



**Heggen**

# **Herinrichting Pastoor Greijmansstraat en Nieuwwijkstraat Schinveld**

**14 maart 2024**



# Voorstellen aanwezigen



- Gemeente Beekdaelen

- Jan Hermans

Wethouder

- Mitch Schutte

Projectleider

- Monique Outjers

Omgevingsmanager

- Mario Frederichs

Beheer Water & Riolering

- Plangroep Heggen

- René Haenraets

Projectleider

- Sanne Vrieling

Ontwerper



# Programma

- Welkomstwoord wethouder
- Aanleiding
- Plangebied
- Kaders
- Referentieprojecten
- Verkeersanalyse
- Afkoppelen woningen
- Planning
- Ophalen informatie bewoners
- Afsluiting

# Aanleiding

- Kwaliteit van het riool verbeteren
- Capaciteit van het riool verhogen wegens klimaatveranderingen
- Gescheiden stelsel aanbrengen → afkoppelen woningen
- Hoge grondwaterstanden (reeds drainagebuis aangebracht)
- Onderhoud aan de rijweg

# Plangebied



Plangroep  
**Heggen**



# Kaders

- Beschikbare ruimte
- Inbreng bewoners
- Inrichten conform Duurzaam Veilig (30 km/u)
- Werkzaamheden nutsbedrijven
- Afkoppeling hemelwater
- Bereikbaarheid, omleidingen en faseringen
- Referentieprojecten



# Referentieprojecten

- Bouwbergstraat
- Oostelijke deel Pastoor Greijmansstraat



Plangroep

**Heggen**





Plangroep

**Heggen**

# Verkeersanalyse

## Pastoor Greymansstraat

- Rijrichtingen ca. 50/50
- V85 => 38 km/u => voldoet aan de norm
- Verbindingsweg richting Duitsland
- Toepassen van éénrichtingsstructuur niet noodzakelijk

### Lengte klassen [L in m]

Beide richtingen		Broekstraat				Nieuwwijkstraat			
Tijd	Σ	Σ	L<7m	7-13m	L>13m	Σ	L<7m	7-13m	L>13m
07:00-09:00	347	157	153	4	0	190	180	10	0
16:00-18:00	774	357	349	8	0	417	407	10	0
08:00-17:59	3317	1563	1523	39	1	1754	1691	62	1
07:00-23:59	4188	1944	1894	48	2	2244	2170	72	2
00:00-24:00	4267	1981	1929	50	2	2286	2212	72	2

### Snelheidscijfers [V in km/h]

	Vavg	V85	Vexc %
Beide richtingen	31	38	56.5
Broekstraat	33	40	66.4
Nieuwwijkstraat	29	37	47.9





# Verkeersanalyse



Plangroep

# Heggen

## Nieuwwijkstraat


- Rijrichting 70/30 (meeste verkeer vanaf de Plus naar de Heringsweg)
- V85 => 42 km/u
- Eénrichtingsstructuur een mogelijkheid -> volledig éénrichting of alleen eerste gedeelte éénrichting
- Voor wijzigen naar éénrichtingsstructuur is een verkeersbesluit nodig. Hierop kan altijd bezwaar worden gemaakt.

### Lengte klassen [L in m]

Beide richtingen		A Ge Water				Heringsweg			
Tijd	Σ	Σ	L<7m	7-13m	L>13m	Σ	L<7m	7-13m	L>13m
07:00-09:00	293	147	128	17	2	146	129	16	1
16:00-18:00	821	230	213	17	0	591	552	39	0
08:00-17:59	3038	1005	911	86	8	2033	1874	150	9
07:00-23:59	4017	1358	1239	111	8	2659	2451	198	10
00:00-24:00	4155	1441	1317	116	8	2714	2505	199	10

### Snelheidscijfers [V in km/h]

	Vavg	V85	Vexc %
Beide richtingen	34	42	70.6
A Ge Water	36	43	82.3
Heringsweg	33	41	64.3

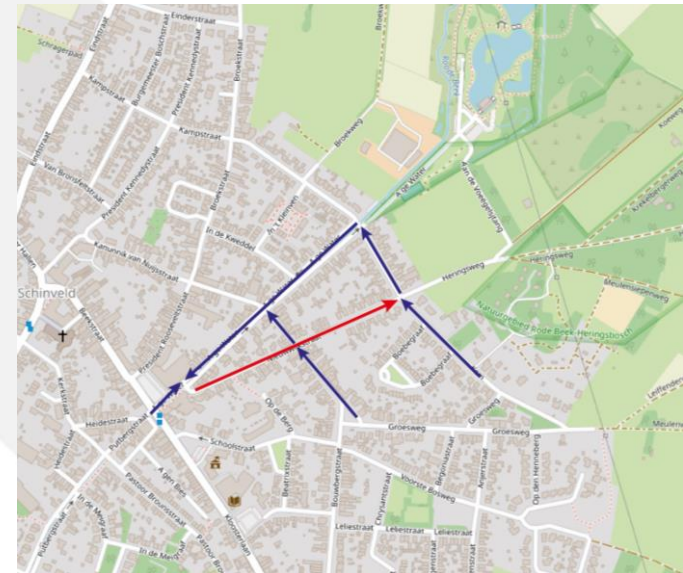





Plangroep

Heggen

# Verkeersanalyse

## Variant 1 – Tweerichtingsweg met parkeren

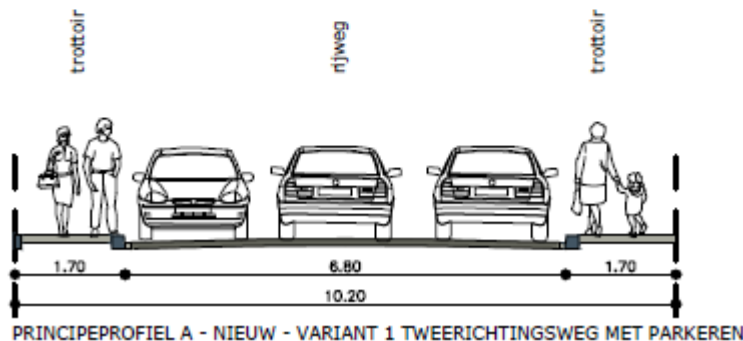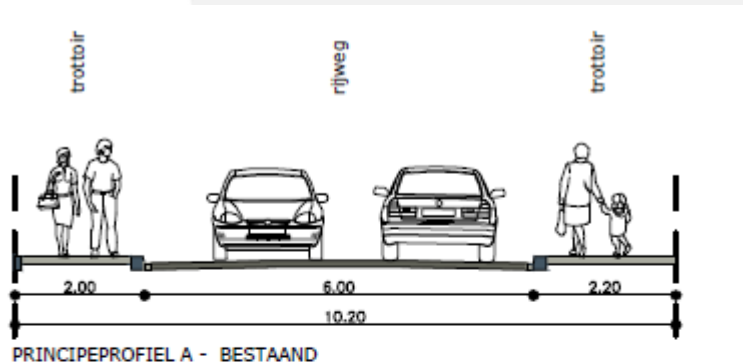

- Minder trottoir
- Minder mogelijkheid tot groen
- Geen obstakels -> snelheid omhoog
- Minder veilig voor voetgangers
- parkeren op rijweg -> niet gereguleerd
- + Meer ruimte voor auto's
- + Niemand hoeft om te rijden




# Verkeersanalyse

## Variant 2 - Tweerichtingsweg




Plangroep

# Heggen

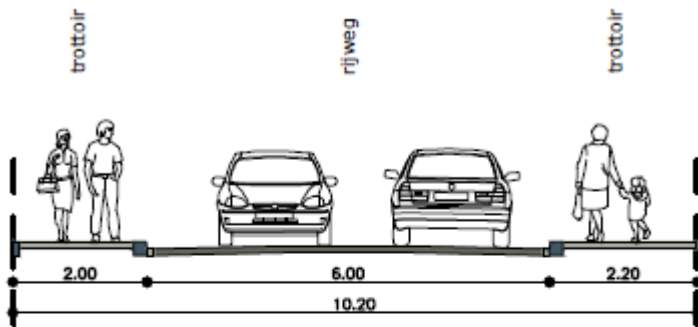

PRINCIPEPROFIEL A - BESTAAND

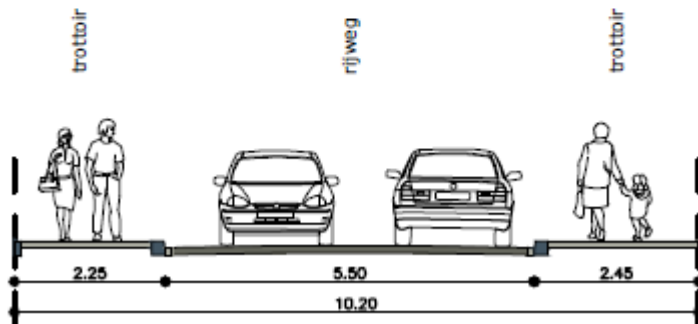

PRINCIPEPROFIEL A - NIEUW - VARIANT 2 TWEERICHTINGSWEG

- + Meer mogelijkheid tot groen
- + Bredere trottoirs
- + Snelheid verlagend -> geparkeerde auto's op de rijweg
- + Veiliger voor voetgangers
- Parkeren op de rijweg -> niet gereguleerd
- Wachten op tegenliggers -> irritaties bij bestuurders





# Verkeersanalyse

## Variant 3 - Eénrichtingsweg



Plangroep

# Heggen

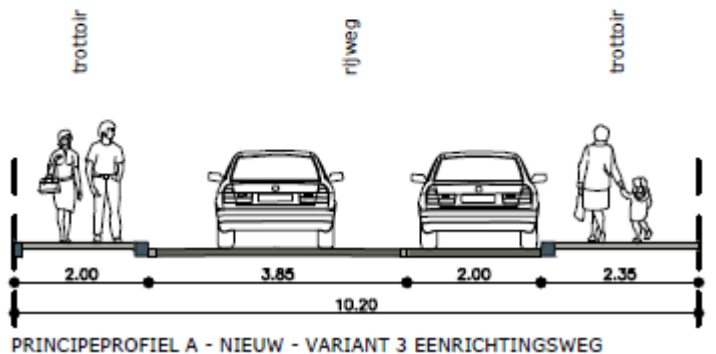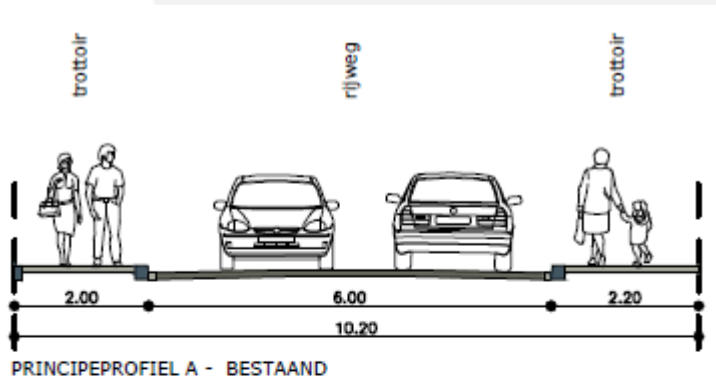

- + Meer mogelijkheid tot groen tussen parkeren
- + Bredere trottoirs
- + Minder verkeer in de straat
- + Veiliger voor voetgangers
- + Parkeren gereguleerd -> minder p-plaatsen
- Mogelijkheid tot hard rijden -> oplossingen voor
- Omrijden i.v.m. éénrichtingsstructuur




# Afkoppelen woning

Bestaande situatie



Plangroep

**Heggen**

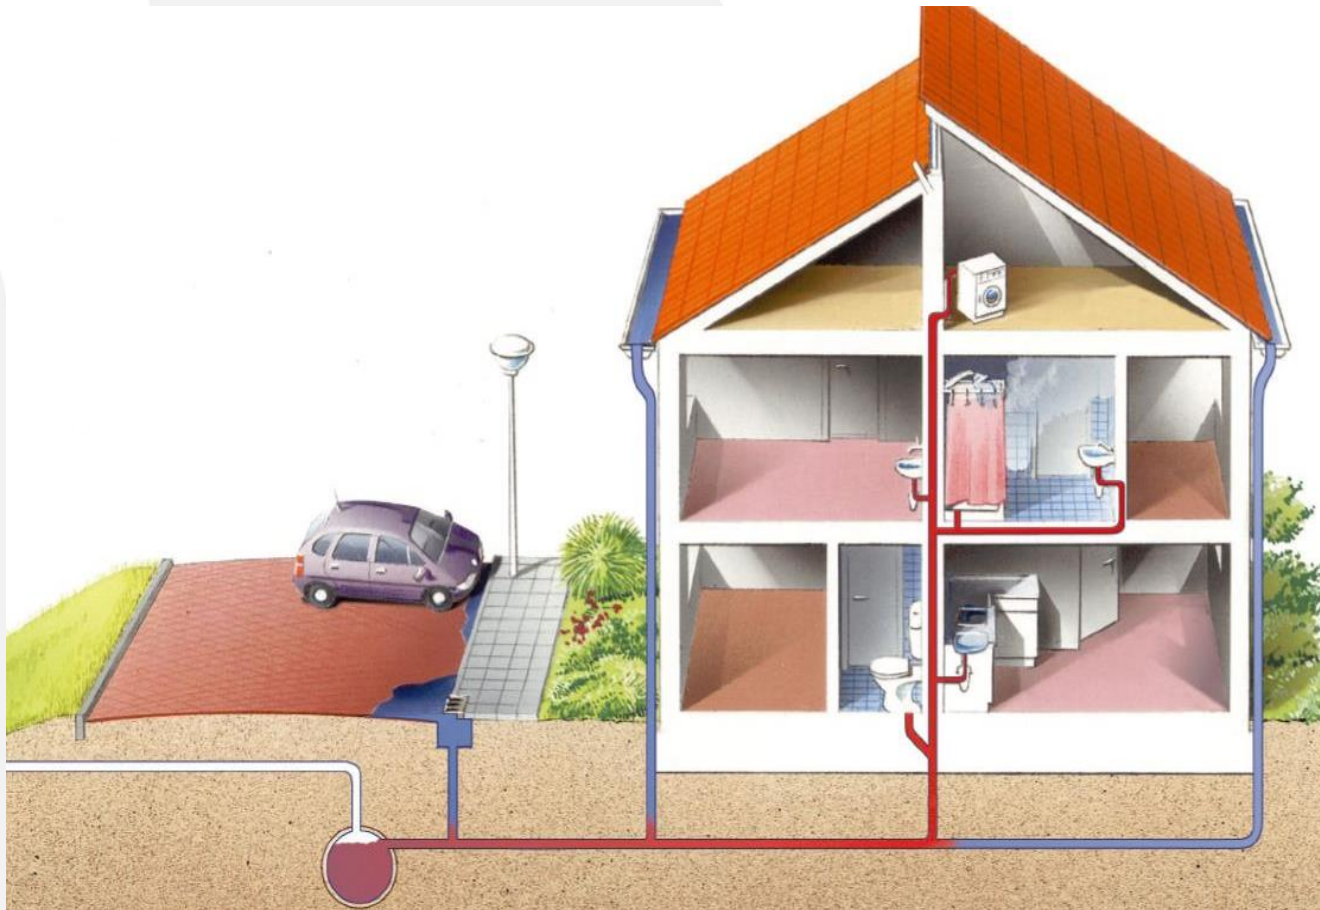



# Afkoppelen woning

Gewenste situatie



Plangroep

**Heggen**



# Planning

- Inventarisatie (1e bewonersavond) Q1-2024
- Schetsontwerp Q2-2024
- Voorlopig ontwerp (2e bewonersavond) Q2-2024
- Definitief ontwerp Q3-2024
- Bestek Q4-2024
- Aanbesteding Q4-2024
- Uitvoering Q1-2025

*\* Planning onder voorbehoud, afhankelijk van voortgang ontwerpfase, besteksfase, onderzoeken, stikstof en werkzaamheden nutsbedrijven.*

# Ophalen informatie bewoners

- Tekeningen op tafel en aan de slag!
- Te druk aan een tafel, schuif gerust ergens anders aan.
- Vul het reactieformulier in met tips, tops en eventuele andere vragen!
- Volg het proces middels onderstaande link.

<https://plangroepheggen.nl/projectinfo/pastoor-greijmansstraat-i-c-m-nieuwwijkstraat-schinveld/>

# Afsluiting

**Bedankt voor uw aandacht!**

