Van: "[redacted]"
Verzonden: dinsdag 1 april 2025 11:33
Aan: "[redacted]" <[redacted]@dalfsen.nl>
Cc: "[redacted]" <[redacted]@dalfsen.nl>; "[redacted]" <[redacted]@dalfsen.nl>; "[redacted]" <[redacted]@dalfsen.nl>
Onderwerp: FW: Tekening Dalfsen 31-3-2025
Bijlage(n): overzichtsblad totaal.31-03-2025.pdf, overzichtsblad totaal 31-03-2025.dwg, TKA - LB - Limitec - Dalfsen - AZC.pdf, TKA - OV - Limitec - Dalfsen - AZC.pdf

Hoi [redacted],

In de bijlage zitten de laatste ontwerpen van de locatie. Zit dit ook op deze manier verwerkt in de aanvraag?
Zou jij de aanvraag kunnen delen met mij en [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider Opvanglocaties

E-mail: [redacted]@dalfsen.nl
Web: www.dalfsen.nl

gemeente Dalfsen

Van: [redacted] <[redacted]@coa.nl>
Verzonden: dinsdag 1 april 2025 11:35
Aan: [redacted] <[redacted]@dalfsen.nl>; [redacted] <[redacted]@witteveenbos.com>
Onderwerp: FW: Tekening Dalfsen 31-3-2025

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] <[redacted]@grondverzet-oosterveld.nl>
Datum: maandag 31 mrt 2025, 1:20 PM
Aan: [redacted] <[redacted]@dhme.eu>, [redacted]@mccinstallaties.nl <[redacted]@mccinstallaties.nl>, [redacted]@ipgroep.nl <[redacted]@ipgroep.nl>
Kopie: [redacted] <[redacted]@dhme.eu>, [redacted] <[redacted]@coa.nl>
Onderwerp: Tekening Dalfsen 31-3-2025

Hallo Allemaal,

Hierbij de laatste (31-3) aangepaste tekening, Van het COA-park in Dalfsen.

Ook in de bijlage het verlichtingsplan. (Nog gebaseerd op de oude tekening) deze zal nog worden aangepast.
Maar dan hebben jullie een indruk van het plan.

Met vriendelijke groeten,
[redacted] Tel: +31 (0) 6 [redacted]
www.grondverzet-oosterveld.nl / www.oosterveld-gmbh.de

GRONDVERZETBEDRIJF OOSTERVELD BV Bornerbroek
Tiefbau und Erdarbeiten OOSTERVELD GmbH
OOSTERVELD SLOOPWERKEN BV

****
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
****

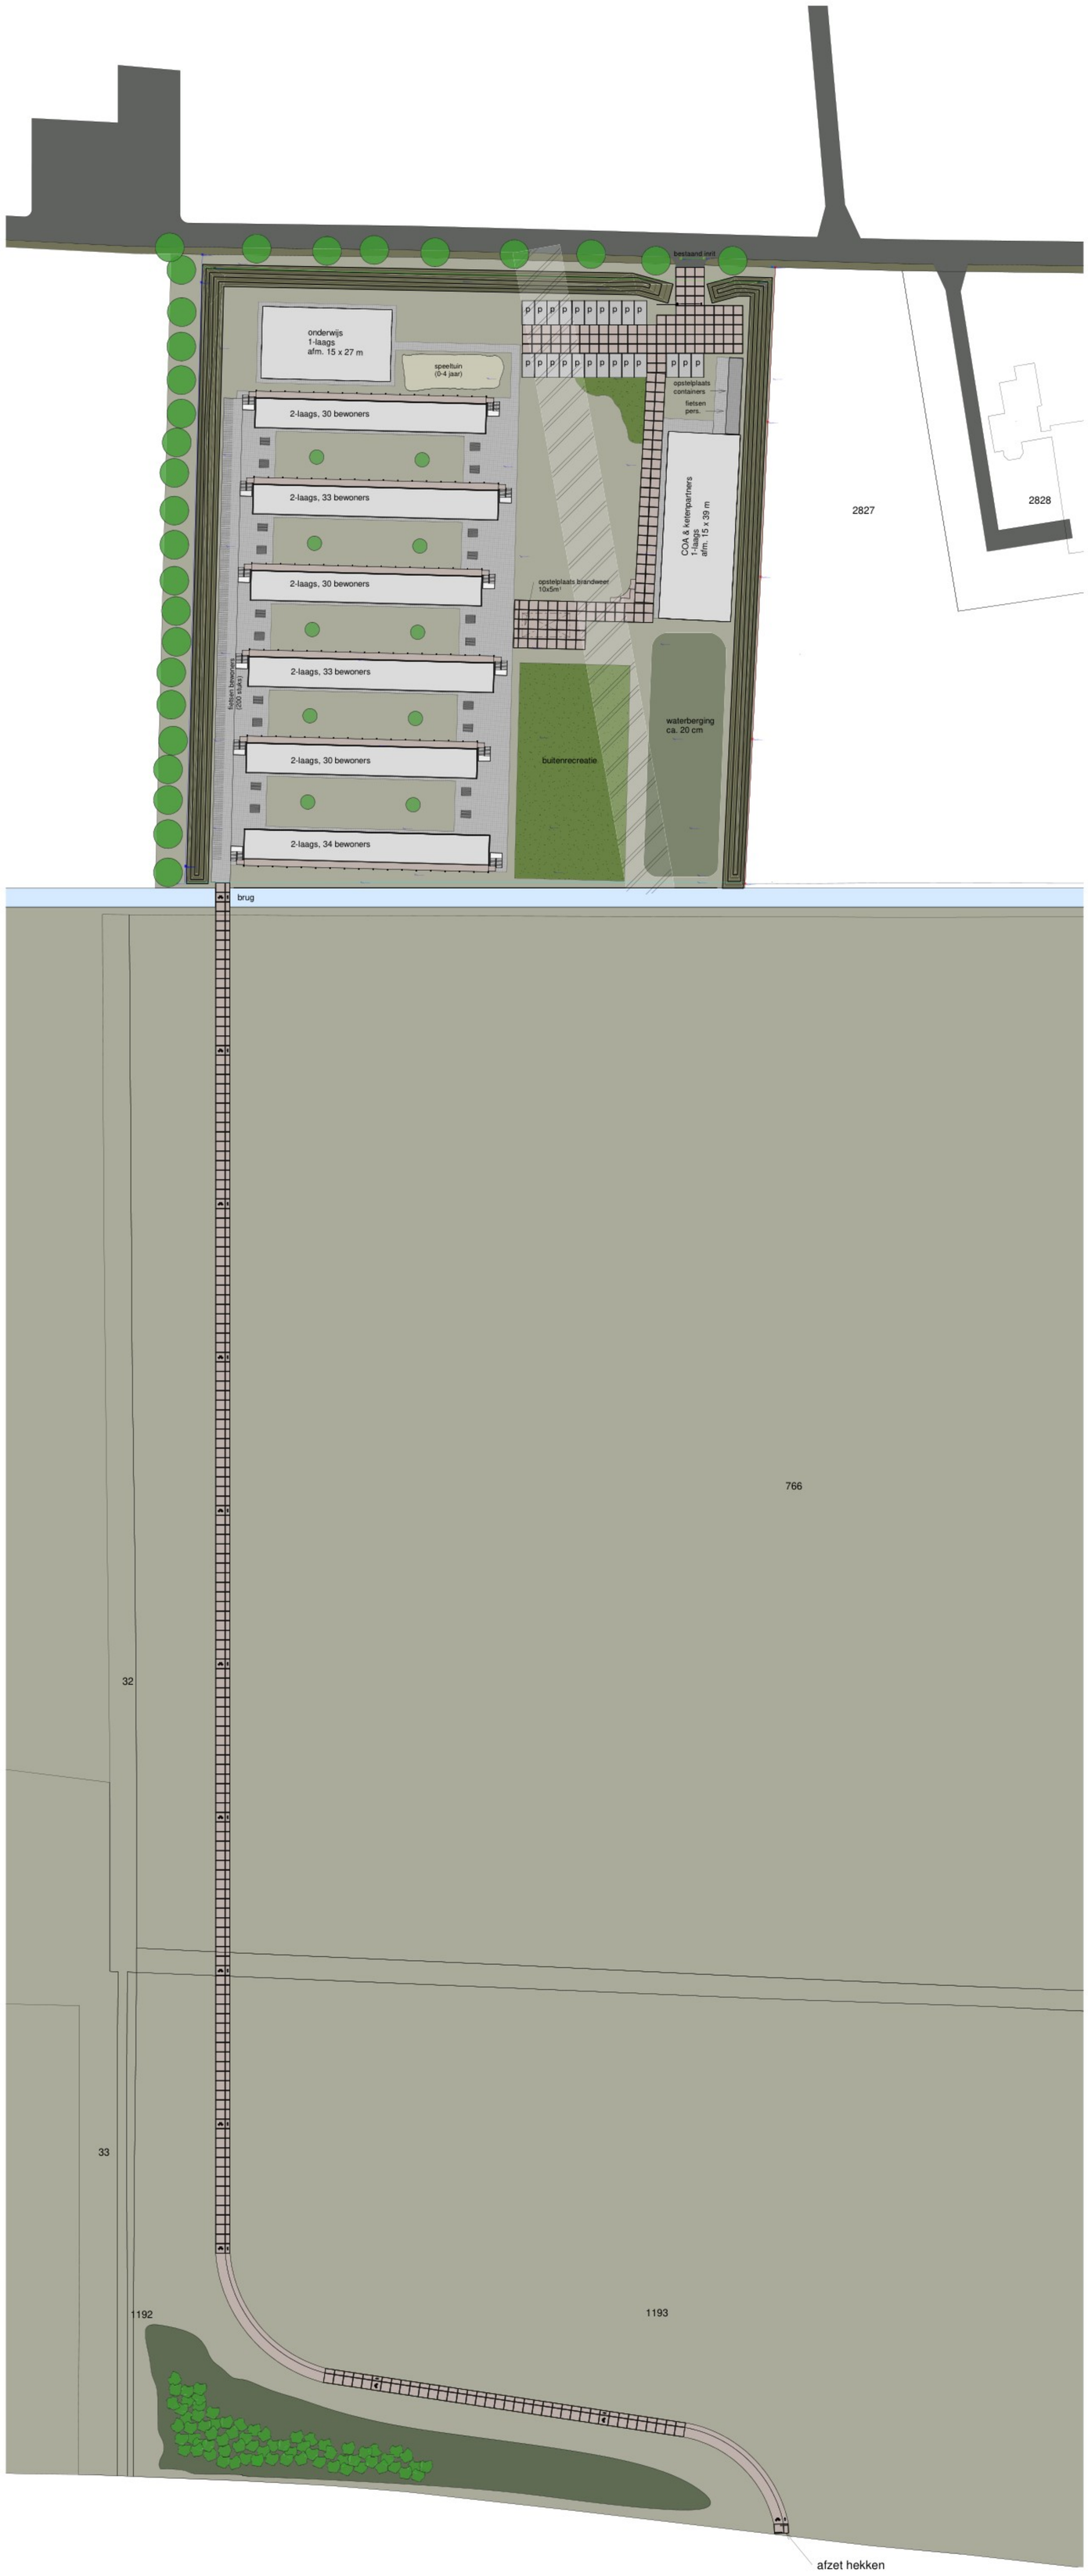
bestaand inrit
onderwijs
1-laags
afm. 15 x 27 m
speeltuin
(0-4 jaar)
2-laags, 30 bewoners
2-laags, 33 bewoners
2-laags, 30 bewoners
2-laags, 33 bewoners
2-laags, 30 bewoners
2-laags, 34 bewoners
fietsen bewoners
(200 stuks)
opstelplaats
containers
fietsen
pers.
COA & ketenpartners
1-laags
afm. 15 x 39 m
opstelplaats brandweer
10x5m
buitenrecreatie
waterberging
ca. 20 cm
2827
2828
brug
766
32
33
1192
1193
afzet hekken

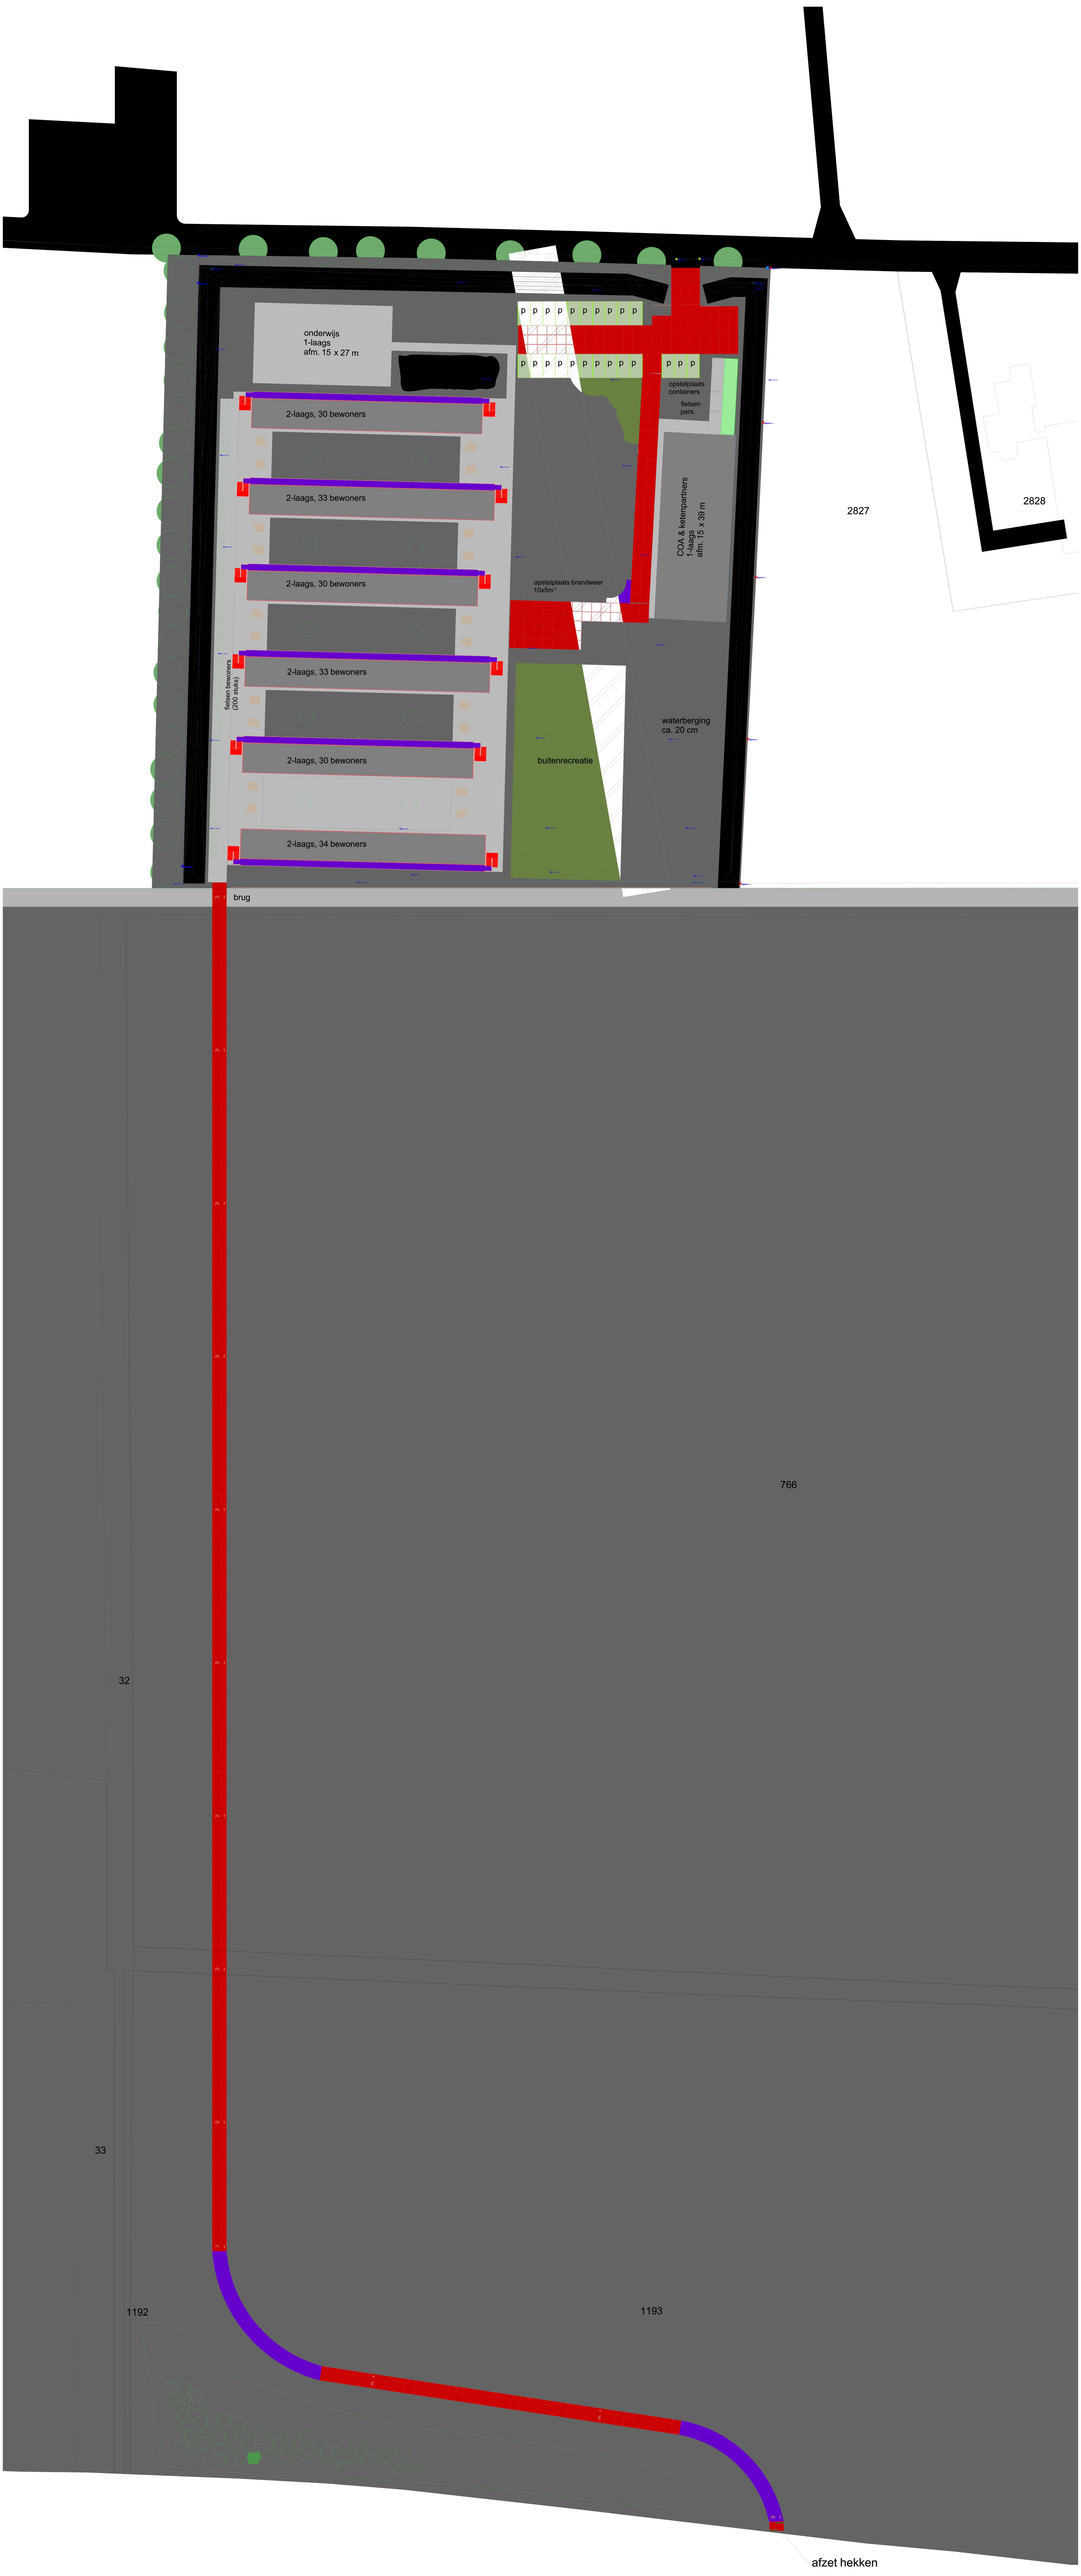
onderwijs
1-laags
afm. 15 x 27 m
[redacted]
2-laags, 30 bewoners
2-laags, 33 bewoners
2-laags, 30 bewoners
2-laags, 33 bewoners
2-laags, 30 bewoners
2-laags, 34 bewoners
fietsen bewoners
(zolder boven)
opstelplaats brandweer
10x5m
buitenrecreatie
opstelplaats
containers
fietsen
pers.
COA & kelderpartners
1-laags
afm. 15 x 39 m
waterberging
ca. 20 cm
2827
2828
brug
766
32
33
1192
1193
afzet hekken

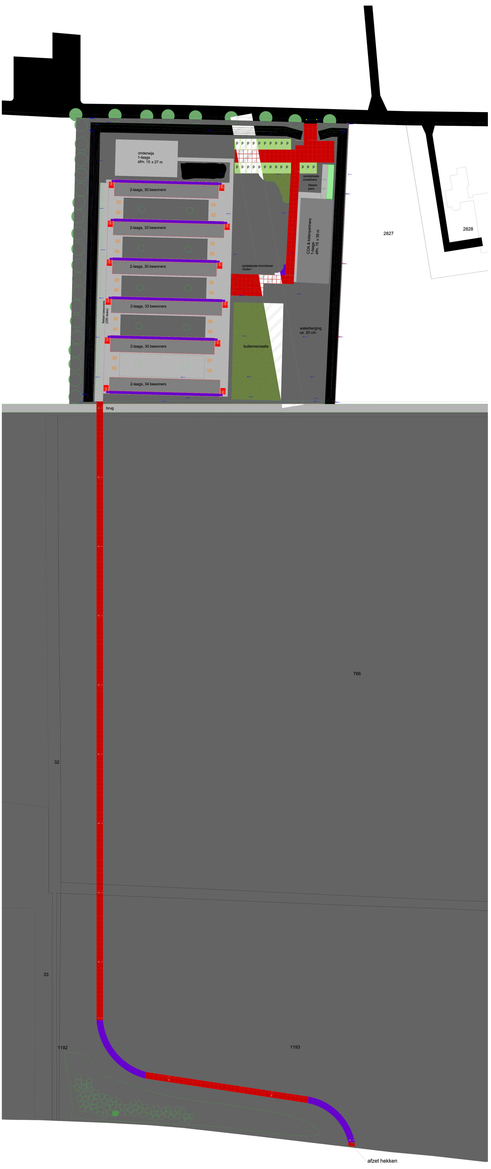
2-laags, 30 bewoners
2-laags, 33 bewoners
2-laags, 30 bewoners
2-laags, 33 bewoners
2-laags, 30 bewoners
2-laags, 34 bewoners
2627
2628
706
32
33
1192
1193
afzet hekken

Beschrijving

Lichtberekening behorende bij nieuwbouw AZC te Dalfsen

Lichtniveau conform PKVW:

Openbare verlichting heeft gedurende de periode waarvoor het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt afgegeven altijd – gemeten op het wegdek een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van minimaal 3 lux (Egem) met een gelijkmatigheid van minimaal 0,2 Uh en een kleurweergave (Ra) van minimaal 70.

[redacted]

Tijmen Katier Advies
Markesingel 43, Hengevelde

T 06 [redacted]
[redacted]@tijmenkatieradvies.nl

Beelden

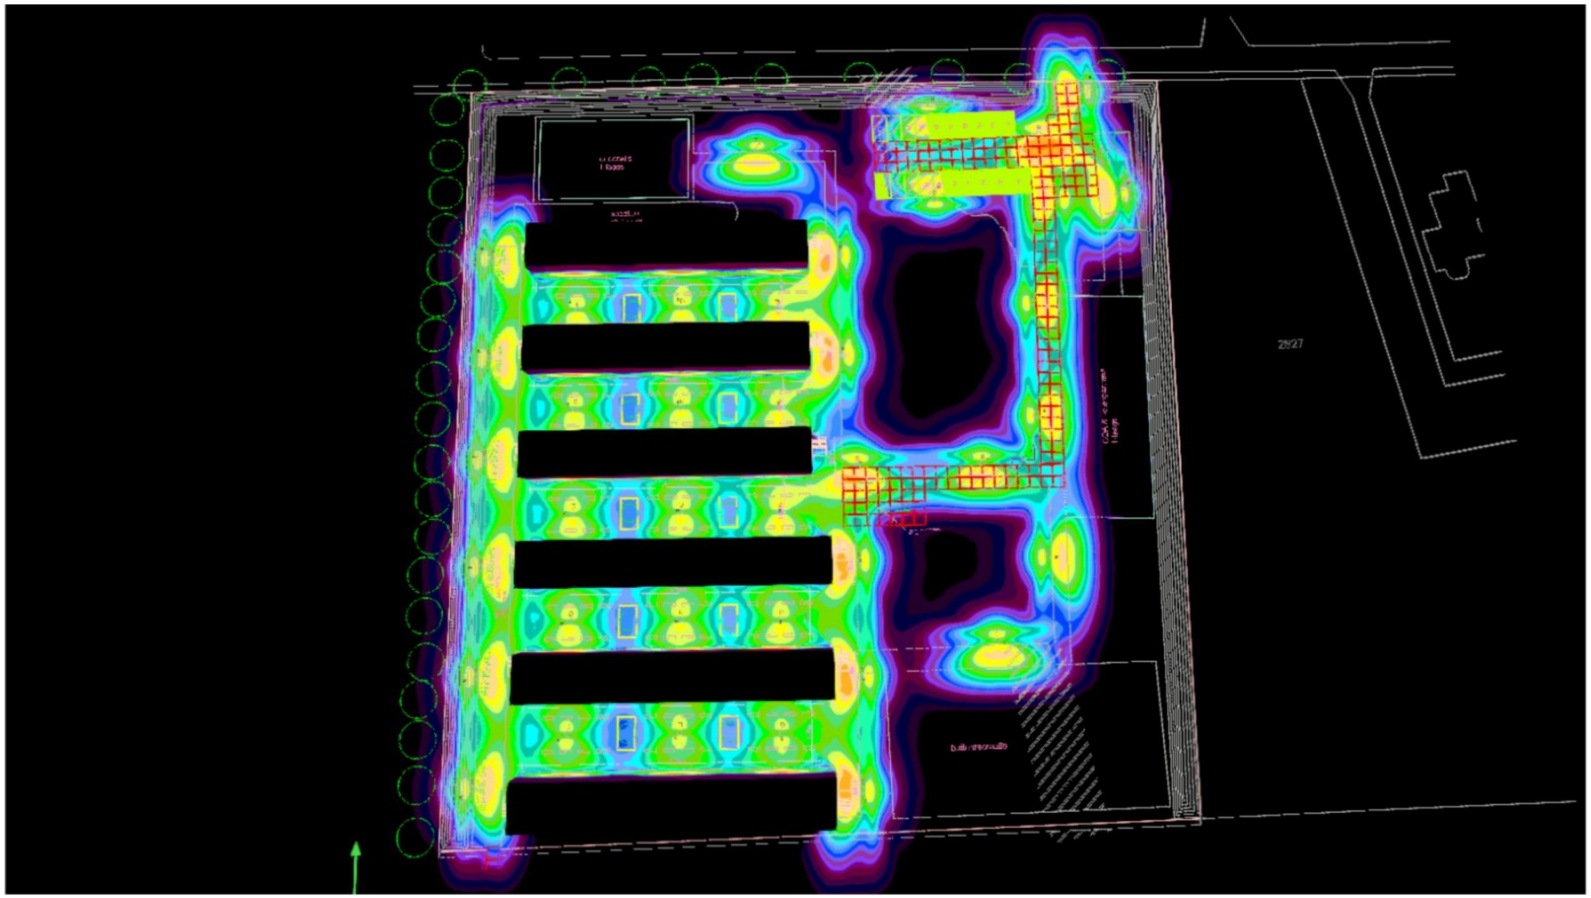

0.10
0.20
0.30
0.50
0.75
1.00
1.14
1.31
1.50
1.71
1.96
2.25
2.58
2.95
3.38
3.87
4.43
5.08
5.81
6.66
7.62
8.73
10 [lx]

Terrein 1

Positieschema armaturen

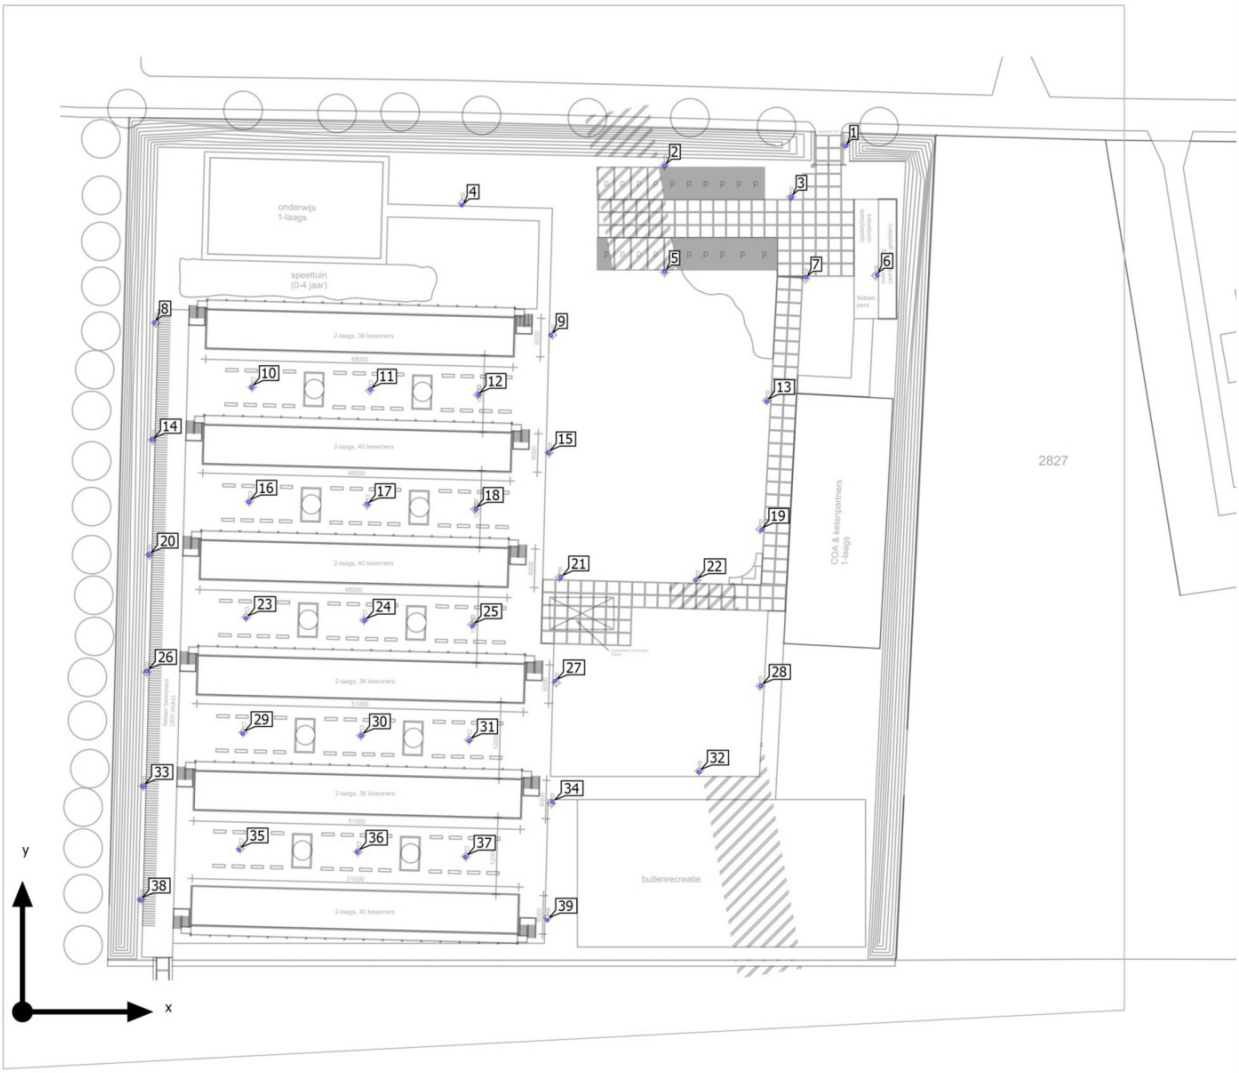

Terrein 1

Positieschema armaturen



Fabrikant	Philips	P	12.5 W
Artikelnr.	BDP260I-181daf57-d7d5-428c-918d-838397d6399e	$\Phi_{Armatuur}$	1184 lm
Artikelnaam	BDP260 LED16-4S/830 PSD DS50		
Uitrusting	1x LED16-4S/830		

Afzonderlijke armaturen

X	Y	Montagehoogte	Armatuur
35.793 m	97.397 m	4.100 m	10
54.294 m	97.052 m	4.100 m	11
71.177 m	96.262 m	4.100 m	12
35.362 m	79.530 m	4.100 m	16
53.863 m	79.185 m	4.100 m	17
70.746 m	78.396 m	4.100 m	18
34.898 m	61.389 m	4.100 m	23
53.399 m	61.044 m	4.100 m	24
70.282 m	60.255 m	4.100 m	25
34.377 m	43.422 m	4.100 m	29
52.878 m	43.077 m	4.100 m	30
69.761 m	42.287 m	4.100 m	31
33.797 m	25.281 m	4.100 m	35

Terrein 1

Positieschema armaturen

X	Y	Montagehoogte	Armatuur
52.298 m	24.936 m	4.100 m	36
69.181 m	24.146 m	4.100 m	37

Terrein 1

Positieschema armaturen



Fabrikant	Philips	P	12.5 W
Artikelnr.	BDP260I-3e62cc35-0d92-41db-b3de-81780b3feb3a	$\Phi_{Armatuur}$	1113 lm
Artikelnaam	BDP260 LED16-4S/830 PSD DW50		
Uitrusting	1x LED16-4S/830		

Afzonderlijke armaturen

X	Y	Montagehoogte	Armatuur
128.582 m	135.092 m	4.100 m	1
100.285 m	131.992 m	4.100 m	2
120.034 m	127.072 m	4.100 m	3
68.586 m	125.832 m	4.100 m	4
100.285 m	115.424 m	4.100 m	5
133.411 m	114.891 m	4.100 m	6
122.325 m	114.557 m	4.100 m	7
20.597 m	107.481 m	4.100 m	8
82.528 m	105.510 m	4.100 m	9
116.225 m	95.238 m	4.100 m	13
20.313 m	89.264 m	4.100 m	14
82.162 m	87.188 m	4.100 m	15
115.352 m	75.152 m	4.100 m	19

Terrein 1

Positieschema armaturen

X	Y	Montagehoogte	Armatuur
19.746 m	71.260 m	4.100 m	20
84.014 m	67.790 m	4.100 m	21
105.144 m	67.362 m	4.100 m	22
19.392 m	53.115 m	4.100 m	26
83.130 m	51.575 m	4.100 m	27
115.263 m	50.801 m	4.100 m	28
105.627 m	37.413 m	4.100 m	32
18.825 m	35.182 m	4.100 m	33
82.758 m	32.651 m	4.100 m	34
18.401 m	17.463 m	4.100 m	38
81.938 m	14.323 m	4.100 m	39

Terrein 1

Armaturenlijst

Φ_{totaal}	P_{totaal}	Lichtrendement
44472 lm	487.5 W	91.2 lm/W

Stuk	Fabrikant	Artikelnr.	Artikelnaam	P	Φ	Lichtrendement
15	Philips	BDP260I-181daf57-d7d5-428c-918d-838397d6399e	BDP260 LED16-4S/830 PSD DS50	12.5 W	1184 lm	95.1 lm/W
24	Philips	BDP260I-3e62cc35-0d92-41db-b3de-81780b3feb3a	BDP260 LED16-4S/830 PSD DW50	12.5 W	1113 lm	89.4 lm/W

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningobjecten

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningobjecten

Berekeningvlakken

Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 1 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	3.84 lx	1.25 lx	8.98 lx	0.33	0.14	CG1
Berekeningsvlak 2 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	6.78 lx	4.37 lx	10.2 lx	0.64	0.43	CG2
Berekeningsvlak 3 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	4.84 lx	1.26 lx	9.00 lx	0.26	0.14	CG3
Berekeningsvlak 4 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	3.45 lx	0.66 lx	7.99 lx	0.19	0.083	CG4
Berekeningsvlak 5 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	4.40 lx	2.04 lx	7.43 lx	0.46	0.27	CG5
Berekeningsvlak 6 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	4.33 lx	2.04 lx	7.39 lx	0.47	0.28	CG6
Berekeningsvlak 7 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	4.35 lx	2.04 lx	7.62 lx	0.47	0.27	CG7
Berekeningsvlak 8 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	4.27 lx	2.05 lx	7.48 lx	0.48	0.27	CG8
Berekeningsvlak 9 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	4.02 lx	1.89 lx	6.81 lx	0.47	0.28	CG9
Berekeningsvlak 10 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	3.10 lx	0.73 lx	7.96 lx	0.24	0.092	CG10
Berekeningsvlak 11 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	5.16 lx	1.73 lx	8.48 lx	0.34	0.20	CG11

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningobjecten

Berekeningsvlak 12 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	5.87 lx	1.16 lx	9.31 lx	0.20	0.12	CG12

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 1

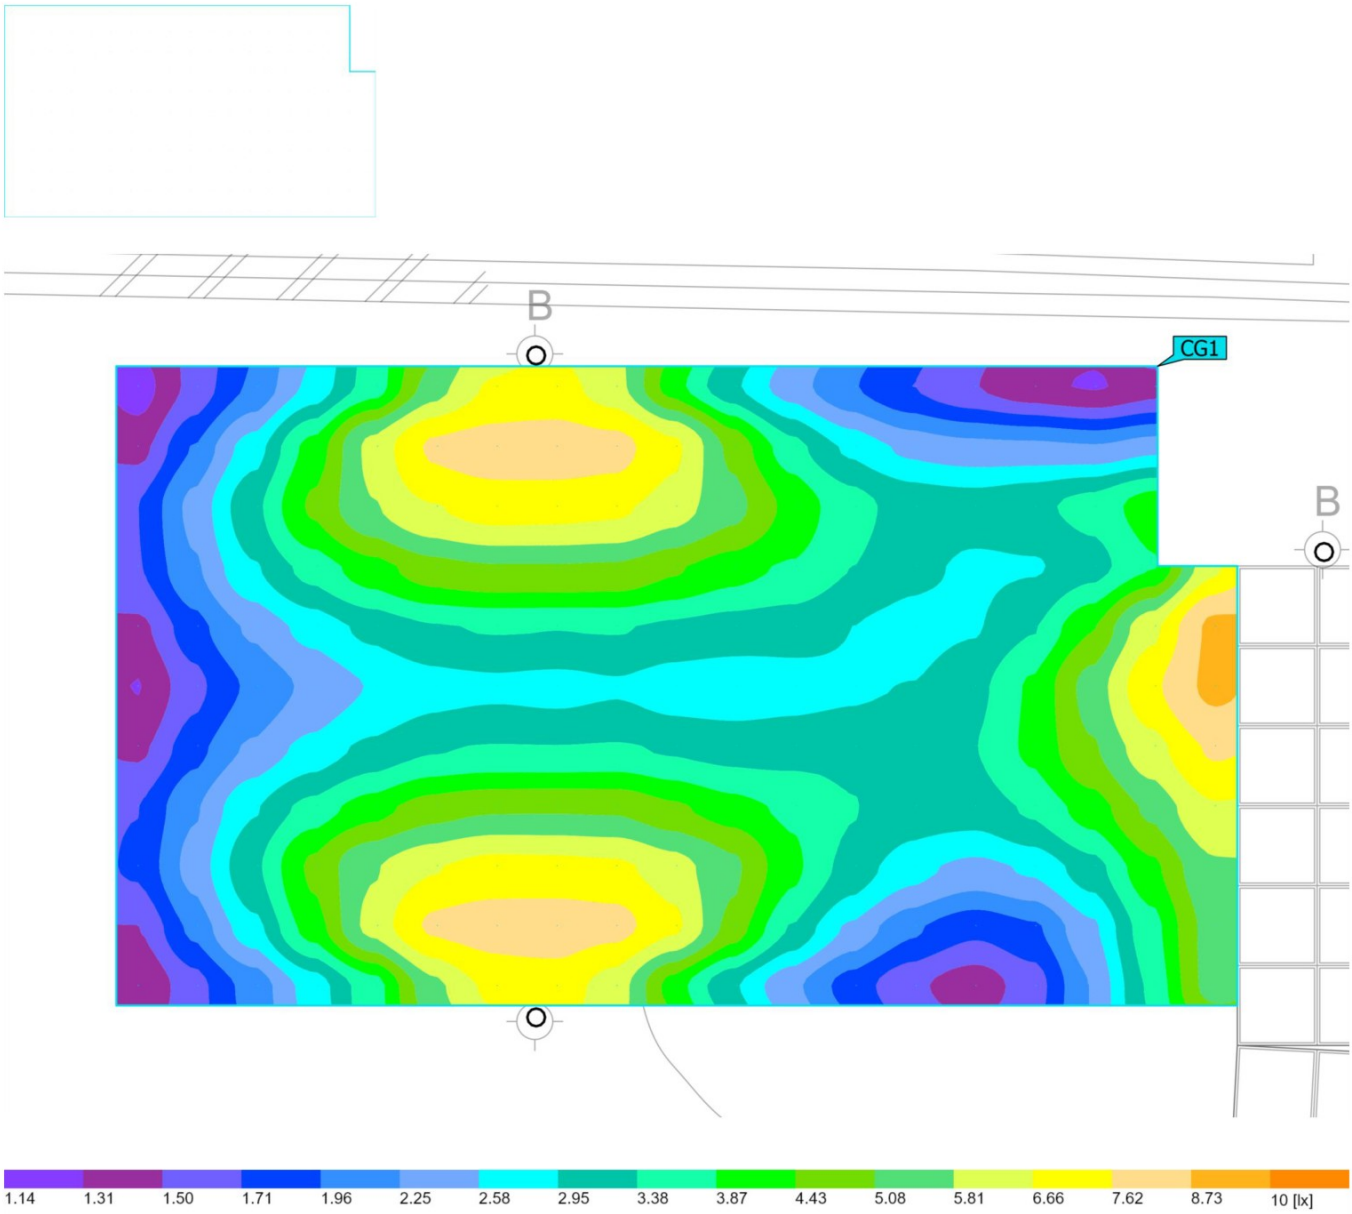

Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 1 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	3.84 lx	1.25 lx	8.98 lx	0.33	0.14	CG1

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 2

Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 2 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	6.78 lx	4.37 lx	10.2 lx	0.64	0.43	CG2

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 3

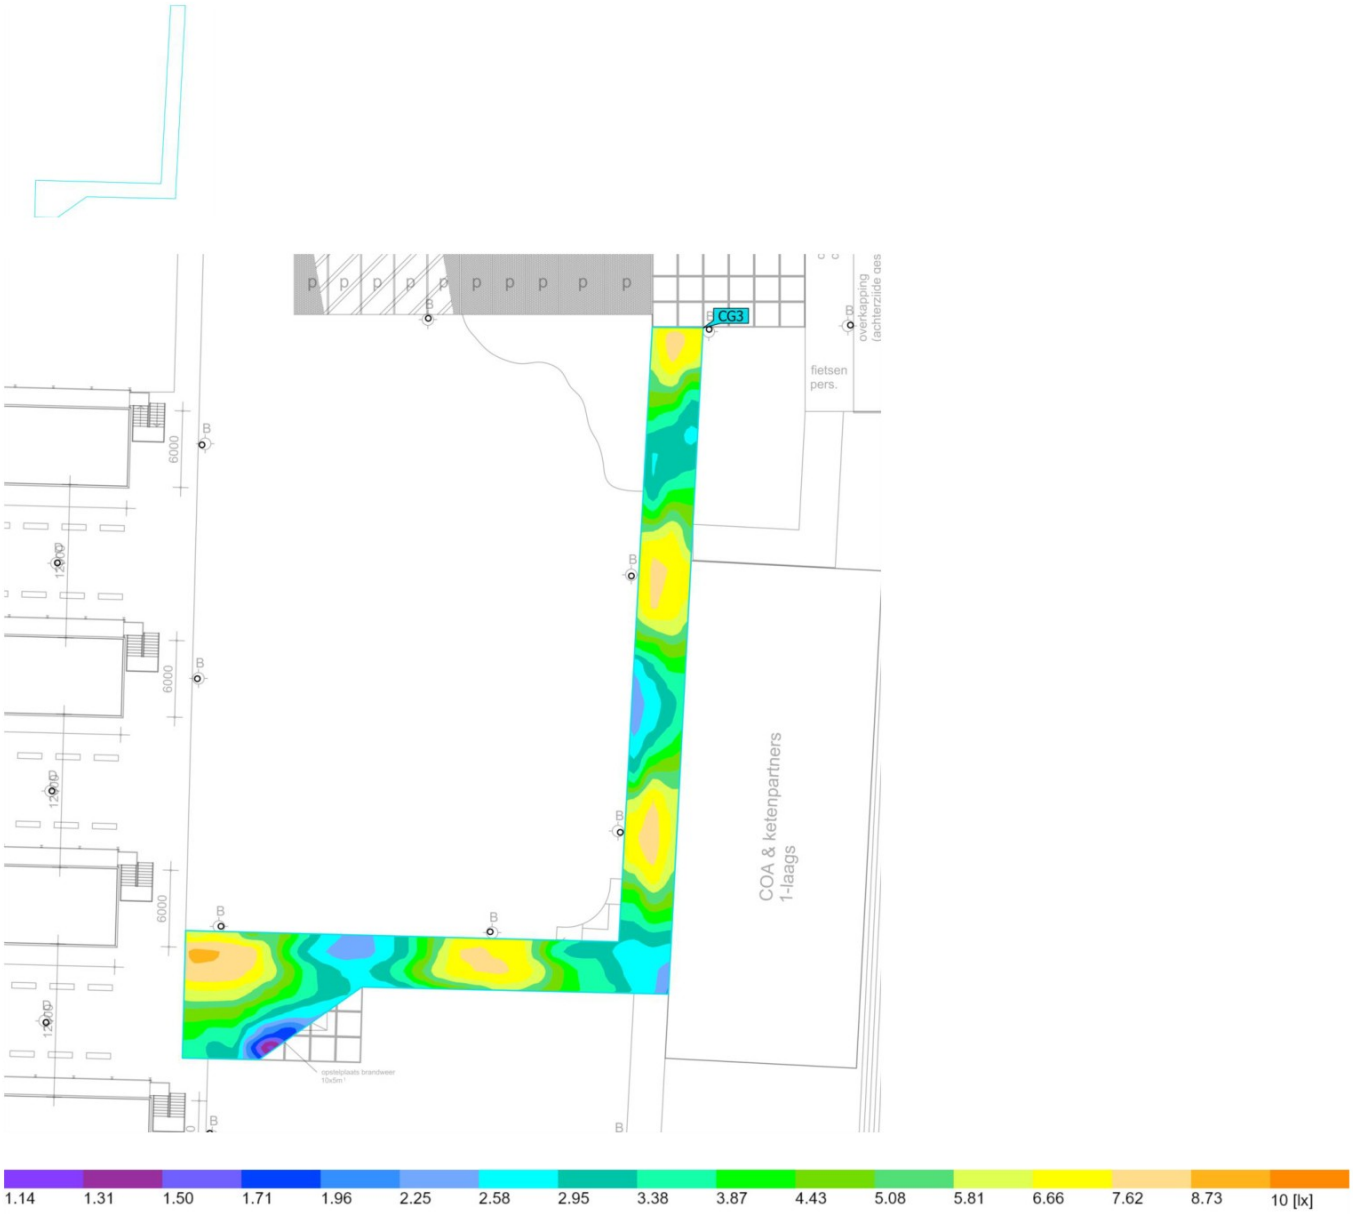

Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 3 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	4.84 lx	1.26 lx	9.00 lx	0.26	0.14	CG3

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 4

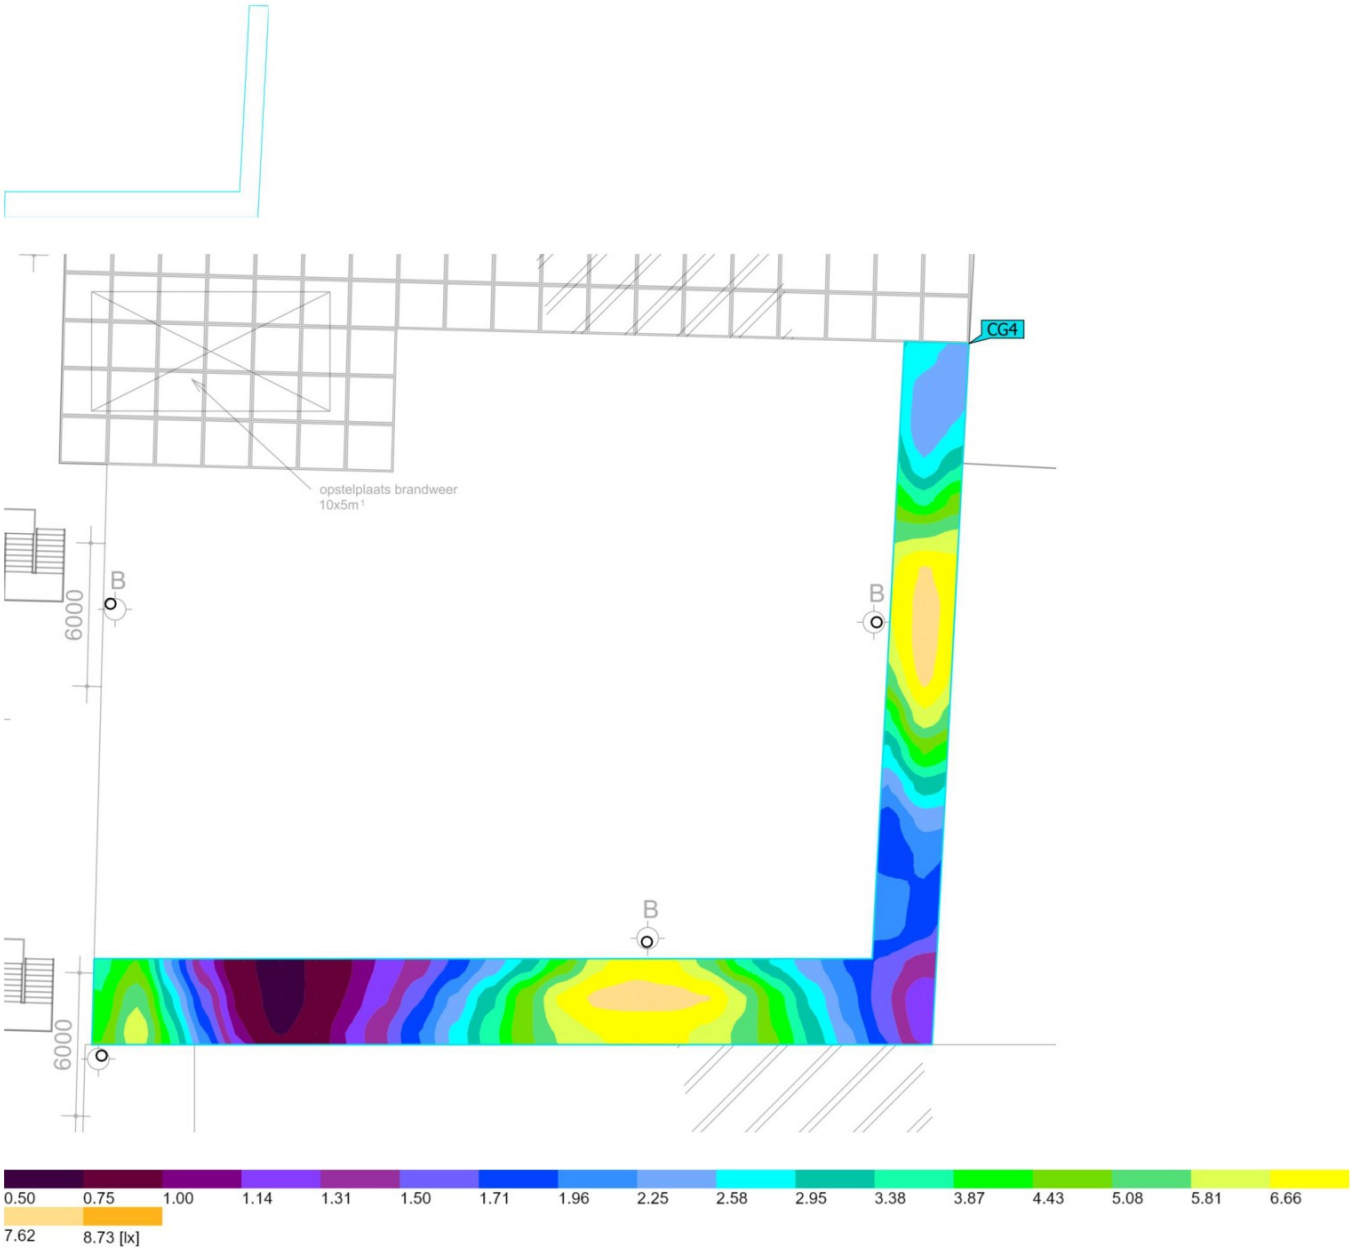

Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 4 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	3.45 lx	0.66 lx	7.99 lx	0.19	0.083	CG4

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 5

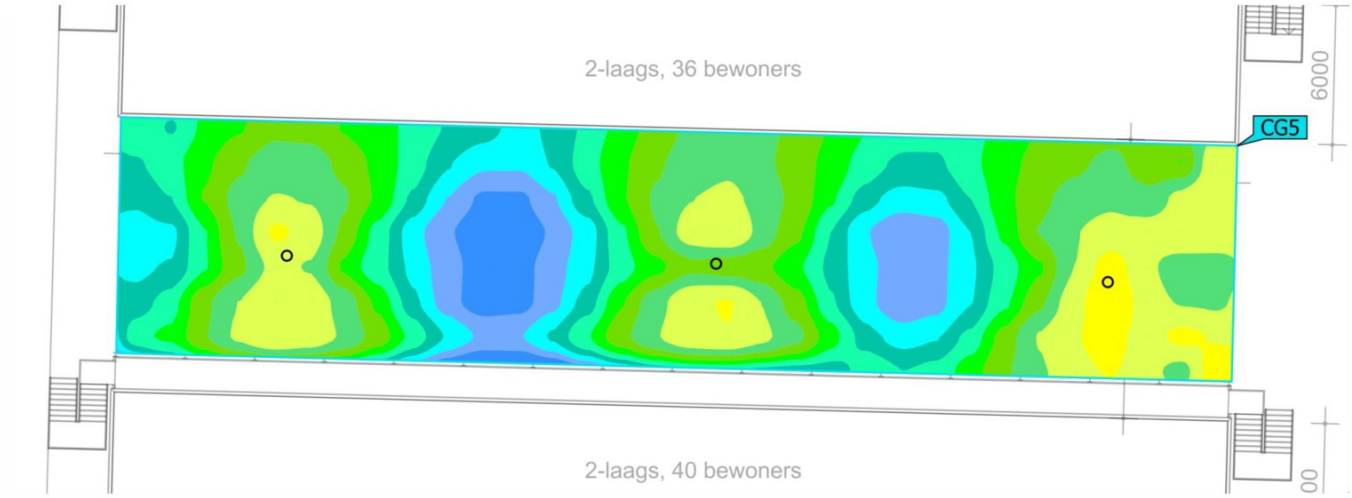

Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 5 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	4.40 lx	2.04 lx	7.43 lx	0.46	0.27	CG5

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 6

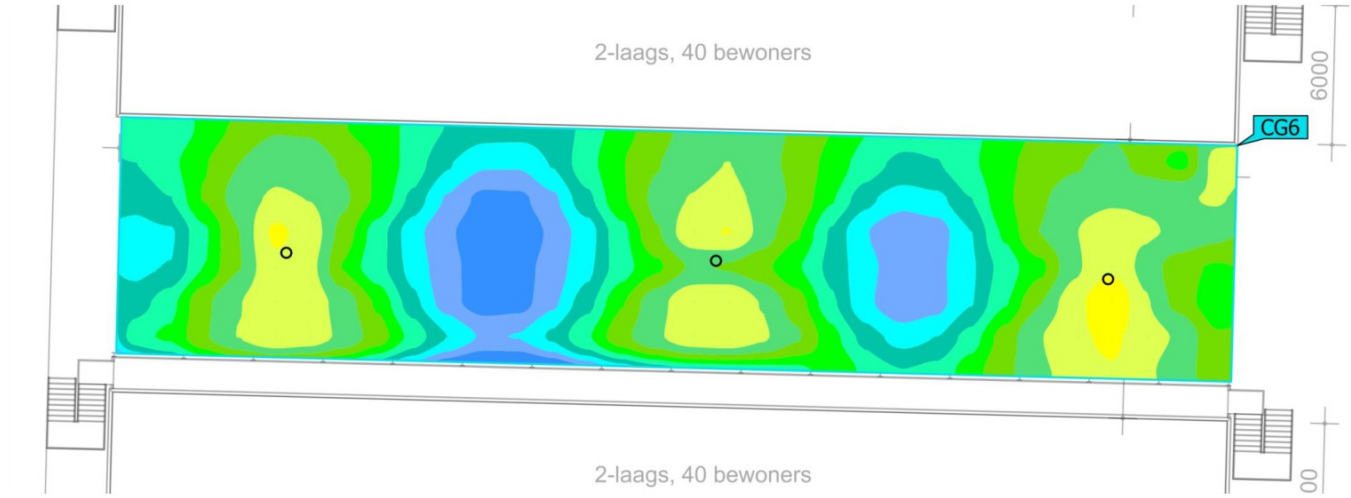

Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 6 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	4.33 lx	2.04 lx	7.39 lx	0.47	0.28	CG6

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 7

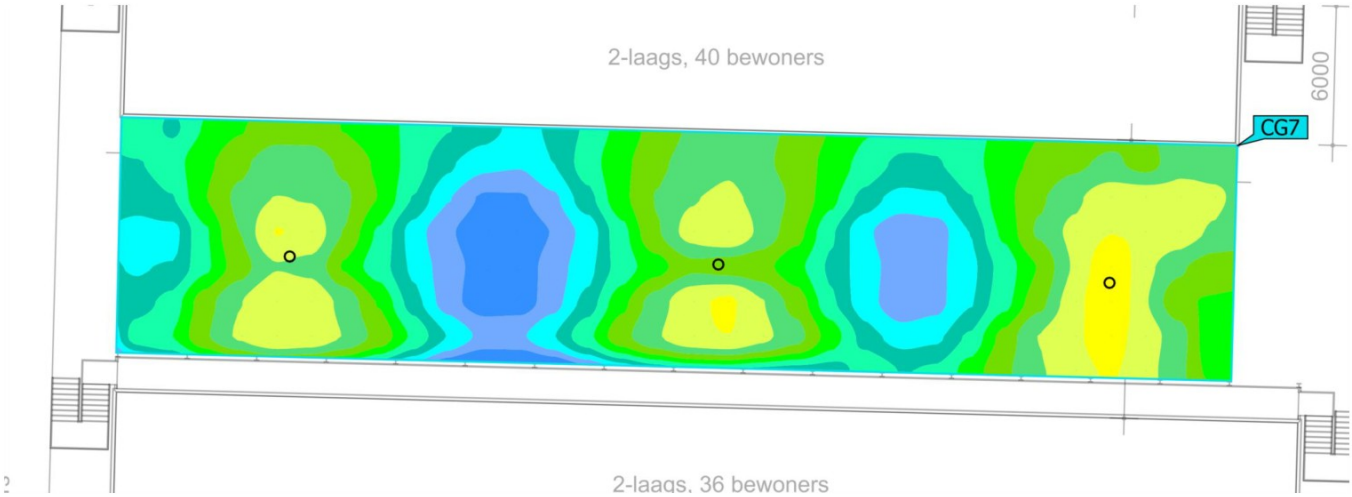

Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 7 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	4.35 lx	2.04 lx	7.62 lx	0.47	0.27	CG7

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 8

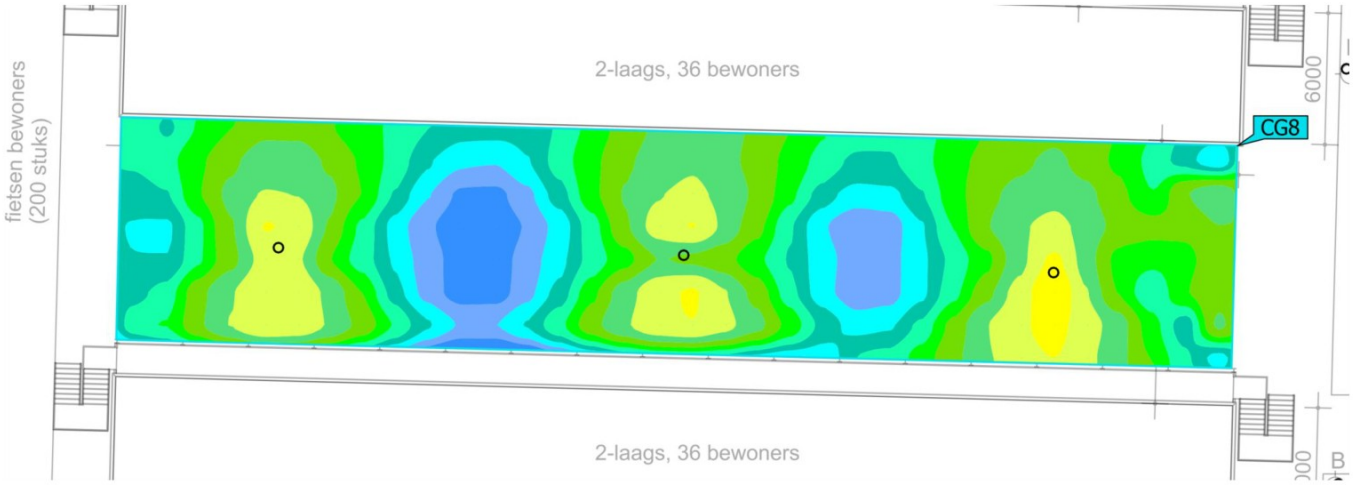

Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 8 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	4.27 lx	2.05 lx	7.48 lx	0.48	0.27	CG8

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 9

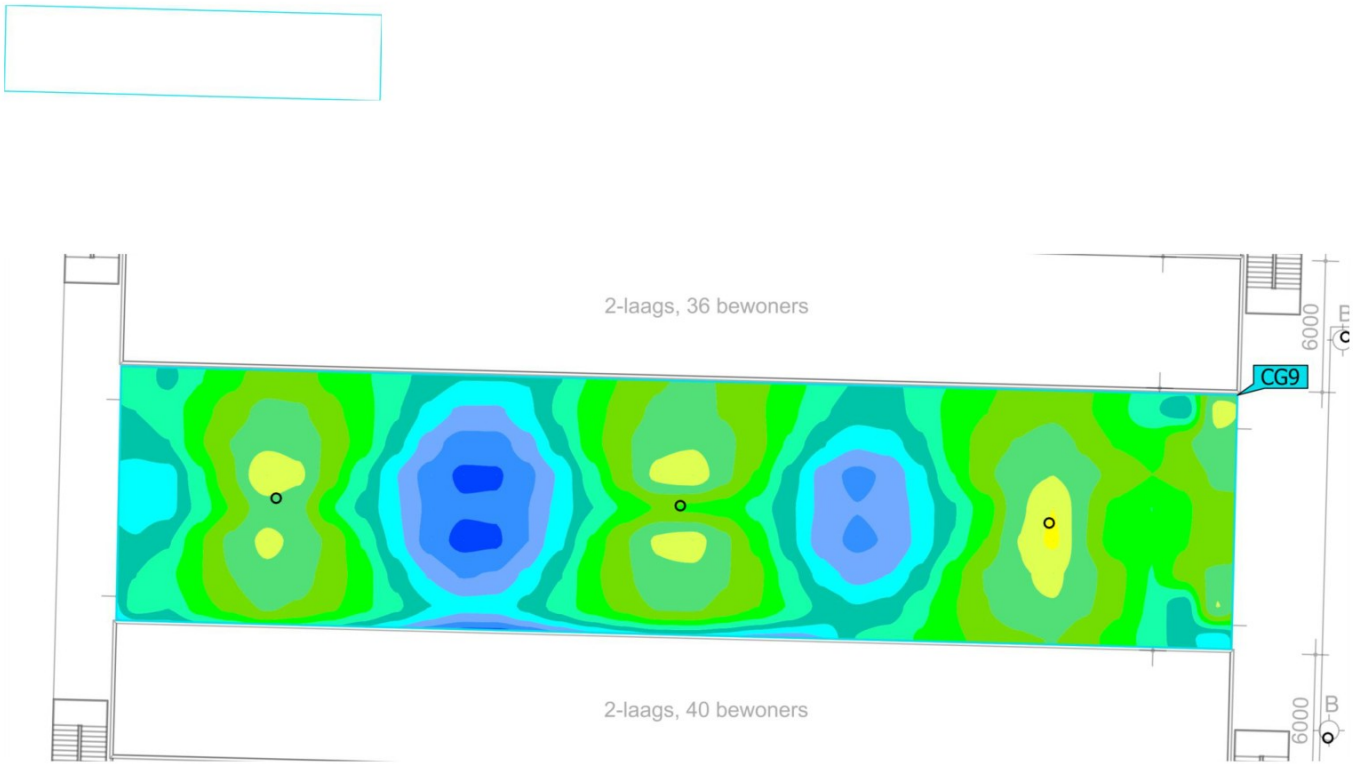



Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 9 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	4.02 lx	1.89 lx	6.81 lx	0.47	0.28	CG9

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 10

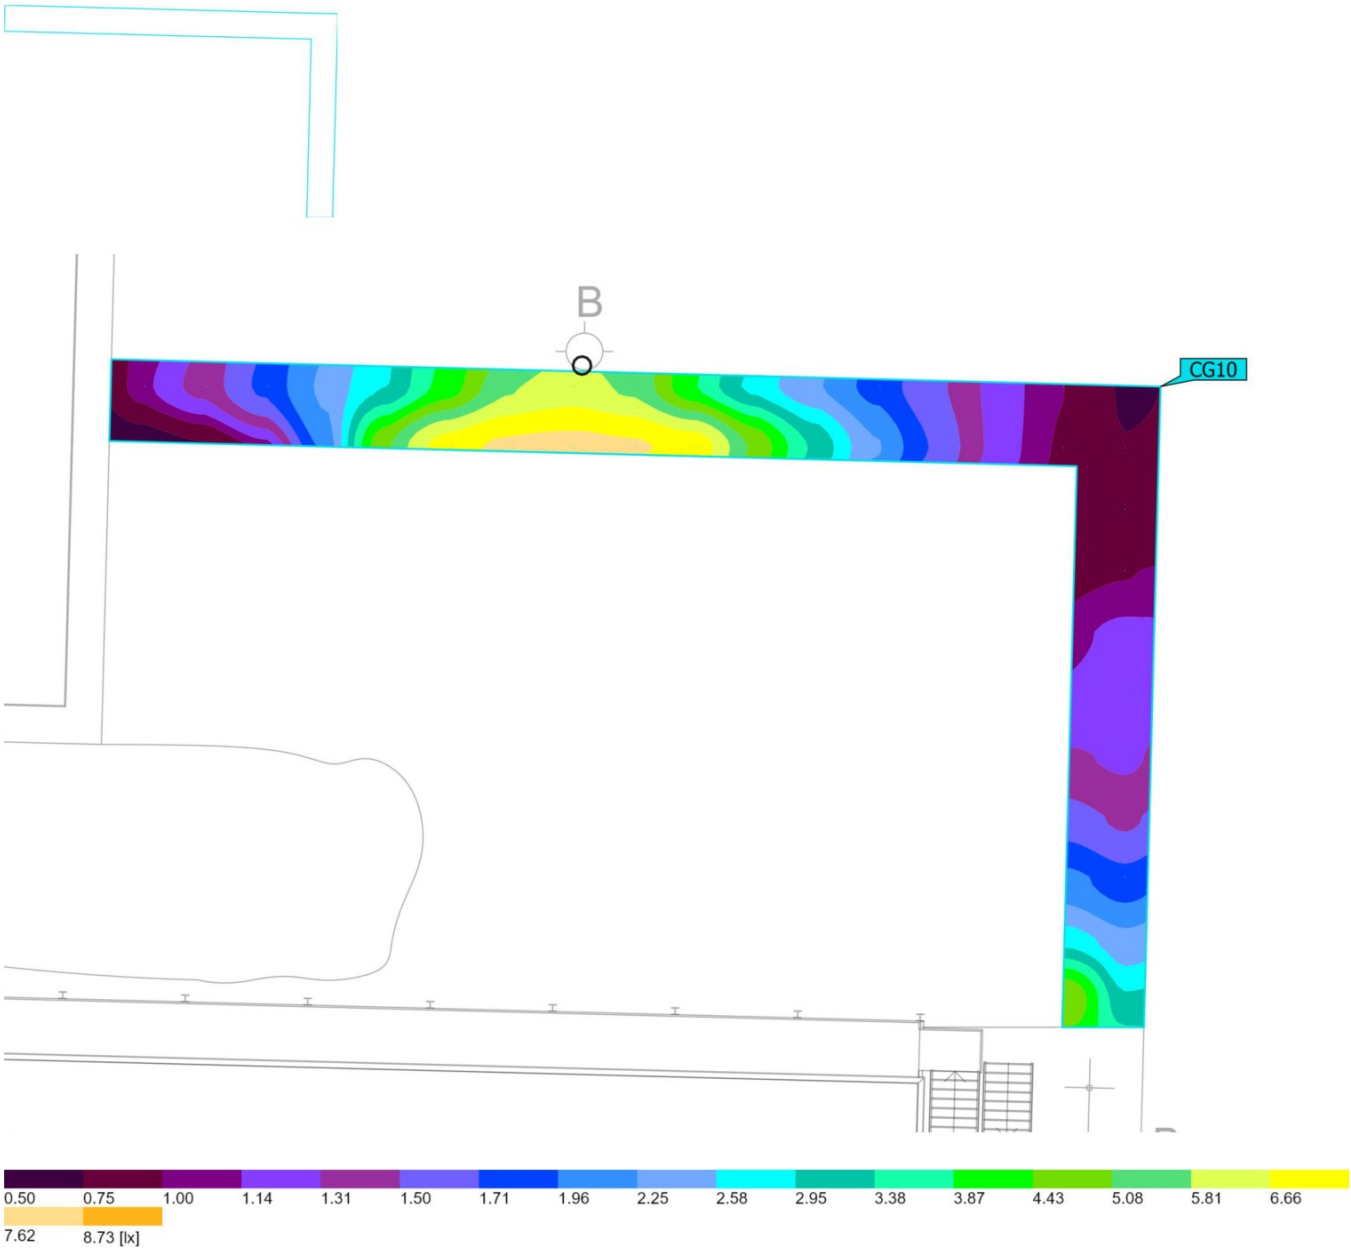

Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 10 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	3.10 lx	0.73 lx	7.96 lx	0.24	0.092	CG10

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 11

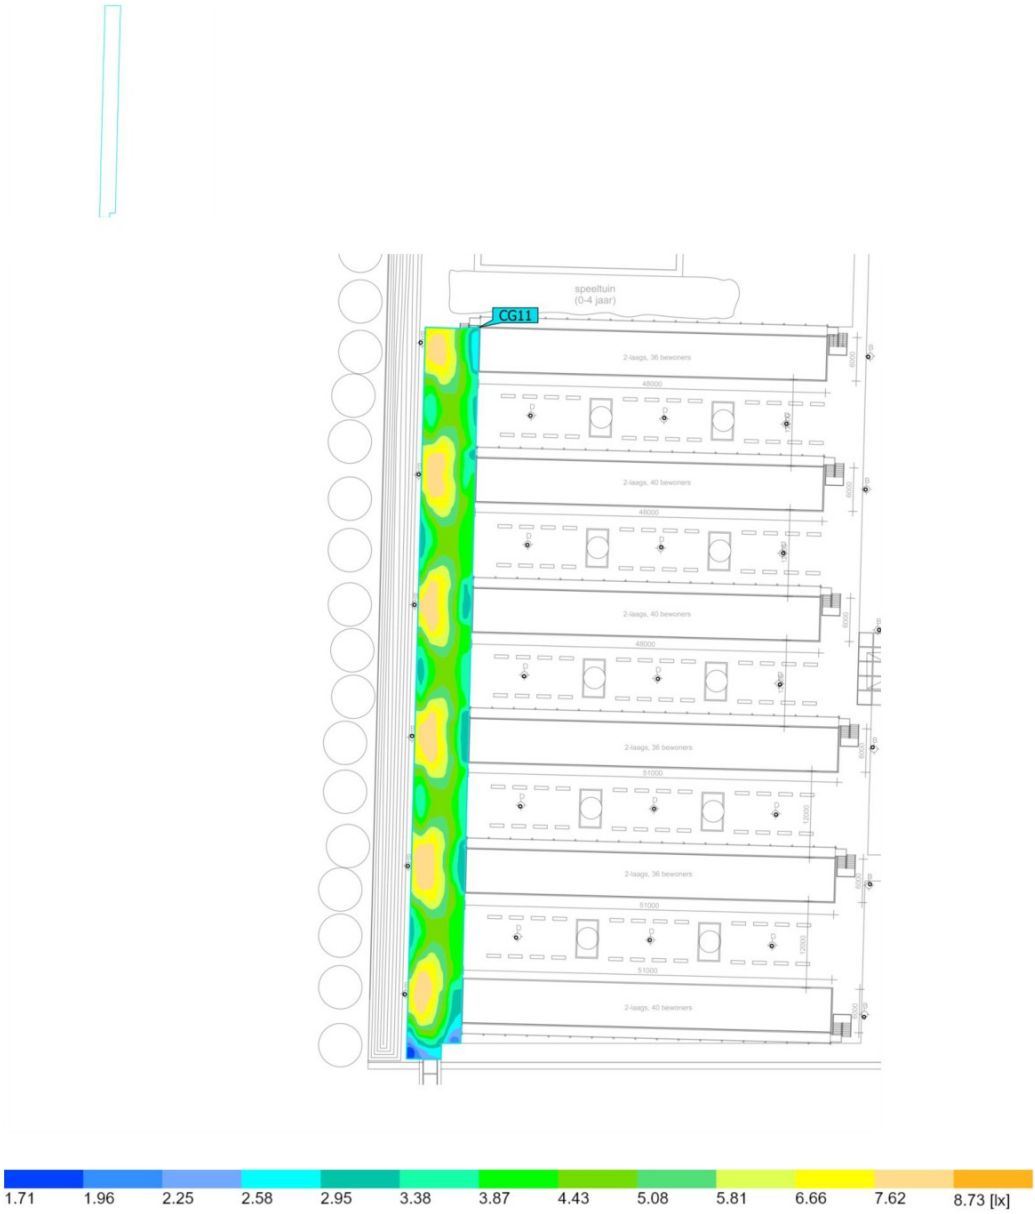

Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 11 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	5.16 lx	1.73 lx	8.48 lx	0.34	0.20	CG11

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 12

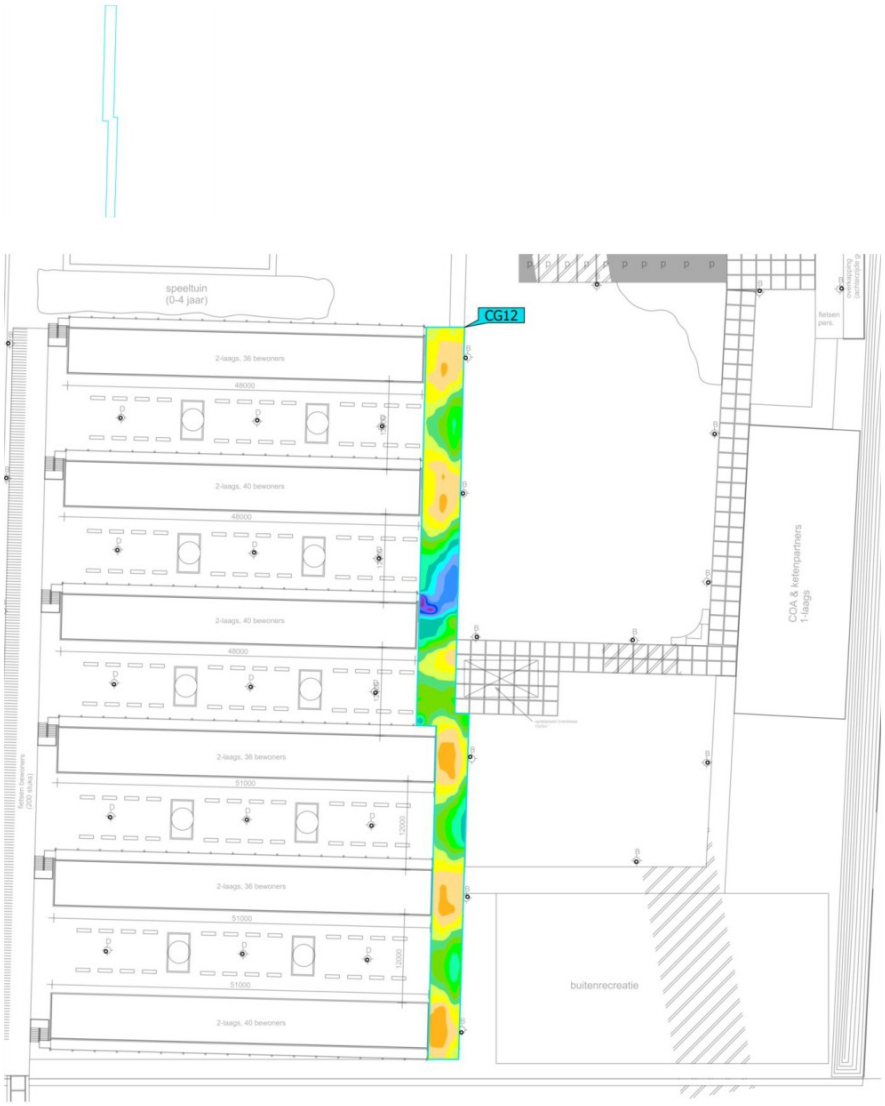



Eigenschappen	Ē	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2	Index
Berekeningsvlak 12 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	5.87 lx	1.16 lx	9.31 lx	0.20	0.12	CG12

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling (5.1.4 Standaard (verkeersbereik buiten))

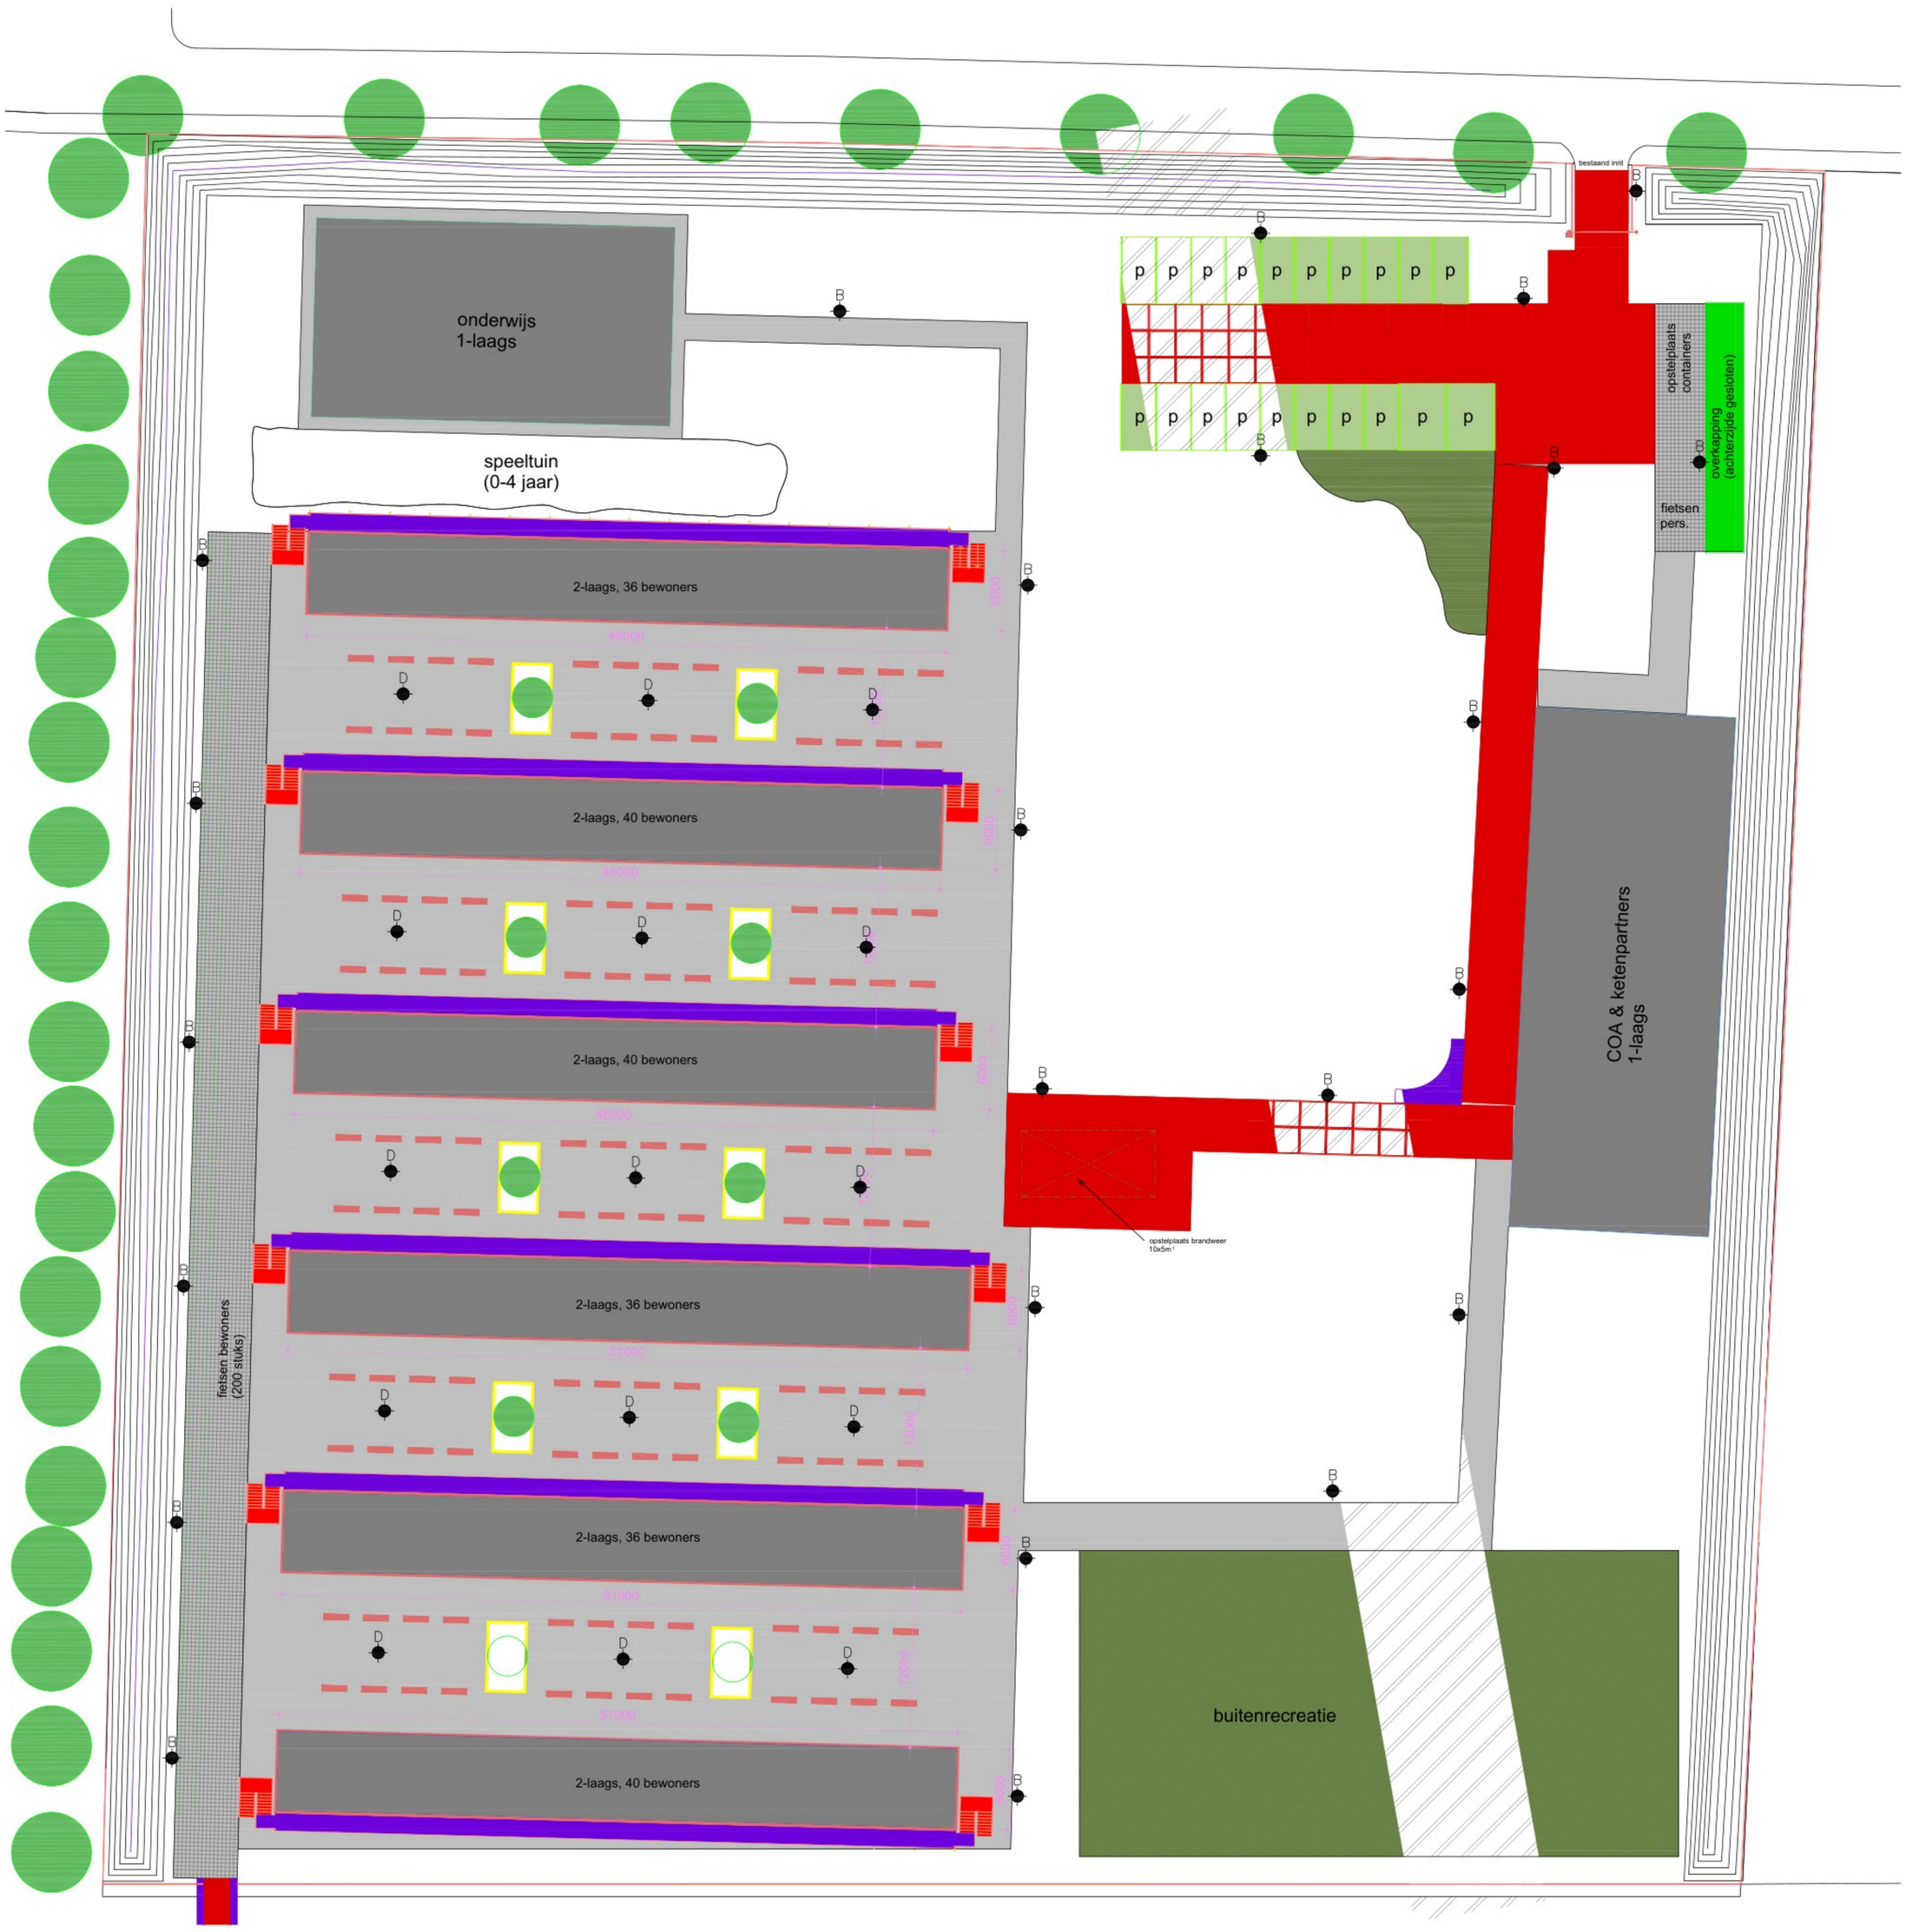

Masten standaard blank geschuurd ondergrondse deel v.z.v. corrosiewerende tape met
HDPE maaiveldbeschermer zwart en kabel invoergat beschermer. Mastluik v.z.v. 3-kant sluiting.
Armaturen dienen onder een hoek van 0 graden t.o.v. het wegdek gemonteerd te worden. Tenzij anders aangegeven

LEGENDA TEKENING

			Lichtmast						Armatuur			Lamp					Dim-module
Symbool	Werkzaamheden/opmerkingen	st.	Mat.	Vorm	LPH	Uith.	Lengte	Kleur	Type	Spiegel	Kleur	Type	P	Lumen	% dim	KLeur	Type
B	Plaatsen mast en armatuur	24	ALU	CON	4m	PT	-	ALU	Philips BDP260	DW50	-	LED16	12.5W	1113	0	3000K	NTB
D	Plaatsen mast en armatuur	15	ALU	CON	4m	PT	-	ALU	Philips BDP260	DS50	-	LED16	12.5W	1184	0	3000K	NTB

OPDRACHTGEVER: Limitec	WIJZIGINGEN datum / get.
PROJECT: Dalfsen AZC	
OMSCHRIJVING: Openbare verlichting	
GET: J / GECONTR: / BLAD: 1 van 1	SCHAAL: 1 : /
Status: Concept / DATUM: 26-03-2025	FORMAAT: A0

TIJMEN KATIER
Markesingel 43
7496[redacted]ngevelde
06[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen