# Legenda

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Werkgrens | (M) | 5: Molgoot - 5 strekken straatbakstenen kf rood |
| | Asfalt zagen | (R) | 5: Molgoot - 5 strekken straatbakstenen df rood |
| | Aanzet frezen - 1 trap | (S) | 5: Molgoot - 5 strekken betonstraatstenen kf grijs |
| | Aanzet frezen - 2 trappen | 18.50 | Nieuwe hoogte |
| | Asfaltconstructie zwart Rijbaan | | Op hoogte maken bestaande putdeksel |
| | Asfaltconstructie rood Rijbaan | | Kolkaansluitingen - pvc Ø125 mm grijs |
| | Asfaltconstructie zwart Fietspad | sk | sk: Bestaande straatkolk handhaven |
| | Asfaltconstructie zwart Drempel | sk tk | sk: Straatkolk<br>tk: Trottoirkolk tbv 13/15 band |
| | Straatbakstenen kf rood - KV Rijbaan/inrit | | Verplaatsen lichtmast |
| | Straatbakstenen kf rood - EV Rijbaan | | Verplaatsen ANWB paal met 2 borden |
| | Straatbakstenen kf rood - HV Inrit/rabatstrook | | Vaste kunststof paal |
| | Straatbakstenen kf geel - HV Rijbaan | | Kunststof wandelroutepaal |
| | Straatbakstenen df rood - HV Inrit/rabatstrook | | Flexpaal 160 mm zwart/wit |
| | Straatbakstenen df rood - KV Rijbaan | | Verkeersbordpaal |
| | Betonstraatstenen kf antraciet -EV Parkeervak | (0.10) | Markering - ononderbroken (0,10 m) Thermoplast |
| | Betonstraatstenen kf grijs - HV Inrit en rijbaan | 0.5-0.5 (0.10) | Markering - 0,50-0,50 streep (0,10 m) Thermoplast |
| | Betonstraatstenen df grijs - HV Inrit en rijbaan | 0.30-2.70 (0.10) | Markering - 0,30-2,70 streep (0,10 m) Thermoplast |
| | Betonstraatstenen kf wit, antraciet, grijs Drempel | | Haaientanden - 0,30x0,30 m Thermoplast |
| | Betonstraatstenen kf dubbel antraciet Parkeervak | 1-1 (0.10) | Markering - 1-1 streep (0,10 m) Thermoplast of wegenverf |
| | Betontegels 300x300x60 mm grijs Trottoir | (0.15) | Markering - ononderbroken (0,15 m) Wegenverf |
| | Betontegels 300x300x80 mm grijs Rabatstrook en fietspad | 30 60 | Cijfer 30 km/uur en cijfer 60 km/uur Wegenverf |
| | Materiaalgrens | | Markering - puntstuk Wegenverf |
| | Gestorte betonband 500 mm | 0.2-0.2 elem (0.10) | Markering - ononderbroken (0,20 m) Betonstraatstenen kf wit |
| 6 | Opsluitband 60x200 mm | elem (0.15) | Markering - ononderbroken (0,15 m) Betontegels 150x300x80 mm |
| 10 | Opsluitband 100x200 mm | | Haaientandtegels - 0,30x0,30 m |
| 15 | Opsluitband 150x250 mm | | Haag ca. 1 m hoog verplaatsen |
| 13/15 | Trottoirband 130/150x250 mm | | Frezen berm, terrein en inzaaien |
| verlaagd | Inritverloopband midden 150x170 mm | | Beplanting door derden |
| RWS | RWS band 110/120x250 mm | | Aanbrengen boombescherming |
| vb1 | VB1: Verloopband 130/150x250 mm - 150x170 mm | | |
| vb2 | VB2: Verloopband 130/150x250 mm - 150x250 mm | | |
| evb | EVB: Eindverloopband 130/150x250 mm | | |
| 2s | 2 strekiagen betonstraatstenen kf grijs | | |

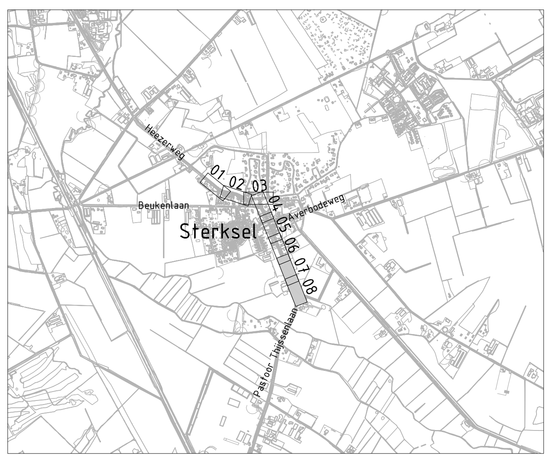


| Wijz. | Datum: | Naam: | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| C | | | |
| B | | | |
| A | | | |

Opdrachtgever:
Gemeente Heeze-Leende

Project:
Verkeersmaatregelen kom Sterksel

Onderwerp:
Bestekstekening
Verharding

Tekeningnummer:
K002-010.BE.02.04

Status:
Definitief

Technisch ontwerp
Voorbereiding
Advies
Van Otterdijk
Civiele Techniek
Berkel 3 | 5711 KW Someren | T 06-54975971 | E info@vanotterdijkct.nl

| | |
|---|---|
| Tekenaar: | D. van Otterdijk |
| Datum: | 21-06-2021 |
| Schaal: | 1:200 |
| Formaat: | A0 |
| Bladnummer: | 04 van 04 |