

Aangenomen
Stemmenhouding:
15 voor / 1 tegen.
SGP, CDA, GB, PvdL / PvdA (1)

(1)

Amendement

Raadsvoorstel: Agendapunt 9: Vaststelling Erfgoednota

Raadsvergadering : 12 februari 2013

De raad van de gemeente Staphorst in vergadering bijeen op 12 februari 2013

Overwegende dat:

- In de Erfgoednota bijlage 2 [uitgangspunten voor uitvoeringsvoorschriften, pag. 53 t/m 57] is opgenomen.
- Het onderscheid in bescherming tussen gemeentelijke en rijksmonumenten ook in deze bijlage tot uitdrukking moet komen.
- Duurzame maatregelen [bijv. isolerende beglazing en zonnepanelen] meer ruimte moeten krijgen in deze bijlage.

Wijzig het besluit of de verordening behorend bij het raadsvoorstel Vaststelling Erfgoednota, als volgt:

De bijlage 2 van de Erfgoednota vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:

Bijlage 2. Erfgoednota.

Uitgangspunten voor uitvoeringsvoorschriften.

Voor het wijzigen van rijks- en gemeentelijke monumenten is een omgevingsvergunning nodig.

~~Dit met uitzondering van de werkzaamheden die in het kader van Modernisering Monumentenzorg zijn vrijgesteld.~~

Bij wijzigingen aan rijksmonumenten is het beleid dat uitsluitend vervangen wordt wat bouwtechnisch noodzakelijk is. Wanneer vervanging noodzakelijk is, mag dat met gebruik van hetzelfde materiaal in dezelfde uitvoering.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in restauratiemethoden, technieken of materiaaltoepassingen kunnen deze ingebracht worden en na goedkeuring van het bevoegde orgaan ook toegepast worden.

Dakbedekking gemeentelijke monumenten in het beschermd gezicht.

Voor de dakbedekking van gemeentelijke monumenten heeft behoud van het oorspronkelijke materiaal, of vervanging door hetzelfde materiaal de voorkeur. In de gemeente Staphorst mag gebruik gemaakt worden van een afwijkend materiaal, mits het riet dakpannen betreft.

Dakbedekking, riet.

Het rietdekkerswerk dient bij voorkeur met inlands riet te worden uitgevoerd. Vervanging door kunstriet is vanwege brandveiligheid en onderhoud ook toegestaan. Het kunstriet dient zoveel mogelijk op natuurriet te lijken. Dit betekent extra aandacht voor detaillering van kunststoppels bij de dakrand en het op een natuurlijke wijze afronden van hoeken.

Dakbedekking pannen [of van riet naar pannen].

Voor het toepassen van dakpannen of het vervangen van riet door dakpannen moet een historisch passend dakpantype en -kleur gebruikt worden. Glanzende dakpannen zijn niet toegestaan.

Rijksmonumenten.**Kozijnen.**

Het vervangen van houten onderdelen dient op historisch verantwoorde wijze te worden uitgevoerd. De oorspronkelijke detaillering, vormgeving en indeling is het uitgangspunt.

Isoleren van het dak.

Voor het isoleren van het dak worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Van binnenuit; isoleren tussen de sporen.

Van buitenaf; zo dun mogelijk pakket zodat de historische [aansluit]detaillering van gevels en dak gehandhaafd blijft.

Isoleren van gevels.

Voor het isoleren van de gevels worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Van binnenuit door plaatsen van voorzetwanden [geen kalkzandsteen].

De ingrepen zijn reversibel.

Historische waardevolle wandafwerking blijft behouden door rekening te houden met plaats van bevestigingen. Behoud van historische detaillering.

Isoleren van vensters.

Voor het isoleren van vensters worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Historisch waardevolle vensters behouden. Historische detaillering en materiaal handhaven. Isolerende beglazing toepassen die past in historische detaillering. Kierdichting altijd toegestaan.

Roeden tussen dubbele beglazing zijn niet toegestaan. Houten roeden met historische detaillering bevestigd op dubbele beglazing zijn toegestaan.

Isoleren van vloeren

Voor het isoleren van vloeren worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Historisch waardevolle vloerafwerkingen of vloerconstructies behouden [tegelvloer, troggewelven]

Nieuwe vloerconstructie mogelijk indien deze vrijgehouden is van oorspronkelijke constructie.

Gemeentelijke monumenten [beschermde deel].**Kozijnen.**

Het vervangen van houten onderdelen dient op historisch verantwoorde wijze te worden uitgevoerd, bij voorkeur in hout.

Vervanging door kunststof of aluminium is echter ook toegestaan. In beide gevallen dient de oorspronkelijke detaillering, vormgeving en indeling als uitgangspunt te dienen. De vervangende houten of kunststof onderdelen moeten dezelfde zwaarte en profilering uitstralen als de bestaande. In het geval van roedeverdeling is het gebruik van plakroeden tussen de dubbele beglazing niet toegestaan.

Isoleren van het dak.

Voor het isoleren van het dak worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Van binnenuit; isoleren tussen de sporen.

Van buitenaf; zo dun mogelijk pakket zodat de historische [aansluit]detaillering van gevels en dak gehandhaafd blijft.

Isoleren van gevels

Voor het isoleren van de gevels worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Van binnenuit met behoud van historische detaillering in de buitengevels.

Isoleren van vensters.

Voor het isoleren van vensters worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. Historisch waardevolle vensters behouden. Historische detaillering en materiaal handhaven. Isolerende beglazing toepassen die past in historische detaillering. Kierdichting altijd toegestaan.

Roeden tussen dubbele beglazing zijn niet toegestaan. Houten roeden met historische detaillering bevestigd op dubbele beglazing zijn toegestaan.

Plaatsen zonnepanelen en zonnecollectoren.

Voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren in het beschermd gezicht en op of bij monumenten is een omgevingsvergunning nodig waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd.

Plaatsing moet technisch haalbaar zijn en de brandveiligheid gegarandeerd.

Bij voorkeur niet zichtbaar vanaf de openbare weg [stegen zijn niet openbaar].

Zoveel mogelijk plaatsing op bijgebouwen.

Indien plaatsing op bijgebouw niet mogelijk is dan op het hoofdgebouw, direct onder de nok van het dak in gesloten vakken in een ononderbroken rechthoekige vorm.

In geval van boerderij; vanaf de baander, niet op het voorhuis.

Plaatsing onder dezelfde helling als het dakvlak.

Plaatsing aan de gevels is niet toegestaan.

Plaatsing op het erf mogelijk, achter de voorgevel rooilijn passend in de erfinrichting.

In geval van woningsplitsing, één plan voor het gehele dak of een plan dat reeds gerealiseerd is, is richtinggevend bij uitbreiding van panelen of collectoren.

Bij plaatsing op hoofdgebouwen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg is verdiepte uitvoering in het dakvlak verplicht [niet erop]. Uitvoering in een donker frame [niet glimmend].

Noot:


De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft aangegeven pas met deze uitgangspunten voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op of bij rijksmonumenten in te stemmen na toetsing ervan in de praktijk middels veldonderzoek.

De fractie van de SGP:

K. Slager



L. Mulder

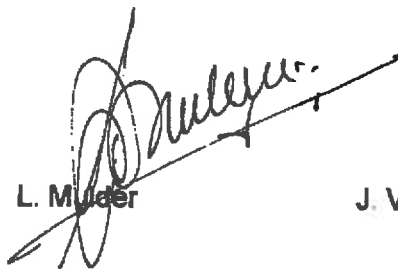

J. Visscher



~~L. Talen~~

A. den Ouden

