LEGENDA

Bestaande situatie

- bebouwing
- verharding
- water
- beschoeiing
- hekwerk
- bestaande putkop (VWA)
- boom Locatie ingeschat op basis van de BGT

Inmeting

- ingemeten hoogte
- erfgrens
- inspectieput gwa
- brandkraan
- straatput water
- gas afsluiter
- electra kast
- schuifring
- hek
- poort
- beschoeiing
- haag

Algemeen

- Kadastraal
- Werkgrens

Openbare verlichting

- LWP-012-0500-0004-0830-0000-0052 12x DETIS301 24.00 lm
- LWP-012-0500-0012-0830-0000-0052 12x DETIS301 24.00 lm
- LWP-012-0500-0001-0830-0000-0052 12x DETIS301 24.00 lm
- LWP-012-0700-0011-0830-0000-0052 12x Led = 595mA 27.06 lm

Nieuwe situatie

- +1.48 ontwerphoogte
- as voorzien van tangentpunten
- geleidband 50/200x200
- trottoirband 180/200x250
- trottoirband 200x170 (incl verlooopband)
- RWS-band 220/110x200
- opsluitband 80x200
- opsluitband 100x200
- opsluitband 200x200
- verlooopband drempel van geleidband 50/200x200 naar opsluitband 200x200
- verlooopband drempel van trottoirband 180/200x250 naar opsluitband 200x200
- verlooopband (met (haaiveld) van trottoirband 180/200x250 naar trottoirband 200x170 (incl verlooopband)
- inritblok 180/200x400x500
- goot 5-steks straatbaksteen dikformaat, 200x65x85 kleur rood/bruin
- goot 5-steks betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80 type: MBI Gescolor Excellent 240 edelroodbruin
- goot 5-steks betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80 type: MBI Gescolor Excellent 240 edelroodbruin type: MBI Gescolor Excellent 192 antraciet
- hergebruik Hoogstraat straatbaksteen waalformaat kepervarband, kleur: rood/bruin
- hergebruik Hoogstraat straatbaksteen dikformaat halfsteensverband, kleur: rood/bruin
- hergebruik Van Rensselaerstraat straatbaksteen dikformaat, 200x65x85 kepervarband, kleur: rood/bruin
- betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80 kepervarband type: MBI Gescolor Excellent 240 edelroodbruin
- betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80 elleboogverband type: MBI Gescolor Excellent 240 edelroodbruin
- betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80 kepervarband type: MBI Gescolor Excellent 382 edelgrijs
- betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80 halfsteensverband, kleur: grijs type: MBI Gescolor Excellent 168 edelgrijs
- betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80 halfsteensverband, kleur: antraciet type: MBI Gescolor Excellent 192 antraciet
- betonstraatsteen dubbelklinker, 210x210x80 halfsteensverband type: MBI Gescolor Excellent 192 antraciet
- betonstraatsteen dubbelklinker, 210x210x80 halfsteensverband type: MBI Gescolor Excellent 168 edelgrijs
- betonhegels, 300x300x60 halfsteensverband type: MBI Gescolor Excellent 168 edelgrijs
- drempel betonstraatsteen keiformaat, 210x105x80 type: MBI Gescolor Excellent 192 antraciet type: MBI Gescolor Excellent 168 halderwit
- fietspad Velopa ACB surf DL-A 4% rood, onderlaag: AC22 base DL-A, menggranulaat 0-31,5, dik: 30 dik: 80 dik: 200
- zacht asfalt voetpad DUREKO-max, menggranulaat 4-31,5, dik: 80 dik: 150
- herstraten inritten ca. de eerste 2,00
- groenvak
- ophogen speelterrein
- aanbrengen nieuwe putkop (NWA)
- op hoogte maken bestaande putkop (VWA)
- afzetpaaltje Velopa 29705000 VIP, diameter 102mm, incl. betonvoet, staal, verzinkt en gecoat, kleur: Akzo Nobel Sabik Noir 100

Verkeerskundig

- 1,1 markering 010 thermoplast
- 0,30 - 2,70 markering 010 thermoplast
- haaientanden 300x300 thermoplast
- vlakmarkering
- verkeersbordpaal

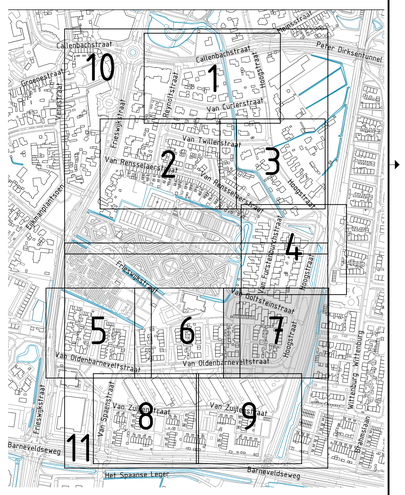

0 2,0 4,0 6,0 8,0m
schaal 1:200

De bestaande situatie is ingemeten d.d.: 22-12-2022

Maten in m, materiaalmaten in mm, peilmaten in m t.o.v. N.A.P., diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Wijzigingen

Code	Omschrijving	Datum	Getekend	Gecontroleerd
A	Aanpassing van NCB-klinker naar keiformaat	26-01-2026	LLi	FHe

Opdrachtgever:
GEMEENTE NIJKERK

Project:
Herinrichting Rensselaer

Onderwerp:
WERKTEKENING
Nieuwe situatie

Getekend:	LLi	Datum:	15-01-202
Goedgekeurd:	FHe	Datum:	26-01-2026
Schaal:	1:200	Status:	Definitief
Formaat:	A0	Versie:	A
Projectcode:	P02599	Soort document:	TEKENING

Tekeningnummer:
P02599-WE-NI-07-A

Aansprakelijkheid, auteursrechten en overige rechten: Deze tekening mag alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor de in de opdracht omschreven doeleinden.