

Van: "[REDACTED] J"
Verzonden: maandag 27 januari 2025 15:48
Aan: "[REDACTED] J" <[REDACTED] J@achterhoekvo.nl>; "[REDACTED] J" <[REDACTED] J@achterhoekvo.nl>
Onderwerp: MJOP november 2024 - ISK locatie Vorden
Bijlage(n): 2024 MJOP en inspectierapport Kompaan College te Vorden.pdf
Categories: College

Zoals vanmorgen besproken hierbij het MJOP zoals door ons uit laten voeren in het kader van het haalbaarheidsonderzoek ISK aan het Hoge in Vorden.

N.a.v. dit rapport plan ik graag een bestuurlijk overleg met onszelf aangevuld met de wethouder en jullie bestuurder.

Agenda volgt daar t.z.t. voor.

Dit gesprek moet uiterlijk begin maart plaats hebben gevonden. Half maart moet ik het definitieve haalbaarheidsonderzoek opleveren.

Graag zie ik een *aantal* opties van jullie kant dan kijk ik of de wethouder ook kan. Dinsdag ochtend is geen optie!

Uitgangspunt n.a.v. het MJOP is dat het onderwijs aan de lat staat. Jullie ontvangen middelen wanneer je een ISK start. We weten dat het Kompaan i.v.m. de verhuizing naar het nieuwe pand niet meer tot het laatste moment geïnvesteerd heeft in het pand. Ik vraag jullie op basis van het MJOP en vanuit wettelijke verantwoordelijkheid, voor het gesprek, inzichtelijk te maken waar jullie tegen belemmeringen aan(gaan)lopen.

Dan kunnen we dat tijdens het gesprek bespreken.

Tijdens het gesprek moeten we het ook hebben over het wel of niet teruggeven van het pand aan de gemeente.

Onze jurist heeft hiernaar gekeken en geeft aan dat het overdragen van het pand aan de gemeente niet noodzakelijk is omdat het gebouw in beheer van de overkoepelende Stichting Achterhoek VO blijft. Kompaan had 2 BRIN nummers waarvan er 1 wordt meegenomen naar het nieuwe pand. Stichting achterhoek VO kan de andere BRIN code voor ISK gebruiken.

Het gaat niet om nieuw onderwijs. Het betreft ene uitbreiding van bestaand onderwijs met ISK. Het pand is geschikt voor ISK-onderwijs. Vanuit juridisch oogpunt hoeft het gebouw daarom niet overgedragen te worden aan de gemeente ne vervolgens weer aan Achterhoek VO

a.s. maandag hebben we ons vervolgoverleg staan. Laten we dan inzoomen op de sociale veiligheid en op de eerste reactie nav het MJOP.

Tot dan!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] J
cluster Zorgen en leren

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Meerjarenonderhoudsplan

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Het Hoge 41

Vorden



21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge**Algemene Objectgegevens****Code**

Code 21208-1

Object

Naam Kompaan College loc Het Hoge

Adres Het Hoge 41

Postcode 

Plaats Vorden

Telefoon 0575 551155

Inspecteur  Facilicom

Inspectiedatum 18-11-2024

Opdrachtgever

Naam Gemeente Bronckhorst

Adres Elderinkweg 2

Postcode 7255 KA

Plaats Hengelo

Telefoon 0575 75 02 50

Technisch

Voorgevel locatie Het Hoge

Ligging van het object Dorp

Oppervlak 3542,00 m2

Bouwjaar 1962

Renovatiejaar 2000

Financieel

Prijspeil 1-1-2024

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief 21,0%

Overige

Niet te inspecteren onderdelen De oproepinstallatie - 6412Z21 is tijdens inspectie niet gezien.

Opmerkingen eigenaar Oude bliksembeveiliging oude bouwdelen zijn niet in functie.
Parkeervakken langs Het Hoge zijn door gemeente aangelegd

Algemene Objectgegevens

Opmerkingen

Dit MJOP 2024 is een actualisatie op basis van MJOP 2021

Geen asbestsaneringen opgenomen

Als energiebesparende maatregel zijn LED armaturen opgenomen ter vervanging van de in hoofdzaak oude TL-armaturen.

Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge



Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Planmatig onderhoud

Printdatum: 4-12-2024

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Hoofdgroep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
21	Buitenwanden	€ 1.255										€ 1.255
22	Binnenwanden							€ 28.343				€ 28.343
24	Trappen en hellingen											€ 0
27	Daken							€ 58.836				€ 58.836
31	Buitenwandopeningen	€ 18.494			€ 4.136		€ 23.870		€ 242.404			€ 288.903
32	Binnenwandopeningen				€ 797		€ 1.498		€ 30.852			€ 33.147
34	Balustrades en leuningen											€ 0
37	Dakopeningen							€ 2.700				€ 2.700
41	Buitenwandafwerkingen											€ 0
42	Binnenwandafwerkingen				€ 4.185					€ 17.226		€ 21.411
43	Vloerafwerkingen				€ 30.457		€ 7.123	€ 27.848			€ 60.110	€ 125.539
45	Plafondafwerkingen	€ 30.530					€ 7.275	€ 42.908			€ 1.289	€ 82.002
46	Schilderwerk	€ 22.450			€ 6.841					€ 104.448		€ 133.739
47	Dakafwerkingen	€ 59.459						€ 168.145				€ 227.604
51	Warmteopwekking	€ 42.079		€ 4.333				€ 29.572				€ 75.984
52	Afvoeren	€ 2.032						€ 2.837				€ 4.869
53	Water											€ 0
54	Gassen											€ 0
56	Warmtedistributie	€ 1.993										€ 1.993
57	Luchtbehandeling						€ 7.381		€ 25.676	€ 2.080		€ 35.136
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	€ 7.286					€ 7.286				€ 11.072	€ 25.643
63	Verlichting	€ 63.557										€ 63.557
64	Communicatie	€ 1.624					€ 1.624					€ 3.248

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Hoofdgroep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
65	Beveiliging	€ 39.380										€ 39.380
66	Transport									€ 10.038		€ 10.038
67	Gebouwbeheersvoorzieningen	€ 6.200										€ 6.200
74	Vaste sanitairvoorzieningen	€ 2.805					€ 931	€ 4.794				€ 8.529
83	Losse keukeninventarisatie	€ 8.724										€ 8.724
90	Terrein	€ 1.181						€ 8.327	€ 34.519			€ 44.027
99	Algemeen	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 29.967
Totaal object		€ 312.046	€ 2.997	€ 7.329	€ 49.412	€ 2.997	€ 34.616	€ 402.676	€ 63.191	€ 410.045	€ 75.468	€ 1.360.777

Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge



Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Contract en klein dagelijks onderhoud

Printdatum: 4-12-2024

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Hoofdgroep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
21	Buitenwanden	€ 7.346	€ 25	€ 25	€ 371	€ 25	€ 25	€ 371	€ 25	€ 25	€ 371	€ 8.609
22	Binnenwanden	€ 609										€ 609
27	Daken	€ 11.296	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 13.298
31	Buitenwandopeningen	€ 13.059	€ 3.911	€ 4.024	€ 7.013	€ 7.124	€ 6.651	€ 7.013	€ 3.911	€ 12.078	€ 7.013	€ 71.796
34	Balustrades en leuningen	€ 2.214										€ 2.214
37	Dakopeningen	€ 1.313										€ 1.313
41	Buitenwandafwerkingen	€ 480				€ 480				€ 480		€ 1.439
45	Plafondafwerkingen	€ 965					€ 1.126					€ 2.091
46	Schilderwerk	€ 2.214				€ 2.214				€ 2.214		€ 6.643
47	Dakafwerkingen	€ 709	€ 266	€ 266	€ 266	€ 709	€ 266	€ 266	€ 266	€ 709	€ 266	€ 3.993
51	Warmteopwekking	€ 10.865	€ 1.616	€ 1.690	€ 4.155	€ 7.861	€ 2.059	€ 827	€ 2.679	€ 2.325	€ 3.093	€ 37.170
52	Afvoeren							€ 1.941				€ 1.941
53	Water											€ 0
56	Warmtedistributie	€ 7.669	€ 288	€ 288	€ 1.247	€ 1.616	€ 288	€ 4.716	€ 288	€ 288	€ 1.616	€ 18.305
57	Luchtbehandeling	€ 15.766	€ 4.399	€ 4.399	€ 15.766	€ 4.399	€ 3.735	€ 15.766	€ 4.207	€ 4.399	€ 15.766	€ 88.602
63	Verlichting	€ 1.133					€ 3.329	€ 1.133				€ 5.594
64	Communicatie	€ 5.075	€ 517	€ 517	€ 753	€ 517		€ 753	€ 517	€ 517	€ 753	€ 9.917
65	Beveiliging	€ 3.254	€ 2.371	€ 2.371	€ 2.371	€ 2.371	€ 4.895	€ 7.154	€ 2.371	€ 2.371	€ 4.615	€ 34.145
66	Transport	€ 559	€ 559	€ 559	€ 780	€ 559	€ 559	€ 780	€ 559	€ 559	€ 780	€ 6.252
67	Gebouwbeheersvoorzieningen		€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 3.321
74	Vaste sanitairvoorzieningen						€ 3.065	€ 514				€ 3.579
83	Losse keukeninventarisatie	€ 207					€ 207					€ 413
90	Terrein	€ 9.895	€ 3.543	€ 3.543	€ 4.138	€ 3.543	€ 3.543	€ 4.138	€ 15.461	€ 4.871	€ 5.452	€ 58.128

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

[redacted] • [redacted]												
Code	Hoofdgroep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
99	Algemeen	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 80.145
Totaal object		€ 102.642	€ 26.101	€ 26.289	€ 45.467	€ 40.025	€ 38.353	€ 53.978	€ 38.891	€ 39.442	€ 48.330	€ 459.518

Elementenoverzicht

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge



Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2111G23	Gevelconstructie metselwerk	Gevels	1,00 pst	2
2111Q42	Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels	1,00 pst	3
2116N21	Boeiboord volkern	Gevels	26,00 m2	2
2120H21	Ventilatioerooster	Gevels	2,00 st	2
2120H81	Loodslabben opgaand werk	Daken	68,00 m1	2
22	Binnenwanden			
2211G21	Binnenwand schoonmetselwerk - plaatmateriaal	1e verdieping	62,00 m2	2
2211G21	Binnenwand schoonmetselwerk	1e verdieping	183,00 m2	2
2211G21	Binnenwand schoonmetselwerk	Begane grond	7,00 m2	2
2211G21	Binnenwand schoonmetselwerk	Begane grond	191,00 m2	3
2213	Scheidingswand volkern sanitair	bouwdeel 2000	6,00 st	2
2213	Scheidingswand volkern sanitair	oude bouwdeel	7,00 st	2
2213N61	Rolluik aula	Begane grond	1,50 m2	2
2213Z91	Paneelwand	Begane grond	14,00 m2	2
2213Z91	Paneelwand	Begane grond	34,00 m2	2
24	Trappen en hellingen			
2410I21	Binnentrappen hout	Hele gebouw	1,00 st	2
2411H22	Buitentrap staal	Buitenterrein	1,00 st	2
2411Q42	Buitentrap beton	Buitenterrein	2,00 st	2
27	Daken			
2712I24	Dakbeschoot hout geïsoleerd	1e verdieping	143,00 m2	3
2712I24	Dakbeschoot hout geïsoleerd	Begane grond	56,00 m2	2
2712I24	Fietsoverkapping	Buitenterrein	200,00 m2	2
2712I24	Rokersoverkapping	Buitenterrein	1,00 st	2

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
2716G21	Schoorsteenkanaal steen	Daken	1,00 st	2
2716H73	Gootconstructie goot + beugels zink	Gevels	233,00 m1	2
2716H73	Gootconstructie goot + beugels zink	Gevels	157,00 m1	1
2717G21	Schoorsteen metselwerk	Daken	1,00 st	2
31 Buitenwandopeningen				
3110V09	Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2	Gevels	464,00 m2	4
3111	Hang en sluitwerk buitendeuren	Gevels	14,00 st	2
3111H41	Kozijn buiten aluminium	Begane grond	2,00 m2	3
3111H41	Kozijn buiten aluminium	Begane grond	140,00 m2	3
3111I31	Kozijn buiten hardhout	Achtergevel	124,50 m2	2
3111I31	Kozijn buiten hardhout	Linkerzijgevel	74,00 m2	3
3111I31	Kozijn buiten hardhout	Rechterzijgevel	98,00 m2	2
3111I31	Kozijn buiten hardhout	Voorgevel	167,50 m2	2
3113	Glas bewassing inclusief benadering		464,00 m2	2
3113O11	Blankglas enkel	Gevels	141,00 m2	2
3113O11	Blankglas enkel - binnen	Hele gebouw	120,00 m2	2
3113O21	Blankglas dubbel	Gevels	323,00 m2	2
3120	Hang en sluitwerk buitenramen hout	Gevels	1,00 pst	2
3123H22	Inzetraam staal	1e verdieping	3,00 st	3
3123H22	Inzetraam staal	Begane grond	24,20 m2	3
3131I31	Entree deur hardhout	Gevels	4,00 st	2
3131O31	Entreedeur glas	Gevels	10,00 st	2
3151G32	Raamdorpel gres/ijzerklinker	Gevels	10,00 m1	2
3153Z02	Zonwering buiten uitvalscherf 17 st	Gevels	35,02 m1	2

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
32	Binnenwandopeningen			
3210V51	Binnen schilderwerk t.p.v. kozijn&raam aluminium	Begane grond	96,00 m2	2
3211	Hang en sluitwerk binnendeuren	Hele gebouw	53,00 st	2
3211I31	Kozijnen binnen hout	Hele gebouw	116,00 m2	2
3219V02	Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	beganegrond	24,00 st	3
3219V02	Binnen schilderwerk glaslatten etc. HPL deur	beganegrond	29,00 st	2
3231I36	Binnendeur stomp hardhout	1e verdieping	17,00 st	2
3231I36	Binnendeur stomp hardhout	Begane grond	8,00 st	2
3231I36	Binnendeur stomp hardhout	Begane grond	11,00 st	2
3231I36	Binnendeur stomp hardhout	Begane grond	15,00 st	2
3231I36	Binnendeur stomp hardhout	Begane grond	4,00 st	3
3231V06	Binnen-/buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend	aula	14,00 m2	2
3231V06	Binnen-/buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend	Hele gebouw	450,00 m2	2
34	Balustrades en leuningen			
3412H01	Hekwerk metaal	Buitenterrein	36,00 m1	2
3421H22	Binnentrapleuning metaal	Hele gebouw	2,00 st	2
37	Dakopeningen			
3721N68	Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	Daken	2,00 st	3
3722W91	Dakkapel houtconstructie > 2m	Daken	4,00 st	2
3727H22	Dakvenster	1e verdieping	2,00 st	2
41	Buitenwandafwerkingen			
4112	Gevelbekleding volkern	gevel	50,00 m2	2
42	Binnenwandafwerkingen			
4210V01	Binnen schilderwerk plinten hout dekkend	Hele gebouw	716,00 m1	2
4211Q42	Wandafwerking stucwerk	1e verdieping	64,30 m2	2

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4211Q42	Wandafwerking stucwerk	1e verdieping	477,10 m2	3
4211Q42	Wandafwerking stucwerk	Begane grond	2,40 m2	2
4211Q42	Wandafwerking stucwerk	Begane grond	132,00 m2	2
4211Q42	Wandafwerking stucwerk	Begane grond	72,00 m2	2
4211Q42	Wandafwerking stucwerk	Begane grond	225,00 m2	2
4211Q42	Wandafwerking stucwerk	Begane grond	184,00 m2	2
4211Q42	Wandafwerking stucwerk	Begane grond	27,00 m2	2
4211Q42	Wandafwerking stucwerk	Begane grond	173,00 m2	2
4211Q42	Wandafwerking stucwerk	Begane grond	222,40 m2	2
4212G31	Wandafwerking tegels	1e verdieping	85,00 m2	2
4212G31	Wandafwerking tegels	Begane grond	65,00 m2	2
4212G31	Wandafwerking tegels	Begane grond	52,50 m2	2
4212G31	Wandafwerking tegels	Begane grond	30,00 m2	2
4212G31	Wandafwerking tegels	Begane grond	59,40 m2	2
4212G31	Wandafwerking tegels	Toilet dames heren	27,00 m2	3
4212I01	Wandafwerking lambrizing	Begane grond	31,00 m2	2
4212I01	Wandafwerking lambrizing	Begane grond	23,00 m2	2
4212I21	Wandafwerking plinten zachthout	1e verdieping	239,00 m1	2
4212I21	Wandafwerking plinten zachthout	Begane grond	62,00 m1	2
4212I21	Wandafwerking plinten zachthout	Begane grond	72,00 m1	2
4212I21	Wandafwerking plinten zachthout	Begane grond	129,00 m1	2
4212I21	Wandafwerking plinten zachthout	Begane grond	92,00 m1	2
4212I21	Wandafwerking plinten zachthout	Begane grond	27,00 m1	2
4212I21	Wandafwerking plinten zachthout	Begane grond	84,00 m1	2

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4212I31	Wandafwerking plinten hardhout	Begane grond	11,00 m1	2
4212N62	Wandafwerking plinten trespa	Begane grond	10,00 m1	2
43 Vloerafwerkingen				
4321R41	Vloerafwerking kunsthars	Begane grond	117,00 m2	2
4322F31	Vloerafwerking tegelvloer heren en dames toilet	Toilet dames heren	4,00 m2	3
4322G21	Vloerafwerking dhg tegels	1e verdieping	14,00 m2	2
4322G21	Vloerafwerking dhg tegels	Begane grond	174,00 m2	2
4322G21	Vloerafwerking dhg tegels	Begane grond	106,00 m2	2
4322G21	Vloerafwerking dhg tegels	Begane grond	16,00 m2	2
4322J60	Vloerafwerking tapijt 2000	1e verdieping	122,60 m2	3
4322J60	Vloerafwerking tapijt 2019	1e verdieping	512,10 m2	1
4322J60	Vloerafwerking pvc 2014	Begane grond	49,00 m2	2
4322J60	Vloerafwerking tapijt 2000	Begane grond	126,00 m2	3
4322J60	Vloerafwerking tapijt 2014	Begane grond	145,00 m2	2
4322J60	Schoonloopmat	Begane grond	8,00 m2	2
4322J60	Schoonloopmat	Begane grond	17,00 m2	2
4322J60	Vloerafwerking marmoleum 2015	Begane grond	156,90 m2	2
4322J60	Vloerafwerking tapijt 2019	Begane grond	369,20 m2	1
4322N41	Vloerafwerking linoleum	1e verdieping	12,00 m2	3
4322N41	Vloerafwerking linoleum	1e verdieping	60,00 m2	2
4322N41	Vloerafwerking PVC (surestep)	Begane grond	102,00 m2	3
4322N41	Vloerafwerking linoleum	Begane grond	206,00 m2	2
4322N41	Vloerafwerking linoleum	Begane grond	51,00 m2	3
4322N41	Vloerafwerking PVC (nora)	Begane grond	149,00 m2	2

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
45	Plafondafwerkingen			
4512	Systeemplafond representatieve ruimten b.g.	Begane grond	138,90 m2	1
4512	Systeemplafond representatieve ruimten b.g.	Begane grond	621,90 m2	2
4512	Systeemplafond overige ruimten	Begane grond	85,00 m2	1
4512	Systeemplafond representatieve ruimten b.g.	Begane grond	224,00 m2	2
4512J11	Systeemplafond 1e verdieping	1e verdieping	452,80 m2	2
4512J11	Systeemplafond hwc	Begane grond	36,00 m2	2
4512J11	Systeemplafond hwc	Begane grond	71,00 m2	2
4520I51	Plafond houtplaat fineer	1e verdieping	138,00 m2	2
4521F71	Plafondafwerking zachtboard	1e verdieping	9,00 m2	3
4521F71	Plafondafwerking gipsplaat	1e verdieping	90,00 m2	2
4521F71	Plafondafwerking zachtboard	Meterkast	9,00 m2	5
4521I22	Plafondafwerking lattenwerk	Aula	160,00 m2	4
4521Q42	Plafondafwerking stucwerk	Begane grond	6,00 m2	2
4521Q42	Plafondafwerking stucwerk	Begane grond	10,00 m2	2
46	Schilderwerk			
4621	Buitschilderwerk deur hout dekkend	Gevel	14,00 st	4
4621	Buitschilderwerk diversen hout dekkend	Gevels	21,00 m2	4
4621	Buitschilderwerk diversen hout dekkend	Voormalige fietsenstalling	1,00 pst	4
4621	Buitschilderwerk boeiboord dakkappen hout dekkend	bouwdeel 2000	52,00 m2	3
4621	Buitschilderwerk goot/ boei hout dekkend <i>Incl 162 gootklossen</i>	bouwdeel 2000	169,00 m2	4
4621	Buitschilderwerk gootconstructie hout dekkend	Oude bouwdelen	62,00 m1	4
4621	Buitschilderwerk gootconstructie hout dekkend	Oude bouwdelen	49,00 m2	4
4622	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend	Hele gebouw	43,00 m2	2

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4622	Sauswerk partieel	oude bouwdelen	1,00 pst	2
4622	Binnenschilderwerk metaal (staalconstructie)	Hele gebouw	1,00 pst	2
4622	Binnenschilderwerk metaal (oude radiatoren/leidingen)	Hele gebouw	1,00 pst	3
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wanden	bg bouwdeel 2000	535,00 m2	2
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wanden	bg oude bouwdeel	1354,00 m2	2
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wanden	kelder oude bouwdeel	231,00 m2	3
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wanden	verd bouwdeel 2000	917,00 m2	2
4632	Binnenschilderwerk kozijn hout dekkend	Hele gebouw	120,00 m2	2
4645	Binnenschilderwerk plafond hout transparant	aula	183,00 m2	2
4645	Binnenschilderwerk plafond	Kelder	331,00 m2	3
4645	Binnenschilderwerk plafond	Verdieping	4,00 m2	2
47 Dakafwerkingen				
4711	Randstrook bitumeneus	Dak	194,00 m1	3
4711	Dakrandafwerking afdekkap staal	Dak	10,00 m1	3
4711S15	Dakbedekking APP	Daken	361,00 m2	3
4712G20	Dakpan keramisch	Daken	1582,00 m2	3
4712G20	Dakpan keramisch	Daken	993,00 m2	2
4715H71	Dakrandafwerking zink	Daken	105,00 m1	3
51 Warmteopwekking				
5116Z12	C.V.-regeling Siemens	1e verdieping	1,00 st	3
5116Z12	C.V.-ketel HR Remeha Quinta Pro 65	1e verdieping	2,00 st	3
5116Z12	C.V.-ketel Hr 51kw Remeha W40 Eco	1e verdieping	1,00 st	9
5116Z12	C.V.-cascaderegeling	1e verdieping	1,00 st	2
5116Z12	C.V.-regeling	 / Kelder	1,00 st	3

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5116Z12	C.V.-ketel HR Remeha Quinta Pro 115 kW	cv ruimte	3,00 st	2
5116Z12	C.V.-klokthermostaat Isense modulerend	cv ruimte	1,00 st	2
5121Z13	C.V.-ketel Nefit Topline HR 70 tbv nieuwe LBK	cv ruimte	1,00 st	2
5121Z22	Circulatie transportpomp Grundfoss Wilo 40/90R tp.v. boiler Wilo RP 30/100K Wilo P 40/100K Wilo P 30/80K Wilo 25 Grundfoss UPE 32-80	1e verdieping	1,00 st	3
5121Z22	Circulatiepomp Grundfoss (klein)- Luchtbehandeling	1e verdieping	1,00 st	3
5121Z22	Circulatiepomp Wilo Wilo 40/90R tp.v. boiler Wilo RP 30/100K Wilo P 40/100K Wilo P 30/80K Wilo 25 Grundfoss UPE 32-80	Kelder	3,00 st	2
52 Afvoeren				
5212H22	Hemelwaterafvoer staal	Gevels	14,00 m1	2
5212N63	Hemelwaterafvoer pvc	Gevels	38,00 m1	3
5212N63	Hemelwaterafvoer pvc	Gevels	25,00 m1	2
5240N61	Binnenriolering PVC	Hele gebouw	1,00 pst	2
5240N61	Binnenriolering PVC te renoveren toiletten	Hele gebouw	1,00 pst	2
53 Water				
5311H02	Waterleidingnet compleet	Hele gebouw	1,00 pst	2
535521	Boiler elektrisch	cv ruimte	1,00 st	1
54 Gassen				
5411H01	Gasleidingnet compleet	Hele gebouw	1,00 pst	2
56 Warmtedistributie				
5610Z31	CV-expansievoorziening 200 ltr Reflex	Kelder	1,00 st	1
5610Z31	CV-expansievoorziening 80 ltr Flexcon	cv ruimte	2,00 st	2
5611	Afsluiters/ kleppen	1e verdieping	10,00 st	2

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5611	Radiatorkranen	Gebouw	86,00 st	1
5611	Radiatorkranen	Gebouw	1,00 pst	3
5611	Drieweg Siemens regelafsluiters incl. servomotor	Kelder	3,00 st	4
5611Z41	CV-leidingen		1,00 pst	2
5611Z41	CV-leidingen aanpassen verdeler bij ketelrenovatie	cv ruimte	1,00 pst	2
5611Z61	Radiatoren Leden	1e verdieping	3,00 st	2
5611Z61	Radiatoren Plaat	1e verdieping	18,00 st	2
5611Z61	Radiatoren Plaat	Begane grond	29,00 st	2
5611Z61	Radiatoren Plaat	Begane grond	6,00 st	3
5611Z61	Radiatoren Leden	Begane grond	3,00 st	2
5611Z61	Radiatoren Plaat	Begane grond	9,00 st	2
5611Z61	Radiatoren Leden	Begane grond	3,00 st	3
5611Z61	Radiatoren Plaat	Begane grond	2,00 st	3
5611Z61	Radiatoren Plaat	Begane grond	4,00 st	2
5611Z61	Radiatoren Plaat	Begane grond	3,00 st	3
5611Z61	Radiatoren Leden	Begane grond	6,00 st	3
5611Z61	Radiatoren Leden	Begane grond	1,00 st	2
5611Z61	Radiatoren Leden	Begane grond	3,00 st	2
5611Z61	Radiatoren Leden	Begane grond	3,00 st	3
57	Luchtbehandeling			
5710N62	Ventilatie dakdoorvoer	Daken	15,00 st	2
5731Z91	Mechanische ventilatie-unit <i>Lokalen centraal + toiletten</i>		1,00 st	2
5731Z91	Mechanische ventilatie-unit <i>Lokalen centraal + toiletten</i>		1,00 st	2

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5771	Luchtbehandelingskast Ned Air <i>Ned air</i>	1e verdieping	1,00 st	2
5771	Luchtbehandelingskast oude lokalen incl. toekomstige uitbreiding <i>Verhulst 2011</i>	dak	1,00 st	2
5771	Koeling Splitunit	Gebouw	2,00 st	3
5771	Koeling Splitunit <i>Fujitsi 2019</i>	Gebouw	2,00 st	1
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Aardlekschakelaar inclusief groepenkast	Gebouw	10,00 st	2
6111	Hoofd- of verdeelinrichting	Gebouw	1,00 st	2
6111	NEN 3140 / 1010	Gebouw	3542,00 m2	3
63	Verlichting			
6311Z21	Elektra bedrading	oude bouwdelen	1,00 pst	2
6311Z22	Elektra schakelmat.		1,00 pst	2
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis	1e verdieping	77,00 st	3
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis	Begane grond	9,00 st	3
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 2 buis	Begane grond	45,00 st	3
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis	Begane grond	26,00 st	3
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis	Begane grond	19,00 st	3
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 2 buis	Begane grond	15,00 st	3
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis	Begane grond	2,00 st	3
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 2 buis	Begane grond	20,00 st	3
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis	Begane grond	6,00 st	3
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 2 buis	Begane grond	25,00 st	3
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 3 buis	Begane grond	18,00 st	3
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 4 buis	Begane grond	4,00 st	3

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6311Z32	Elektra armaturen binnenlamp - spots	1e verdieping	6,00 st	3
6311Z32	Elektra armaturen binnenlamp - spots	Begane grond	2,00 st	3
6311Z32	Elektra armaturen binnenlamp - spots	Begane grond	8,00 st	3
6311Z34	Elektra armaturen buitenlamp - bollamp	Buitenterrein	1,00 st	3
6311Z34	Elektra armaturen buitenlamp - bouwlamp met sensor	Buitenterrein	5,00 st	3
6320Z91	Noodverlichtingsinstallatie	Hele gebouw	41,00 st	3
64 Communicatie				
6412Z21	Oproep-installatie	gebouw	1,00 st	9
6422Z22	Bel-installatie	gebouw	1,00 st	3
6431	Beeld beveiliging systeem	Terein	1,00 st	2
65 Beveiliging				
6511	Brandmeldinstallatie kleefmagneten	beganegrond	2,00 st	2
6511	Brandmeldinstallatie kleefmagneten	Verdieping	6,00 st	2
6511Z14	Brandmeldinstallatie		1,00 pst	4
6513Z11	Brandslang haspel	Begane grond	6,00 st	2
6513Z11	Brandslang haspel	Begane grond	2,00 st	3
6513Z12	Poederblusser	Begane grond	6,00 st	3
6521Z21	Inbraak-alarminstallatie		1,00 pst	4
66 Transport				
6650Z21	Plateaulift Otis	Begane grond	1,00 st	2
67 Gebouwbeheersvoorzieningen				
6710	Valbeveiliging algemeen	Dak	1,00 pst	9
74 Vaste sanitairvoorzieningen				
7411	Sanitair urinoir	Beganegrond	4,00 st	2
7411Z01	Wastrog RVS	Begane grond	2,00 st	2

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
7411Z03	Sanitair closetpot	1e verdieping	4,00 st	2
7411Z03	Sanitair closetpot	Begane grond	7,00 st	2
7411Z03	Sanitair closetpot D + H toilet	Begane grond	2,00 st	3
7411Z05	Sanitair wastafel	1e verdieping	2,00 st	2
7411Z05	Sanitair uitstortgootsteen	Begane grond	1,00 st	2
7411Z05	Sanitair wastafel	Begane grond	1,00 st	1
7411Z05	Sanitair wastafel	Begane grond	2,00 st	2
7412	Toilet aangepast algemeen MIVA	Ruimte	1,00 st	3
7413	Kranen algemeen	Gebouw	1,00 pst	2
83 Losse keukeninventarisatie				
8311Z12	Keukenblok <i>Centrale keukenruimte</i>	keuken	1,00 st	3
8311Z12	Keukenblok <i>Personeelskamer</i>	Pers.k.m.r	1,00 st	1
90 Terrein				
9031	Keermuur/ trap baksteen	Buitenterrein	1,00 pst	2
9032Z11	Palen en draad	Buitenterrein	36,00 m1	2
904002	Terreinafwerking beton <i>betontegels</i>	Terrein achter en rechts	850,00 m2	2
904002	Terreinafwerking beton <i>betontegels/betonklinkers</i>	Terrein bij fietsenstalling	782,00 m2	2
9042	Tuinonderhoud algemeen contract	Terrein	300,00 m2	2
904400	Straatwerk klinkers <i>klinkers</i>	Terrein entree school	150,00 m2	2
9052N62	Buitenriolering PVC	Buitenterrein	1,00 pst	2
9064	CCTV-camera terrein video	Terrein	1,00 pst	1
9071Z41	Straatmeubilair - Zitbanken	Buitenterrein	4,00 st	3
9071Z41	Straatmeubilair - Prullenbakken	Buitenterrein	10,00 st	2

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
9071Z41	Straatmeubilair - Tafeltennistafel	Buitenterrein	1,00 st	2
9081Z22	Fietsbeugels staal	Buitenterrein	100,00 m1	2
9082H21	Schoonlooproosters staal	Buitenterrein	5,00 st	2
99	Algemeen			
9999	Klachten onderhoud bouwkundig/installatie	Overig	3542,00 bvo	0
9999	Onderhoud onvoorzien	Overig	1,00 pst	

Bevindingen NEN 2767

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge



Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Printdatum: 4-12-2024

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge
Conditie 9
5116Z12 C.V.-ketel Hr 51kw Remeha W40 Eco
Tag

stookruimte

K2SW03

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	0	5	0	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Buiten gebruik gesteld		1,00 pst	€ 1
Capaciteit overige ketels tot op heden voldoende gebleken			


Conditie 5
4521F71 Plafondafwerking zachtboard
Tag


1e verdieping

B10EM06 Scheuren

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	4	5	Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Score: 1

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 369

Betreft zachtboard als plafond in de meterkast. Zachtboard is een brandbaar materiaal en niet geschikt voor in de meterkast. Advies: verwijderen en vervangen door gipsplaat.



21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge
Conditie 4
3110V09 Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2
Tag


Gevels

B11SM07 Verpoederen

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	3	2	Technische vervolgschade - matig effect Score: 4

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herschilderen Groot schilderwerk kozijn & raam		464,00 m2	€ 18.494

Achterstallig schilderwerk buitenkozijnen met verpoedering, plaatselijk openstaande verbindingen en kale delen. Advies: herschilderen.


4521I22 Plafondafwerking lattenwerk
Tag

Aula

B10SM02 Firedoek voldoet niet aan brandklasse 2

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	4	4	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 10.333

Firedoek achter houten delen voldoet niet aan brandklasse eisen en heeft grote rookontwikkeling bij brand tot gevolg.
Boven het aulaplafond zijn geen verblijfsruimtes maar slechts een niet beloopbare zolderruimte. Mogelijk dat plafond gehandhaafd kan blijven, of dat volstaat met een giplstaatplafond als bekleding. > Nader advies via branveiligheids-specialist.



Conditie 4

4621 Buitenschilderwerk goot/ boei hout dekkend

Tag

bouwdeel 2000

B11EM04 Kale delen

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	2	3	Technische vervolgschade - gering effect Score: 5

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk goot/ boei hout dekkend		169,00 m2	€ 10.104

Glansverlies, vervuling, kale delen en plaatselijk houtrot. Advies herschilderen incl toeslag voor plaatselijk hourotherstel.



4621 Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend

Tag


Oude bouwdelen

B11EM04 Kale delen

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	2	3	Technische vervolgschade - matig effect Score: 4

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend		62,00 m1	€ 2.380

Verpoedering, glansverlies en plaatselijk kale delen. Advies: herschilderen



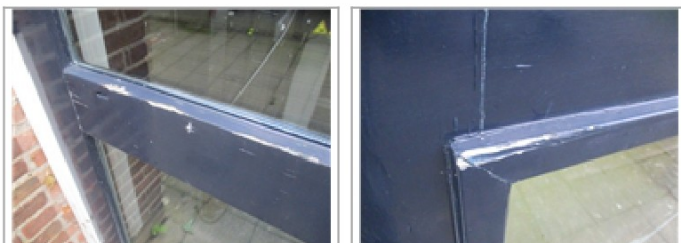
21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge
Conditie 4
4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend
Tag

Gevel

B11EM04 Kale delen

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	3	4	Technische vervolgschade - matig effect Score: 4

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk deur hout dekkend		14,00 st	€ 1.728
Verpoedering en kale delen. Advies: herschilderen			

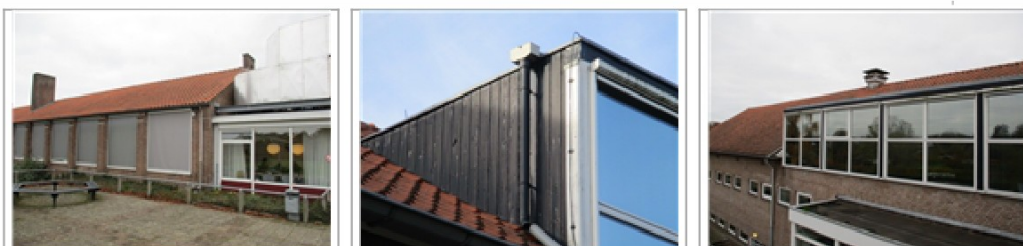

4621 Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend
Tag

Oude bouwdelen

B11EM04 Kale delen

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	2	3	Technische vervolgschade - matig effect Score: 4

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend		49,00 m2	€ 2.025
Verpoedring en kale delen bij diverse goten en overstekken. Advies: herschilderen			




21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge
Conditie 4
4621 Buitenschilderwerk diversen hout dekkend
Tag

Voormalige fietsenstalling

B11EM04 Kale delen

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	2	3	Technische vervolgschade - matig effect Score: 4

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk hout dekkend		1,00 pst	€ 2.362
Achterstallig schilderwerk met o.a. kale delen bij de oude fietsenstalling			


4621 Buitenschilderwerk diversen hout dekkend
Tag


Gevels

B11EM04 Kale delen

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	2	3	Technische vervolgschade - matig effect Score: 4

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk hout dekkend		21,00 m2	€ 1.395

Op diverse verschillende 'overige' geveldelen achterstallig schilderwerk met verpoederering, kale delen en plaatselijk houtrot. Advies: herschilderen met plaatselijk wat houtrot herstel.



21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge
Conditie 4
5611 Drieweg Siemens regelafluiters incl. servomotor
Tag

Kelder

K2EM02 Inwendige corrosie aan keteldelen/romp

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	3	4	Technische vervolgschade - matig effect Score: 4

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Deel vervanging		1,00 st	€ 1.993
Corrosie en lekkage aan 1 van de afsluiters. Advies: vervangen			


6511Z14 Brandmeldinstallatie
Tag

E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	5	4	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen brandmeldinstallatie		1,00 pst	€ 29.524

Op basis van theoretische levensduur is het element verouderd en aan vervanging toe.
Op basis hiervan is het element voor vervanging ingepland.


6521Z21 Inbraak-alarminstallatie
Tag

E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	5	4	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Score: 3

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen inbraakalarminstallatie		1,00 pst	€ 9.856

Op basis van theoretische levensduur is het element verouderd en aan vervanging toe.
Op basis hiervan is het element voor vervanging ingepland.




21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge
Conditie 3
2111Q42 Gevelafwerking voegwerk platvol
Tag

Metselwerkpenanten en gevels oude bouwdelen



B8EC01 Uitgespoeld/afwezig voegwerk

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	2	3	



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Deelvervanging voegwerk		105,00 m2	€ 6.975

T.p.v. eindgevel oudbouw + bij diverse schoorsteenpenanten / schoorstenen is het voegwerk uitgesleten.


2712I24 Dakbeschot hout geïsoleerd
Tag

Daken


B5EW02 Vochtaantasting

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	2	3	



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 11.072

Houtrot / aantasting op 6 plekken plekken duidelijk zichtbaar. Mogelijke oorzaak: "constructiefout" > gootplank onder aan de dakvoet tegen de dakplaat, zonder waterdoorlatende voorziening waardoor regenwater blijft staan met houtrot tot gevolg. Advies: Nader onderzoek + herstel voorafgaand aan herschilderen.



21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge
Conditie 3
3721N68 Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2
Tag

Daken

B4SM03 Erosie, verwerking, verzanding

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	4	3	Technische vervolgschade - matig effect Score: 4



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2		2,00 st	€ 1.313
Oude lichtkoepels gelijktijdig vervanging met dakrenovatie.			


4621 Buitenschilderwerk boeiboord dakkapellen hout dekkend
Tag

bouwdeel 2000

B11EM05 Afbladderen

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	2	3	Technische vervolgschade - matig effect Score: 4



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk boeiboord dakkapellen mp dekkend		52,00 m2	€ 2.456
Vervuiling, verpoedering en plaatselijk kale delen. Advies: herschilderen gelijktijdig met overige schilderwerkzaamheden.			



21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge
Conditie 3
4711S15 Dakbedekking APP
Tag

Daken


B6SM04 Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	4	3	Technische vervolgschade - matig effect Score: 4



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Overlagen		361,00 m2	€ 45.297

De bitumineuze dakbedekking vertoont craquelé vorming. Derhalve hebben we vervanging van de dakbedekking in de planning opgenomen.


4712G20 Dakpan keramisch
Tag

Daken

Breuk van pannen; scheef liggende pannen nabij goot

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	0	0	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Partieel herstelwerk door uitwisselen dakpannen		1,00 pst	€ 443

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge
Conditie 3
5212N63 Hemelwaterafvoer pvc
Tag



Gevels

K5EC01 Beschadiging (barsten/gaten)

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	2	3	Technische vervolgschade - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect Score: 4



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Repareren		1,00 pst	€ 960
Op diverse plaatsen gebreken en barsten in de pvc- HWA's. Advies: repareren en/of deelvervanging.			


9071Z41 Straatmeubilair - Zitbanken
Tag

Buitenterrein

Beschadiging

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	4	3	Technische vervolgschade - gering effect Score: 5



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 1.181
4 st houten banken: schuren + schilderen bovenzijde			

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge
Conditie 2
2111G23 Gevelconstructie metselwerk
Tag

Gevels


B2SC01 Deformatie, scheefstand

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	1	1	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect Score: 2



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 1.255

Penant eindgevel oudbouw staat scheef is mogelijk onstabiel. Advies: repareren / vervangen voorafgaand aan voegwerkherstel.


3412H01 Hekwerk metaal
Tag

Achter perceelsgrens

B4SC01 scheefstand

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	3	2	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 2.214

Lichte scheefstand van hek. Advies: Plaatselijk herstel door schoren toepassen/ betonvoet storten of anderszins.



21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge
Conditie 2
5212H22 Hemelwaterafvoer staal
Tag

Gevels

K5EM01 Corrosie

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	3	1	2	Technische vervolgschade - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect Score: 5



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		3,00 m1	€ 334
gebreken en roest onder aan de verzinkt stalen HWA. Advies: herstellen of (deels) vervangen			


6311Z21 Elektra bedrading
Tag

oude bouw delen

E3SB05 Metalen buisleidingen (zonder naad) en oude kleuren VD draad

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	2	2	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 8.857

Verouderde bedradingen in E- installatiewerk mag met huidige genormeerde kleuren bedrading NIET uitgebreid/ aangepast worden. Dit is beperkend richting de toekomst.

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge
Conditie 2
904002 Terreinafwerking beton
Tag NEW



Terrein achterzijde school

B12SC06 Verzakking, hoogteverschillen

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	3	2	



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Repareren		100,00 m2	€ 4.429
Plaatselijk ongelijke en verzakte bestratingen aan rechterzijde en achterzijde van de school			


Conditie 1
2716H73 Gootconstructie goot + beugels zink
Tag

Rechterzijgevel

Corrosie van de gootbeugel

	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	1	1	



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Geen actie		1,00 pst	€ 1

Gezien de kwaliteit en onderhoudsstatus van de zinken bakgoten, is het advies om de zinken bakgoten en de beugels tegen die tijd (ca 2031 +/-) integraal te vervangen en nu dus geen roest-reparaties in te plannen.

Totaal object

€ 177.352

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge



Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Planmatig onderhoud

Printdatum: 4-12-2024

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
21 Buitenwanden																
2111G2 3	Gevelconstructie metselwerk	Gevels														
■	Herstellen	Deformatie, scheefstand	1,00	pst	2025	€ 1.255										€ 1.255
2111Q4 2	Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels														
	Vervangen voegwerk platvol		1,00	pst	2035 48											€ 0
2116N2 1	Boeiboord volkern	Gevels														
	Vervangen boeiboord volkern		26,00	m2	2047 42											€ 0
2120H2 1	Ventilatiooroster	Gevels														
	Vervangen ventilatie rooster staal		2,00	st	2041 36											€ 0
2120H8 1	Loodslabben opgaand werk	Daken														
	Vervangen loodslabben opgaand werk		68,00	m1	2035 35											€ 0
						€ 1.255	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.255
22 Binnenwanden																
2211G2 1	Binnenwand schoonmetselwerk	Begane grond														
	Aanbrengen schoonwerk metselwerk		191,00	m2	2050											€ 0
2211G2 1	Binnenwand schoonmetselwerk	Begane grond														
	Aanbrengen schoonwerk metselwerk		7,00	m2	2050											€ 0
2211G2 1	Binnenwand schoonmetselwerk	1e verdieping														
	Aanbrengen schoonwerk metselwerk		183,00	m2	2050											€ 0
2211G2 1	Binnenwand schoonmetselwerk - plaatmateriaal	1e verdieping														
	Aanbrengen schoonwerk metselwerk		62,00	m2	2050											€ 0
2213	Scheidingswand volkern sanitair	bouwdeel 2000														
	Vervangen sanitair wand volkern		6,00	st	2035 35											€ 0
2213	Scheidingswand volkern sanitair	oude bouwdeel														
	Vervangen sanitair wand volkern		7,00	st	2046 35											€ 0

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
2213Z9 1	Paneelwand	Begane grond														
	Vervangen paneelwand		34,00 m2	2031	24							€ 20.076				€ 20.076
2213Z9 1	Paneelwand	Begane grond														
	Vervangen paneelwand		14,00 m2	2031	24							€ 8.267				€ 8.267
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 28.343	€ 0	€ 0	€ 0	€ 28.343

24 Trappen en hellingen

2410I21	Binnentrappen hout	Hele gebouw														
	Vervangen binnentrap zachthout		1,00 st	2050												€ 0
2411H2 2	Buitentrap staal	Buitenterrein														
	Vervangen buitentrap trap staal verd. hg.		1,00 st	2053	48											€ 0
2411Q4 2	Buitentrap beton	Buitenterrein														
	Repareren lokale defecten		2,00 st	2035	1											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

27 Daken

2712I24	Dakbeschot hout geïsoleerd	Begane grond														
	Vervangen dakbeschot bv Unidek 110mm		56,00 m2	2047												€ 0
2712I24	Dakbeschot hout geïsoleerd	1e verdieping														
	Vervangen dakbeschot bv Unidek 110mm		143,00 m2	2047												€ 0
2712I24	Fietsoverkapping	Buitenterrein														
	Vervangen golfplaat kunststof		200,00 m2	2031	30							€ 18.830				€ 18.830
2712I24	Rokersoverkapping	Buitenterrein														
	Vervangen		1,00 m2	2040	35											€ 0
2716H7 3	Gootconstructie goot + beugels zink	Gevels														
	Vervangen goot & beugels zink		233,00 m1	2035	35											€ 0
2716H7 3	Gootconstructie goot + beugels zink	Gevels														

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Vervangen goot & beugels zink		157,00	m1	2031	35							€ 35.923				€ 35.923
2717G2 1 Schoorsteen metselwerk	Daken															
Vervangen schoorsteen compleet		1,00	m1	2031	48							€ 4.083				€ 4.083
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 58.836	€ 0	€ 0	€ 0	€ 58.836
31 Buitenwandopeningen																
3110V0 9 Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2	Gevels															
Herschilderen Groot schilderwerk kozijn & raam	Verpoederen	464,00	m2	2025		€ 18.494										€ 18.494
Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		464,00	m2	2033	8									€ 18.494		€ 18.494
3111H4 1 Kozijn buiten aluminium	Begane grond															
Vervangen kozijn aluminium incl. glas		2,00	m2	2036	42											€ 0
3111H4 1 Kozijn buiten aluminium	Begane grond															
Vervangen kozijn aluminium incl. glas		140,00	m2	2033	35									€ 87.834		€ 87.834
3111I31 Kozijn buiten hardhout	Voorgevel															
Vervangen kozijn hout		167,50	m2	2042	42											€ 0
3111I31 Kozijn buiten hardhout	Linkerzijgevel															
Vervangen kozijn hout		74,00	m2	2033	42									€ 52.180		€ 52.180
3111I31 Kozijn buiten hardhout	Rechterzijgevel															
Vervangen kozijn hout		98,00	m2	2047	42											€ 0
3111I31 Kozijn buiten hardhout	Achtergevel															
Vervangen kozijn hout		124,50	m2	2042	42											€ 0
3113O1 1 Blankglas enkel	Gevels															
Vervangen blankglas enkel		141,00	m2	2033	42									€ 16.141		€ 16.141
3113O1 1 Blankglas enkel - binnen	Hele gebouw															
Vervangen blankglas enkel		120,00	m2	2053	48											€ 0
3113O2 1 Blankglas dubbel	Gevels															

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Vervangen blankglas dubbel Hr ++		323,00	m2	2033	24									€ 67.754		€ 67.754
3123H2 2 Inzetraam staal	Begane grond															
Vervangen raam staal		24,20	st	2031	48							€ 21.434				€ 21.434
3123H2 2 Inzetraam staal	1e verdieping															
Vervangen raam staal		3,00	st	2031	48							€ 2.436				€ 2.436
3131I31 Entree deur hardhout	Gevels															
Vervangen entreedeur hout incl. hang&sluitwerk+afhangen		4,00	st	2042	42											€ 0
3131O3 1 Entreedeur glas	Gevels															
Vervangen entreedeur glas		10,00	st	2042	42											€ 0
3153Z0 2 Zonwering buiten uitvalscher 17 st	Gevels															
Vervangen doek uitvalscher 17 st		35,02	m1	2028	20				€ 4.136							€ 4.136
Vervangen uitvalscher 17 st compleet		35,02	m1	2036	36											€ 0
						€ 18.494	€ 0	€ 0	€ 4.136	€ 0	€ 0	€ 23.870	€ 0	€ 242.404	€ 0	€ 288.903

32 Binnenwandopeningen

3210V5 1 Binnen schilderwerk t.p.v. kozijn&raam aluminium	Begane grond															
Groot schilderwerk t.p.v. kozijn&raam aluminium		96,00	m2	2033	15									€ 1.701		€ 1.701
3211 Hang en sluitwerk binnendeuren	Hele gebouw															
Vervangen hang en sluitwerk binnendeuren		53,00	pst	2033	24									€ 12.007		€ 12.007
3211I31 Kozijnen binnen hout	Hele gebouw															
Vervangen kozijn zachthout		116,00	m2	2053	53											€ 0
3219V0 2 Binnen schilderwerk glaslatten etc. HPL deur	beganegrond															
Groot schilderwerk deur hout dekkend		29,00	st	2031	15							€ 1.498				€ 1.498
3219V0 2 Binnen schilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	beganegrond															
Bijwerken 50%	Beschadiging	12,00	st	2028					€ 797							€ 797

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Groot schilderwerk deur hout dekkend		24,00	st	2033	15									€ 2.728		€ 2.728
3231I36 Binnendeur stomp hardhout	Begane grond															
Vervangen deur hardhout		11,00	st	2053	53											€ 0
3231I36 Binnendeur stomp hardhout	Begane grond															
Vervangen deur hardhout		15,00	st	2053	53											€ 0
3231I36 Binnendeur stomp hardhout	Begane grond															
Vervangen deur hardhout		4,00	st	2053	53											€ 0
3231I36 Binnendeur stomp hardhout	Begane grond															
Vervangen deur hardhout		8,00	st	2053	53											€ 0
3231I36 Binnendeur stomp hardhout	1e verdieping															
Vervangen deur hardhout		17,00	st	2053	53											€ 0
3231V0 6 Binnen-/buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend	Hele gebouw															
Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend		450,00	m2	2033	15									€ 13.950		€ 13.950
3231V0 6 Binnen-/buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend	aula															
Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend		14,00	m2	2033	15									€ 466		€ 466
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 797	€ 0	€ 0	€ 1.498	€ 0	€ 30.852	€ 0	€ 33.147
34 Balustrades en leuning																
3412H0 1 Hekwerk metaal	Buitenterrein															
Vervangen hekwerk metaal		36,00	m1	2053	48											€ 0
3421H2 2 Binnentrapleuning metaal	Hele gebouw															
Vervangen binnentrapleuning metaal		2,00	m1	2053	48											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
37 Dakopeningen																
3722W9 1	Dakkapel houtconstructie > 2m	Daken														
	Vervangen dakkapel hout+afwerking compleet		4,00	st	2048	48										€ 0
3727H2 2	Dakvenster	1e verdieping														
	Vervangen dakraam Velux compleet		2,00	st	2048	48										€ 0
	Vervangen venster+beglazing		2,00	st	2031	24						€ 2.700				€ 2.700
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.700	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.700
41 Buitenwandafwerkingen																
4112	Gevelbekleding volkern	gevel														
	Vervangen gevelbekleding volkern		50,00	m2	2042	42										€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
42 Binnenwandafwerkingen																
4210V0 1	Binnen schilderwerk plinten hout dekkend	Hele gebouw														
	Groot schilderwerk hout dekkend		716,00	m2	2033	25								€ 6.870		€ 6.870
4211Q4 2	Wandafwerking stucwerk	Begane grond														
	Vervangen stucwerk		173,00	m2	2050											€ 0
4211Q4 2	Wandafwerking stucwerk	Begane grond														
	Vervangen stucwerk		222,40	m2	2050											€ 0
4211Q4 2	Wandafwerking stucwerk	Begane grond														
	Vervangen stucwerk		2,40	m2	2050											€ 0
4211Q4 2	Wandafwerking stucwerk	Begane grond														
	Vervangen stucwerk		132,00	m2	2050											€ 0
4211Q4 2	Wandafwerking stucwerk	Begane grond														
	Vervangen stucwerk		72,00	m2	2050											€ 0

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
4211Q4 2	Wandafwerking stucwerk	Begane grond														
	Vervangen stucwerk		225,00	m2	2050											€ 0
4211Q4 2	Wandafwerking stucwerk	Begane grond														
	Vervangen stucwerk		184,00	m2	2050											€ 0
4211Q4 2	Wandafwerking stucwerk	Begane grond														
	Vervangen stucwerk		27,00	m2	2050											€ 0
4211Q4 2	Wandafwerking stucwerk	1e verdieping														
	Vervangen stucwerk		64,30	m2	2050											€ 0
4211Q4 2	Wandafwerking stucwerk	1e verdieping														
	Vervangen stucwerk		477,10	m2	2050											€ 0
4212G3 1	Wandafwerking tegels	Toilet dames heren														
	Vervangen wandafwerking wandtegels		27,00	m2	2028	35			€ 4.185							€ 4.185
4212G3 1	Wandafwerking tegels	Begane grond														
	Vervangen wandafwerking wandtegels		65,00	m2	2046	35										€ 0
4212G3 1	Wandafwerking tegels	Begane grond														
	Vervangen wandafwerking wandtegels		30,00	m2	2035	35										€ 0
4212G3 1	Wandafwerking tegels	Begane grond														
	Vervangen wandafwerking wandtegels		52,50	m2	2035	35										€ 0
4212G3 1	Wandafwerking tegels	1e verdieping														
	Vervangen wandafwerking wandtegels		85,00	m2	2040	35										€ 0
4212G3 1	Wandafwerking tegels	Begane grond														
	Vervangen wandafwerking wandtegels		59,40	m2	2040	35										€ 0
4212I21	Wandafwerking plinten zachthout	Begane grond														
	Vervangen vuren plint 15 x60 mm		72,00	m	2033	48								€ 1.058		€ 1.058
4212I21	Wandafwerking plinten zachthout	Begane grond														

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Vervangen vuren plint 15 x60 mm		62,00	m	2033	48									€ 911		€ 911
4212I21 Wandafwerking plinten zachthout	Begane grond															
Vervangen vuren plint 15 x60 mm		129,00	m	2033	48									€ 1.895		€ 1.895
4212I21 Wandafwerking plinten zachthout	Begane grond															
Vervangen vuren plint 15 x60 mm		92,00	m	2033	48									€ 1.351		€ 1.351
4212I21 Wandafwerking plinten zachthout	Begane grond															
Vervangen vuren plint 15 x60 mm		27,00	m	2033	48									€ 397		€ 397
4212I21 Wandafwerking plinten zachthout	1e verdieping															
Vervangen vuren plint 15 x60 mm		239,00	m	2033	48									€ 3.511		€ 3.511
4212I21 Wandafwerking plinten zachthout	Begane grond															
Vervangen vuren plint 15 x60 mm		84,00	m	2033	48									€ 1.234		€ 1.234
4212I31 Wandafwerking plinten hardhout	Begane grond															
Vervangen wandafwerking plint hardhout		11,00	m1	2048	48											€ 0
4212N6 2 Wandafwerking plinten trespa	Begane grond															
Vervangen plinten kunststof		10,00	m1	2048	48											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.185	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.226	€ 0	€ 21.411

43 Vloerafwerkingen

4321R4 1 Vloerafwerking kunsthars	Begane grond															
Vervangen vloerafwerking kunsthars		117,00	m2	2031	20							€ 6.382				€ 6.382
4322F3 1 Vloerafwerking tegelvloer heren en dames toilet	Toilet dames heren															
Vervangen vloerafwerking terrazzovloer	door tgls	4,00	m2	2028	35				€ 1.476							€ 1.476
4322G2 1 Vloerafwerking dhg tegels	Begane grond															
Vervangen vloerafwerking dhg tegels		174,00	m2	2035	35											€ 0
4322G2 1 Vloerafwerking dhg tegels	Begane grond															
Vervangen vloerafwerking dhg tegels		106,00	m2	2035	35											€ 0

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
4322G2 1	Vloerafwerking dhg tegels	Begane grond														
	Vervangen vloerafwerking dhg tegels		16,00	m2	2035	35										€ 0
4322G2 1	Vloerafwerking dhg tegels	1e verdieping														
	Vervangen vloerafwerking dhg tegels		14,00	m2	2035	35										€ 0
4322J6 0	Vloerafwerking marmoleum 2015	Begane grond														
	Vervangen tapijt		156,90	m2	2035	20										€ 0
4322J6 0	Vloerafwerking tapijt 2019	Begane grond														
	Vervangen tapijt		369,20	m2	2034	15									€ 23.855	€ 23.855
4322J6 0	Vloerafwerking tapijt 2000	1e verdieping														
	Vervangen tapijt		122,60	m2	2028	15			€ 8.144							€ 8.144
4322J6 0	Vloerafwerking tapijt 2014	Begane grond														
	Vervangen tapijt		145,00	m2	2031	17						€ 9.369				€ 9.369
4322J6 0	Schoonloopmat	Begane grond														
	Vervangen schoonloopmat		8,00	m2	2030	7						€ 1.004				€ 1.004
4322J6 0	Schoonloopmat	Begane grond														
	Vervangen schoonloopmat		17,00	m2	2030	7						€ 2.133				€ 2.133
4322J6 0	Vloerafwerking pvc 2014	Begane grond														
	Vervangen pvc		49,00	m2	2034	20									€ 3.166	€ 3.166
4322J6 0	Vloerafwerking tapijt 2000	Begane grond														
	Vervangen tapijt		126,00	m2	2028	15			€ 8.370							€ 8.370
4322J6 0	Vloerafwerking tapijt 2019	1e verdieping														
	Vervangen tapijt		512,10	m2	2034	15									€ 33.089	€ 33.089
4322N4 1	Vloerafwerking PVC (nora)	Begane grond														
	Vervangen vloerafwerking pvc		149,00	m2	2031	30						€ 12.097				€ 12.097
4322N4 1	Vloerafwerking linoleum	Begane grond														

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Vervangen vloerafwerking linoleum		51,00	m2	2028	20				€ 3.388							€ 3.388
4322N4 1 Vloerafwerking linoleum	1e verdieping															
Vervangen vloerafwerking linoleum		12,00	m2	2028	40				€ 797							€ 797
4322N4 1 Vloerafwerking PVC (surestep)	Begane grond															
Vervangen vloerafwerking linoleum		102,00	m2	2028	25				€ 8.281							€ 8.281
4322N4 1 Vloerafwerking linoleum	Begane grond															
Vervangen vloerafwerking linoleum		206,00	m2	2035	18											€ 0
4322N4 1 Vloerafwerking linoleum	1e verdieping															
Vervangen vloerafwerking linoleum		60,00	m2	2030	21						€ 3.986					€ 3.986
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.457	€ 0	€ 7.123	€ 27.848	€ 0	€ 0	€ 60.110	€ 125.539

45 Plafondafwerkingen

4512	Systeemplafond representatieve ruimten b.g.	Begane grond														
	Vervangen systeemplafond organisch		224,00	m2	2043	50										€ 0
	Vervangen systeemplafondplaten		224,00	m2	2030	25					€ 7.275					€ 7.275
4512	Systeemplafond overige ruimten	Begane grond														
	Vervangen systeemplafond organisch		85,00	m2	2035	25										€ 0
4512	Systeemplafond representatieve ruimten b.g.	Begane grond														
	Vervangen systeemplafond organisch		138,90	m2	2065	50										€ 0
	Vervangen systeemplafondplaten		138,90	m2	2040	25										€ 0
4512	Systeemplafond representatieve ruimten b.g.	Begane grond														
	Vervangen systeemplafond organisch		621,90	m2	2050	50										€ 0
	Vervangen systeemplafondplaten		621,90	m2	2025	25	€ 20.197									€ 20.197
4512J11	Systeemplafond hwc	Begane grond														
	Vervangen systeemplafond organisch		71,00	m2	2055	50										€ 0

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
4512J11 Systeemplafond hwc	Begane grond															
Vervangen systeemplafond organisch		36,00	m2	2055	50											€ 0
4512J11 Systeemplafond 1e verdieping	1e verdieping															
Vervangen systeemplafond organisch		452,80	m2	2040	50											€ 0
Vervangen systeemplafondplaten		452,80	m2	2031	25						€ 14.705					€ 14.705
4520I51 Plafond houtplaat finer	1e verdieping															
Vervangen plafond houtplaat finer		138,00	m2	2031	24						€ 18.236					€ 18.236
4521F7 1 Plafondafwerking gipsplaat	1e verdieping															
Vervangen plafondafwerking gipsplaat		90,00	m2	2031	48						€ 8.306					€ 8.306
4521F7 1 Plafondafwerking zachtboard	1e verdieping															
Vervangen zachtboard		9,00	m2	2031	48						€ 1.661					€ 1.661
4521I22 Plafondafwerking lattenwerk	Aula															
Vervangen	Firedoek voldoet niet aan brandklasse 2	1,00	pst	2025		€ 10.333										€ 10.333
Vervangen plafondafwerking houten delen		160,00	m2	2050	48											€ 0
4521Q4 2 Plafondafwerking stucwerk	Begane grond															
Vervangen plafondafwerking stucwerk		10,00	m2	2034	48										€ 806	€ 806
4521Q4 2 Plafondafwerking stucwerk	Begane grond															
Vervangen plafondafwerking stucwerk		6,00	m2	2034	48										€ 483	€ 483
						€ 30.530	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.275	€ 42.908	€ 0	€ 0	€ 1.289	€ 82.002

46 Schilderwerk

4621 Buitenschilderwerk goot/ boei hout dekkend	bouwdeel 2000															
Groot schilderwerk goot/ boei hout dekkend	Kale delen	169,00	m2	2025		€ 10.104										€ 10.104
Groot schilderwerk goot/ boei hout dekkend		169,00	m2	2033	8									€ 8.482		€ 8.482
4621 Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend	Oude bouwdelen															

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
■ Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend	Kale delen	62,00	m1	2025		€ 2.380										€ 2.380
Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend	onderzijden + gootklossen	62,00	m1	2033	8									€ 2.380		€ 2.380
4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Gevel															
■ Groot schilderwerk deur hout dekkend	Kale delen	14,00	st	2025		€ 1.728										€ 1.728
Groot schilderwerk deur hout dekkend		14,00	st	2033	8									€ 1.728		€ 1.728
4621 Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend	Oude bouwdelen															
■ Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend	Kale delen	49,00	m2	2025		€ 2.025										€ 2.025
Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend	onderzijden + gootklossen	49,00	m2	2033	8									€ 2.025		€ 2.025
4621 Buitenschilderwerk diversen hout dekkend	Voormalige fietsenstalling															
■ Groot schilderwerk hout dekkend	Kale delen	1,00	pst	2025		€ 2.362										€ 2.362
Groot schilderwerk hout dekkend		1,00	pst	2033	8									€ 2.362		€ 2.362
4621 Buitenschilderwerk boeiboord dakkapellen hout dekkend	bouwdeel 2000															
■ Groot schilderwerk boeiboord dakkapellen mp dekkend	Afbladderden	52,00	m2	2025		€ 2.456										€ 2.456
Groot schilderwerk boeiboord dakkapellen mp dekkend		52,00	m2	2033	8									€ 2.456		€ 2.456
4621 Buitenschilderwerk diversen hout dekkend	Gevels															
■ Groot schilderwerk hout dekkend	Kale delen	21,00	m2	2025		€ 1.395										€ 1.395
Groot schilderwerk hout dekkend		21,00	m2	2033	8									€ 1.395		€ 1.395
4622 Binnenschilderwerk stucwerk wanden	bg bouwdeel 2000															
Sauswerk stucwerk/ gipsplaten		535,00	m2	2033	15									€ 11.057		€ 11.057
4622 Binnenschilderwerk stucwerk wanden	verd bouwdeel 2000															
Sauswerk stucwerk/ gipsplaten		917,00	m2	2033	15									€ 18.951		€ 18.951
4622 Binnenschilderwerk stucwerk wanden	bg oude bouwdeel															
Sauswerk stucwerk/ gipsplaten		1354,00	m2	2033	15									€ 29.982		€ 29.982

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
4622 Binnenschilderwerk stucwerk wanden	kelder oude bouwdeel															
Sauswerk stucwerk/ gipsplaten		231,00	m2	2033	15									€ 5.115		€ 5.115
4622 Binnenschilderwerk diversen hout dekkend	Hele gebouw															
Groot schilderwerk hout dekkend		43,00	m2	2033	15									€ 1.206		€ 1.206
4622 Binnenschilderwerk metaal (oude radiatoren/ leidingen)	Hele gebouw															
Groot schilderwerk metaal		1,00	m2	2033	15									€ 7.381		€ 7.381
4622 Binnenschilderwerk metaal (staalconstructie)	Hele gebouw															
Groot schilderwerk metaal		1,00	m2	2033	15									€ 1.476		€ 1.476
4632 Binnenschilderwerk kozijn hout dekkend	Hele gebouw															
Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend		120,00	m2	2033	25									€ 3.366		€ 3.366
4645 Binnenschilderwerk plafond	Verdieping															
Groot schilderwerk plafond		4,00	m2	2033	25									€ 112		€ 112
4645 Binnenschilderwerk plafond hout transparant	aula															
Groot schilderwerk plafond hout transparant	vervanging !	183,00	m2	2033	17									€ 4.973		€ 4.973
4645 Binnenschilderwerk plafond	Kelder															
Groot schilderwerk plafond		331,00	m2	2028	25				€ 6.841							€ 6.841
						€ 22.450	€ 0	€ 0	€ 6.841	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 104.448	€ 0	€ 133.739

47 Dakafwerkingen

4711 Randstrook bitumineus	Dak															
Vervangen randstrook bitumineus		194,00	m1	2025	23	€ 8.019										€ 8.019
4711 Dakrandafwerking afdekkap staal	Dak															
Vervangen afdekkap		10,00	m1	2025	23	€ 380										€ 380
4711S1 Dakbedekking APP	Daken															
Overlagen	Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen	361,00	m2	2025		€ 45.297										€ 45.297

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Aanbrengen nieuwe dakbedekking APP		361,00	m2	2049	24											€ 0
4712G20 Dakpan keramisch	Daken															
Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten		993,00	m2	2065	65											€ 0
4712G20 Dakpan keramisch	Daken															
Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten		1582,00	m2	2031	65						€ 168.145					€ 168.145
4715H71 Dakrandafwerking zink	Daken															
Vervangen dakrandafwerking zink	vervangen door zetwerk	105,00	m1	2025	23	€ 5.763										€ 5.763
						€ 59.459	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 168.145	€ 0	€ 0	€ 0	€ 227.604

51 Warmteopwekking

5116Z12	C.V.-ketel HR Remeha Quinta Pro 65	1e verdieping														
	EBI cv-installatie keuring		2,00	st	2025	16	€ 472									€ 472
	Vervangen cv-ketel combi		2,00	st	2025	16	€ 12.083									€ 12.083
5116Z12	C.V.-regeling Siemens	1e verdieping														
	Vervangen cv- regeling		1,00	st	2025	25	€ 29.524									€ 29.524
5116Z12	C.V.-klokthermostaat Isense modulerend	cv ruimte														
	Vervangen klokthermostaat		1,00	st	2031	16					€ 406					€ 406
5116Z12	C.V.-ketel HR Remeha Quinta Pro 115 kW	Zolder cv ruimte														
	EBI cv-installatie keuring		3,00	st	2031	16					€ 709					€ 709
	Vervangen cv-ketel combi		3,00	st	2031	16					€ 22.553					€ 22.553
5116Z12	C.V.-regeling	/ Kelder														
	Vervangen cv- cascaderregeling		1,00	st	2031	18					€ 5.905					€ 5.905
5121Z13	C.V.-ketel Nefit Topline HR 70 tbv nieuwe LBK	cv ruimte														
	EBI cv-installatie collectief		1,00	st	2027	16			€ 347							€ 347
	Vervangen cv-ketel collectief		1,00	st	2027	16			€ 3.986							€ 3.986

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
						€ 42.079	€ 0	€ 4.333	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29.572	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75.984
52 Afvoeren																
5212H2 2	Hemelwaterafvoer staal	Gevels														
■	Vervangen	Corrosie	3,00	m1	2025	€ 334										€ 334
	Vervangen hemelwaterafvoer staal		14,00	m1	2031 36							€ 1.561				€ 1.561
5212N6 3	Hemelwaterafvoer pvc	Gevels														
	Vervangen hemelwaterafvoer pvc		25,00	m1	2031 24							€ 1.277				€ 1.277
5212N6 3	Hemelwaterafvoer pvc	Gevels														
■	Repareren	Beschadiging (barsten/gaten)	1,00	pst	2025	€ 960										€ 960
5240N6 1	Binnenriolering PVC	Hele gebouw														
	Vervangen binnenriolering pvc		1,00	pst	2053 48											€ 0
5240N6 1	Binnenriolering PVC te renoveren toiletten	Hele gebouw														
	Vervangen binnenriolering pvc		1,00	pst	2025 35	€ 738										€ 738
						€ 2.032	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.837	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.869
53 Water																
5311H0 2	Waterleidingnet compleet	Hele gebouw														
	Vervangen waterleiding		1,00	pst	2053 48											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
54 Gassen																
5411H0 1	Gasleidingnet compleet	Hele gebouw														
	Vervangen gasleiding	dichtheid op druk getest in 2014	1,00	pst	2039 35											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
56	Warmtedistributie															
5611	Drieweg Siemens regelafsluiters incl. Kelder servomotor															
■	Deel vervanging	Inwendige corrosie aan keteldelen/romp	1,00	st	2025	€ 1.993										€ 1.993
	Vervangen regelafsluiters		3,00	st	2044	30										€ 0
5611	Afsluiters/ kleppen	1e verdieping														
	Vervangen afsluiters/ kleppen		10,00	st	2035	30										€ 0
5611	Radiatorkranen	Gebouw														
	Vervangen radiatorkranen		86,00	st	2050	36										€ 0
5611Z4 1	CV-leidingen															
	Vervangen cv-leidingen stelpost		1,00	pst	2041	40										€ 0
5611Z4 1	CV-leidingen aanpassen verdeler bij Zolder cv ruimte ketelrenovatie															
	Aanpassen verdeler		1,00	pst	2041	30										€ 0
5611Z6 1	Radiatoren Plaat	Begane grond														
	Vervangen radiator		29,00	st	2041	36										€ 0
5611Z6 1	Radiatoren Plaat	Begane grond														
	Vervangen radiator		6,00	st	2041	36										€ 0
5611Z6 1	Radiatoren Leden	Begane grond														
	Vervangen radiator		3,00	st	2041	36										€ 0
5611Z6 1	Radiatoren Plaat	Begane grond														
	Vervangen radiator		9,00	st	2041	36										€ 0
5611Z6 1	Radiatoren Leden	Begane grond														
	Vervangen radiator		3,00	st	2041	36										€ 0
5611Z6 1	Radiatoren Plaat	Begane grond														
	Vervangen radiator		2,00	st	2041	36										€ 0
5611Z6 1	Radiatoren Plaat	Begane grond														

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Vervangen radiator		4,00	st	2041	36											€ 0
5611Z6 1 Radiatoren Plaat	Begane grond															
Vervangen radiator		3,00	st	2041	36											€ 0
5611Z6 1 Radiatoren Leden	Begane grond															
Vervangen radiator		6,00	st	2041	36											€ 0
5611Z6 1 Radiatoren Leden	Begane grond															
Vervangen radiator		1,00	st	2041	36											€ 0
5611Z6 1 Radiatoren Leden	Begane grond															
Vervangen radiator		3,00	st	2041	36											€ 0
5611Z6 1 Radiatoren Plaat	1e verdieping															
Vervangen radiator		18,00	st	2041	36											€ 0
5611Z6 1 Radiatoren Leden	1e verdieping															
Vervangen radiator		3,00	st	2041	36											€ 0
5611Z6 1 Radiatoren Leden	Begane grond															
Vervangen radiator		3,00	st	2041	36											€ 0
						€ 1.993	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.993

57 Luchtbehandeling

5710N6 2 Ventilatie dakdoorvoer	Daken															
Vervangen dakdoorvoer kunststof schuin		15,00	st	2033	24									€ 2.080		€ 2.080
5731Z9 1 Mechanische ventilatie-unit																
Vervangen ventilatie-unit		1,00	st	2032	20								€ 12.838			€ 12.838
5731Z9 1 Mechanische ventilatie-unit																
Vervangen mechanische ventilatie-unit		1,00	st	2032	20								€ 12.838			€ 12.838
5771 Koeling Splitunit	Gebouw															
Vervangen Splitunit		2,00	st	2030	15						€ 7.381					€ 7.381

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
5771 Luchtbehandelingskast Ned Air	1e verdieping															
Vervangen luchtbehandelingskast		1,00	st	2035	25											€ 0
5771 Luchtbehandelingskast oude lokalen incl. toekomstige uitbreiding	dak															
Vervangen luchtbehandelingskast	LBK is "op de groei" geplaatst en heeft teveel capaciteit	1,00	st	2035	25											€ 0
5771 Koeling Splitunit	Gebouw															
Vervangen Splitunit		2,00	st	2035	15											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.381	€ 0	€ 25.676	€ 2.080	€ 0	€ 35.136

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111 Aardlekschakelaar inclusief groepenkast	Gebouw															
Vervangen groepenkast 4 groepen uitbreiding naar 5 groepen		10,00	st	2035	35											€ 0
6111 Hoofd- of verdeelinrichting	Gebouw															
Vervangen groepenkast inclusief bedrading		1,00	st	2034	24									€ 11.072		€ 11.072
6111 NEN 3140 / 1010	Gebouw															
NEN keuring		3542,00	st	2025	5	€ 3.643					€ 3.643					€ 7.286
onderhoud t.g.v. keuring		3542,00	st	2025	5	€ 3.643					€ 3.643					€ 7.286
						€ 7.286	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.286	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.072	€ 25.643

63 Verlichting

6311Z2 1	Elektra bedrading	oude bouw delen														
Vervangen		Metalen buisleidingen (zonder naad) en oude kleuren VD draad	1,00	pst	2025	€ 8.857										€ 8.857
6311Z3 1	Elektra armaturen binnen TL - 2 buis	Begane grond														
Vervangen armaturen binnen TL door LED			45,00	st	2025	15	€ 7.307									€ 7.307
6311Z3 1	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis	Begane grond														
Vervangen armaturen binnen TL door LED			26,00	st	2025	15	€ 4.222									€ 4.222

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
6311Z3 1	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis Begane grond															
	Vervangen armaturen binnen TL door LED	19,00	st	2025	15	€ 3.085										€ 3.085
6311Z3 1	Elektra armaturen binnen TL - 2 buis Begane grond															
	Vervangen armaturen binnen TL door LED	15,00	st	2025	15	€ 2.436										€ 2.436
6311Z3 1	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis Begane grond															
	Vervangen armaturen binnen TL door LED	2,00	st	2025	15	€ 325										€ 325
6311Z3 1	Elektra armaturen binnen TL - 2 buis Begane grond															
	Vervangen armaturen binnen TL door LED	20,00	st	2025	15	€ 3.248										€ 3.248
6311Z3 1	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis Begane grond															
	Vervangen armaturen binnen TL door LED	6,00	st	2025	15	€ 974										€ 974
6311Z3 1	Elektra armaturen binnen TL - 2 buis Begane grond															
	Vervangen armaturen binnen TL door LED	25,00	st	2025	15	€ 4.060										€ 4.060
6311Z3 1	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis Begane grond															
	Vervangen armaturen binnen TL door LED	9,00	st	2025	15	€ 1.461										€ 1.461
6311Z3 1	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis 1e verdieping															
	Vervangen armaturen binnen TL door LED	77,00	st	2025	15	€ 12.503										€ 12.503
6311Z3 1	Elektra armaturen binnen TL - 3 buis Begane grond															
	Vervangen armaturen binnen TL door LED	18,00	st	2025	15	€ 2.923										€ 2.923
6311Z3 1	Elektra armaturen binnen TL - 4 buis Begane grond															
	Vervangen armaturen binnen TL door LED	4,00	st	2025	15	€ 650										€ 650
6311Z3 2	Elektra armaturen binnenlamp - spots Begane grond															
	Vervangen armaturen binnenlamp LED	8,00	st	2025	15	€ 1.004										€ 1.004
6311Z3 2	Elektra armaturen binnenlamp - spots 1e verdieping															
	Vervangen armaturen binnenlamp LED	6,00	st	2025	15	€ 753										€ 753

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
6311Z3 2	Elektra armaturen binnenlamp - spots	Begane grond														
	Vervangen armaturen binnenlamp LED	2,00	st	2025	15	€ 251										€ 251
6311Z3 4	Elektra armaturen buitenlamp - bollamp	Buitenterrein														
	Vervangen armaturen buitenlamp LED	1,00	st	2025	15	€ 125										€ 125
6311Z3 4	Elektra armaturen buitenlamp - bouwlamp met sensor	Buitenterrein														
	Vervangen armaturen buitenlamp LED	5,00	st	2025	15	€ 1.203										€ 1.203
6320Z9 1	Noodverlichtingsinstallatie	Hele gebouw														
	Vervangen noodverlichting LED	41,00	pst	2025	15	€ 8.171										€ 8.171
						€ 63.557	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 63.557
64 Communicatie																
6431	Beeld beveiliging systeem	Terein														
	Deelvervanging beeldbeveiliging	Mismatch: 6-vaks beeldscherm met 8 camera's	1,00	pst	2025	5	€ 1.624				€ 1.624					€ 3.248
	Vervangen beeldbeveiliging		1,00	pst	2035	15										€ 0
						€ 1.624	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.624	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.248
65 Beveiliging																
6511Z1 4	Brandmeldinstallatie															
	Vervangen brandmeldinstallatie	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	pst	2025		€ 29.524									€ 29.524
	Vervangen brandmeldinstallatie		1,00	pst	2040	15										€ 0
6521Z2 1	Inbraak-alarminstallatie															
	Vervangen inbraakalarminstallatie	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	pst	2025		€ 9.856									€ 9.856
	Vervangen inbraakalarminstallatie		1,00	pst	2045	20										€ 0
						€ 39.380	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 39.380

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
66 Transport																
6650Z2 1	Plateaulift Otis	Begane grond														
	Plateaulift vervangen		1,00	pst	2033 25									€ 10.038		€ 10.038
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.038	€ 0	€ 10.038
67 Gebouwbeheersvoorzieningen																
6710	Valbeveiliging algemeen	Dak														
	Aanbrengen valbeveiliging daken		1,00	st	2025 22	€ 5.905										€ 5.905
	RIE-keuring valbeveiliging		1,00	st	2025 22	€ 295										€ 295
						€ 6.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.200
74 Vaste sanitairvoorzieningen																
7411	Sanitair urinoir	Beganegrond														
	Vervangen urinoir		4,00	st	2046 35											€ 0
7411Z0 1	Wastrog RVS	Begane grond														
	Vervangen wastrog RVS		2,00	st	2031 48							€ 1.103				€ 1.103
7411Z0 3	Sanitair closetpot	1e verdieping														
	Vervangen closetpot compleet		4,00	st	2035 35											€ 0
7411Z0 3	Sanitair closetpot	Begane grond														
	Vervangen closetpot compleet		7,00	st	2046 35											€ 0
7411Z0 3	Sanitair closetpot D + H toilet	Begane grond														
	Vervangen closetpot compleet		2,00	st	2025 35	€ 2.805										€ 2.805
7411Z0 5	Sanitair wastafel	Begane grond														
	Vervangen wastafel		1,00	st	2035 35											€ 0
7411Z0 5	Sanitair wastafel	1e verdieping														
	Vervangen wastafel		2,00	st	2035 35											€ 0
7411Z0 5	Sanitair uitstortgootsteen	Begane grond														

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Vervangen wastafel		1,00	st	2035	35											€ 0
7411Z0 5 Sanitair wastafel	Begane grond															
Vervangen wastafel		2,00	st	2030	35						€ 931					€ 931
7412 Toilet aangepast algemeen MIVA	Ruimte															
Vervangen toilet		1,00	st	2031	25						€ 3.691					€ 3.691
						€ 2.805	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 931	€ 4.794	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.529
83 Losse keukeninventarisatie																
8311Z1 2 Keukenblok	keuken															
Vervangen keukenblok		1,00	st	2025	24	€ 7.381										€ 7.381
Vervangen tegelwerk lengte 320cm hoog 60 cm boven blad		10,00	m2	2025	24	€ 1.343										€ 1.343
8311Z1 2 Keukenblok	Pers.k.m.r															
Vervangen keukenblok		1,00	st	2035	24											€ 0
Vervangen tegelwerk lengte 320cm hoog 60 cm boven blad		7,00	m2	2035	24											€ 0
						€ 8.724	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.724
90 Terrein																
9031 Keermuur/ trap baksteen	Buitenterrein															
Vervangen voegwerk tuinmuur		2,00	m2	2045	48											€ 0
9032Z1 1 Palen en draad	Buitenterrein															
Vervangen palen en draad		36,00	m1	2041	36											€ 0
904002 Terreinafwerking beton	Terrein bij fietsenstalling															
Vervangen		782,00	m2	2048	36											€ 0
Herstraten		782,00	m2	2032	36							€ 27.393				€ 27.393
904002 Terreinafwerking beton	Terrein achter en rechts															
Vervangen		850,00	m2	2050	36											€ 0

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Herstraten		850,00	m2	2035	36											€ 0
904400 Straatwerk klinkers	Terrein entree school															
Vervangen		150,00	m2	2050	36											€ 0
Herstraten		150,00	m2	2032	32								€ 6.200			€ 6.200
9071Z4 1 Straatmeubilair - Tafeltennistafel	Buitenterrein															
Vervangen straatmeubilair		1,00	pst	2031	18							€ 1.089				€ 1.089
9071Z4 1 Straatmeubilair - Zitbanken	Buitenterrein															
Herstellen	Beschadiging	1,00	pst	2025		€ 1.181										€ 1.181
Vervangen straatmeubilair		4,00	pst	2031	18							€ 2.952				€ 2.952
9071Z4 1 Straatmeubilair - Prullenbakken	Buitenterrein															
Vervangen straatmeubilair		10,00	st	2031	18							€ 4.285				€ 4.285
9081Z2 2 Fietsbeugels staal	Buitenterrein															
Vervangen fietsbeugels		100,00	st	2035	30											€ 0
9082H2 1 Schoonlooproosters staal	Buitenterrein															
Vervangen schoonlooproosters staal		5,00	m2	2032	24								€ 926			€ 926
						€ 1.181	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.327	€ 34.519	€ 0	€ 0	€ 44.027
99 Algemeen																
9999 Onderhoud onvoorzien	Overig															
Onderhoud onvoorzien		1,00	pst	2025	1	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 29.967
						€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 2.997	€ 29.967
Totaal object						€ 312.046	€ 2.997	€ 7.329	€ 49.412	€ 2.997	€ 34.616	€ 402.676	€ 63.191	€ 410.045	€ 75.468	€ 1.360.777

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge



Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Contract en klein dagelijks onderhoud

Printdatum: 4-12-2024

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
21 Buitenwanden																
2111Q4 2	Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels														
■	Deelvervanging voegwerk	Uitgespoeld/afwezig voegwerk	105,00 m2	2025		€ 6.975										€ 6.975
2116N2 1	Boeiboord volkern	Gevels														
	Reinigen boeiboord volkern		26,00 m2	2025	3	€ 345			€ 345			€ 345			€ 345	€ 1.382
2120H2 1	Ventilatierooster	Gevels														
	Reinigen ventilatie rooster staal		2,00 st	2025	1	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 252
						€ 7.346	€ 25	€ 25	€ 371	€ 25	€ 25	€ 371	€ 25	€ 25	€ 371	€ 8.609
22 Binnenwanden																
2213N6 1	Rolluik aula	Begane grond														
	Vervangen rolluik		1,50 m2	2025	24	€ 609										€ 609
						€ 609	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 609
27 Daken																
2712I24	Dakbeschot hout geïsoleerd	1e verdieping														
■	Herstellen	Vochtaantasting	1,00 pst	2025		€ 11.072										€ 11.072
2716G2 1	Schoorsteenkanaal steen	Daken														
	Reinigen schoorsteenkanaal		1,00 m1	2025	1	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 2.225
2716H7 3	Gootconstructie goot + beugels zink	Gevels														
■	Geen actie	Corrosie van de gootbeugel	1,00 pst	2025		€ 1										€ 1
						€ 11.296	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223	€ 13.298
31 Buitenwandopeningen																
3110V0 9	Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2	Gevels														
	Klein schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		464,00 m2	2030	7						€ 2.740					€ 2.740
3111	Hang en sluitwerk buitendeuren	Gevels														

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren		14,00	st	2033	24									€ 5.744		€ 5.744
3111H4 1	Kozijn buiten aluminium	Begane grond														
Reinigen kozijn aluminium		2,00	m2	2025	1	€ 14	€ 14	€ 14	€ 14	€ 14	€ 14	€ 14	€ 14	€ 14	€ 14	€ 140
3111H4 1	Kozijn buiten aluminium	Begane grond														
h&sl.werk onderhoud kozijn aluminium	geen onderdelen voor draaibare delen verkrijgbaar	140,00	m2	2025	4	€ 3.100				€ 3.100						€ 6.200
Reinigen kozijn aluminium		140,00	m2	2025	1	€ 977	€ 977	€ 977	€ 977	€ 977	€ 977	€ 977	€ 977		€ 977	€ 8.797
3111I31	Kozijn buiten hardhout	Linkerzijgevel														
Partieel herstel kozijn hout		74,00	m2	2025	42	€ 3.277										€ 3.277
3113	Glas bewassing inclusief benadering															
Het reinigen /bewassen inclusief benadering		464,00	m2	2025	1	€ 2.919	€ 2.919	€ 2.919	€ 2.919	€ 2.919	€ 2.919	€ 2.919	€ 2.919	€ 2.919	€ 2.919	€ 29.195
3120	Hang en sluitwerk buitenramen hout	Gevels														
Onderhoud hang en sluitwerk buitenramen		1,00	pst	2025	8	€ 2.657								€ 2.657		€ 5.314
3151G3 2	Raamdorpel gres/ijzerklinker	Gevels														
Vervangen voegwerk raamdorpel		10,00	m1	2033	24									€ 629		€ 629
3153Z0 2	Zonwering buiten uitvalscherf	17 st	Gevels													
Partieel herstel uitvalscherf		35,02	m1	2028	3				€ 3.102			€ 3.102			€ 3.102	€ 9.305
Service uitvalscherf		35,02	m1	2025	2	€ 114		€ 114		€ 114				€ 114		€ 454
						€ 13.059	€ 3.911	€ 4.024	€ 7.013	€ 7.124	€ 6.651	€ 7.013	€ 3.911	€ 12.078	€ 7.013	€ 71.796
34 Balustrades en leuning																
3412H0 1	Hekwerk metaal	Buitenterrein														
Herstellen	scheefstand	1,00	pst	2025		€ 2.214										€ 2.214
						€ 2.214	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.214

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
37 Dakopeningen																
3721N6 8	Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	Daken														
■	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	Erosie, verwerking, verzanding	2,00	st	2025	€ 1.313										€ 1.313
	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2		2,00	st	2049 24											€ 0
						€ 1.313	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.313
41 Buitenwandafwerkingen																
4112	Gevelbekleding volkern	gevel														
	Reinigen gevelbekleding volkern		50,00	m2	2025 4	€ 480				€ 480				€ 480		€ 1.439
						€ 480	€ 0	€ 0	€ 0	€ 480	€ 0	€ 0	€ 0	€ 480	€ 0	€ 1.439
45 Plafondafwerkingen																
4512	Systeemplafond representatieve ruimten b.g.	Beganegrand														
	Partieel herstel systeemplafond organisch		224,00	m2	2025 5	€ 298										€ 298
4512	Systeemplafond overige ruimten	Beganegrand														
	Partieel herstel systeemplafond organisch		85,00	m2	2025 5	€ 113					€ 113					€ 226
4512	Systeemplafond representatieve ruimten b.g.	Beganegrand														
	Partieel herstel systeemplafond organisch		138,90	m2	2025 5	€ 185					€ 185					€ 370
4512	Systeemplafond representatieve ruimten b.g.	Beganegrand														
	Partieel herstel systeemplafond organisch		621,90	m2	2030 5						€ 828					€ 828
4521F7 1	Plafondafwerking zachtboard	Meterkast														
■	Vervangen	Scheuren	1,00	pst	2025	€ 369										€ 369
						€ 965	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.126	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.091

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
46 Schilderwerk																	
4622	Sauswerk partieel	oude bouwdelen															
	Sauswerk plaatselijk bijwerken		1,00	m2	2025	4	€ 2.214				€ 2.214				€ 2.214		€ 6.643
							€ 2.214	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.214	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.214	€ 0	€ 6.643
47 Dakafwerkingen																	
4711S1 5	Dakbedekking APP	Daken															
	Controle / klein onderhoud dakbedekkingen		361,00	m2	2025	1	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266	€ 2.665
4712G2 0	Dakpan keramisch	Daken															
	Partieel herstelwerk door uitwisselen dakpannen	Breuk van pannen; scheef liggende pannen nabij goot	1,00	pst	2025	4	€ 443				€ 443				€ 443		€ 1.329
							€ 709	€ 266	€ 266	€ 266	€ 709	€ 266	€ 266	€ 266	€ 709	€ 266	€ 3.993
51 Warmteopwekking																	
5116Z1 2	C.V.-ketel HR Remeha Quinta Pro 65	1e verdieping															
	PI cv-installatie		2,00	st	2029	4					€ 709				€ 709		€ 1.417
	PO cv-installatie		2,00	st	2026	1		€ 443	€ 443	€ 443	€ 443	€ 443	€ 443	€ 443	€ 443	€ 443	€ 3.986
5116Z1 2	C.V.-ketel Hr 51kw Remeha W40 Eco	1e verdieping															
	Buiten gebruik gesteld		1,00	pst	2025		€ 1										€ 1
5116Z1 2	C.V.-regeling Siemens	1e verdieping															
	Ombouwen Siemens met Syncoregeling		1,00	st	2040	15											€ 0
	rep. onderhoud cv-regeling		1,00	st	2030	5					€ 443						€ 443
5116Z1 2	C.V.-ketel HR Remeha Quinta Pro 115 kW	Zolder cv ruimte															
	PI cv-installatie		3,00	st	2028	4				€ 1.063				€ 1.063			€ 2.126
	PO cv-installatie		3,00	st	2025	1	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664		€ 664	€ 664	€ 664	€ 5.979
5116Z1 2	C.V.-regeling	/ Kelder															

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Deelvervanging componenten regeling		1,00	st	2025	3	€ 1.476			€ 1.476						€ 1.476	€ 4.429
Jaarlijks onderhoud cv-installatie		1,00	st	2025	1	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199		€ 199	€ 199	€ 199	€ 1.793
5116Z1 2 C.V.-cascaderegeling	1e verdieping															
Partieel vervangen cv-cascaderegeling		1,00	st	2025	48	€ 3.691										€ 3.691
Jaarlijks onderhoud cv-installatie		1,00	st	2026	1		€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 1.129
5121Z1 3 C.V.-ketel Nefit Topline HR 70 tbv nieuwe LBK	cv ruimte															
Reparatie cv-ketel collectief		1,00	st	2027	4			€ 258				€ 258				€ 517
PI cv-installatie collectief		1,00	st	2031	4											€ 0
PO cv-installatie collectief		1,00	st	2025	1	€ 185	€ 185		€ 185	€ 185	€ 185		€ 185	€ 185	€ 185	€ 1.476
5121Z2 2 Circulatie transportpomp Grundfoss	1e verdieping															
Vervangen CV-pomp collectief tot 160kw		1,00	st	2025	21	€ 3.643										€ 3.643
5121Z2 2 Circulatiepomp Grundfoss (klein)-Luchtbehandeling	1e verdieping															
Vervangen CV-pomp collectief tot 160kw		1,00	st	2025	12	€ 1.006										€ 1.006
5121Z2 2 Circulatiepomp Wilo	Kelder															
Vervangen CV-pomp collectief tot 160kw		3,00	st	2029	15					€ 5.536						€ 5.536
						€ 10.865	€ 1.616	€ 1.690	€ 4.155	€ 7.861	€ 2.059	€ 827	€ 2.679	€ 2.325	€ 3.093	€ 37.170

52 Afvoeren

5212N6 3 Hemelwaterafvoer pvc	Gevels															
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		38,00	m1	2031	24							€ 1.941				€ 1.941
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.941	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.941

53 Water

5355Z1 Boiler elektrisch	cv ruimte															
Vervangen		1,00	st	2040	20											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
56 Warmtedistributie																
5610Z3 1	CV-expansievoorziening 200 ltr Reflex	Kelder														
	Vervangen CV-expansievat individueel		1,00	st	2038	12										€ 0
5610Z3 1	CV-expansievoorziening 80 ltr Flexcon	cv ruimte														
	Vervangen CV-expansievat individueel		2,00	st	2028	12			€ 960							€ 960
5611	Drieweg Siemens regelafsluiters incl. servomotor	Kelder														
	Jaarlijks onderhoud/ controle		3,00	st	2025	1	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 2.879
	Partieel herstel regelafsluiters		3,00	st	2029	5				€ 1.329					€ 1.329	€ 2.657
5611	Radiatorcranken	Gebouw														
	Vervangen radiatorcranken		1,00	pst	2031	36						€ 4.429				€ 4.429
5611Z4 1	CV-leidingen															
	Partieel herstel cv-leidingen		1,00	pst	2025	40	€ 7.381									€ 7.381
						€ 7.669	€ 288	€ 288	€ 1.247	€ 1.616	€ 288	€ 4.716	€ 288	€ 288	€ 1.616	€ 18.305
57 Luchtbehandeling																
5731Z9 1	Mechanische ventilatie-unit															
	Controle mechanische ventilatie-unit		1,00	st	2025	1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96		€ 96	€ 96	€ 864
5731Z9 1	Mechanische ventilatie-unit															
	Controle mechanische ventilatie-unit		1,00	st	2025	1	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96		€ 96	€ 96	€ 864
5771	Koeling Splitunit	Gebouw														
	Onderhoud		2,00	st	2025	3	€ 1.476		€ 1.476			€ 1.476			€ 1.476	€ 5.905
	Onderhoudscontract		2,00	st	2025	1	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 5.979
5771	Luchtbehandelingskast Ned Air	1e verdieping														
	Filtervervanging luchtbehandelingskast toevoer		1,00	st	2025	1	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 6.274
	Herstellen luchtbehandelingskast		1,00	st	2025	3	€ 3.248		€ 3.248			€ 3.248			€ 3.248	€ 12.991

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
5771	Onderhoudscontract luchtbehandelingskast	1,00	st	2025	1	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 6.643
	Luchtbehandelingskast oude lokalen dak incl. toekomstige uitbreiding															
	Filtervervangingen luchtbehandelingskast	1,00	st	2025	1	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 627	€ 6.274
	Herstellen luchtbehandelingskast	1,00	st	2025	3	€ 5.167			€ 5.167			€ 5.167			€ 5.167	€ 20.667
	Onderhoudscontract luchtbehandelingskast	1,00	st	2025	1	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 960	€ 9.595
5771	Koeling Splitunit															
	Onderhoud	2,00	st	2025	3	€ 1.476			€ 1.476			€ 1.476			€ 1.476	€ 5.905
	Onderhoudscontract	2,00	st	2025	1	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 664	€ 6.643
						€ 15.766	€ 4.399	€ 4.399	€ 15.766	€ 4.399	€ 3.735	€ 15.766	€ 4.207	€ 4.399	€ 15.766	€ 88.602

63 Verlichting

6311Z2 2	Elektra schakelmat.															
	Partieel vervangen schakelmateriaal	1,00	pst	2025	6	€ 1.133						€ 1.133				€ 2.265
6320Z9 1	Noodverlichtingsinstallatie															
	Controle noodverlichting	41,00	st	2026	1											€ 0
	Vervangen batterijen	41,00	st	2030	5						€ 3.329					€ 3.329
						€ 1.133	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.329	€ 1.133	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.594

64 Communicatie

6412Z2 1	Oproep-installatie															
	Partieel vervangen oproep installatie	1,00	pst	2025	15	€ 4.843										€ 4.843
	Jaarlijks onderhoud oproepinstallatie	1,00	pst	2028	3				€ 236			€ 236			€ 236	€ 709
6422Z2 2	Bel-installatie															
	Vervangen belinstallatie	1,00	pst	2025	24	€ 232										€ 232
6431	Beeld beveiliging systeem															
	Controle/onderhoud beeldbeveiliging	1,00	pst	2026	1		€ 517	€ 517	€ 517	€ 517		€ 517	€ 517	€ 517	€ 517	€ 4.133

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
						€ 5.075	€ 517	€ 517	€ 753	€ 517	€ 0	€ 753	€ 517	€ 517	€ 753	€ 9.917
65 Beveiliging																
6511	Brandmeldinstallatie kleefmagneten	Verdieping														
	Partieel vervangen kleefmagneten		6,00	st	2030	4					€ 1.771				€ 1.771	€ 3.543
	Controle/ afstellen/ kleinonderhoud		6,00	st	2025	1	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89		€ 709
6511	Brandmeldinstallatie kleefmagneten	beganegrond														
	Partieel vervangen kleefmagneten		2,00	st	2030	4					€ 590				€ 590	€ 1.181
	Controle/ afstellen/ kleinonderhoud		2,00	st	2025	1	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30		€ 236
6511Z1	Brandmeldinstallatie															
4	Groot onderhoud brandmeldinstallatie		1,00	pst	2035	10										€ 0
	Controle brandmeldinstallatie		1,00	pst	2025	1	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 8.857
6513Z1	Brandslang haspel	Begane grond														
1	Vervangen brandslang haspel		6,00	st	2031	30						€ 3.764				€ 3.764
	Afpersen brandslang haspel		6,00	st	2025	5	€ 44				€ 44					€ 89
	Controle brandslang haspel		6,00	st	2025	1	€ 177	€ 177	€ 177	€ 177	€ 177		€ 177	€ 177	€ 177	€ 1.594
6513Z1	Brandslang haspel	Begane grond														
1	Vervangen brandslang haspel		2,00	st	2031	30						€ 1.255				€ 1.255
	Afpersen brandslang haspel		2,00	st	2025	5	€ 15				€ 15					€ 30
	Controle brandslang haspel		2,00	st	2025	1	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59		€ 59	€ 59	€ 59	€ 531
6513Z1	Poederblusser	Begane grond														
2	Vervangen poederblusser		6,00	st	2025	20	€ 974									€ 974
	Controle poederblusser		6,00	st	2026	1		€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 1.355
	Vervangen vulling poederblusser		6,00	st	2035	10										€ 0
6521Z2	Inbraak-alarminstallatie															
1	BORG Keuring inbraakalarminstallatie		1,00	pst	2030	5					€ 221					€ 221

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Controle inbraakalarminstallatie		1,00	pst	2025	1	€ 981	€ 981	€ 981	€ 981	€ 981	€ 981	€ 981	€ 981	€ 981	€ 981	€ 9.805
Groot rep. onderhoud inbraakalarminstallatie		1,00	pst	2040	15											€ 0
						€ 3.254	€ 2.371	€ 2.371	€ 2.371	€ 2.371	€ 4.895	€ 7.154	€ 2.371	€ 2.371	€ 4.615	€ 34.145

66 Transport

6650Z2 1	Plateaulift Otis	Begane grond														
	Plateaulift onderhoudscontract		1,00	pst	2025	1	€ 559	€ 559	€ 559	€ 559	€ 559	€ 559	€ 559	€ 559	€ 559	€ 5.588
	Plateaulift partieel		1,00	pst	2028	3			€ 221			€ 221			€ 221	€ 664
						€ 559	€ 559	€ 559	€ 780	€ 559	€ 559	€ 780	€ 559	€ 559	€ 780	€ 6.252

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6710	Valbeveiliging algemeen	Dak														
	Onderhoudscontract valbeveiliging		1,00	st	2026	1		€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 3.321
						€ 0	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 3.321

74 Vaste sanitairvoorzieningen

7411Z0 1	Wastrog RVS	Begane grond														
	Vervangen koudwaterkraan		4,00	st	2031	24						€ 514				€ 514
7411Z0 5	Sanitair wastafel	Begane grond														
	Vervangen wastafelkraan		1,00	st	2035	24										€ 0
7411Z0 5	Sanitair wastafel	1e verdieping														
	Vervangen wastafelkraan		2,00	st	2035	24										€ 0
7411Z0 5	Sanitair uitstortgootsteen	Begane grond														
	Vervangen wastafelkraan		1,00	st	2030	24					€ 112					€ 112
7411Z0 5	Sanitair wastafel	Begane grond														
	Vervangen wastafelkraan		2,00	st	2054	24										€ 0
7413	Kranen algemeen	Gebouw														

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Vervangen kranen		1,00	pst		2030 10						€ 2.952					€ 2.952
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.065	€ 514	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.579

83 Losse keukeninventarisatie

8311Z1 2	Keukenblok	keuken														
	Vervangen keukenmengkraan		1,00	st	2025 24	€ 207										€ 207
8311Z1 2	Keukenblok	Pers.k.m.r														
	Vervangen keukenmengkraan		1,00	st	2030 24						€ 207					€ 207
						€ 207	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 207	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 413

90 Terrein

904002	Terreinafwerking beton	Terrein achter en rechts														
	Repareren	Verzakking, hoogteverschillen	100,00	m2	2025	€ 4.429										€ 4.429
9042	Tuinonderhoud algemeen contract	Terrein														
	Contract tuinonderhoud		300,00	pst	2025 1	€ 3.543	€ 3.543	€ 3.543	€ 3.543	€ 3.543	€ 3.543	€ 3.543	€ 3.543	€ 3.543	€ 3.543	€ 35.429
	Tuinonderhoud algemeen		300,00	pst	2025 8	€ 1.329								€ 1.329		€ 2.657
9052N6 2	Buitenriolering PVC	Buitenterrein														
	Partieel vervangen riolering		1,00	pst	2032 48								€ 11.918			€ 11.918
	Doorspoelen buiteriolering PVC		1,00	pst	2025 3	€ 595			€ 595			€ 595			€ 595	€ 2.382
9064	CCTV-camera terrein video	Terrein														
	Vervangen CCTV-camera		1,00	st	2034 10										€ 1.313	€ 1.313
						€ 9.895	€ 3.543	€ 3.543	€ 4.138	€ 3.543	€ 3.543	€ 4.138	€ 15.461	€ 4.871	€ 5.452	€ 58.128

99 Algemeen

9999	Klachten onderhoud bouwkundig/installatie	Overig														
	Klachten onderhoud bouwk./installatie		3542,00	bvo	2025 1	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 80.145
						€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 8.014	€ 80.145

21208-1 • Kompaan College loc Het Hoge

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek		Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Totaal object								€ 102.642	€ 26.101	€ 26.289	€ 45.467	€ 40.025	€ 38.353	€ 53.978	€ 38.891	€ 39.442	€ 48.330	€ 459.518

Overzicht vanuit oorspronkelijk MJOP - zaken welke niet zijn uitgevoerd in de periode 2021-2024

Alle bedragen zijn inclusief btw - prijspeil 2021

NL/SfB	Element	Handeling	Startjaar	Cyclus	2021	2022	2023	2024
Planmatig onderhoud								
4621	Buitenschilderwerk boeiboord dakkapellen hout dekkend	Groot schilderwerk boeiboord dakkapellen mp dekkend	2023	8			€ 2.013	
		Groot schilderwerk boeiboordn oudbouw dekkend	2023	8			€ 174	
	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Groot schilderwerk deur hout dekkend	2023	8			€ 1.417	
	Buitenschilderwerk diversen hout dekkend	Groot schilderwerk hout dekkend	2023	8			€ 3.079	
4711	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	2023	23			€ 6.573	
6111	NEN 3140 / 1010	NEN keuring	2021	5	€ 3.000			
		onderhoud t.g.v. keuring	2021	5	€ 3.000			
6431	Beeld beveiliging systeem	Vervangen beeldbeveiliging	2024	15				€ 3.146
3110V09	Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2	Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend	2023	8			€ 15.159	
3153Z02	Zonwering buiten uitvalscherp 17 st	Vervangen uitvalscherp compleet 50%	2021	36	€ 5.314			
4212G31	Wandafwerking tegels	Vervangen wandafwerking wandtegels	2021	35	€ 3.430			
4322F31	Vloerafwerking tegelvloer heren en dames toilet	Vervangen vloerafwerking terrazzovloer	2021	35	€ 1.210			
4322J60	Schoonloopmat	Vervangen schoonloopmat	2024	7				€ 2.571
	Vloerafwerking tapijt 2000	Vervangen tapijt	2022	15		€ 13.537		
4521I22	Plafondafwerking lattenwerk	Vervangen plafondafwerking houten delen	2024	48				€ 17.606
4711S15	Dakbedekking APP	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP	2023	23				
4715H71	Dakrandafwerking zink	Vervangen dakrandafwerking zink	2023	23			€ 4.724	
5240N61	Binnenriolering PVC te renoveren toiletten	Vervangen binnenriolering pvc	2021	35	€ 605			
5731Z91	Mechanische unit	Vervangen ventilatie-unit	2022	12		€ 10.523		
	Mechanische ventilatie-unit	Vervangen mechanische ventilatie-unit	2022	12		€ 10.523		
6311Z21	Elektra bedrading	Vervangen	2021	0	€ 4.840			
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis	Vervangen armaturen binnen TL door LED	2021	15	€ 18.502			
	Elektra armaturen binnen TL - 2 buis	Vervangen armaturen binnen TL door LED	2021	15	€ 13.977			
	Elektra armaturen binnen TL - 3 buis	Vervangen armaturen binnen TL door LED	2021	15	€ 2.396			
	Elektra armaturen binnen TL - 4 buis	Vervangen armaturen binnen TL door LED	2021	15	€ 532			
6311Z32	Elektra armaturen binnenlamp - spots	Vervangen armaturen binnenlamp LED	2021	15	€ 1.646			
6311Z34	Elektra armaturen buitenlamp - bollamp	Vervangen armaturen buitenlamp LED	2021	15	€ 103			
	Elektra armaturen buitenlamp - bouwlamp met sensor	Vervangen armaturen buitenlamp LED	2021	15	€ 986			
6320Z91	Noodverlichtingsinstallatie	Vervangen noodverlichting LED	2021	15	€ 6.697			
6511Z14	Brandmeldinstallatie	Vervangen brandmeldinstallatie	2022	15		€ 24.200		
7411Z03	Sanitair closetpot	Vervangen closetpot compleet	2021	35	€ 2.299			
8311Z12	Keukenblok	Vervangen keukenblok	2023	24			€ 6.050	
		Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken	2023	12			€ 49	
		Vervangen tegelwerk lengte 320cm hoog 60 cm boven blad	2023	24			€ 1.100	
Totaal Planmatig onderhoud					€ 68.537	€ 58.783	€ 40.338	€ 23.323

Contract en klein dagelijks onderhoud									
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Schilderen	2021	0	€ 311				
4622	Sauswerk partieel	Sauswerk partieel	2023	4			€ 1.815		
5611	Drieweg Siemens regelafsluiters incl. servomotor	Partieel herstel regelafsluiters	2024	5				€ 1.089	
5771	Luchtbehandelingskast oude lokalen incl. toekomstige uitbrei	Herstellen luchtbehandelingskast	2019	3	€ 4.235				
6511	Brandmeldinstallatie kleefmagneten	Partieel vervangen kleefmagneten	2022	4	€ 1.452				
2111G23	Gevelconstructie metselwerk	Reparatie metselwerk	2022	6	€ 424				
2712I24	Dakbeschot hout geïsoleerd	Herstellen	2023	0		€ 605			
3110V09	Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2	Klein schilderwerk kozijn & raam hout dekkend	2021	7	€ 2.246				
3111H41	Kozijn buiten aluminium	h&sl.werk onderhoud kozijn aluminium	2020	4				€ 2.541	
3111I31	Kozijn buiten hardhout	Partieel herstel kozijn hout	2023	42			€ 2.686		
3412H01	Hekwerk metaal	Herstellen (partieel schoren toepassen/ betonvoet storten)	2021	0					
3721N68	Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	2023	23			€ 2.152		
5116Z12	C.V.-cascaderegeling	Partieel vervangen cv- cascaderegeling	2023	3			€ 1.815		
	C.V.-regeling	Deelvervanging componenten regeling	2020	3			€ 1.210		
5121Z22	Circulatie transportpomp Grundfoss	Vervangen CV-pomp collectief tot 160kw	2022	21	€ 2.986				
	Circulatiepomp Grundfoss (klein)- Luchtbehandeling	Vervangen CV-pomp collectief tot 160kw	2022	12	€ 825				
5212N63	Hemelwaterafvoer pvc	Vervangen hemelwaterafvoer pvc	2024	24				€ 1.591	
6311Z22	Elektra schakelmat.	Partieel vervangen schakelmateriaal	2021	6	€ 928				
6412Z21	Oproep-installatie	Partieel vervangen oproep installatie	2024	15				€ 3.970	
6521Z21	Inbraak-alarminstallatie	Groot rep. onderhoud inbraakalarminstallatie	2022	15	€ 1.815				
8311Z12	Keukenblok	Vervangen keukenmengkraan	2023	24			€ 338		
Totaal Contract en klein dagelijks onderhoud					€ 3.485	€ 11.737	€ 10.621	€ 9.191	
Eindtotaal					€ 72.022	€ 70.520	€ 50.959	€ 32.514	

Overzicht vanuit oorspronkelijk MJOP - zaken welke niet zijn uitgevoerd in de periode 2021-2024

Alle bedragen zijn inclusief btw - prijspeil 2024

NL/SfB	Element	Handeling	Startjaar	Cyclus	2021	2022	2023	2024
Planmatig onderhoud								
4621	Buitenschilderwerk boeiboord dakkapellen hout dekkend	Groot schilderwerk boeiboord dakkapellen mp dekkend	2023	8	€ -	€ -	€ 2.456	€ -
		Groot schilderwerk boeiboord oudbouw dekkend	2023	8	€ -	€ -	€ 212	€ -
	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Groot schilderwerk deur hout dekkend	2023	8	€ -	€ -	€ 1.729	€ -
	Buitenschilderwerk diversen hout dekkend	Groot schilderwerk hout dekkend	2023	8	€ -	€ -	€ 3.756	€ -
4711	Randstrook bitumineus	Vervangen randstrook bitumineus	2023	23	€ -	€ -	€ 8.019	€ -
6111	NEN 3140 / 1010	NEN keuring	2021	5	€ 3.660	€ -	€ -	€ -
		onderhoud t.g.v. keuring	2021	5	€ 3.660	€ -	€ -	€ -
6431	Beeld beveiliging systeem	Vervangen beeldbeveiliging	2024	15	€ -	€ -	€ -	€ 3.838
3110V09	Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2	Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend	2023	8	€ -	€ -	€ 18.494	€ -
3153Z02	Zonwering buiten uitvalscherf 17 st	Vervangen uitvalscherf compleet 50%	2021	36	€ 6.483	€ -	€ -	€ -
4212G31	Wandafwerking tegels	Vervangen wandafwerking wandtegels	2021	35	€ 4.185	€ -	€ -	€ -
4322F31	Vloerafwerking tegelvloer heren en dames toilet	Vervangen vloerafwerking terrazzovloer	2021	35	€ 1.476	€ -	€ -	€ -
4322J60	Schoonloopmat	Vervangen schoonloopmat	2024	7	€ -	€ -	€ -	€ 3.137
	Vloerafwerking tapijt 2000	Vervangen tapijt	2022	15	€ -	€ 16.515	€ -	€ -
4521I22	Plafondafwerking lattenwerk	Vervangen plafondafwerking houten delen	2024	48	€ -	€ -	€ -	€ 21.479
4711S15	Dakbedekking APP	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP	2023	23	€ -	€ -	€ -	€ -
4715H71	Dakrandafwerking zink	Vervangen dakrandafwerking zink	2023	23	€ -	€ -	€ 5.763	€ -
5240N61	Binnenriolering PVC te renoveren toiletten	Vervangen binnenriolering pvc	2021	35	€ 738	€ -	€ -	€ -
5731Z91	Mechanische unit	Vervangen ventilatie-unit	2022	12	€ -	€ 12.838	€ -	€ -
	Mechanische ventilatie-unit	Vervangen mechanische ventilatie-unit	2022	12	€ -	€ 12.838	€ -	€ -
6311Z21	Elektra bedrading	Vervangen	2021	0	€ 5.905	€ -	€ -	€ -
6311Z31	Elektra armaturen binnen TL - 1 buis	Vervangen armaturen binnen TL door LED	2021	15	€ 22.572	€ -	€ -	€ -
	Elektra armaturen binnen TL - 2 buis	Vervangen armaturen binnen TL door LED	2021	15	€ 17.052	€ -	€ -	€ -
	Elektra armaturen binnen TL - 3 buis	Vervangen armaturen binnen TL door LED	2021	15	€ 2.923	€ -	€ -	€ -
	Elektra armaturen binnen TL - 4 buis	Vervangen armaturen binnen TL door LED	2021	15	€ 649	€ -	€ -	€ -
6311Z32	Elektra armaturen binnenlamp - spots	Vervangen armaturen binnenlamp LED	2021	15	€ 2.008	€ -	€ -	€ -
6311Z34	Elektra armaturen buitenlamp - bollamp	Vervangen armaturen buitenlamp LED	2021	15	€ 126	€ -	€ -	€ -
	Elektra armaturen buitenlamp - bouwlamp met sensor	Vervangen armaturen buitenlamp LED	2021	15	€ 1.203	€ -	€ -	€ -
6320Z91	Noodverlichtingsinstallatie	Vervangen noodverlichting LED	2021	15	€ 8.170	€ -	€ -	€ -
6511Z14	Brandmeldinstallatie	Vervangen brandmeldinstallatie	2022	15	€ -	€ 29.524	€ -	€ -
7411Z03	Sanitair closetpot	Vervangen closetpot compleet	2021	35	€ 2.805	€ -	€ -	€ -
8311Z12	Keukenblok	Vervangen keukenblok	2023	24	€ -	€ -	€ 7.381	€ -
		Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken	2023	12	€ -	€ -	€ 60	€ -
		Vervangen tegelwerk lengte 320cm hoog 60 cm boven blad	2023	24	€ -	€ -	€ 1.342	€ -
Totaal Planmatig onderhoud					€ 83.615	€ 71.715	€ 49.212	€ 28.454

Contract en klein dagelijks onderhoud										
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Schilderen	2021	0	€ 379	€ -	€ -	€ -		
4622	Sauswerk partieel	Sauswerk partieel	2023	4	€ -	€ -	€ 2.214	€ -		
5611	Drieweg Siemens regelafsluiters incl. servomotor	Partieel herstel regelafsluiters	2024	5	€ -	€ -	€ -	€ 1.329		
5771	Luchtbehandelingskast oude lokalen incl. toekomstige uitbrei	Herstellen luchtbehandelingskast	2019	3	€ -	€ 5.167	€ -	€ -		
6511	Brandmeldinstallatie kleefmagneten	Partieel vervangen kleefmagneten	2022	4	€ -	€ 1.771	€ -	€ -		
2111G23	Gevelconstructie metselwerk	Reparatie metselwerk	2022	6	€ -	€ 517	€ -	€ -		
2712I24	Dakbeschot hout geïsoleerd	Herstellen	2023	0	€ -	€ -	€ 738	€ -		
3110V09	Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2	Klein schilderwerk kozijn & raam hout dekkend	2021	7	€ 2.740	€ -	€ -	€ -		
3111H41	Kozijn buiten aluminium	h&sl.werk onderhoud kozijn aluminium	2020	4	€ -	€ -	€ -	€ 3.100		
3111I31	Kozijn buiten hardhout	Partieel herstel kozijn hout	2023	42	€ -	€ -	€ 3.277	€ -		
3412H01	Hekwerk metaal	Herstellen (partieel schoren toepassen/ betonvoet storten)	2021	0	€ -	€ -	€ -	€ -		
3721N68	Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	2023	23	€ -	€ -	€ 2.625	€ -		
5116Z12	C.V.-cascaderegeling	Partieel vervangen cv- cascadereregeling	2023	3	€ -	€ -	€ 2.214	€ -		
	C.V.-regeling	Deelvervanging componenten regeling	2020	3	€ -	€ -	€ 1.476	€ -		
5121Z22	Circulatie transportpomp Grundfoss	Vervangen CV-pomp collectief tot 160kw	2022	21	€ -	€ 3.643	€ -	€ -		
	Circulatiepomp Grundfoss (klein)- Luchtbehandeling	Vervangen CV-pomp collectief tot 160kw	2022	12	€ -	€ 1.007	€ -	€ -		
5212N63	Hemelwaterafvoer pvc	Vervangen hemelwaterafvoer pvc	2024	24	€ -	€ -	€ -	€ 1.941		
6311Z22	Elektra schakelmat.	Partieel vervangen schakelmateriaal	2021	6	€ 1.132	€ -	€ -	€ -		
6412Z21	Oproep-installatie	Partieel vervangen oproep installatie	2024	15	€ -	€ -	€ -	€ 4.843		
6521Z21	Inbraak-alarminstallatie	Groot rep. onderhoud inbraakalarminstallatie	2022	15	€ -	€ 2.214	€ -	€ -		
8311Z12	Keukenblok	Vervangen keukenmengkraan	2023	24	€ -	€ -	€ 412	€ -		
Totaal Contract en klein dagelijks onderhoud					€	4.252	€ 14.319	€ 12.958	€ 11.213	
Eindtotaal					€	87.867	€ 86.034	€ 62.170	€ 39.667	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen