Let op!
Kant verharding conform
nieuwe situatie Camperbuurt

Aanbrengen zonepoort 30km/h

Kunstwerk

Aansluiten op bestaande verharding
incl. aanhelen bestaand straatwerk

Let op!
Kant fietspad conform
nieuwe situatie Camperbuurt

Voorzieningen t.b.v. fietsenstalling
en abri/ verplaatsen/ inpassing overwegen

Fietsenstalling

Abri

Vervolg fietspad nader uit te werken
(door derden)

Uitrit

Aanbrengen zonepoort 30km/h

Bol gestrate geleider i.v.m bereikbaarheid uitrit huisnr. 118

Vervolg fietspad nader uit te werken
(door derden)

Aanbrengen beschoeiing in bestaande
watergang i.v.m. opvangen hoogteverschil

Evt. aanbrengen hekwerk langs duiker

Evt. aanbrengen hekwerk langs duiker
Overbrugging hoogteverschil nader uit te werken

Aanbrengen zonepoort 30km/h

Aansluiten op bestaande verharding
incl. aanhelen bestaand straatwerk

zie voor aansluiting Blad 2.2

zie voor aansluiting Blad 2.2

zie voor aansluiting Blad 1.2

zie voor aansluiting Blad 3

zie voor aansluiting Blad 1.2

zie voor aansluiting Blad 3

Aansluiten op bestaande verharding
incl. aanhelen bestaand straatwerk

## SITUATIE - Blad 2.1

Schaal 1:200

## SITUATIE - Blad 2.2

Schaal 1:200

## LEGENDA NIEUWE SITUATIE

### BESTAAND

- Bestaande situatie volgens inmeting 08-08-2024
  - Incl. hoogte t.o.v. N.A.P.
- Bestaande situatie volgens BGT
- Bestaande perceelgrenzen volgens Kadaster
- 30 — Bestaande bebouwing volgens kadaster
  - Incl. Huisnummer

### VERHARDINGEN

- Aanbrengen opsluitbanden langs trottoir:
  - Type: 100x200mm, kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitbanden langs inritten en uitritconstructies:
  - Type: 125x250mm, kleur: grijs
- Herstellen trottoirbanden langs rijbaan - zijwegen:
  - Type: 150/150x250mm
- Aanbrengen trottoirbanden langs parkeerplaats Wallerstraat:
  - Type: 150/150x250mm, kleur: grijs
- Aanbrengen trottoirbanden langs rijbaan - 't Hazelveld en Gildenstraat:
  - Type: 180/200x250mm, kleur: grijs
- Aanbrengen trottoirbanden langs verhoogde middengeleiders:
  - Type: RWS 110/220x250mm, kleur: grijs
- Aanbrengen PWS-banden langs rijbaan scheiding rotonde Oranjelaan:
  - Type: PWS-band 250x130/240mm, kleur: reflecterend wit. Schuine kant aan fietspad-zijde.
- Aanbrengen Geleidebanden langs rijbaan en langsparkeervakken:
  - Type: 50/200x250mm, kleur: grijs
- Aanbrengen verloopbanden langs rijbaan:
  - Type: GB 50/200x250mm + - TB 180/200x250 mm, kleur: grijs
- Aanbrengen verloopbanden langs rijbaan:
  - Type: GB 50/200x250mm + - RWS 110/200x250 mm, Kleur: grijs
- Aanbrengen verloopbanden langs rijbaan:
  - Type: RWS 110/200x250 mm + - Maaiveld, Kleur: grijs
- Aanbrengen verloopbanden langs rijbaan:
  - Type: GB 50/200x250mm + - Maaiveld, kleur: grijs
- Aanbrengen inritblokken langs rijbaan t.h.v. uitritconstructies:
  - Type: Inritblok 800x250x500 mm, kleur: grijs
- Aanbrengen gestrate molgoot:
  - 3-strekkagen betonstraatstenen KF, geel
- Materiaalgrens
- Aanbrengen straatbakstenen in rijbaan:
  - Straatbaksteen KF, kleur: rood/bruin, in kapverband
- Aanbrengen betonstraatstenen in inritten en uitritconstructies:
  - Betonstraatstenen 80 mm KF, kleur: grijs, in elleboogverband
- Aanbrengen betonstraatstenen in parkeervakken:
  - Betonstraatstenen 80 mm KF, kleur: antraciet, in elleboogverband
- Aanbrengen betonstraatstenen in parkeervak Wallerstraat:
  - Betonstraatstenen 80 mm KF, kleur: rood, in strekkagen (halfsteensverband)
- Aanbrengen betonstraatstenen in parkeervak Wallerstraat:
  - Dubbelklinker 80 mm KF, kleur: antraciet, in halfsteensverband
- Aanbrengen betontegels in trottoir:
  - Betontegels 300x300x80 mm, grijs, in strekkagen (halfsteensverband)
- Aanhelen/herstraten elementenverhardingen:
  - diverse soorten, afhankelijk en verbanden
- Aanbrengen asfaltverharding in rijbaan:
  - Opbouw conform tabel 1...
- Aanbrengen asfaltverharding in fietspaden:
  - Opbouw conform tabel 1...
- Aanbrengen betonverharding in fietspaden:
  - 160 mm C30/37, XF4, N32, kleur: rood
- Aanbrengen betonverharding in (bushalte)haven:
  - 200 mm C30/33 verdeuveld, XF4, N32, kleur: antraciet
- Aanbrengen betonverharding in middengeleider:
  - 160 mm C30/33, XF4, N32, kleur: rood, voorzien van DP-print
- Aanbrengen betonverharding in rammelstrook rotonde:
  - 200 mm C30/33, XF4, N32, kleur: rood, voorzien van cobblestone-print

### RIOLERING - WATERHUISHOUDING

- Aanbrengen trottoirkolken, type GB 50/200:
  - Type: 1-delige beton/gietijzer, voorzien van stankafsluiter en zandvang
- Aanbrengen trottoirkolken, type TB:
  - Type: 1-delige beton/gietijzer, voorzien van stankafsluiter en zandvang
- Aanbrengen trottoirkolken, RWS 11/22 :
  - Type: 1-delige beton/gietijzer, voorzien van stankafsluiter en zandvang
- Aanbrengen straatkolken, 300x450mm:
  - Type: 1-delige beton/gietijzer, voorzien van stankafsluiter en zandvang
- Aanbrengen putranden:
  - Op hoogte stellen (bestaande) putranden
- Aanbrengen beschoeiing in bestaande Watergangen:
  - Type: n.t.b.
- Aanbrengen uitstroombak t.b.v. duikerconstructie:
  - Type: n.t.b.

### GROENVOORZIENINGEN

- Aanbrengen groenvoorzieningen:
  - Invulling nader uit te werken door Heneise Natuur
- Goenvoorzieningen - Locatie bestaande bomen
  - te handhaven bestaande bomen
- Goenvoorzieningen - Locatie bestaande bomen

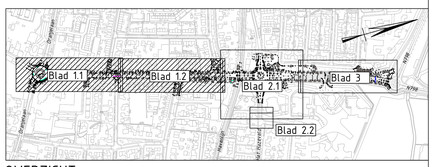


## OVERZICHT

Schaal 1:5.000

## Opmerkingen:

- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Peilmaten in meters t.o.v., tenzij anders vermeld
- Materialen in mm, tenzij anders vermeld
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld

0 2 4 6 8m


SCHAGEN INFRA

Schagen Infra B.V.
Postbus 879
8000 AP Zwolle

Hanzeweg 21
8061 RC Zwolle

T 038 - 477 17 41
info@schageninfra.nl
www.schageninfra.nl


| Wijz. | Datum | Omschrijving | Get. | Dec. | Vrij. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| Opdrachtgever | Gemeente Nijkerk |
| Project | Reconstructie Vathkamp Nijkerk |
| Onderdeel | VO+ - Nieuwe Situatie |

Datum: 15-2-2025 | Get.: | Tek.: | Dec.: | Rtk.: | Vrij.: | PT.: | Schaal: 1:200 | Formaat: A0 (84,1x 59,4) | Project: 509977 | Tekn: | 509977-00-01-XG | Blader: 2/3


Samen maken we morgen.

ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP