

**T3485HA1 ## Referentiebeelden lichtmasten 15 m**



hûsenhiem


Datum: 8-11-2017

Regio-architect:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bosman'.

Aard van het advies: voldoet

## AEROLUX STALEN KLIMMASTEN ROND KONISCH

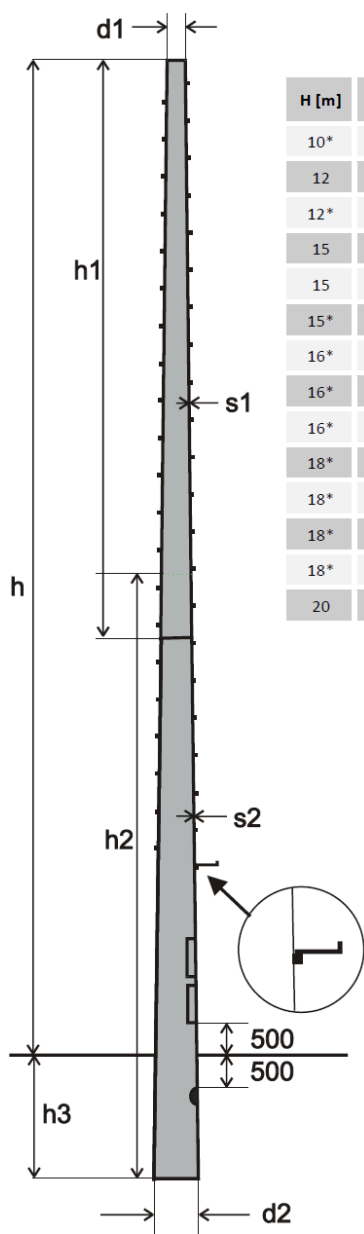

| H [m] | Deur | S.W. | h1 [m] | h2 [m] | h3 [m] | s1 [mm] | s2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | M [kg] | Type         |
|-------|------|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------|
| 10*   | 1    | 2    | 10,0   | -      | 1,5    | 4       | -       | 108     | 223     | 191    | SM 100.1     |
| 12    | 1    | 2    | 12,0   | -      | 1,5    | 4       | -       | 108     | 260     | 249    | SM 120.1     |
| 12*   | 2    | 2    | 6,2    | 7,7    | 1,5    | 3       | 4       | 101     | 243     | 240    | SM 120.2 AER |
| 15    | 1    | 2    | 5,9    | 11,0   | 2      | 3       | 4       | 101     | 250     | 264    | SM 150.1     |
| 15    | 2    | 4    | 5,9    | 11,0   | 2      | 3       | 4       | 101     | 250     | 280    | SM 150.2     |
| 15*   | 2    | 4    | 5,9    | 11,0   | 2      | 3       | 4       | 101     | 266     | 310    | SM 150.2 AER |
| 16*   | 1    | 2    | 9,25   | 9,25   | 2      | 3       | 4       | 101     | 257     | 293    | SM 160.1     |
| 16*   | 2    | 4    | 9,25   | 9,25   | 2      | 3       | 4       | 101     | 257     | 311    | SM 160.2     |
| 16*   | 3    | 6    | 9,25   | 9,25   | 2      | 4       | 4       | 108     | 291     | 407    | SM 160.3     |
| 18*   | 1    | 2    | 8,3    | 12     | 2      | 3       | 4       | 101     | 280     | 364    | SM 180.1     |
| 18*   | 2    | 4    | 10,0   | 10,0   | 2      | 4       | 4       | 108     | 309     | 429    | SM 180.2     |
| 18*   | 2    | 4    | 10,0   | 10,0   | 2      | 4       | 4       | 108     | 308     | 430    | SM 180.2 AER |
| 18*   | 3    | 6    | 10,25  | 10,25  | 2      | 4       | 4       | 108     | 333     | 475    | SM 180.3     |
| 20    | 3    | 5    | 11,25  | 11,25  | 1,8    | 4       | 4       | 108     | 360     | 550    | SM 200.3     |

\*= uit voorraad leverbaar

- geproduceerd volgens NEN-EN 40
- sterkte berekend volgens NEN-EN 40 en NEN-EN 1990/1991
- volbad thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
- voorzien van klimbussen voor losse insteek-klimsporten
- voorzien van 2 kabelinvoeropeningen
- voorzien van extra grote deur(en) 600x140 mm
- mogelijkheid tot inbouw van voorschakelapparatuur in de mast

Aerolux Nederland BV  
Postbus 413, 7570 AK Oldenzaal  
T 0541 585050  
F 0541 585058  
E info@aerolux.nl  
I www.aerolux.nl



**AEROLUX**  
voor beter licht