

MEMO

Aan: Bestuur V.V. Enter Vooruit
Bestuur ESF

Van: [REDACTED]

Onderwerp: Inrichting nieuw kunstgrasveld

Datum: 7 mei 2024

Inleiding

Tijdens het overleg tussen bestuursleden V.V. Enter Vooruit, wethouders en ambtenaren op 10 april 2024 is gesproken over de "compensatie" richting V.V. Enter Vooruit t.b.v. het kunstgrasveld.

Tijdens het overleg is vanuit de gemeente aangegeven dat er contact is gelegd met WiE-sport t.b.v. de eerste voorbereidingen voor het Programma van Eisen voor het nieuwe kunstgrasveld. (WiE-sport gaat namens de gemeente de realisatie incl. voorbereidingen organiseren).

Compensatie vraag V.V. Enter Vooruit

Tijdens het overleg is onderstaande lijst doorgenomen, met het verzoek deze lijst met de gemeente delen zodat hier op kan worden gereageerd.

Onderstaande lijst wordt puntsgewijs voorzien van een reactie.

nr	Vraag / stelling	Antwoord	
1	Visie op onze MFA, toezegging in de kosten voor het onderzoeken van de haalbaarheid.	Zoals tijdens het overleg aangegeven en zo ook in brief Z-23-48343 / UIT-24-62478 verwoordt behandeld de gemeente de eventuele toekenning van de kosten voor het onderzoek van de haalbaarheid als een subsidie aanvraag. Deze subsidieaanvraag is afgewezen. Voor meer informatie zie bovengenoemde brief. Zoals u weet heeft de gemeente Wierden m.b.t. uw visie voor een MFA een positieve grondhouding, maar e.e.a. zal in relatie tot de nieuwe omgevingsvisie moeten worden onderzocht.	
2	Kunstgrasveld wat voldoet aan eisen des tijds en normen KNVB.	Akkoord. Zie ook: https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1466/kwaliteitsnormen-voetbalaccommodatie Wij gaan uit van de minimale afmetingen volgens de KNVB. Dit is netto 100x64m plus uitloop. Exacte invulling van bijv. belijning gaat in overleg. Oriëntatie van het voetbalveld is van noord naar zuid. (dus evenwijdig aan het hoofdveld.) Inrichting van het veld (bijv. doelen, dugout, palen, hekwerken, banken, netten, hoekvlaggen, etc.) in overleg bekijken wat te hergebruiken is.	
3	Ballenvanger/ hekwerk aan beide kanten met poort alleen van	Akkoord. Kopse zijde van het veld worden voorzien van ballenvanger/	

	binnenuit te openen. Ballenvanger kant Bornerbroekseweg voorzien van poort ambulance.	hekwerk. Minimale afm. ballenvangers 5x25 m. Veld wordt voorzien van afsluitbare poort voor ambulance en onderhoud. Deze zal via openbare wegen bereikbaar moeten zijn.	
4	Ingangspoort bij bruggetje naar ons terrein in hekwerk/ afsluitbaar.	Akkoord. Nadere uitwerking in overleg.	
5	Kant Enter Graven manshoog hekwerk met afsluitbare poort, daarachter tegelpad over volledige breedte van veld voor toeschouwers en laag hekwerk met 2 dugouts en 2x poort om het veld te betreden.	Akkoord. Nadere uitwerking in overleg. Indien mogelijk dugouts meenemen van bestaande veld.	
6	Manshoog hekwerk kant Bornerbroek.	Akkoord. Nadere uitwerking in overleg.	
7	Goede verharding richting ons veld samen met toegang naar veld 2.	Akkoord. Nadere uitwerking in overleg.	
8	Nieuwe brug over Enter Graven op nieuwe locatie, zie tekening hieronder.	Brug of duikerbrug. Akkoord Het nieuwe kunstgrasveld wordt intensief gebruikt. De brug over de Entergraven dus ook. Zoals tijdens het overleg aangegeven is de brug niet van de gemeente, maar er moet een goede, veilige overgang komen. Ontwerp, afmetingen, etc. wordt nader bepaald. E.e.a. gaat in overleg en met toestemming / vergunning met Waterschap. De overgang verplaatsen naar gewenste locatie is mogelijk mits Waterschap akkoord gaat.	
9	Goed afsluitbaar maken van ons sportpark vanaf kant Enter Graven / deugdelijk hekwerk.	Akkoord. Nadere uitwerking in overleg. Hoe dan? Richting nieuw veld of richting bestaande locatie?	
10a	Poort bij kleine kunstgrasveld vanaf ppl.,	Akkoord. Nieuwe poort richting parkeerterrein. Nadere uitwerking in overleg. Wel nazien of dit noodzakelijk is. (het wordt één parkeerterrein met scholen).	
10b	hekwerk rondom kleine kunstgrasveld met poort.	Akkoord. Nadere uitwerking in overleg. Wel nazien of dit noodzakelijk is. (het wordt één parkeerterrein).	
11	Poort bij achteringang kantine.	Akkoord. Nieuwe poort. Exacte locatie in overleg.	
12	Poort verplaatsen bij ons hoofdveld richting bestuurskamer.	Akkoord. Verplaatsen van bestaande poort. Exacte locatie in overleg.	
13	Wedstrijd verlichting die voldoet aan richtlijnen KNVB.	Akkoord. Nadere uitwerking in overleg. Huidige palen kunnen wellicht worden hergebruikt. Voorkeur is palen van 18 m1 hoog. https://www.li-sports.com/kennisbank-sportverlichting/de-eisen-van-de-sportbonden-voor-sportveldverlichting/ Training: 75 lux, gelijkmatigheid 0,5 Wedstrijdverlichting: 200 lux, gelijkmatigheid 0,6 Topsport (niet nodig): 500 lux, gelijkmatigheid 0,7 KNVB: - Bij officiële wedstrijden in het amateurvoetbal dient de gemiddelde horizontale (kunst)verlichtingssterkte in gebruikstoestand tenminste 200 lux te zijn. - De gelijkmatigheid moet minimaal 0,6 zijn. - De verblindingswaarde behoort 50 te zijn. - De kleurweergave moet minimaal 60 Ra zijn. - De lichtmasten behoren minimaal 4 m. uit de grenslijnen te staan	
14	Waterpunten ten behoeve van sproeien kunstgras.	Niet akkoord. Eventueel nadere afspraken maken wat wel mogelijk is in voorbereiding en beheer (uitvoerbaar en financieel).	

15	Waterkraan: voor aftappen water.	Akkoord mits. Afspraken maken wat wel mogelijk is in voorbereiding, aanleg en beheer (uitvoerbaar en financieel).	
16	Krachtstroom.	Akkoord mits. Wel akkoord indien noodzakelijk voor verlichting. Extra uitbreiding in meterkast of aansluiting los van verlichting zijn niet akkoord.	
17	Geluidspunt (organiseren toernooien).	Akkoord mits. Nadere afspraken maken wat wel mogelijk is in voorbereiding, aanleg en beheer (uitvoerbaar en financieel).	
18	Camerabewaking.	Akkoord mits. Overzetten van huidige camera('s). Nadere afspraken maken wat wel mogelijk is in voorbereiding, aanleg en beheer (uitvoerbaar en financieel).	



Nieuwe locatie loopbrug = verlengde van voetpad

Vragen/ overwegingen:

1. Nieuw kunstgrasveld onderzoeken of we deze kunnen inzetten voor elektrische verwarming van onze gebouwen?
2. Wat te doen met poort, kant Sportlaan? Mag dicht gezet worden.
3. Bevestiging aantal parkeerplaatsen en hoe in te richten?

Antwoord 1:

Oriënteren en eventueel onderzoeken wat de mogelijkheden, kosten en opbrengsten zijn is geen probleem.

Antwoord 2:

Zoals tijdens het overleg aangegeven willen we al het autoverkeer voor de scholen, kinderopvang, bibliotheek en voetbal via de Bornerbroekseweg en nieuwe weg oostelijk van

de Entergraven laten ontsluiten. Om dit goed te laten functioneren moet de huidige ontsluiting van V.V. Enter Vooruit (aan de Sportlaan) worden afgesloten.

Zoals tijdens het overleg aangegeven zijn er verschillende opties:

- a) Verwijderen en eventueel ergens anders hergebruiken. Ontsluiting moet dan worden voorzien van o.a. beplanting zoals naastgelegen gebied.
- b) Laten zitten maar gesloten houden.
- c) Anders...

Antwoord 3:

Uit onderzoek van Goudappel blijkt dat het nieuwe schoolgebouw ca. 52 parkeerplaatsen nodig heeft. Hiernaast wordt er rekening gehouden met ca. 9 kiss and ride plaatsen.

Zoals tijdens het overleg besproken geven we de voorkeur aan een fysieke verbinding van het parkeerterrein van V.V. Enter Vooruit en het schoolgebouw. Op deze manier kunnen goed en doeltreffend gebruikmaken van elkaars parkeerterrein. Hierbij ontstaan de volgende nader uit te werken opties:

- a) Eenvoudige verbinding maken tussen parkeerterreinen. (gaat ten koste van een aantal parkeerplaatsen van V.V. Enter Vooruit.
- b) Als a) maar dan extra aandacht voor "groen".
- c) Het gehele parkeerterrein (V.V. Enter Vooruit en schoolgebouw) opnieuw inrichten.
- d) Anders.

	AANVULLENDE WENSEN N.A.V. OVERLEG TER PLAATSE 23 APRIL 2024		
19	Sirene rijksoverheid nabij . Moet deze worden verplaatst / verwijderd?	Onderzoeken of dit noodzakelijk is.	
20	Toegangspoort (Sportlaan). Zie ook vraag hierboven.	Deze poort: a) Verwijderen en eventueel ergens anders hergebruiken. Ontsluiting moet dan worden voorzien van o.a. beplanting zoals naastgelegen gebied. (voorkeur) b) Laten zitten maar gesloten houden. c) Anders...	
21	Parkeerterrein + fietsenstalling	Bekijken mogelijkheden herinrichten samen met nieuwbouw scholen Enter. Tevens kijken naar mogelijkheden tot aanbrengen (extra) groen.	
22	Nieuw kunstgrasveld onderzoeken of we deze kunnen inzetten voor elektrische verwarming van onze gebouwen? Zie ook vraag hierboven.	Oriënteren en eventueel onderzoeken wat de mogelijkheden, kosten en opbrengsten zijn is geen probleem. Zie onderstaande link.	
23	Nieuwkunstgrasveld voorzien van wifi	Nadere afspraken maken wat wel mogelijk is in voorbereiding, aanleg en beheer (uitvoerbaar en financieel).	

<https://www.fieldmanager.nl/article/41359/antea-sport-verwarmt-tweehonderd-huizen-met-duurzame-energie-uit-kunstgrasveld#:~:text=Antea%20Sport%20verwarmt%20tweehonderd%20huizen%20met%20duurzame%20energie%20uit%20kunstgrasveld,-woensdag%2011%20januari&text=Het%20clubgebouw%20van%20je%20sportvereniging,Ae ndless%20Energy%20maken%20het%20mogelijk>

<https://aendless.nl/>

Aavullende informatie

WAAR KIJK JE ALS JE MEER INFORMATIE WILT? WWW.WIERDEN.NL


Het nieuwe kunstgrasveld komt aan de andere zijde van de Entergraven. Elektra, water, data (wifi), etc. moeten onder de Entergraven door of via de nieuwe (duiker)brug. E.e.a. moet in overleg met Waterschap worden uitgezocht.

WAAR KIJK JE ALS JE MEER INFORMATIE WILT? WWW.WIERDEN.NL

Overzicht van wensen op kaart



WAAR KIJK JE ALS JE MEER INFORMATIE WILT? WWW.WIERDEN.NL

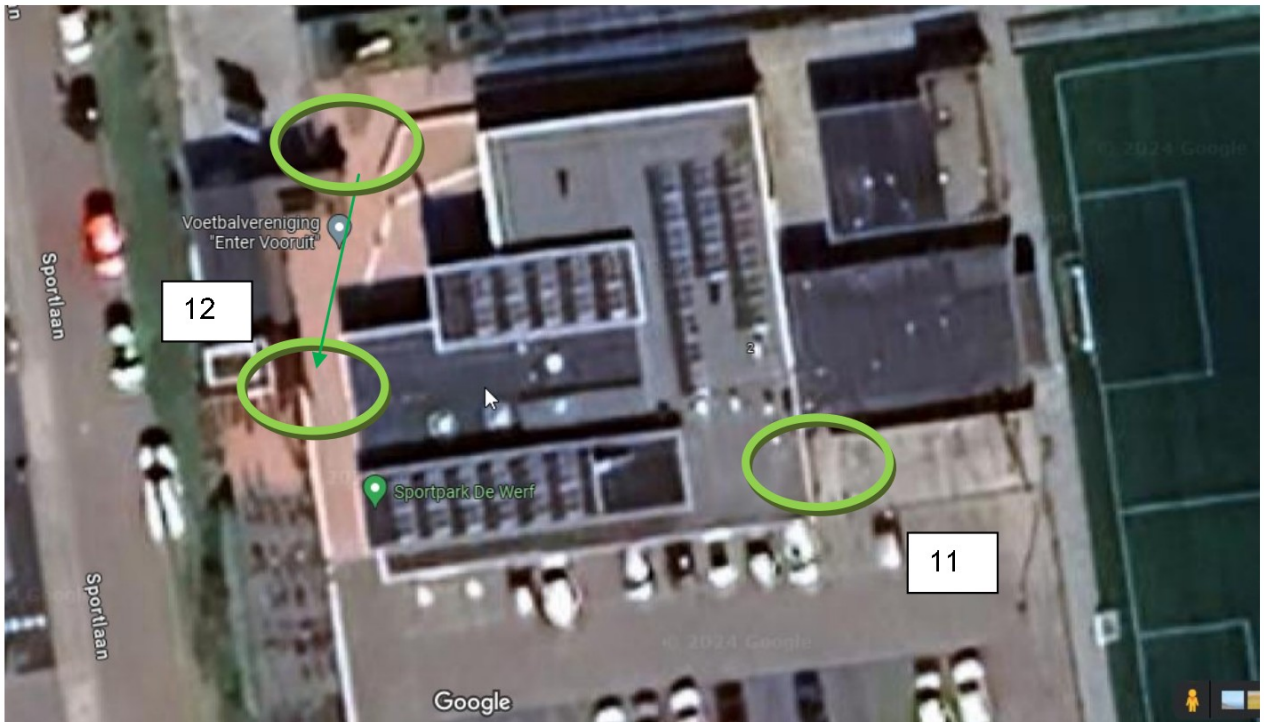

WAAR KIJK JE ALS JE MEER INFORMATIE WILT? WWW.WIERDEN.NL



WAAR KIJK JE ALS JE MEER INFORMATIE WILT? WWW.WIERDEN.NL