




Verklaring

	Bestaande situatie
	Projectgrens
	Fasegrens
	Uitwerking n.t.b.
	Hoogte bestaand maaiveld Bron: GBN
	Indicatieve ligging gronddek Bron: Profielteken
	Indicatieve ligging gronddek Bron: meting door park +4.50
	Hoogte bestaande verharding WRW/BRM
	Ontwerphoogte
	Toekomstige bebouwing
	Kantverharding
	Opsluitband 100x200 mm Kleur: grijs
	Traffoirband RWS 110/220x250 mm Kleur: grijs
	Halfverharding Stablop / IJsselstein
	Gebakken klinkers dikformaat, halfsteensverband Kleur: n.t.b. T.v.: Krijpsteensraat
	Betonstraatsloten keifformaat, halfsteensverband Kleur: grijs T.v.: Tulpke verharding
	Bestaande rubberstrook, plaatselijk herstralen Gebakken klinkers dikformaat, halfsteensverband Kleur: 80% Terra Marrone, 20% Terra Rossa
	Riolering HWA - bestaand
	Riolering VWA - bestaand
	Aanbrengen straatkolk incl. kolkleiding Ø125 mm
	Aanbrengen mantelbuis t.b.v. openbare verlichting
	Plantvak, voor plantsoorten zie beplantingsplan (Bestemmen voorafgaand aan plantwerkzaamheden)
	Gras
	Heesters (Bestemmen voorafgaand aan plantwerkzaamheden)
	Plaatsen afvalbak Fabrikaat: Bamems Type: Capitate Materiaal: staal, verzinkt en gecoat RAL9005
	Toekomstige locatie lichtmasten (plaatsen door dorden)
	Aanbrengen wortelweringscherm
	Boomkrans Traffoirband RWS 110/220x250 mm, kleur grijs Aanbrengen split, ca. -10 cm onder ontliggende verharding
	Fassaert boomkransband, afmeting: 190x190cm, dik 15cm Aanrijbeveiliging ANAE model Leine 60x80cm
	Boom - type zie beplantingsplan

Opmerkingen:
 - Ruiten in meters tenzij anders aangegeven.
 - Hoogtematen ten opzichte van N.A.P.
 - Coördinaten in Rijksdriehoekstelsel.

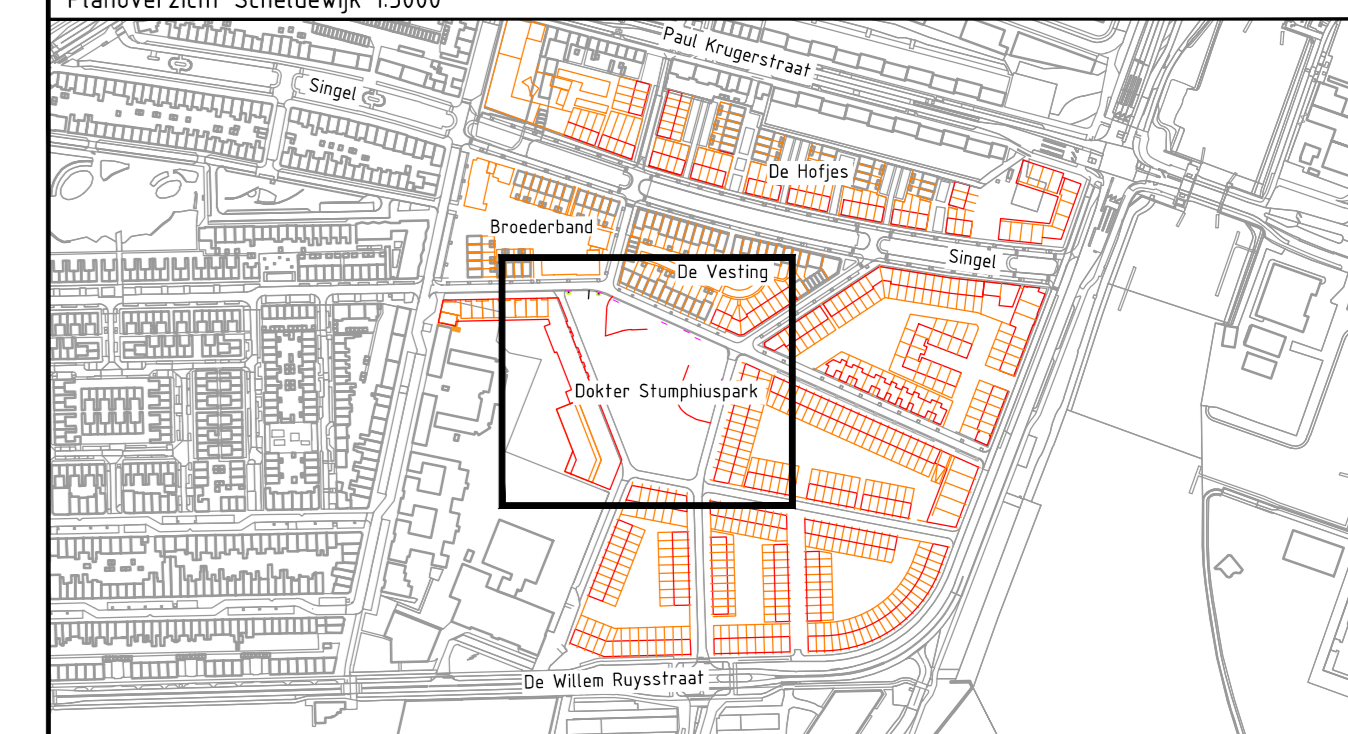

Versie V5 Omschrijving: Nieuw van bestrijding Datum: 22-10-2021 Get.: M. Korteweg	Con.: E. Geschiere Vrij.: P. Falder
Versie V4 Omschrijving: Definitief bestek Datum: 18-10-2021 Get.: M. Korteweg	Con.: E. Geschiere Vrij.: P. Falder

Oprachtgever

 Gemeente VLISSINGEN
 Contact: M. Meur

Advies- en Ingenieursorganisatie

 ARCADIS
 Architect: E. Geschiere

Project
 Bestek Dokter Stumphiuspark
 Projectnummer: 30084833
 Fase: Technisch ontwerp / bestek
 Onderwerp: Situatietekening bovengronds
 Security Category: ASL - Internaal