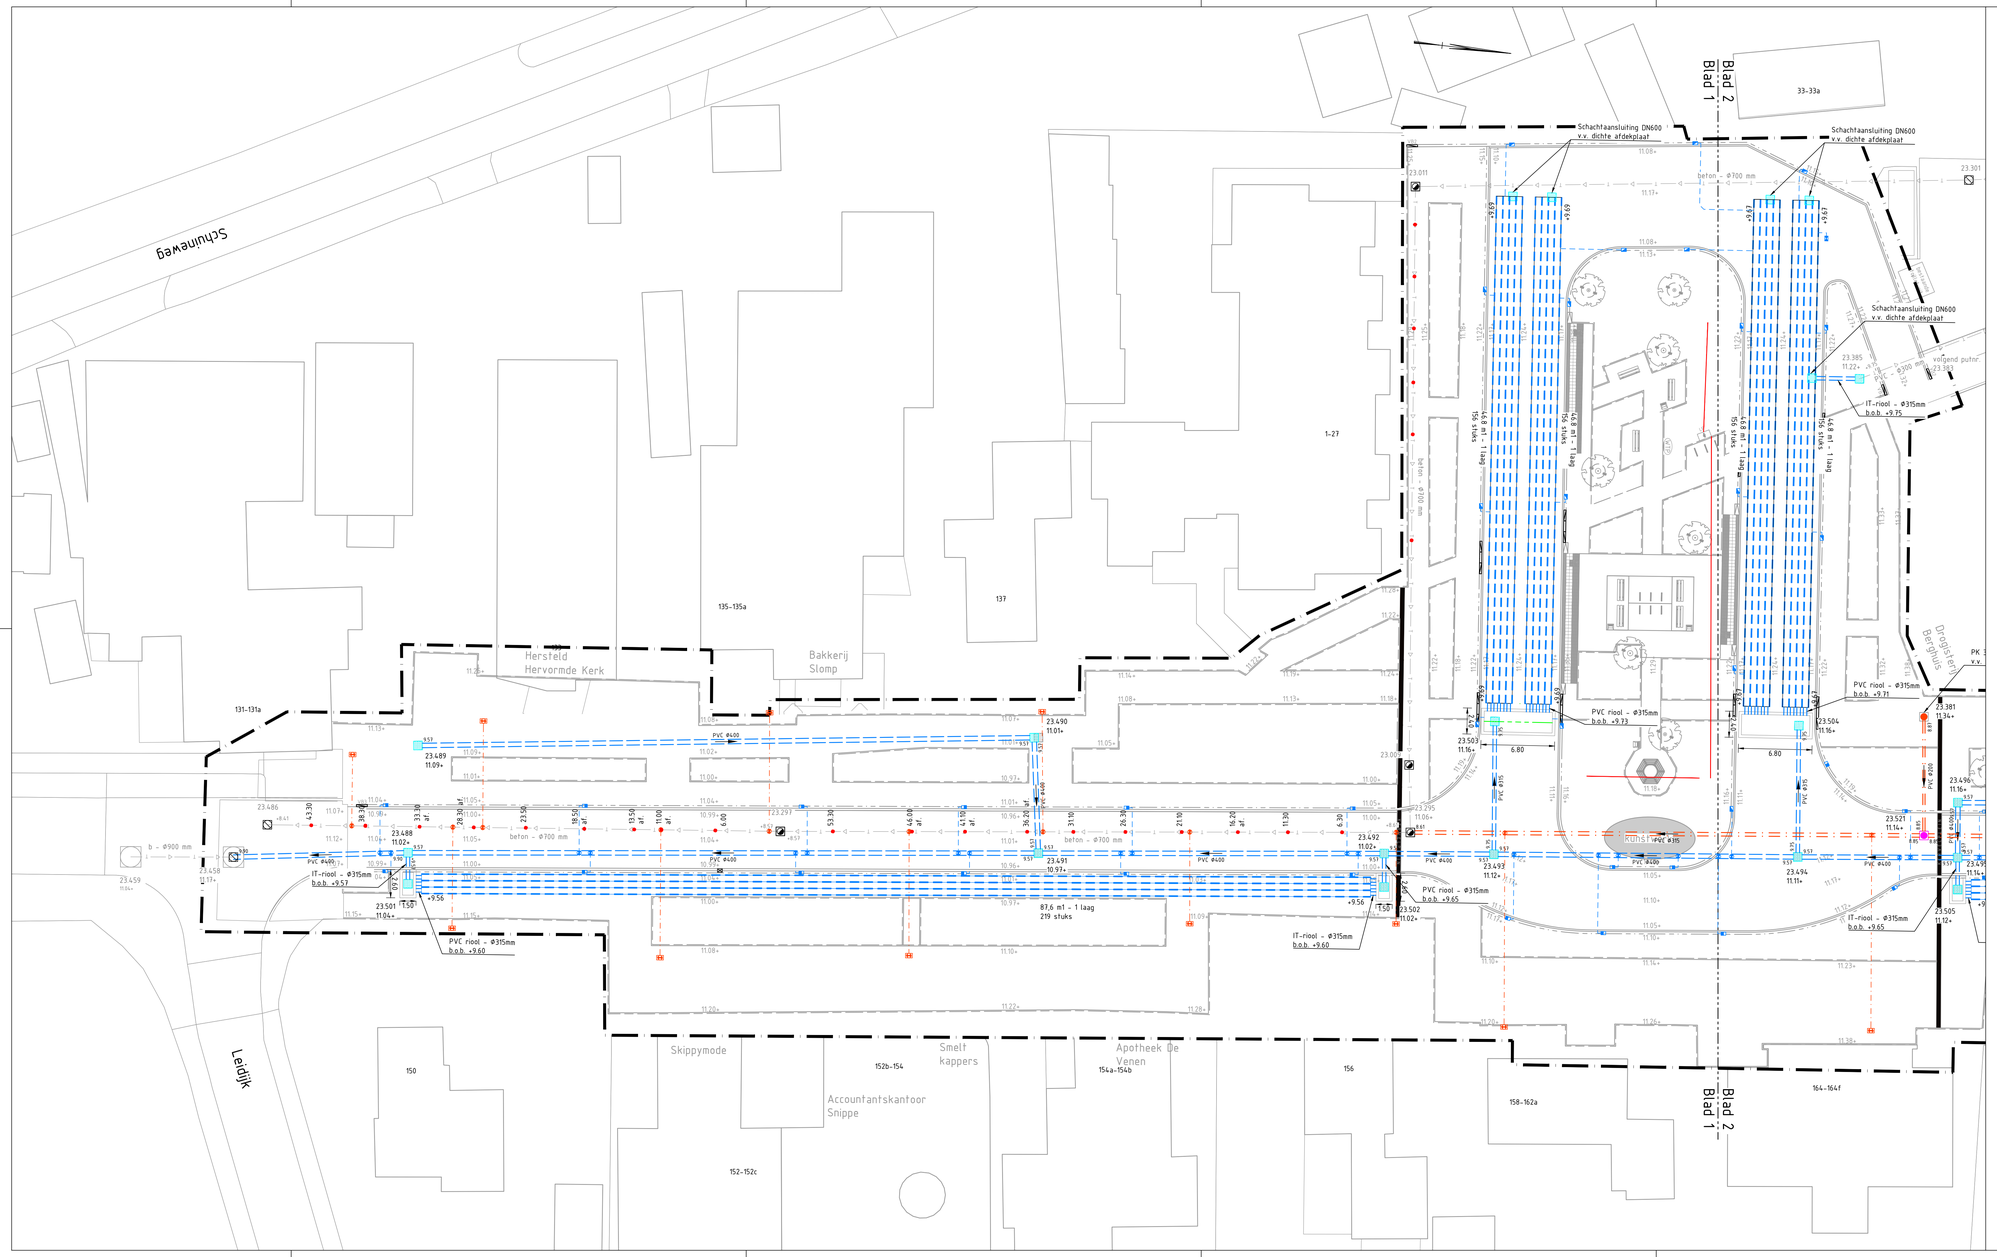

Legenda

23.494
11.11+
Aanbrengen HWA inspectieput beton, v.v. zandvang,
- betonnen inspectieput 800x800 mm
- v.v. putnummer en putdekselhoogte
- putdeksel type: Vialtop (bv. Oogink Tribetonl, opschrift: 'REGENWATER'

9.6 PVC Ø315
9.65
Aanbrengen IT riolering
- PVC Ø400 mm (tenzij anders vermeld)
- v.v. materiaal, diameter, stromingsrichting en b.o.b

23.521
11.14+
Aanbrengen VWA inspectieput beton,
- betonnen inspectieput 800x800 mm (tenzij anders vermeld)
- v.v. putnummer en putdekselhoogte
- putdeksel type: RELEX (bv. Oogink Tribetonl, opschrift: 'VUILWATER'

8.8 PVC Ø200
8.85
Aanbrengen VWA riolering
- PVC Ø315 mm (tenzij anders vermeld)
- v.v. materiaal, diameter, stromingsrichting en b.o.b

Aanbrengen Wavin Q-bic IT-kratten
- voorzien van regraschat DN600

Aanbrengen trottoirkolk
- aanbrengen trottoirkolk (t.b.v. rijwielpadband 50/200x250 mm)
- beton 1-delig, GW90 ORD (Nering Bögel e.g.), afm. 450x450x900 mm
- kolkaansluiting PVC Ø125mm op nieuw riool

Aanbrengen fegra kolk
- aanbrengen trottoirkolk (t.b.v. trottoirband 50/200x250mm)
- beton 1-delig, GI75 LD (Wavin e.g.), afm. 380x380x929mm
- kolkaansluiting PVC Ø125mm op nieuw riool

Aanbrengen straatkolk
- aanbrengen straatkolk (t.b.v. opsluitband 200x200 mm)
- beton 1-delig, D 1300 ORSV (Nering Bögel e.g.), afm. 450x350x940 mm
- kolkaansluiting PVC Ø125mm op nieuw riool

Aanbrengen huisaansluiting
- huisaansluiting PVC Ø125mm SN8
- uitlende voorzien van ontstoppingsstuk PK-375-pvf v.v. schuifdeksel

Aanbrengen mantelbuis
- mantelbuis PVC Ø125mm SN8
- kleur: rood

Vervangen bestaande putkop
- putdeksel type: RELEX (bv. Oogink Tribetonl, opschrift: 'VUILWATER'
- v.v. bestaand putnummer en nieuwe hoogte

Beton - Ø420mm
Bestaand riool met inspectieput
- v.v. materiaal en diameter
- incl. inlaten die bekend zijn

Werkgrens

DEFINITIEF

ALGEMENE TOELICHTING:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld;
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld;
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld.

0 5m 10m
SCHAAL 1:200

Versie	Datum	Gekt.	Gecc.	Wijzigingen
1.0	26-04-2022	MN	JS	Besteksontwerp

Opdrachtgever:
Gemeente Twenterand

gemeente Twenterand

Project:
Reconstructie Hoofdweg
deel Kervelplein

Onderdeel:
Rioleringstekening
Besteksontwerp

Tekening nr.
862021021-T-BO-R-01-1

Formaat:	Schaal:	Blad	van
A1x2	1:200	1	2
Status:	**Versie:**	**Datum:**	
Definitief	1.0	26-04-2022	
Getekend:	**Gecontroleerd:**	**Vrijgeven:**	
M. Nijkamp	J. Stegehuis	J. Stegehuis	

Stegehuis
Stadsmeersingel 28
7575 EJ Oldenzaal
I www.stegehuis.nl E info@stegehuis.nl T 0541 - 769057

STEGEHUIS
OPLOSSINGEN VOOR RUIMTELIJKE OPGAVEN

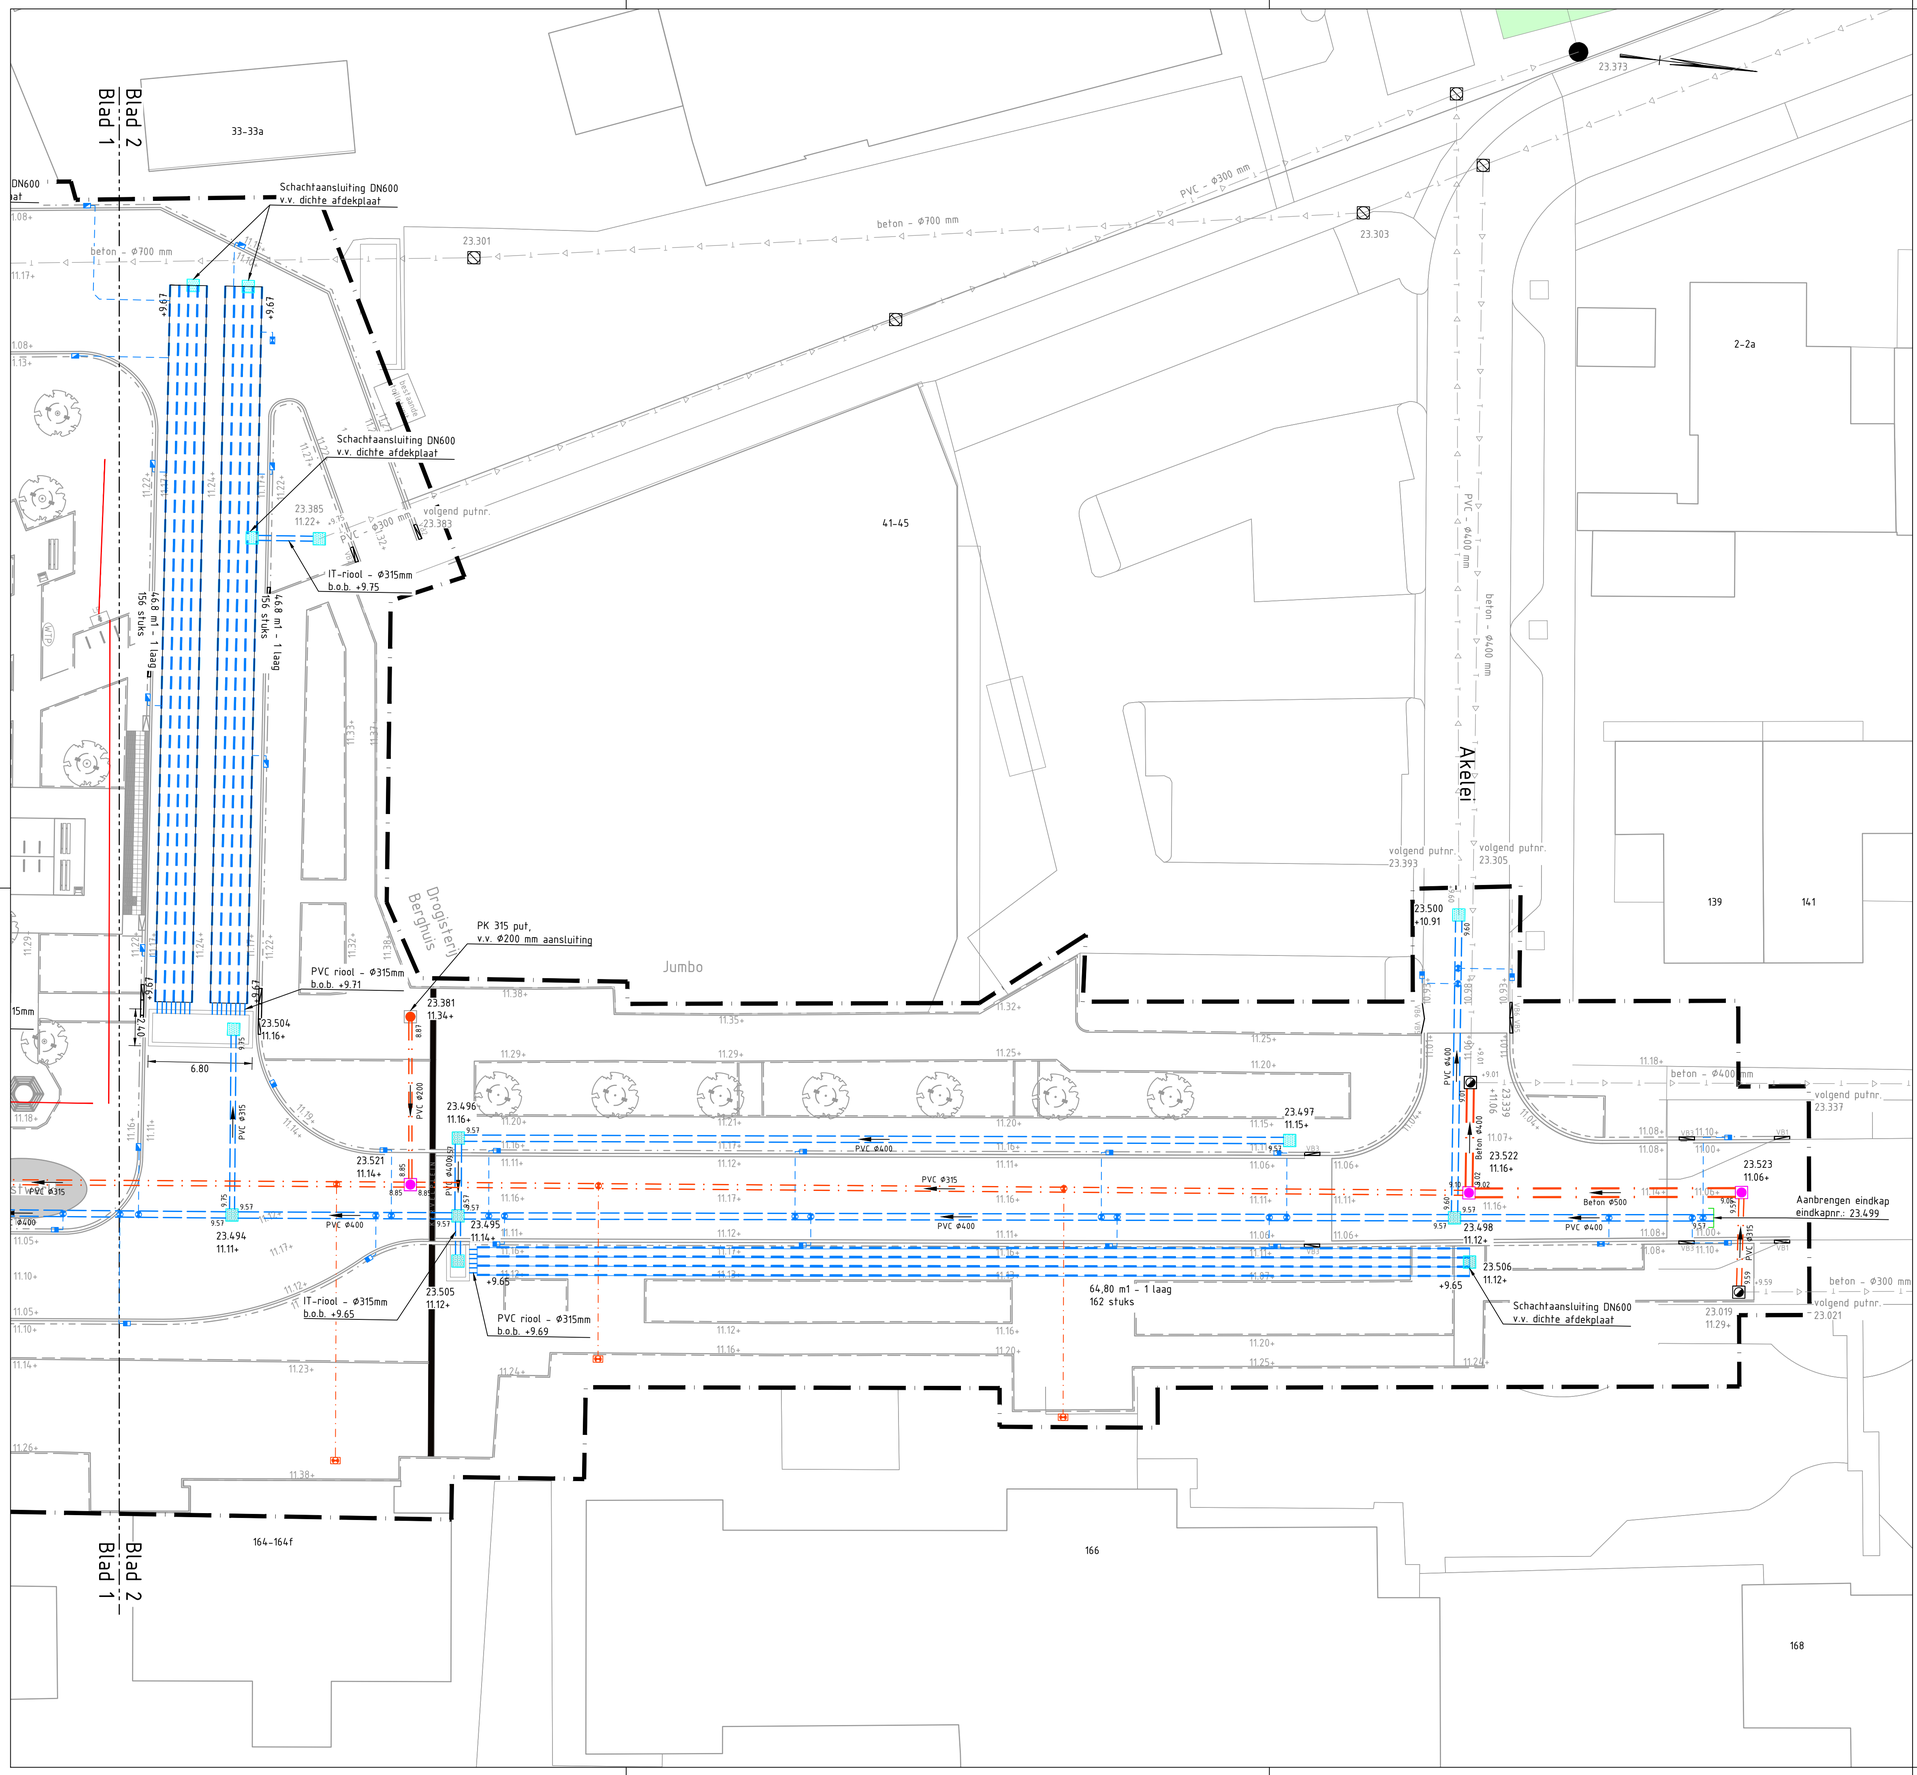

Legenda

23.494
11.11+
Aanbrengen HWA inspectieput beton, v.v. zandvang,
- *betonnen inspectieput 800x800 mm*
- *v.v. putnummer en putdekselhoogte*
- *putdeksel type: Viatop (lev. Ooginik Trilbeton), opschrift: 'REGENWATER'*

9.65 PVC Ø315 9.65
Aanbrengen IT riolering
- *PVC Ø400 mm (tenzij anders vermeld)*
- *v.v. materiaal, diameter, stromingsrichting en b.o.b*

23.521
11.14+
Aanbrengen VWA inspectieput beton,
- *betonnen inspectieput 800x800 mm (tenzij anders vermeld)*
- *v.v. putnummer en putdekselhoogte*
- *putdeksel type: RELEX (lev. Ooginik Trilbeton), opschrift: 'VUILWATER'*

8.85 PVC Ø200 8.85
Aanbrengen VWA riolering
- *PVC Ø315 mm (tenzij anders vermeld)*
- *v.v. materiaal, diameter, stromingsrichting en b.o.b*

Aanbrengen Wavin Q-bic IT-kratten
- *voorzien van tegraschat DN600*

Aanbrengen trottoirkolk
- *aanbrengen trottoirkolk (t.b.v. rijwielpadband 50/200x250 mm)*
- *beton 1-delig, G1690 DRD (Nering Bögel o.g.), afm. 450x450x900 mm*
- *kolkaansluiting PVC Ø125mm op nieuw riool*

Aanbrengen tegra kolk
- *aanbrengen trottoirkolk (t.b.v. trottoirband 50/200x250mm)*
- *beton 1-delig, G127 LD (Wavin o.g.), afm. 380x380x1039mm*
- *kolkaansluiting PVC Ø125mm op nieuw riool*

Aanbrengen straattoirkolk
- *aanbrengen straatkolk (t.b.v. opsluitband 200x200 mm)*
- *beton 1-delig, D 1300 DR(V) (Nering Bögel o.g.), afm. 450x350x940 mm*
- *kolkaansluiting PVC Ø125mm op nieuw riool*

Aanbrengen huisaansluiting
- *huisaansluiting PVC Ø125mm SN8*
- *uiteinde voorzien van ontstoppingsstuk PK-315-put v.v. schuifdeksel*

Aanbrengen mantelbuis
- *mantelbuis PVC Ø125mm SN8*
- *kleur: rood*

Vervangen bestaande putkop
- *putdeksel type: RELEX (lev. Ooginik Trilbeton), opschrift: 'VUILWATER'*
- *v.v. bestaand putnummer en nieuwe hoogte*

beton - Ø400mm
Bestaand riool met inspectieput
- *v.v. materiaal en diameter*
- *incl. inlaten die bekend zijn*

Werkgrens

DEFINITIEF

ALGEMENE TOELICHTING:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld;
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld;
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld.

0 5m 10m
SCHAAL 1:200

Versie	Datum	Get.	Gec.	Wijzigingen
1.0	26-04-2022	MN	JS	Besteksontwerp

Opdrachtgever:
Gemeente Twenterand

Project:
Reconstructie Hoofdweg
deel Kervelplein

Onderdeel:
Rioleringstekening
Besteksontwerp

Tekening nr.
862021021-T-BO-R-01-2

Formaat:	Schaal:	Blad van
A1	1:200	2 2
Status:	**Versie:**	**Datum:**
Definitief	1.0	26-04-2022
Getekend:	**Gecontroleerd:**	**Vrijgave:**
M. Nijkamp	J. Stegehuis	J. Stegehuis

Stegehuis
Zutphenstraat 28
7575 EJ Oldenzaal
t www.stegehuis.nl E info@stegehuis.nl T 0541 - 769057

STEGEHUIS
OPLOSSINGEN VOOR RUIMTELIJKE OPGAVEN