



### LEGENDA

**VERHARDINGEN**

- Aanbrengen straatbaksteen KK70 in keperverband
- Aanbrengen straatbaksteen DF80 in elleboogverband
- Aanbrengen strekplaat van 3 stenen 315x115x100 mm
- Aanbrengen open grasdoorgroeisteen 315x115x100 mm
- Aanbrengen grasdoorgroeisteen met voeg 315x115x100 mm
- Aanbrengen betontegels grijs 300x300x60 mm
- Aanbrengen 3x betontegels met 300x300x60 mm t.b.v. oversteek
- Aanbrengen kantopsluiting van cortenstaal met piketten
- Aanbrengen trottoirband 130x150x250 mm
- Aanbrengen trottoirband 130x150x250 mm verloop
- Aanbrengen opsluitband 150x250 mm
- Aanbrengen opsluitband 150x250 mm verloop
- Aanbrengen opsluitband 80x200 mm
- Aanbrengen geleidband 50x200x250 mm
- Aanbrengen inritbanden 750x200x500
- Aanbrengen markering betonstraatsteen wit 600x200x100 mm
- Aanbrengen KING speeltels 3000x3000 mm
- Aanbrengen schelpenpad op een puinfundering
- Aanbrengen bomenzaad
- Arceping puinfundering schoolplein
- Aanbrengen betonstraatsteen KK70 wit t.b.v. markering
- Aanbrengen betonstraatsteen KK70 wit t.h.v. Zoen & Zoef
- Aanbrengen grasbetontegel 600x400x100 mm rondom slopcolk
- Herstraten

**BOUWKUNDIGE ELEMENTEN**

- Plaatsen kastanjehoutenpalen Ø 130 / 160 mm t.b.v. afscheiding
- Plaatsen kastanjehoutenpalen Ø 130 / 160 mm t.b.v. zandbak
- Plaatsen zitbank
- Plaatsen picknickbank 3000x1600 mm
- Plaatsen RVS fietsenbeugel
- Aanbrengen kunstgras t.b.v. speelplek
- Plaatsen hekwerk kleur zwart
- Plaatsen toegangspoort kleur zwart
- Plaatsen schapenhek poort kastanjehout 500 mm hoog
- Plaatsen geluidscherm
- Plaatsen kastanjehouten palen ø 80 /100 mm, incl. spandraad
- Plaatsen hekwerk van schapenpaas 1000 mm hoog met kastanjehouten palen ø 80 /100 mm

**GRONVOORZIENING EN GRONDWERK**


- Aanbrengen RAG grond t.b.v. plantvakken
- Aanbrengen RAG grond in doorgroeisteen + inzaaien met gras
- Equaliseren en inzaaien grasvakken (kortgras)
- Equaliseren en inzaaien grasvakken (ruwgras) of bloemenmengsel
- Aanbrengen boomschors 20 / 40 mm
- Aanbrengen van een zitruimte trapsgewijs, voorzien van hybride grasmat
- Aanbrengen wortelscherm 600 mm hoog
- Gebruikmaken van grondzuigauto bij bestaande bomen
- Plaatsen kroonprojectie bij bestaande bomen

**OVERIGE**

- Aanbrengen mantelbuis t.b.v. oplaadvoorzieningen
- Nieuwe hoogtes
- Op hoogte brengen inspectieput

**BESTAANDE SITUATIE**

- Werkgrens
- Bestaande lufel met een doorrijhoogte van 3.2 meter
- Plaatsen van berging door derden
- Bestaande kabels en leidingen
- Bestaande situatie / perceelsgrens
- Bestaande hoogtes
- Bestaande brandkranen

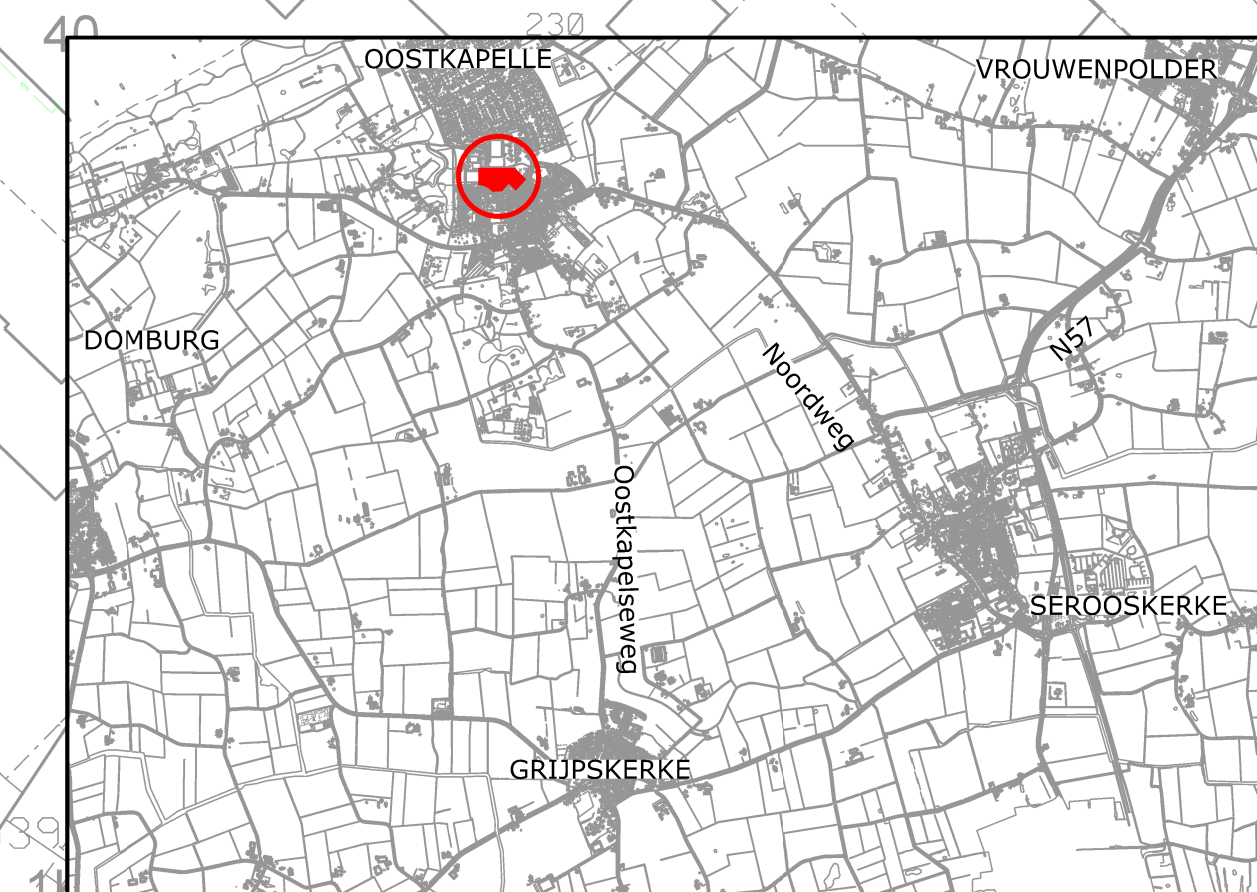

0	concept bestektekening versie 1	S. van den Hoek	W.G.	27-11-2025
1	versie omschrijving	Getekend	Gezien	Datum

**GEMEENTE VEERE**  
AFDELING OPENBARE RUIMTE

ONDERWERP: **WRM Kindcentrum Oostkapelle**

OMSCHRIJVING: **Aanlegtekening**  
STATUS: **Definitieve bestektekening**

Projectnummer:	Tekeningnummer:	Tekenaar:	Datum:	Formaat:	Schaal:
OKP 24003	OKP24003-T3	S. van den Hoek	27-02-2026	A0	1:250