



# BESLUIT

VERVALLEN

Gemeente Tytsjerksteradiel

No. 9301731

D.d. 28 juli 1993 hebben wij van Mevo Kalvermesterij B.V., Kloosterlaan 65 te Burgum, een aanvraag ontvangen ingevolge artikel 8.4 van de Wet Milieubeheer voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een inrichting voor het houden van 1280 mestkalveren, op het perceel Zomerweg 49a te Noardburgum, kadastraal bekend gemeente Bergum, sectie A, nummers 2408 en 3322.

Omtrent de onderhavige aanvraag hebben wij het volgende overwogen.

De onderhavige aanvraag maakt in zijn geheel onderdeel uit van de onderhavige vergunning op grond van de Wet Milieubeheer.

Het onderhavige bedrijf is een inrichting in de zin van Bijlage I van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit, wij hebben derhalve de procedure als bedoeld in afdeling 13.2 van de Wet Milieubeheer uitgevoerd.

Op 14 juni 1983 is aan het onderhavige bedrijf een vergunning in het kader van de Hinderwet verleend voor het oprichten en in werking hebben van een pluimveebedrijf op het perceel Zomerweg 49 te Noardburgum, kadastraal bekend gemeente Bergum, sectie A, nummers 2408 en 3322. Op grond van deze vergunning mogen er maximaal 20.000 kuikens worden gehouden.

Op 4 september 1984 is aan het onderhavige bedrijf een vergunning verleend voor het wijzigen van een pluimveebedrijf in een kalvermesterij met 1280 kalveren, alsmede 1500 scharrelkippen op het perceel Zomerweg 49 en 49a te Noardburgum, kadastraal bekend gemeente Bergum, sectie A, nummer 2408 en 3322.

Gelet op artikel 8.4 lid 3 van de Wet Milieubeheer kunnen de rechten die de heer Vonk aan bovenstaande vergunningen ontleend niet worden gewijzigd anders dan mogelijk zou zijn met toepassing van afdeling 8.1.2. Wet Milieubeheer (wijzigen of intrekking vergunning).

De onderhavige aanvraag heeft betrekking op de navolgende situatie. Zoals in het bovenstaande staat vermeld is in 1984 een Hinderwetvergunning verleend voor een kalvermesterij in combinatie met een scharrelkippenhouderij. Er was destijds sprake van één inrichting.

Het bedrijf heeft zich in de loop der tijd echter in die zin ontwikkelt dat er op dit moment sprake is van twee gescheiden bedrijfsvoeringen. Te weten een kalvermesterij en een scharrelkippenhouderij.



Beide inrichtingen beschikken, ondanks het feit dat zij in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen, niet over gezamenlijke voorzieningen in welke vorm dan ook. Daarnaast kunnen er geen andere vormen van samenwerking danwel andere verbindingen tussen beide inrichtingen worden geconstateerd. Er is derhalve geen sprake van een onderlinge technische, organisatorische of functionele binding tussen de kalvermestterij en de scharrelkippenhouderij in de zin van artikel 1.1, lid 4 van de Wet Milieubeheer.

Gezien het voorgaande dekt de huidige vergunning niet meer de lading.

De onderhavige aanvraag heeft betrekking op het in werking hebben van een inrichting tot het houden van 1280 mestkalveren. De kalveren krijgen kalvermelkpoeder gemengd met water als voer, welke 2 keer per week wordt aangevoerd per vrachtwagen. Als de kalveren op gewicht zijn worden ze verkocht. De mest (drijfmest) komt in de kelders onder hokken.

Met betrekking tot de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, kan worden gewezen op het navolgende.

1. omgeving

De onderhavige inrichting is gelegen in een omgeving met andere agrarische bedrijven. De werkelijke afstand tussen de inrichting tot de dichtstbijzijnde woning van derden bedraagt 19 meter (= agrarische bedrijfswoning).

2. geluid

De inrichting is gelegen aan een doorgaande weg. Op afstand liggen meerdere agrarische bedrijven. Het achtergrondniveau voor wat betreft het geluid is in dit gebied relatief laag.

3. bodem/verzuring

De inrichting is gelegen op een afstand van 316 meter van een voor verzuring gevoelig bos, te weten de bossages ten zuiden van het pompstation van de waterleiding Friesland te Noardburgum.

4. grondwater

De inrichting is gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied Noardburgum.

Ten aanzien van de gevolgen voor het milieu welke de inrichting kan veroorzaken, kan in eerste instantie worden verwezen naar hetgeen in de vergunning-aanvraag staat aangegeven.

Deze gevolgen beperken zich in hoofdzaak echter tot de navolgende aspecten:

Ad. 1. omgeving

De inrichting is getoetst aan de richtlijn "Veehouderij en Hinderwet". De inrichting valt voor wat betreft de omgeving in categorie IV, dat wil zeggen dat er in de directe omgeving van de inrichting andere agrarische bedrijven zijn gelegen. Uitgaande van het feit dat 1 mestkalf 1 mestvarkeneenheid is, bedraagt het aantal mestvarkeneenheden 1280.

Gezien bovenstaande gegevens, dient de gewenste afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden 88 meter te bedragen. In werkelijkheid bedraagt deze afstand echter 19 meter (=agrarische bedrijfswoning).



Om eventuele geuroverlast te voorkomen zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de opslag van afvalstoffen, de uitmondingen van ventilatiesystemen en de in het hok aanwezige mest. Dit betreft de voorschriften 2.1. t/m 2.7., 9.1. t/m 9.5. en 13.1 t/m 13.2.

Gelet op artikel 8.4 lid 3 van de Wet Milieubeheer, de aard en de omvang van de onderhavige inrichting, de status van de onderhavige vergunningaanvraag, in combinatie met de voorschriften voornoemd, kan de afstand van de inrichting tot omwonenden niet als onaanvaardbaar wordt betiteld.

#### Ad.2. geluid

Met betrekking tot het aspect geluid kan worden opgemerkt dat de inrichting is gelegen aan een doorgaande weg, op geringe afstand van meerdere agrarische bedrijven. Het achtergrondniveau van het geluid is relatief laag.

Voor wat betreft het aspect geluid voortkomende uit de, ruim geformuleerd, de "algehele bedrijfsvoering" hebben wij het doelvoorschrift 8.1 opgenomen. Dit bindt de toegestane geluidswaarde voor de dag-, de avond- en de nachtperiode (=Laeq.) aan een vastgesteld niveau.

Met doelvoorschrift 8.2 wordt het zogenaamde piekniveau (=Lmax) aan een maximaal toegestane waarde verbonden. Het gaat bij het piekniveau om geluiden die slechts kortstondig aanhouden. De inrichting kan redelijkerwijs voldoen aan bovenstaande geluidsvoorschriften.

Ten aanzien van de inrichting is met name het vullen van de meelsilo's een activiteit die veel geluid met zich mee kan brengen. Naast bovenstaande geluidsvoorschriften hebben wij eveneens voorschrift 8.5 opgenomen, waarin het pneumatisch of het mechanisch vullen van voedersilo's met voeder tussen 20.00 en 07.00 uur is verboden.

Afsluitend merken wij derhalve op dat door het stellen van geluidsvoorschriften de eventuele nadelige gevolgen voor het milieu in voldoende mate kunnen worden beperkt danwel worden voorkomen.

#### Ad.3. bodem/verzuring

De onderhavige aanvraag is getoetst aan de richtlijn "Ammoniak en Veehouderij 1991". Op 316 meter afstand van de inrichting ligt een voor verzuring gevoelig bos, te weten de bossages ten zuiden van het pompstation van de waterleiding Friesland te Noardburgum.

Na interpretatie van de vastgestelde "Notitie toepassing ecologische richtlijn en legalisatiebeleid vergunningplichtige veehouderijbedrijven in het kader van de Hinderwet" door de gemeenteraad, is met name voor dit gebied de richtlijn van toepassing op de onderhavige inrichting.

Uitgaande van het feit dat 1 mestkalf 1.5 mol verzuurt bedraagt de depositie van de inrichting op dit bos 176,06 mol pot. zuur per ha bos.

Dit betekent dat de inrichting meer verzuurt dan de toegestane 30 mol. Gelet op de verleende bestaande rechten wordt het ammoniakplafond vastgesteld op 176,06 mol. pot. zuur per ha. per jaar.

Voor het overige kan worden opgemerkt dat er bovengrondse opslag plaatsvindt van gasolie. Om eventuele verontreiniging van de bodem te voorkomen zijn de voorschriften 8.1 t/m 8.17 opgenomen.



Om eventuele risico's met betrekking tot de bodem tot een minimum te reduceren, hebben wij een aantal voorschriften opgenomen voor onvoorzienbare omstandigheden en de opslag van afvalstoffen. Dit zijn de voorschriften 11.1 t/m 11.3.

#### Ad. 4. grondwater

De onderhavige inrichting is gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied Noardburgum. Voor een aantal activiteiten binnen de grenzen van het grondwaterbeschermingsgebied is per 1 januari 1990 een nieuwe regeling in werking getreden. Het gaat om de Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Friesland (V.G.F.). Het stelt regels aan de activiteiten welke de grondwaterkwaliteit kunnen aantasten.

Bij besluit van 3 december 1992 is door het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van Friesland, aan de onderhavige inrichting een ontheffing verleend op grond van VGF.

Met betrekking tot de doelmatige verwijdering van afvalstoffen, de gevolgen die verband houden met het verbruik van energie en grondstoffen alsmede de gevolgen die verband houden met het verkeer van personen of goederen van en na de inrichting kan het navolgende worden opgemerkt.

#### Afvalstoffen

De lege plastic zakken waar kalvervoer in heeft gezeten worden opgehaald door een bedrijf welke kunststof hergebruikt. Tevens hebben wij de voorschriften 9.1 t/m 9.5 opgenomen.

#### Verkeer van goederen en personen

Ten aanzien van dit aspect kan opgemerkt dat er tweemaal per week een vrachtauto komt (overdag) voor de aanvoer van kalvermelkpoeder en drie maal per week een traktor wordt gebruikt voor verschillende werkzaamheden. Tevens komt twee maal per dag een personenauto op het erf om de kalveren te voeren. Tijdens het brengen van jonge kalveren en het halen van slachtrijpe kalveren zijn er meerdere vrachtwagens op het erf aanwezig. Dit komt enkele malen per jaar voor.

Wij zijn van mening dat deze verkeersaantrekkende werking van de inrichting niet dusdanig is dat daardoor gesproken kan worden van een milieuhygiënisch onaanvaardbare situatie voor de omgeving van de onderhavige inrichting.

#### Energie en grondstoffen

Gelet op de aard en de omvang van de inrichting kan worden vermeld dat het gebruik van energie en grondstoffen als minimaal moet worden aangemerkt.

Met betrekking tot relevante ontwikkelingen ten aanzien van de inrichting kan worden gewezen op het volgende. Binnen de inrichting zal een foliebassins worden geplaatst welke zal vallen onder de werking van de Algemene Maatregel van Bestuur "Mestbassins" en dat mogelijk de op de bij de vergunning behorende tekening aangegeven stal 3 wordt uitgebreid i.v.m. welzijnseisen voor de kalveren.

De Wet Milieubeheer schrijft voor dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan hebben moeten worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk moeten worden beperkt.

De situatie in ogenschouw nemend kan worden geconcludeerd dat dit mogelijk is door het stellen van voorschriften welke worden verbonden aan de te verlenen vergunning.



De onderhavige aanvraag is getoetst aan het hoofdstuk Bedrijven van het gemeentelijk meerjarig uitvoeringsplan (MUP) van december 1991. Voor zover van toepassing is in het voorschriftenpakket rekening gehouden met de aspecten, die uit het onderdeel Bedrijven van het MUP voortvloeien.

Gelet op artikel 8.8, derde lid, van de Wet Milieubeheer.

Voor de onderdelen van het milieu waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, zijn géén richtwaarden/grenswaarden/aanwijzingen als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet Milieubeheer bekend, waarmee rekening moet worden gehouden respectievelijk die door het bevoegd gezag in acht moeten worden genomen bij de beoordeling van de onderhavige vergunningaanvraag.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevolgen voor het milieu niet zodanig zijn dat de gevraagde vergunning geweigerd zou moeten worden.

Aan de vergunning, met uitzondering van het aspect grondwaterbescherming, zijn voorschriften verbonden welke noodzakelijk geacht worden ter bescherming van het milieu en de nadelige gevolgen van de inrichting voorkomen, dan wel zoveel mogelijk kunnen beperken, dan wel dat deze de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden geveerd.

De aanvraag en de ontwerpbeslissing hebben van 29 september 1993 tot en met 29 oktober 1993 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn geen schriftelijke of mondelinge bezwaren bij ons ingediend.

Gelet op de Wet Milieubeheer en het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit milieubeheer.

Gelet op bovenstaande


#### B E S L U I T :

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel

aan MEVO Kalvermesterij B.V. voornoemd, de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aangehechte en gewaarmerkte bescheiden en onder oplegging van de bijgevoegde voorschriften.

Burgum, 9 november 1993

Namens burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel  
het hoofd van de afdeling Milieu en Beheer

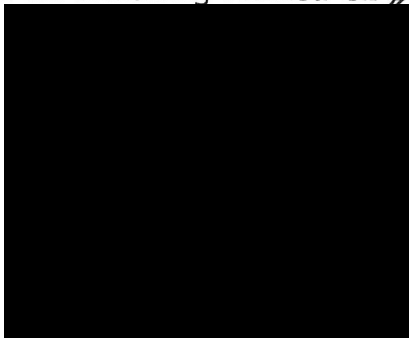

GOW/m&b  
WdV/SFO  
vergmevo.251

voorschriften:

=====

Mevo kalvermesterij B.V.  
Zomerweg 49a  
9257 MD Noardburgum



INHOUD:

=====

A. begrippen.

B. Voorschriften.

1. Algemene voorschriften;

Werkzaamheden:

2. Voorschriften voor het houden van dieren en de opslag van mest;

Apparatuur en installaties:

3. Voorschriften voor het gebruik van hout en de houtkachel;
4. Voorschriften voor het gebruik van de zaagmachine van 0,75 kW;
5. Voorschrift voor de elektrische installatie;
6. Voorschrift voor gasdrukregel- en meetinstallaties en aardgas-gestookte installaties;
7. Voorschriften voor aardgasgestookte verwarmings-installaties tot max. 130 Kw;
8. Voorschriften voor de opslag van gasolie in een tank van 1500 liter;

Afvalstoffen:

9. Voorschriften betreffende de omgang en afvoer van afvalstoffen;

Gevaar, schade of hinder:

10. Voorschriften ter voorkoming van brand;
11. Voorschriften ter voorkoming van schade aan de bodem;
12. Voorschriften ter beperking van geluid- en trillinghinder;
13. Voorschriften ter voorkoming van geurhinder en luchtverontreiniging;



**A. BEGRIPPEN:**  
== =====

1. In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

**DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:**

toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553);

**EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq):**

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig voorschrift 13 "Voorschriften ter beperking van geluid- en trillinghinder";

**GELUIDNIVEAU IN dB(A):**

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door de Internationale Elektronische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie nr. 651;

**NEN:**

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

**NEN 1010:**

de Nederlandse norm NEN 1010 "veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties";

**NEN 2559:**

de Nederlandse norm NEN 2559 "Draagbare blustoestellen, controle en onderhoud";

2. Met de genoemde NEN normen wordt bedoeld de vóór de datum waarop deze beschikking van kracht wordt, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correcties.



**B. VOORSCHRIFTEN:**

==  
=====

**1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN:**

==  
=====

1. Degene die de inrichting drijft, is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar/schade/hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.
2. De inrichting moet schoon worden gehouden, in goede staat van onderhoud verkeren en vakkundig worden bedreven.
3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkómen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
4. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting en de te verlichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
5. Teder voorval of incident, waarbij een dusdanige milieuverontreiniging (lucht, geluid en bodem) wordt veroorzaakt, dat het middels deze vergunning toegestane niveau wordt overschreden en/of dat een voor de omgeving gevaarlijke of hinderlijke situatie kan ontstaan, moet terstond telefonisch of per telefax worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel.
6. In de inrichting mogen geen materialen en/of apparaten worden gebruikt, die P.C.B. (polychloorbifenylen) bevatten (ter informatie: P.C.B. wordt onder meer gebruikt in bepaalde T.L.-verlichtingsarmaturen). Als er op het moment van het verlenen van de vergunning materialen en/of apparaten met P.C.B. in de inrichting worden gebruikt, dan moeten ze (als ze aan vervanging toe zijn) worden vervangen door materialen en/of apparaten waar P.C.B. niet in is gebruikt.
7. De aan en afvoer van kalveren, produkten, goederen, afvalstoffen etc. moet op een dusdanige wijze geschieden opdat het doorgaande verkeer op de openbare weg niet in zijn doorgang wordt belemmerd; onveilige situaties moeten te alle tijde worden voorkomen, zonodig door aanwijzing van daarvoor verantwoordelijk personeel.

**2. HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST:**

==  
=====

1. Dunne mest en gier moet worden opgeslagen in een hiertoe bestemde mest-dichte opslagruimte. Indien de opslagruimte niet onder een stal is gelegen, moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten en mestdicht riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening.
2. De mest-opslagruimtes moeten een zodanige capaciteit hebben, dat deze is afgestemd op de afvoermogelijkheden en op het aantal te houden dieren.
3. Indien spoel- en schrobwater niet op een openbare riolering of anderszins uit de veehouderij kan worden afgevoerd, moet dit water worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
4. Bij het verwijderen van dunne mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest of gier moet geschieden in gesloten tankwagens.
5. Op het terrein van de inrichting mag/mogen:
  - a) géén mest worden verbrand;
  - b) géén kadavers van dieren worden begraven, in afwachting van vervoer uit de inrichting dienen de kadavers op een milieu-hygiënische wijze worden geborgen.





Opmerking:

De eigenaar of houder van de inrichting is verplicht om aangifte, vervoer en bewaring van kadavers uit te voeren in of krachtens de Destructiewet.

Vervoerder/verwerker : een erkende destructor (anno 1993  
N.T.F. te Sumar)

6. De kalvermelk in zakken moet muis- en ratwerend worden bewaard. Het overige voer, moet worden bewaard in een uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaats (= in een silo), welke muis- en ratwerend is uitgevoerd.
7. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van de silo's moet worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekfilter.
8. Binnen de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn:  
1280 st. mestkalveren;

**3. VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK HOUT EN VAN DE HOUTKACHEL:**

==

1. Als brandstof voor de houtkachel mag alleen schoon en onbehandeld (afval)hout worden gebruikt.
2. De houtkachel moet zodanig zijn geplaatst dat materialen en/of goederen in de ruimte waarin de houtkachel is geplaatst niet met vuur of met direct verwarmde metalen delen in aanraking kunnen komen.
3. Om stankhinder te voorkomen moeten de verbrandingsgassen, zonder zich op andere wijze buiten de ruimte te kunnen verspreiden, worden afgevoerd door een afvoerleiding van onbrandbaar en hittebestendig materiaal. De uitmonding van de afvoerleiding moet zodanig zijn gesitueerd dat ter voorkoming van stankhinder een afdoende verspreiding van de afgevoerde verbrandingsgassen in de buitenlucht is gewaarborgd. De schoorsteenhoogte dient minimaal te zijn gelegen op een hoogte van 6 meter boven het maaiveld.
4. De houtkachel en de afvoerleiding van de rookgassen moet zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en of andere verbrandingsresten buiten de ruimte waar de kachel staat worden verspreid.
5. De vloer van de ruimte waar de kachel staat moet vloeistofdicht zijn, glad zijn afgewerkt en op afschot zijn gelegd naar een put welke is aangesloten op de bedrijfsriolering.
6. In de ruimte waar de houtkachel staat dient een poederblusser aanwezig te zijn.
7. Opgeslagen hout dient netjes te worden bewaard onder het afdak op palen; hout en houtresten mogen niet rondslingeren op het erf. Er mag maximaal 10 m<sup>3</sup> hout worden opgeslagen.

**4. VOORSCHRIFTEN VOOR DE ZAAGMACHINE VAN 0,75 KW**

==

1. De zaagmachine mag uitsluitend worden gebruikt voor het zagen van hout wat nodig is voor het stoken van de houtkachel.
2. Ter voorkoming van geluidoverlast naar de woning aan de Doedereed, mag alleen worden gezaagd op de plek alwaar de zaagmachine op de tekening is weergegeven (onder het afdak voor stal 5)
2. De zaagmachine mag uitsluitend worden gebruikt in de periode van 8.00 uur tot 19.00 uur.



5. VOORSCHRIFT VOOR DE ELECTRISCHE INSTALLATIE

==

1. De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst veroorzaken. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de norm NEN 1010.

6. VOORSCHRIFT VOOR GASDRUKREGEL- EN MEETINSTALLATIES EN AARDGASGESTOOKTE INSTALLATIES:

==

1. Voor zover in deze voorschriften niet anders is bepaald, moet de uitvoering van een gasdrukregel- en meetinstallatie en van een aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede die van de ruimten, waarin deze installaties zijn opgesteld, voldoen aan de Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN), uitgave 1979.

7. VOORSCHRIFTEN VOOR AARDGASGESTOOKTE VERWARMINGS-INSTALLATIES TOT MAX. 130 KW:

==

1. Met aardgas te stoken ruimteverwarmingstoestellen en geisers moeten voldoen aan de GIVEG-keuringseisen ten tijde van de keuring van het betreffende toestel en voor zover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas, en moeten rechtmatig zijn voorzien van het GIVEG-keurmerk. Indien het GIVEG-keurmerk ontbreekt, moeten de toestellen en geisers voldoen aan de door de VEG-gasinstituut N.V. gestelde certificaat-criteria en rechtmatig zijn voorzien van het merk "GASKEUR" met het registratie van het bij het betreffende type toestel of geiser behorende certificaat, dan wel zijn voorzien van een certificaat, afgegeven door een erkend certificatiebureau.
2. Aardgasinstallaties, alsmede de ruimte waarin deze installaties zijn opgesteld, moeten ten minste voldoen aan de eisen gesteld in de norm NEN 1078. In afwijking hiervan moeten aardgasinstallaties geplaatst vóór 1 juli 1977 ten minste voldoen aan de "Richtlijn bestaande gasinstallaties" van het KVGN, uitgave 1977.
3. Materialen en apparatuur van een aardgasinstallatie moeten voldoen aan de GIVEG-keuringseisen of moeten rechtmatig zijn voorzien van het merk "GASKEUR", dan wel zijn voorzien van een certificaat afgegeven door een erkend certificatiebureau. Koperen pijpen en soldeerfittingen moeten, indien daarvoor nog géén GIVEG-keur bestaat, van een KIWA-merk zijn voorzien, dan wel zijn voorzien van een certificaat afgegeven door een erkend certificatiebureau.

KEURINGEN

4. Aardgasinstallaties moeten vóór het ingebruik nemen aan de hand van de GIVEG-keuringseisen en de norm NEN 1078 op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het aardgasleverende bedrijf, het VEG-gasinstituut N.V. of een door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel erkende deskundige.

8. VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPSLAG VAN GASOLIE IN EEN BOVENGRONDSE TANK VAN 1500 LITER

==

1. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van zettingen, eventuele verzakkingen van de steunpunten of als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
2. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.



3. De tank moet tegen weersinvloeden (corrosie) zijn beschermd.
4. De tank moet tenminste 3 meter van een gebouw of erfscheiding zijn geplaatst; De tank moet tenminste 5 meter van enig brandbare schutting, van een bewaarplaats van hout, stro of andere gemakkelijk brandbare stoffen zijn verwijderd;
5. De tank moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 30 mm; de ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd;
6. Indien een nivoaanwijzing of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.
7. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofnivo en in de toevoerleiding naar het verbruikstoestel moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wel gesloten.
8. Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.
9. De tank moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak. De inhoud van deze opvangbak moet minimaal gelijk zijn aan de inhoud van de tank. Boven de opvangbak dient een ruim bemeten afdak aangebracht te zijn.
10. De tankinstallatie moet voldoende tegen aanrijding zijn beschermd.
11. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
12. Ten minste éénmaal per jaar moet de tank op de aanwezigheid van water worden gecontroleerd. Eventueel aanwezig water moet worden verwijderd;
13. De wanddikte van de tank moet ten minste éénmaal per 8 jaar worden gemeten, door een door Burgemeester & Wethouders geaccepteerd deskundige. De gehele tankinstallatie moet ten minste éénmaal per 16 jaar worden geïnspecteerd, door een door Burgemeester & Wethouders geaccepteerde deskundige.
14. Het vullen en aftappen van gasolie moet zonder lekken of morsen geschieden.
15. De afleverpomp moet opgesteld zijn in de opvangbak en mag niet door onbevoegden in werking kunnen worden gesteld.
16. Op of bij de afleverpomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht:  
**"VOERTUIGMOTOR AFZETTEN  
ROKEN EN VUUR VERBODEN"**
17. De pompinstallatie met omgeving moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

9. **VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE ONGANG EN AFVOER VAN AFVALSTOFFEN:**

- ==  
=====
1. Alle afvalstoffen, zowel vaste als vloeibare (niet zijnde meststoffen), moeten op doelmatige wijze worden opgeslagen in gesloten containers of vaten en moeten, zo vaak als noodzakelijk is doch ten minste éénmaal per jaar, uit de inrichting worden afgevoerd.
  2. In de inrichting mogen geen afvalstoffen van welke aard dan ook worden verbrand, gestort of begraven.
  3. Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen; mocht onverhoopt toch verontreiniging plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden genomen om deze verontreiniging te verwijderen.



4. De afvalcontainer moet wanneer deze vol is, worden afgevoerd en onmiddellijk worden vervangen door een lege afvalcontainer, danwel de container moet worden geleege en de inhoud door middel van een daartoe geschikt gesloten transportmiddel uit de inrichting worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte verwerkingsinstallatie; zowel het legen van de container, als het afvoeren van de inhoud van de container moet zodanig geschieden dat geen afval buiten de inrichting kan verspreiden.
5. Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd afvalwater mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen; het bewaren of bezigen van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.

10. **VOORSCHRIFTEN TER VOORKOMING VAN BRAND:**

===

1. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig zijn. In de inrichting moeten derhalve de navolgende brandblusmiddelen aanwezig zijn:
  - in elke stal dient minimaal één poederblusser met een inhoud van minimaal 12 kg aanwezig te zijn. De brandblusser dient te zijn geplaatst in de nabijheid van een deur.
2. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. Draagbare blustoestellen, moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van kleine brandblusmiddelen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
3. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

11. **VOORSCHRIFTEN TER VOORKOMING VAN SCHADE AAN DE BODEM:**

===

1. Het is verboden om afvalstoffen te storten (op of in de bodem te brengen) of in de open lucht te verbranden.
2. Afvalstoffen moeten zodanig worden bewaard en gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
3.
  - a. Indien verontreiniging van de bodem met stoffen, anders dan tengevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet Bodembescherming (Stb. 1986, 374), optreedt of is opgetreden dan wel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft deze verontreiniging terstond melden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel.
  - b. Direct na de in voorschrift 11.3.a bedoelde melding dient de bodem van het terrein van de inrichting te worden onderzocht. De resultaten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 maanden daarna te worden overgelegd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel.
  - c. Bij verontreiniging van de bodem dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen en dient de verontreinigde bodem overeenkomstig de aanwijzing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel te worden verwijderd of behandeld.



**12. VOORSCHRIFTEN TER BEPERKING VAN GELUID- EN TRILLINGHINDER:**

=====  
=====

1. Het equivalente geluidsniveau (L<sub>aeq</sub>), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn - op enig punt 50 meter van de inrichting niet meer bedragen dan:

50 Db(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;  
45 Db(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;  
40 Db(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

(normstelling per geval beoordelen)

Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden tussen 07.00 en 19.00 uur de niveaus van de periode gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.

2. De hoogste waarde van het geluidsniveau (L<sub>max</sub>) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag op de in voorschrift 12.1 genoemde referentieplaatsen niet meer bedragen dan +15 Db(A) boven het equivalente geluidsniveau.
3. Indien controle op of berekening van de in voorschrift 12.1 en 12.2 vastgelegde geluidsniveau's plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981.
4. De tractoren en het overige zelfrijdende materieel moeten zijn voorzien van een doelmatige, goed functionerende geluiddemper.
5. Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's of tankwagens met water wat vrijkomt tijdens de jaarlijkse reiniging van de stal is verboden tussen 20.00 uur en 07.00 uur.

**13. VOORSCHRIFTEN TER VOORKOMING VAN GEURHINDER EN LUCHTVERONTREINIGING:**

=====  
=====

1. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
2. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd, of met zodanige voorzieningen zijn uitgerust, dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.