


Raming

Rorikshilweg 1
4364SC Grijpskerke

Datum: 20-3-2023
Omschrijving: Herstellen wegverharding voormalige Cleene Hoogeweg
Voor: verbinding met laarzenpad Domburgse watergang

OMSCHRIJVING	HOEV.	EENHEID	BEDRAG	TOTAAL
grondwerker	32	uur	45	€ 1.440,00
Inzet kraan	24	uur	79	€ 1.896,00
Trilplaat, groot	5	dag	50	€ 250,00
Shovel, klein	5	dag	120	€ 600,00
				€ 0,00
Afvoer bestaande verharding	27,5	ton	35	€ 962,50
Shovel met levelbord	4	uur	85	€ 340,00
aanbrengen puinverharding	125	m2	15	€ 1.875,00
Leveren duomix	125	m2	35	€ 4.375,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 11.738,50
			10%	€ 1.173,85
				€ 12.912,35

Bijlage 1 – beschrijving werkzaamheden

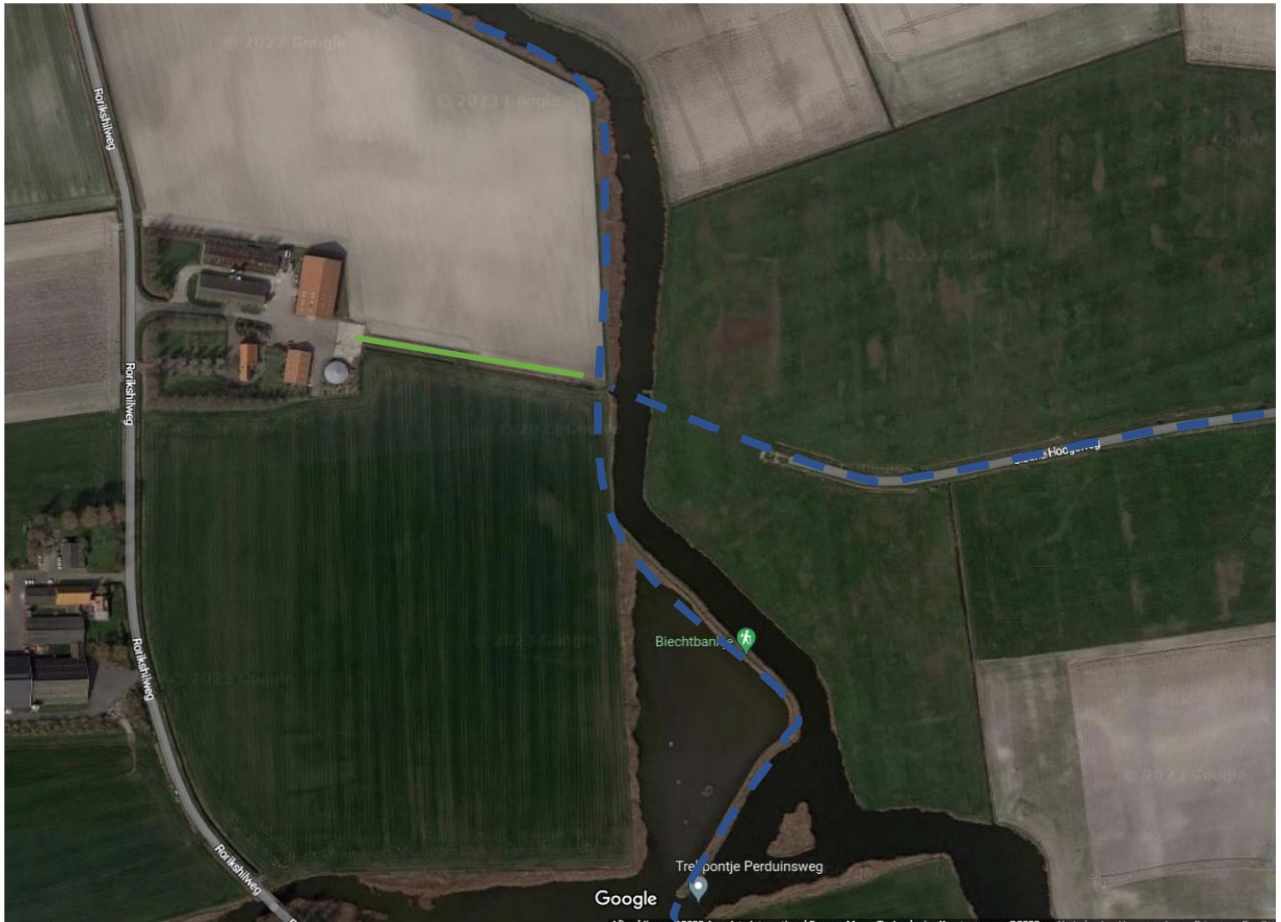

Blauw = bestaande wandelroute Cleene Hooge en wandelroute langs Domburgse Watergang.

Groen = Te herstellen verharding als verbinding tussen recreatie – Natuur.



Werkzaamheden omvatten:

- Verwijderen bestaande verouderde verharding (zie foto's volgende pagina)
- Ontgraven Cunet +/-20-30cm
- Aanbrengen Puinverharding 10-15cm
- Aanbrengen toplaag halfverharding 8-10cm.

Foto's huidige situatie Pad

