


Q-Bic Plus

Product omschrijving

Infiltratiekrat voor het bufferen en infiltreren van regenwater.

De optimale oplossing, verkeersbestendig, snelle installatie en volledig inspecteer- en reinigbaar.

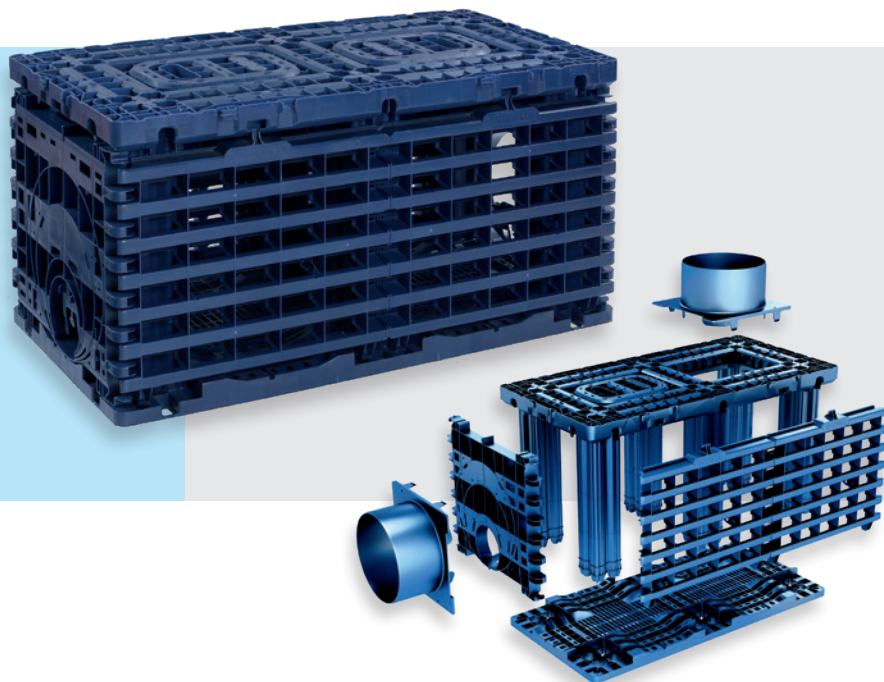

Technische informatie

Afmetingen

Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	600
Hoogte (mm)	600
Bruto inhoud (l) (met/zonder bodemplaat)	454/432
Netto inhoud (l) (met/zonder bodemplaat)	432/417
Holle ruimte (%)	95-96%
Gewicht basis unit (kg)	14
Buis aansluitingen (mm)	160-500
Tank volume per truck (m ³)	<138

Verkeersklasse en gronddek*

Gronddek zonder verkeersbelasting (meter - maaiveld)	min. 0,30 - max. 4,45
Gronddek met 1 ton wiellast (meter - maaiveld)	min. 0,30 - max. 4,45
Gronddek met 10 ton wiellast (meter - maaiveld)	min. 0,75 - max. 4,40

Toegankelijkheid

Verticale toegang (mm)	350 x 240
Breedte inspectiekanaal (mm)	370
Toegankelijke oppervlakte in unit (%)	77%

Algemeen

Materiaaltype	PP
Kleur	Blauw
Verbindingen	Geïntegreerd
Certificaten	KOMO, BENOR, DiBt, BBA, CSTB

* Algemene indicatie voor installatie van een enkellaags systeem boven het grondwaterniveau. Voor systemen bestaande uit meerdere lagen gelden andere (beperkte) uitgangspunten. Neem contact op met Wavin voor specifieke projectadviezen.