

# Klei op de weg

## Voorkom ongevallen

### plaats waarschuwingsborden!



#### Controle gemeente Opmeer

Klei op de weg kan door gladheid tot ongelukken leiden. Elk jaar controleert de gemeente de wegen op vervuiling. Dit geldt voor de plattelands- en verbindingswegen in ons beheer. Er is een verplichting borden te plaatsen zodat weggebruikers op gevaarlijke situaties gewezen worden.

#### Borden plaatsen

De verplichting vooraf borden te plaatsen zodat weggebruikers op de gevaarlijke situatie gewezen worden blijft van kracht. Pas als de werkzaamheden zijn afgelopen en de weg weer schoon is, mogen de borden worden weggehaald.

#### Verantwoordelijkheid vervuiler

Het vervuilen van een weg is verboden, maar komt soms voor. De vervuiler is verantwoordelijk voor de wegvervuiling en gevolgen daarvan. Het is belangrijk te weten dat:

- De vervuiler inspanning dient te leveren om de vervuiling te voorkomen en
- Eventuele vervuiling zo snel mogelijk dient te verwijderen.
- Wanneer de weg vervuild is moeten de weggebruikers gewaarschuwd worden voor gevaarlijke situaties.

#### Eisen bebording

- Minimaal klasse II (retro reflecterend);
- Afmeting van 80 cm;
- Set borden bestaat uit een waarschuwingsbord (slipgevaar), onderbord met de tekst "klei" en daaronder een snelheidsbord met 30 km (J20, O602, A01).

#### De borden kunnen o.a. worden aangeschaft bij:

- Erdi B.V – [www.ardi.nl](http://www.ardi.nl) Rechte Tocht 3-5 1507 BZ Zaandam telefoon: 075-6173357
- Brimos - [www.brimos.nl](http://www.brimos.nl) 3e industrieweg 10 8051 CL Hattum telefoon: 038-444 23 33




# Instructie: Waarschuwingsborden plaatsen

## Attentiewaarde waarschuwingsborden

Om de attentiewaarde van de borden optimaal te houden moet u met een aantal zaken rekening houden.

## Aandachtspunten

- Het is niet toegestaan de borden te plaatsen op wegen waar (nog) geen vervuiling aanwezig is.
- Indien de borden toch geplaatst worden voordat de weg vervuild is, of nog aanwezig zijn nadat de weg gereinigd is, dienen de borden te worden "weggedraaid" waardoor het bord evenwijdig aan de weg-as staat (en dus niet zichtbaar is voor de weggebruiker).

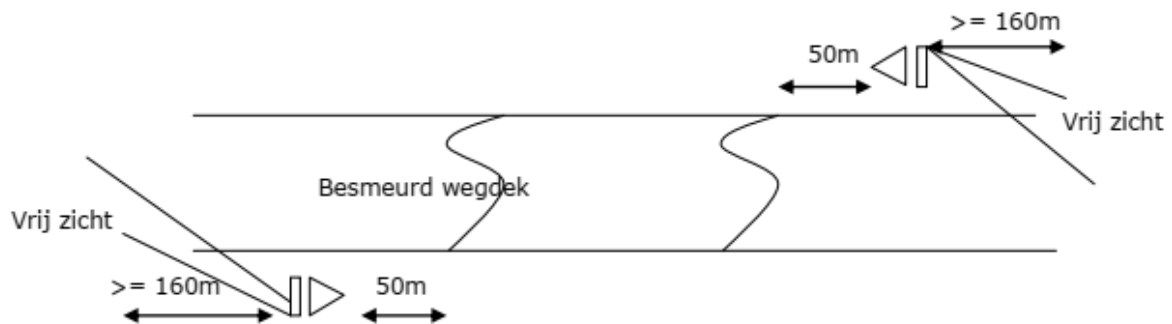

- Borden moeten geplaatst worden op ongeveer 50 meter vóór het begin van het besmeurde weggedeelte, aan de rechterkant van de weg. Indien deze afstand niet kan worden gerealiseerd in verband met een wegaansluiting moet het bord direct na de aansluiting geplaatst worden.
- Het verkeer moet minimaal 160 meter vrij zicht hebben op de borden (niet achter bomen, verkeersborden en dergelijke).
- De borden moeten zodanig geplaatst worden dat het zicht op het verkeer en andere verkeerstekens (bijvoorbeeld verkeersborden) niet wordt belemmerd.
- De borden moeten altijd schoon en goed zichtbaar te zijn. U dient dit ook regelmatig te controleren.
- De zijkant van het bord dient, indien mogelijk, ongeveer 1 meter uit de kant van de verharding te staan.
- Plaats de borden handmatig en pas op voor eventueel in de grond aanwezige leidingen en kabels. In overleg met de gemeente mogen borden aan lichtmasten bevestigd worden.
- De afstand tussen de onderkant van het onderbord en het maaiveld moet minimaal 1,20 meter bedragen.
- De palen moeten voldoende stevig in de grond worden geplaatst. U dient te voorkomen dat de borden scheef (gaan) staan. Dus regelmatig controleren.