

Dijkatelier dijkzone 11 oost

Dijkversterkingsproject SAFE

26 februari 2024



Waterschap
Rivierenland

*sterke dijken
schoon water*

Agenda

- Doelstelling dijkatelier
- Integrale afweging
- Vervolgproces en planning
- Wijziging dijkversterking SAFE
- Voorkeursalternatief 2022
- Alternatieven



Doelstelling dijkatelier

- De mogelijke versterkingsalternatieven toelichten
 - Uw input ophalen
 - Toelichting geven op vervolgproces en planning
- 

Wat is een integrale afweging?


Uw inbreng wordt meegenomen in de integrale afweging voor het definitief vast te stellen alternatief.

- Techniek:
 - Waterveiligheid
 - Uitvoerbaarheid
 - Beheerbaarheid
 - Uitbreidbaarheid
- Milieu:
 - Natuur
 - Rivierkunde
 - Waterkwantiteit
 - Waterkwaliteit
 - Bodem
 - Duurzaamheid
- Omgeving:
 - Landschap en ruimtelijke kwaliteit
 - Landbouw
 - Recreatie en medegebruik
 - Verkeer
 - Kabels en leidingen
 - Woon- werk- en leefmilieu
 - **Input stakeholders**
- Kosten:
 - Investeringskosten
 - Levensduurkosten


Vervolgproces en planning

Periode	Activiteiten
Voorjaar 2024	De integrale afweging van de alternatieven afgerond
Voorjaar 2024	Informatieavonden: het definitief vastgestelde alternatief en hoe uw inbreng is verwerkt worden teruggekoppeld
Voorjaar 2024	Addendum voorkeursalternatief (VKA) komt (informeel) ter inzage
Najaar 2024	Aannemer aan boord
2025	Projectbesluit formeel ter inzage
Eind 2026	Projectbesluit goedgekeurd Gedeputeerde Staten (GS)
2027	Start uitvoering/ realisatie

Bestuurlijke wijzigingen scope project SAFE

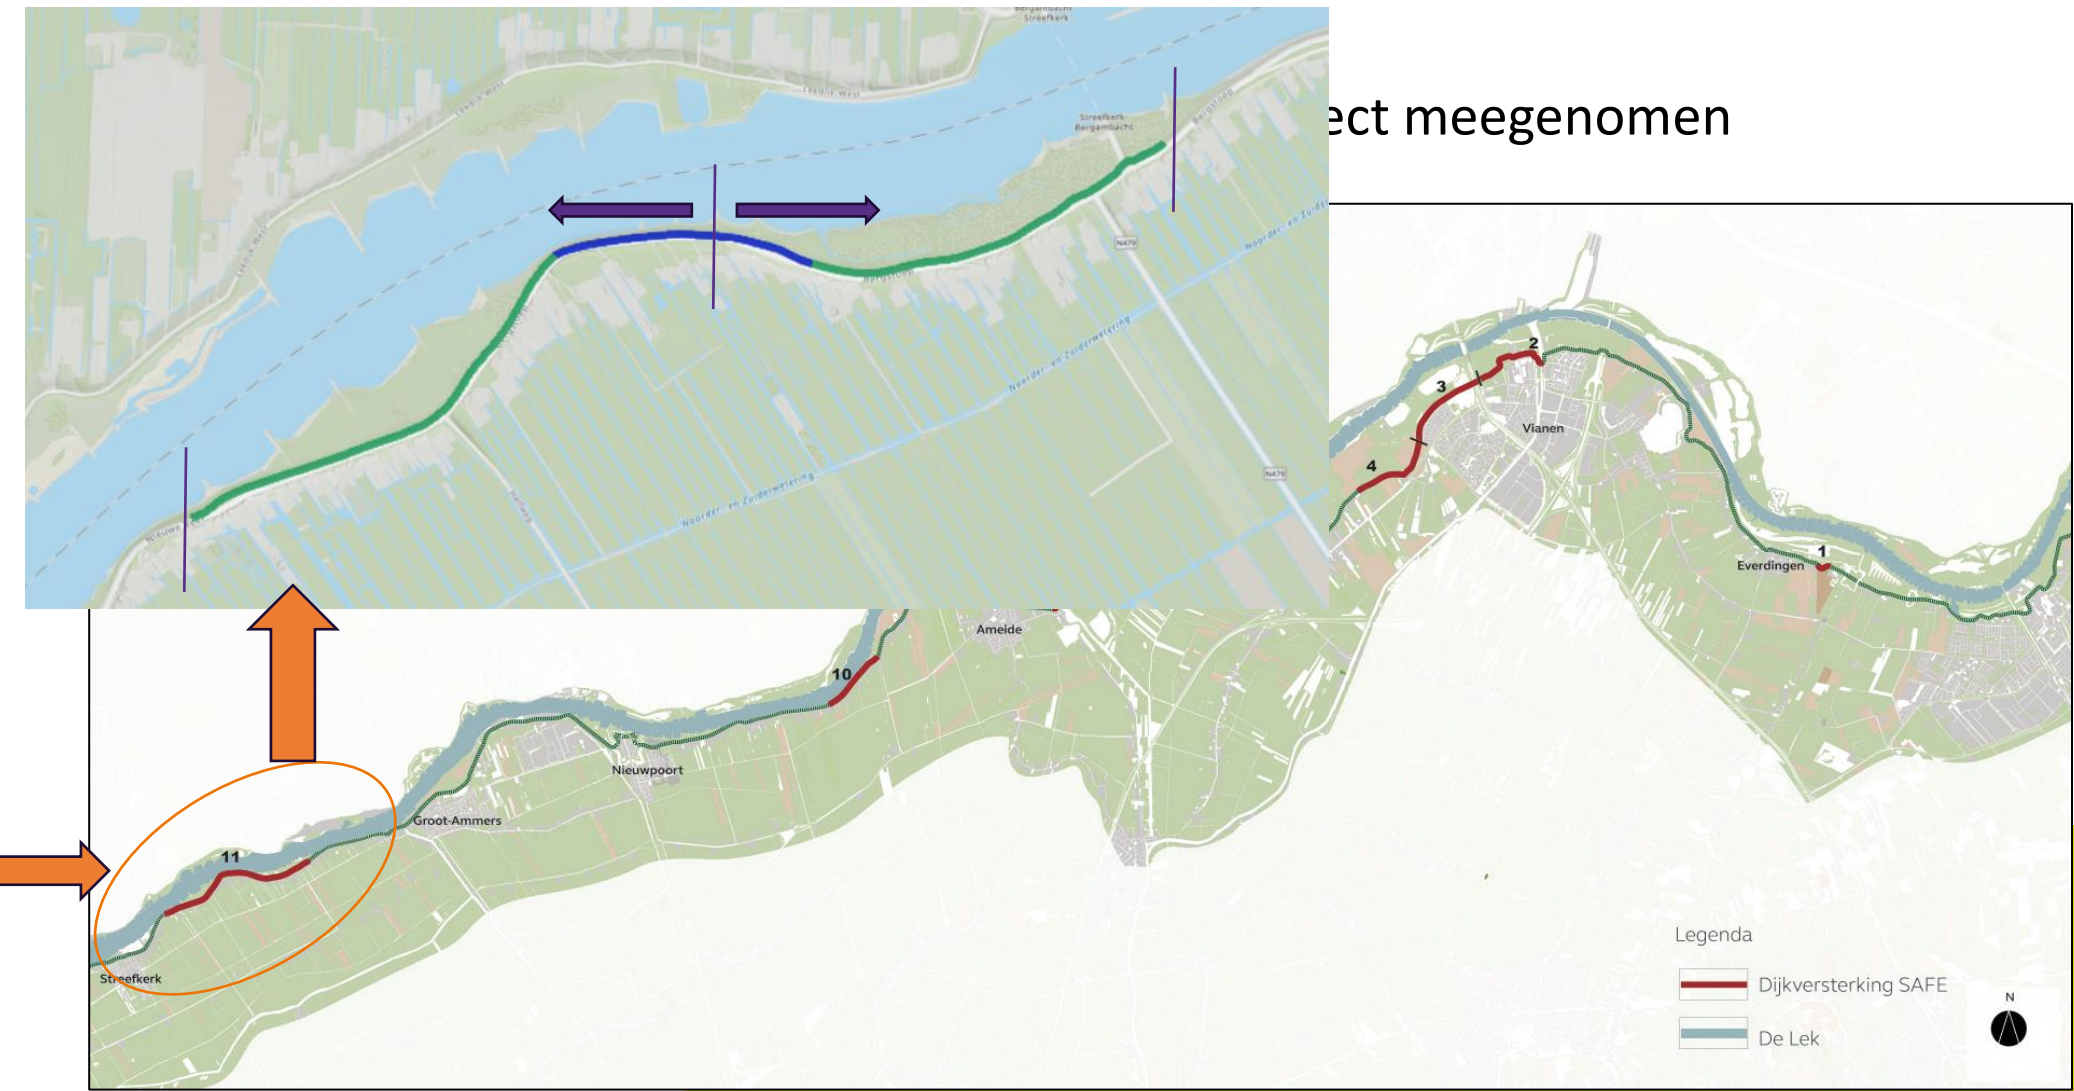


Voorkeursalternatief (Juli 2022)

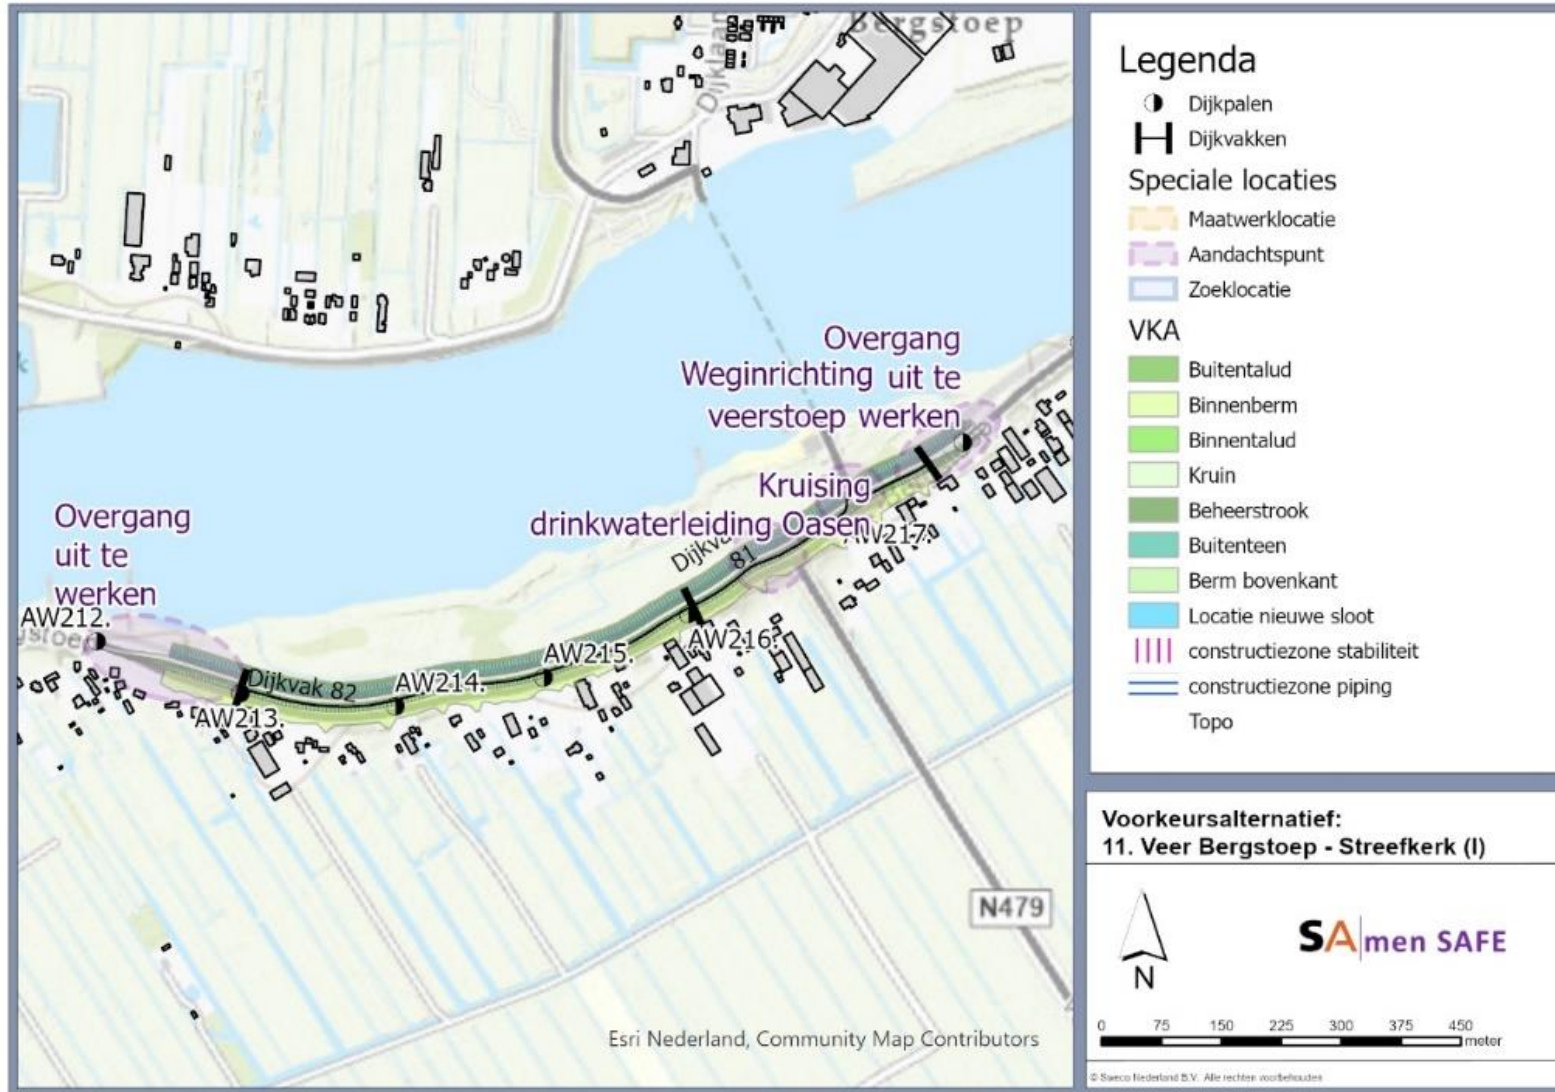


- Buitenwaartse as-verlegging bij breed voorland
- Weginrichting nader te bepalen
- Bermhoogte en breedte van de nieuwe dijk

Beoordeling van de dijk: Faalmechanismen


Hoogte

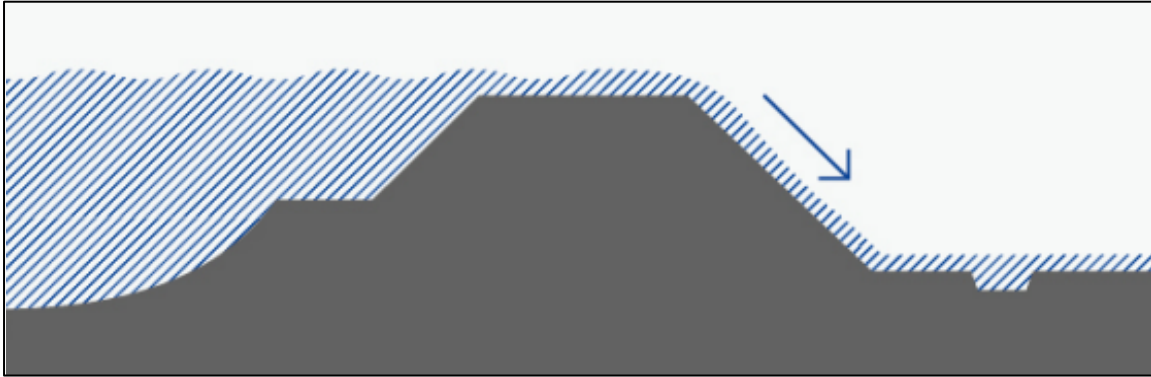

Piping / Onderloopsheid

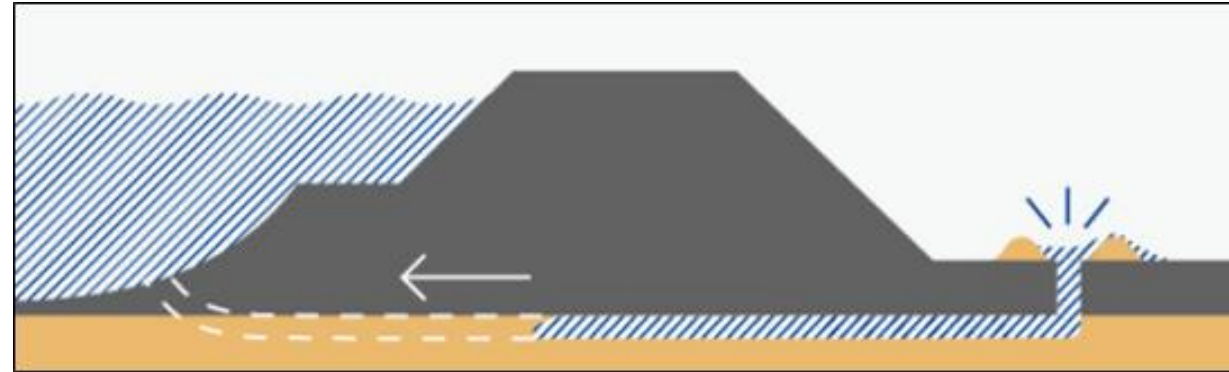



Stabiliteit binnentalud

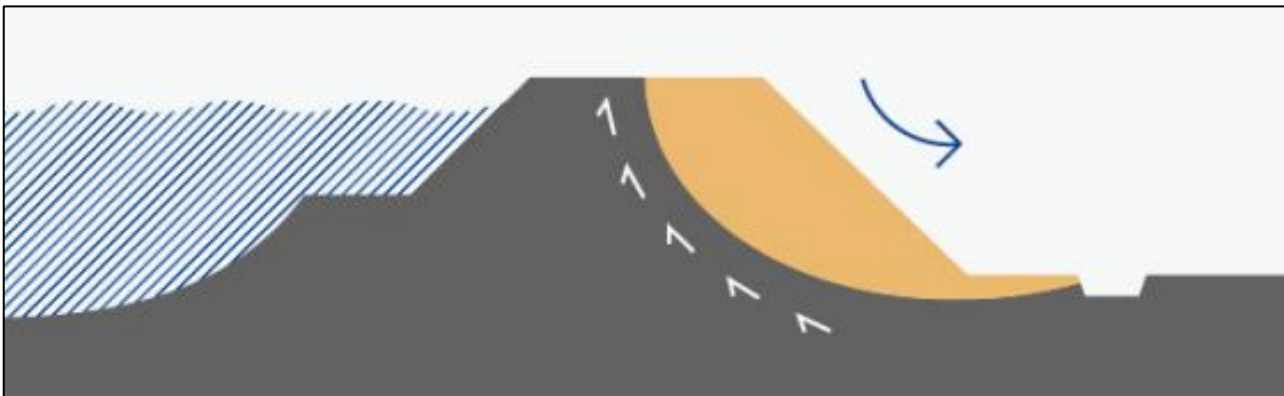

Veiligheidsopgave

Volgorde van faalmechanismen:


- Hoogte (GEKB)
- Stabiliteit (STBI)
- Piping (STPH)

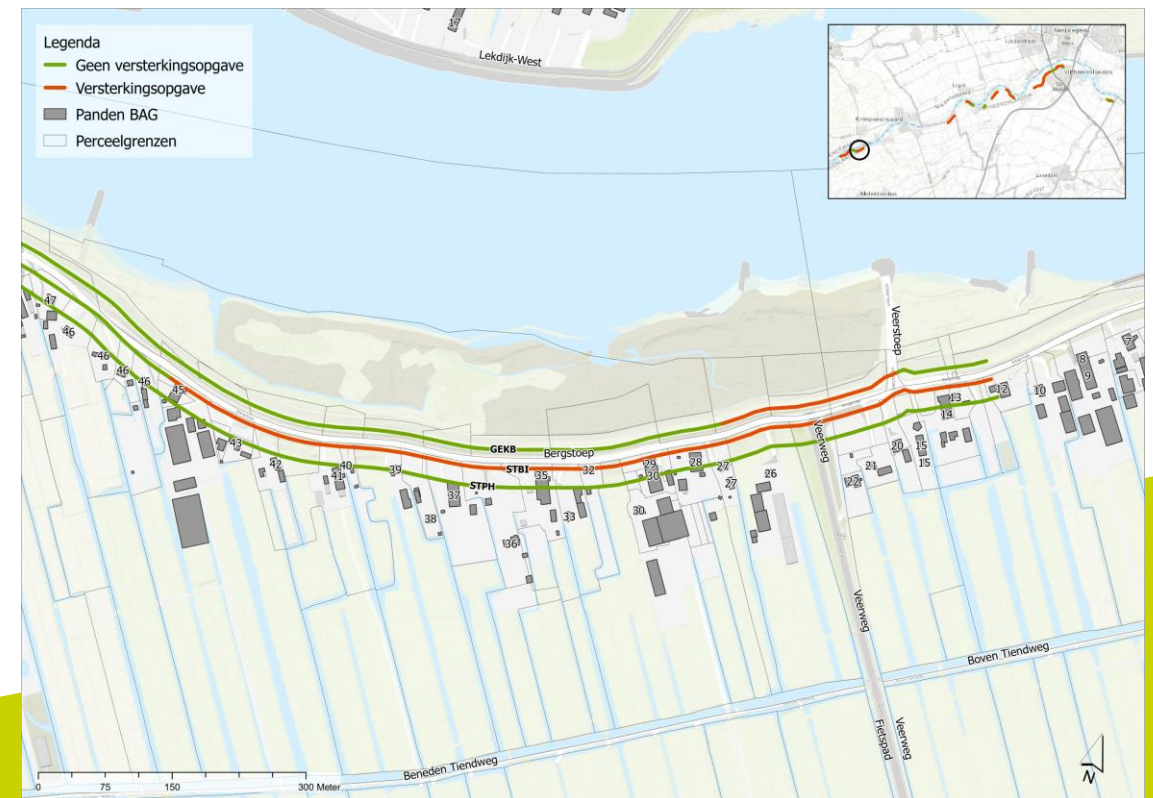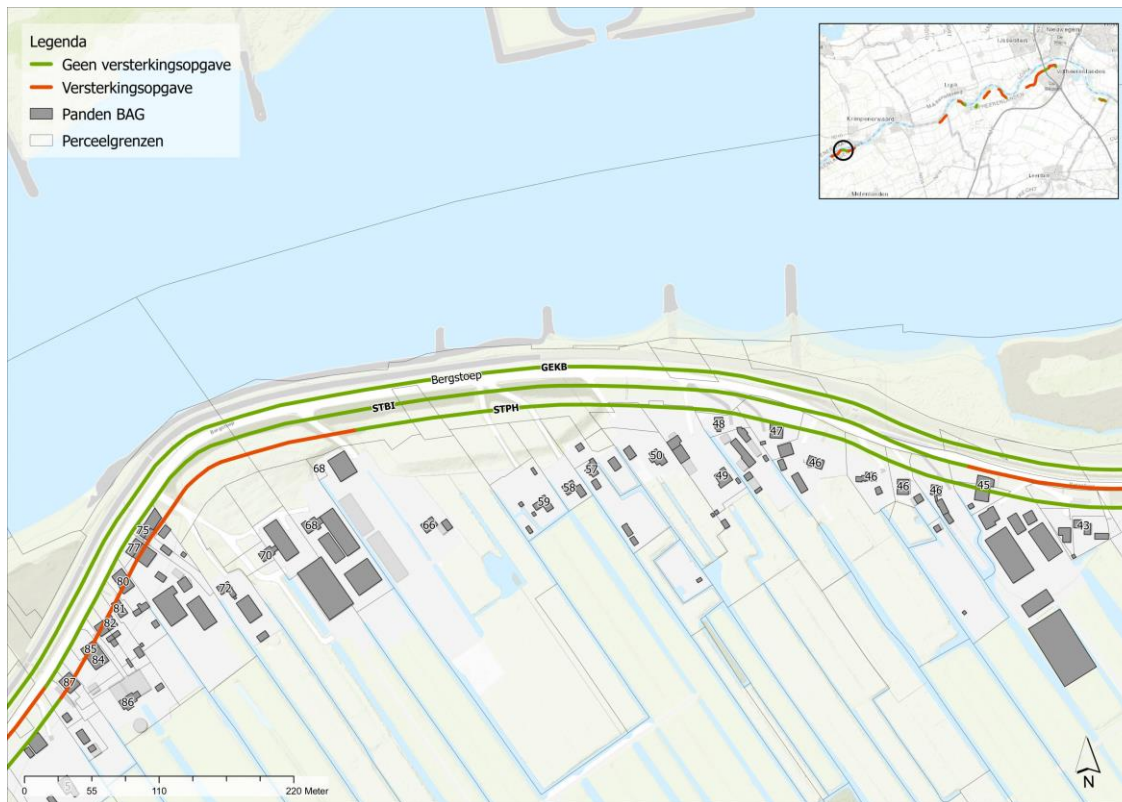

Waterleidingen en KIS maatregelen




Alternatief 1: Asbu, 9 m kruin, weg op kruin en berm

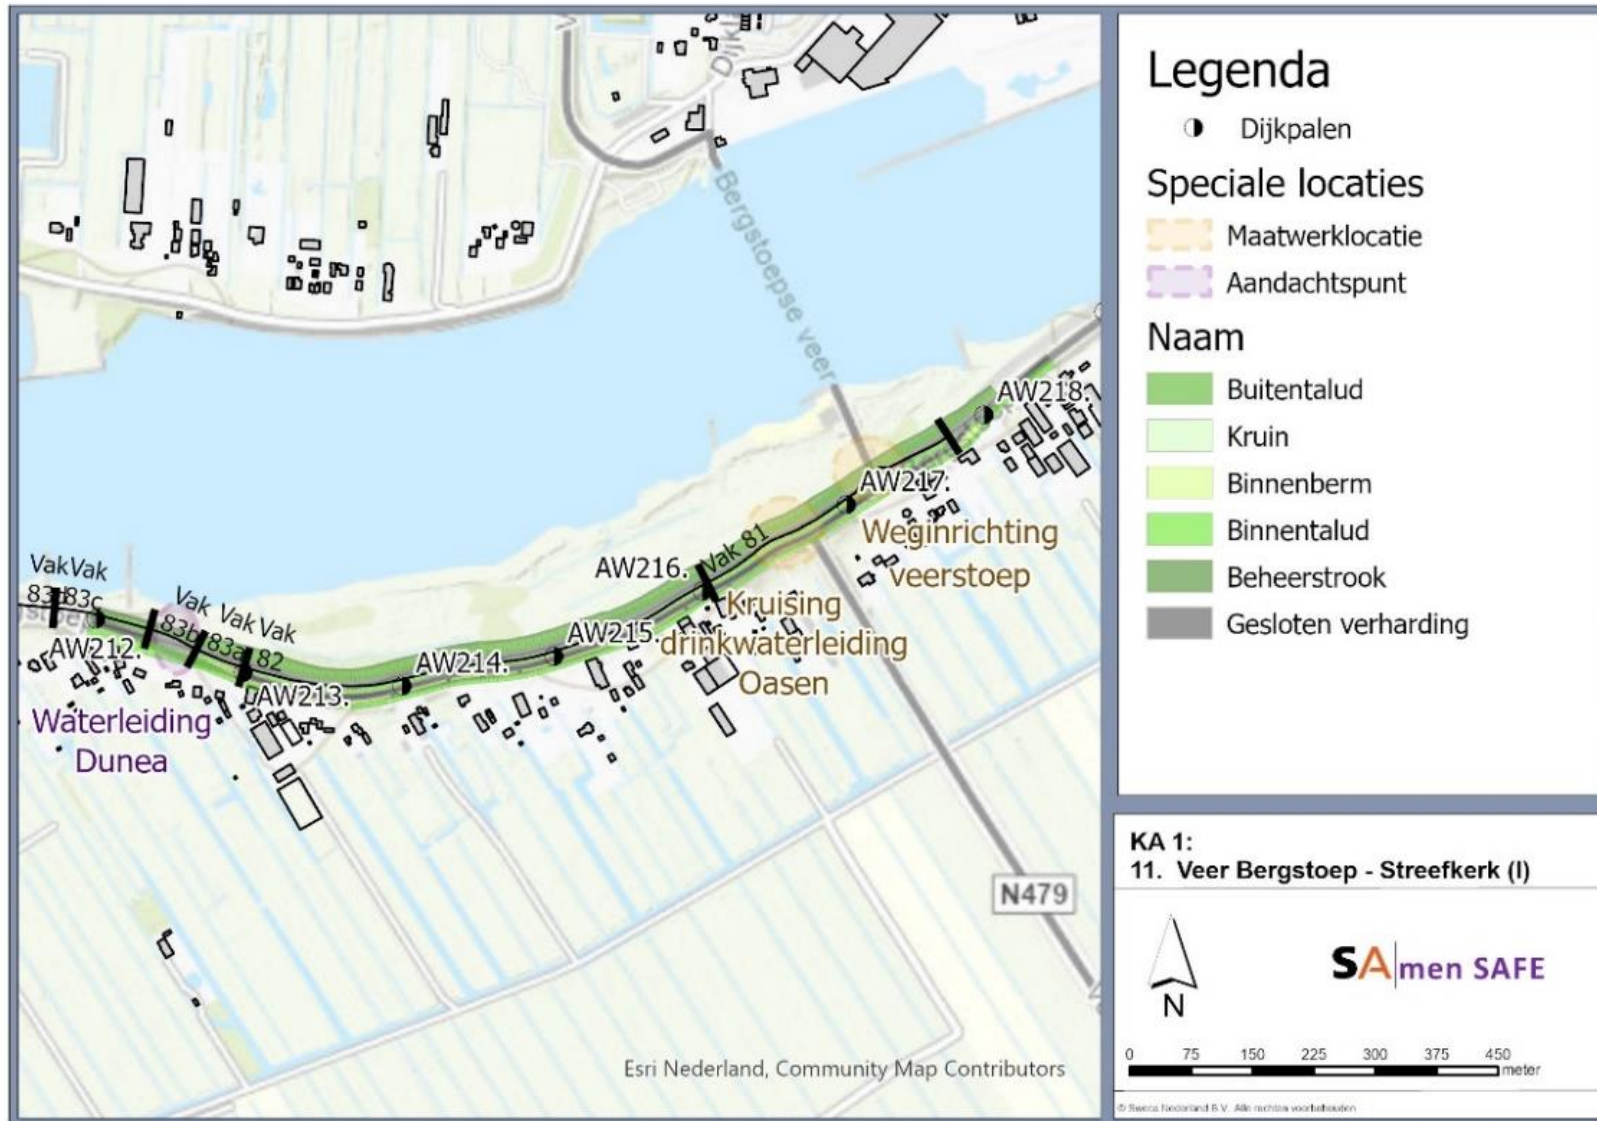

- Ruimtebeslag is exclusief eventueel benodigde werkzones
- Verleggingen van Kabels & Leidingen en ligt nog niet vast.


Alternatief 1

De ontwerphoogte is weergegeven. Dat is de hoogte die de dijk in 2075 na zetting moet hebben.

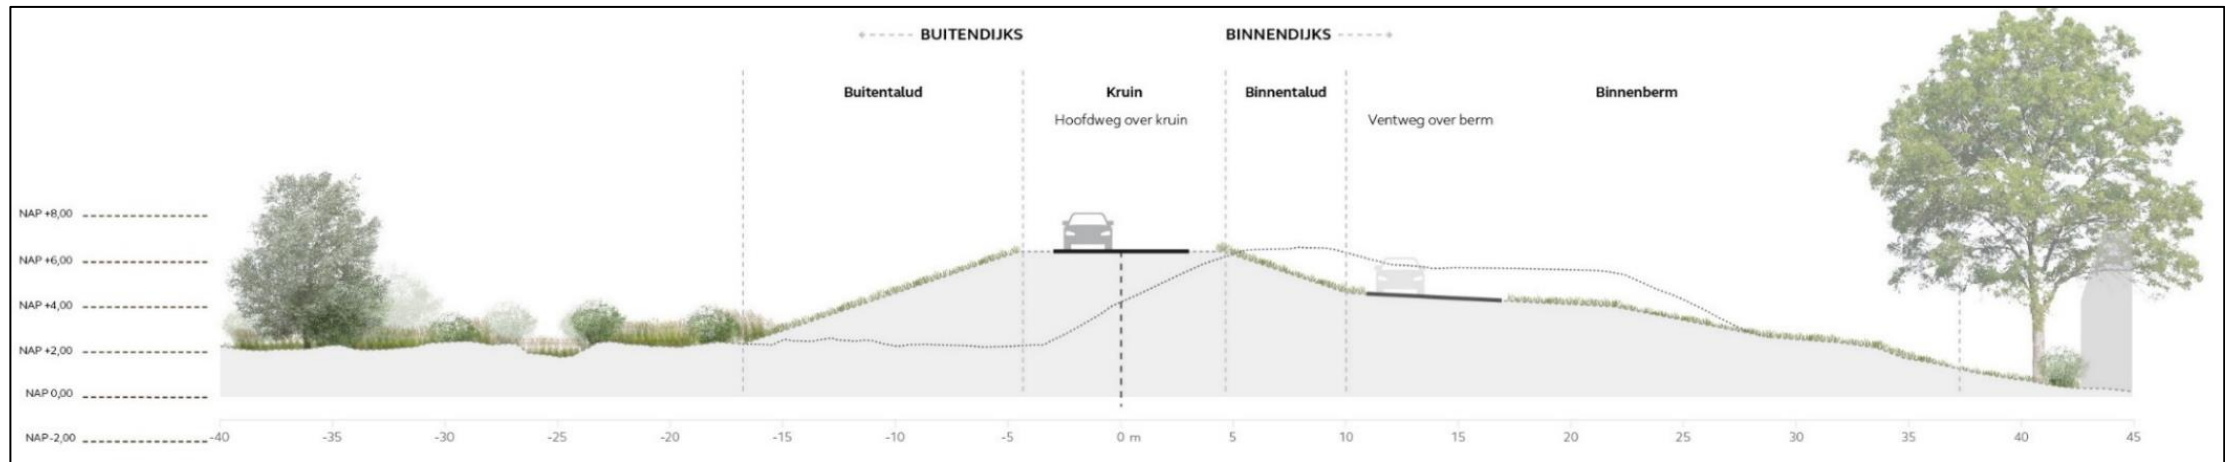


Alternatief 2

De ontwerphoogte is weergegeven. Dat is de hoogte die de dijk in 2075 na zetting moet hebben.

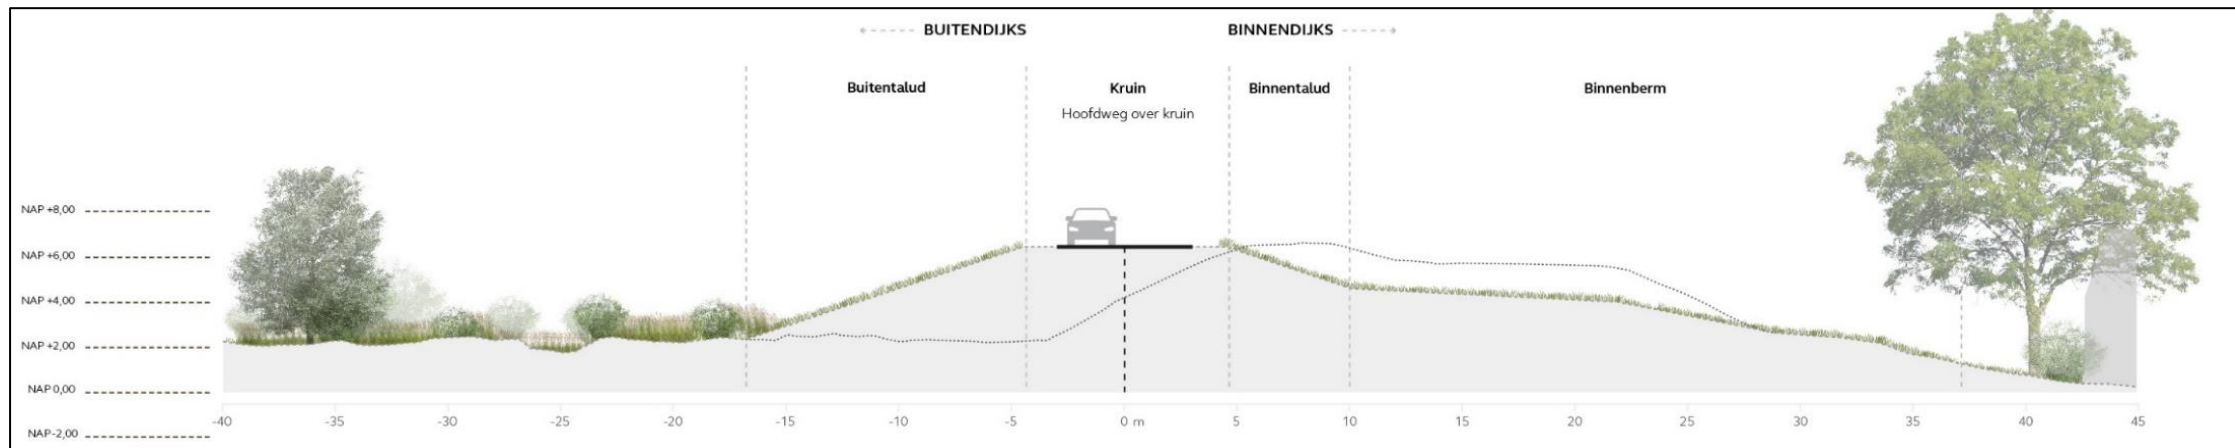

Alternatief 3

De ontwerphoogte is weergegeven. Dat is de hoogte die de dijk in 2075 na zetting moet hebben.

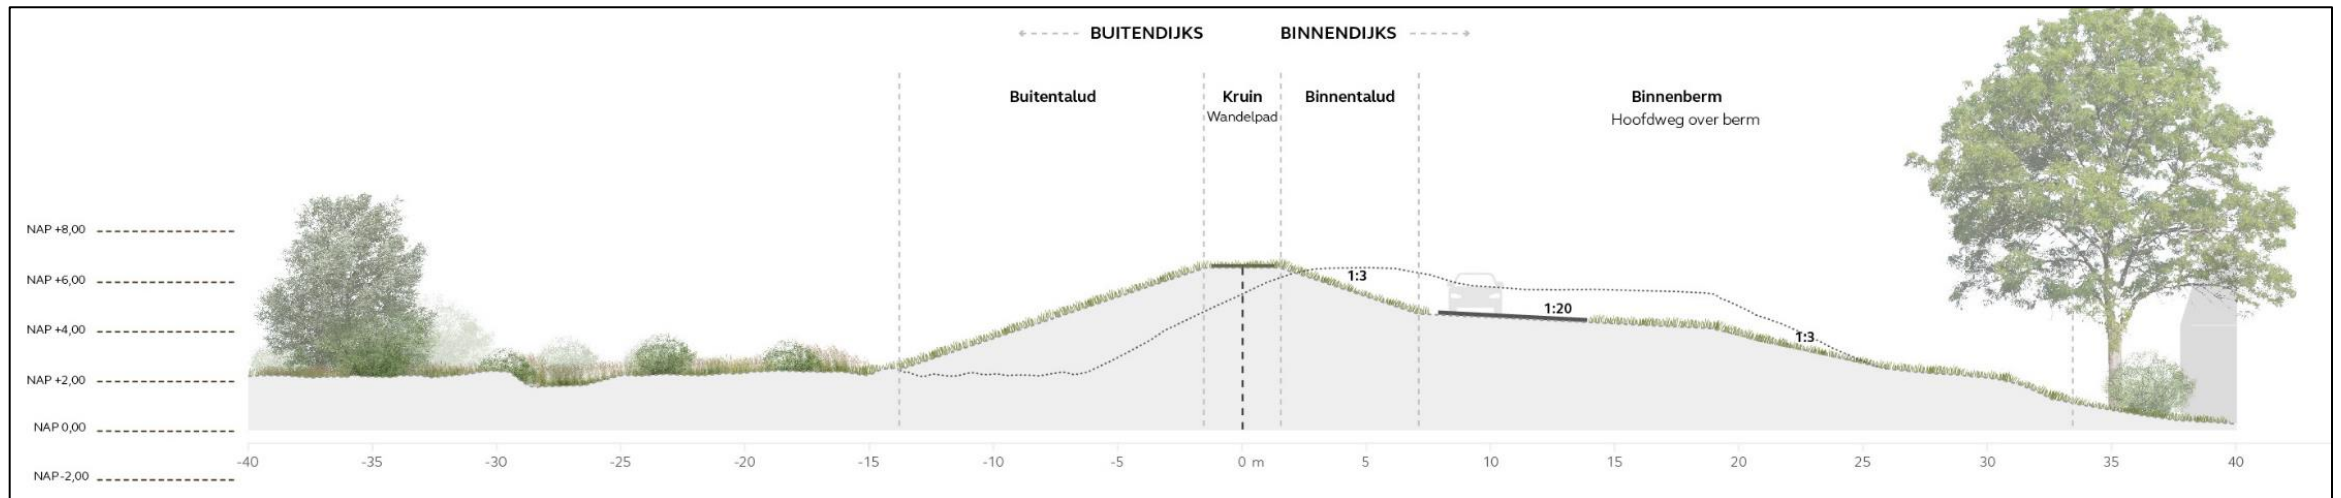

Afsluiting

Meer informatie via:

- <https://www.waterschaprivierenland.nl/dijkversterking-streefkerk-ameide-fort-everdingen>

Terugkoppeling van dijkatelier komt op de website:

- Presentatie
- Praatplaat

Vragen?

- Mail naar safe@wsrl.nl en/of
- Bel de omgevingstelefoon: (0344) 22 77 88