Kaart en tabel streefpeilenplan **Groesbeek**

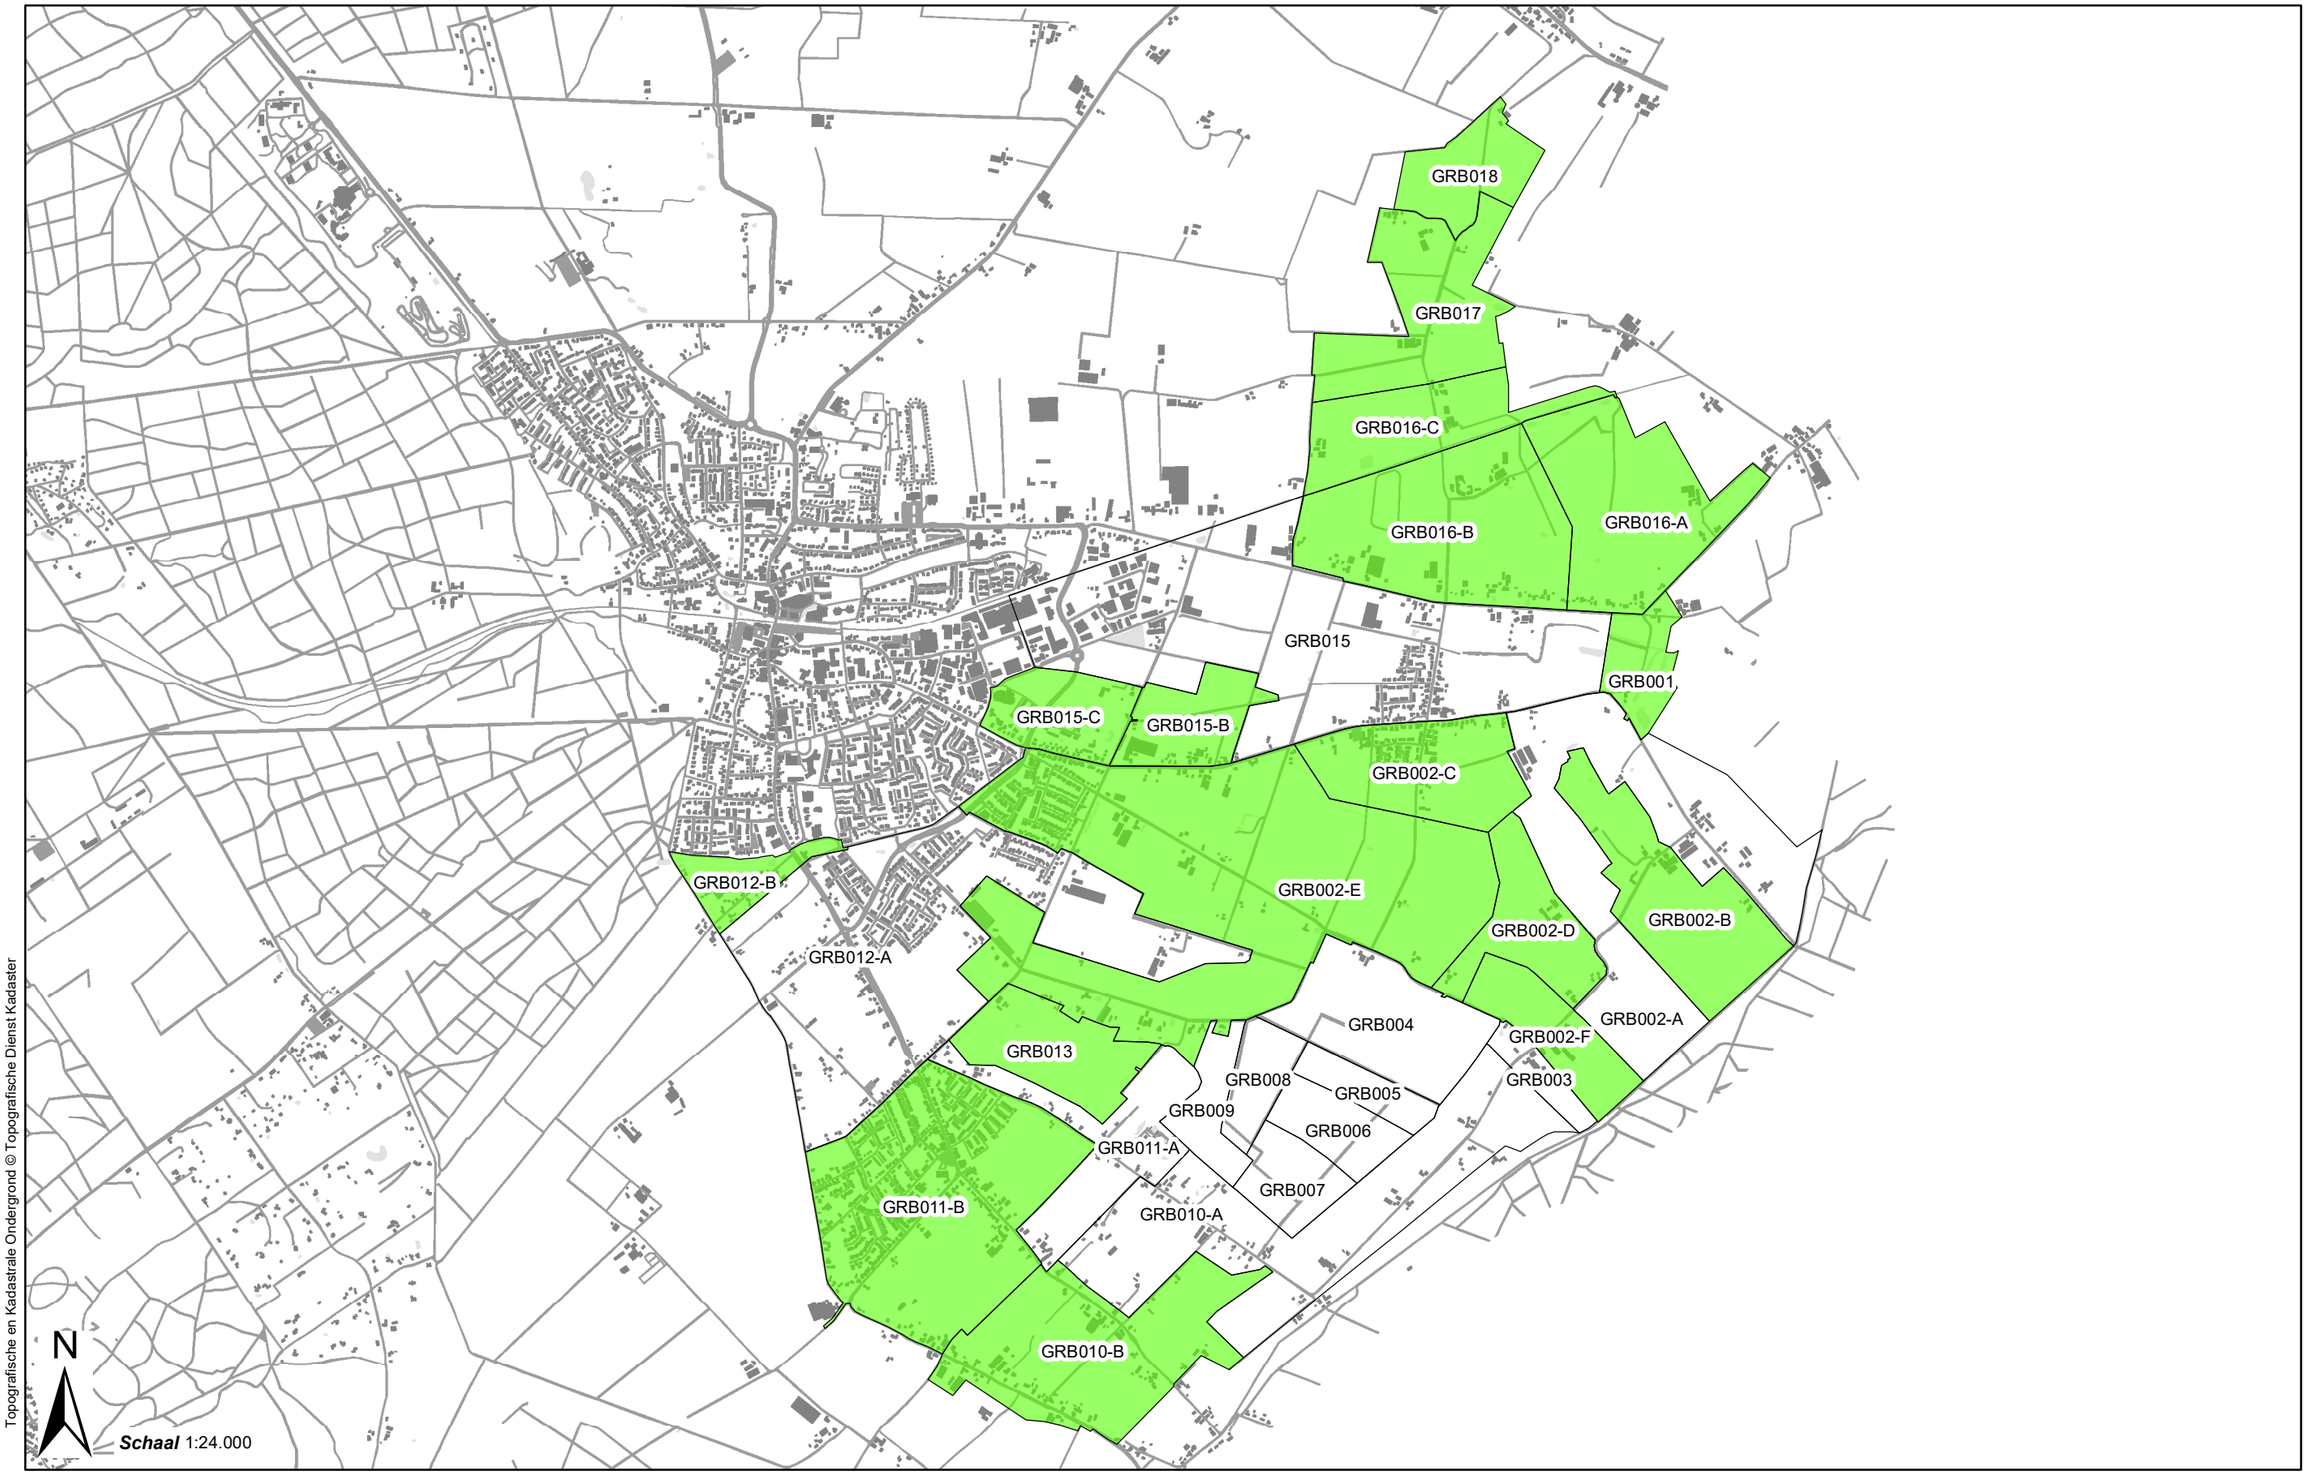

Topografische en Kadastrale Ondergrond © Topografische Dienst Kadaster

Hoewel bij de samenstelling van deze kaart de grootste zorgvuldigheid is betracht, kan Waterschap Rivierenland niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is.Waterschap Rivierenland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie van deze kaart.

Peilgebied zonder wijziging

Peilgebied met wijziging

Status: ontwerp streefpeilenplan april 2023

Waterschap Rivierenland

Groesbeek

Code peilgebied	Voorgesteld Streefpeil (m NAP)	Huidig Streefpeil (m NAP)	Toelichting
GRB001	max/min 12,70/12,30	12,30	Stuw De Horst (op de grens met Duitsland) is op afstand instelbaar en krijgt een max/min peil. Hiermee kan zoveel mogelijk water vastgehouden worden. Tegelijkertijd moet de watergang voldoende stroming houden en moet er voldoende stroming blijven in de Leigraaf en de Groesbeek. Bij een peil van NAP +12,50 m blijft de stuw ook in droge zomers water afvoeren. In de praktijk zal moeten blijken of dit bij NAP +12,70 m ook zo is.
GRB002-A	12,50	12,50	De brievenbusstuw Ketelstraat is niet instelbaar. Bij een hoger peil in GRB001 zal deze stuw vispasseerbaar zijn en loopt het peil mee met GRB001.
GRB002-B	13,00	12,50	In het peilvoorstel zijn drie bodemvallen op NAP 13,00 m, NAP 13,25 m en 13,50 m opgenomen om kwel naar het Kaalbroek te bevorderen.
GRB002-C	13,20	12,50	Daar waar de bodem van de watergang boven het oorspronkelijke peil komt te liggen, is een nieuwe peilgrens en bijbehorende drempel opgenomen om extra water vast te houden.
GRB002-D	12,80	12,50	Daar waar de bodem van de watergang boven het oorspronkelijke peil komt te liggen, is een nieuwe peilgrens en bijbehorende drempel opgenomen om extra water vast te houden.
GRB002-E	13,50	12,50	In GRB002-E loopt het maaiveld verder op. Er is een nieuwe peilgrens en bijbehorende drempel opgenomen om extra water vast te houden.
GRB002-F	13,50	12,50	In GRB002-F loopt het maaiveld verder op. Er is een nieuwe peilgrens opgenomen ter hoogte van in te richten natuur perceel Prov Gld.
GRB003	14,80	14,80	geen aanpassingen. Nieuwe situatie De Bruuk (N2000) is in 2018 vastgelegd in een partiële herziening.
GRB004	14,75	14,75	geen aanpassingen. Nieuwe situatie De Bruuk (N2000) is in 2018 vastgelegd in een partiële herziening.
GRB005	15,25	15,25	geen aanpassingen. Nieuwe situatie De Bruuk (N2000) is in 2018 vastgelegd in een partiële herziening.
GRB006	15,60	15,60	geen aanpassingen. Nieuwe situatie De Bruuk (N2000) is in 2018 vastgelegd in een partiële herziening.
GRB007	15,90	15,90	geen aanpassingen. Nieuwe situatie De Bruuk (N2000) is in 2018 vastgelegd in een partiële herziening.
GRB008	15,80	15,80	geen aanpassingen. Nieuwe situatie De Bruuk (N2000) is in 2018 vastgelegd in een partiële herziening.
GRB009	16,55	16,55	geen aanpassingen. Nieuwe situatie De Bruuk (N2000) is in 2018 vastgelegd in een partiële herziening.
GRB010-A	15,60	15,60	geen aanpassingen aan het benedenstroomse gedeelte van dit peilgebied. Nieuwe situatie De Bruuk (N2000) is in 2018 vastgelegd in een partiële herziening.
GRB010-B	17,50	15,60	In GRB010-B loopt het maaiveld verder op tot boven NAP +20,0 m. Daarom is peilgebied GRB010 opgeknipt in twee delen. De peilscheiding met GRB010-A zal worden uitgevoerd met een cascade van drempels tussen NAP 17,50 m en NAP 19,80 m om zo op de helling extra water vast te houden. De formele peilgrens ligt op de onderste drempel.
GRB011-A	17,00	17,00	geen aanpassingen aan het streefpeil in het benedenstroomse gedeelte van het peilgebied. Het peilgebied wordt wel opgeknipt in GRB011-A, GRB011-B en GRB013.
GRB011-B	17,90	17,00	Onder de weg Bruuk ligt een duiker op NAP +17,90 m. Deze duiker wordt opgenomen als nieuwe peilscheiding waarmee GRB011-B ontstaat.
GRB012-A	17,00	17,00	GRB012 wordt in dit peilvoorstel gesplitst ter hoogte van de Foeperpot. Het benedenstroomse gedeelte behoudt het huidige peil.
GRB012-B	29,00	17,00	GRB012 wordt in dit peilvoorstel gesplitst bij het instroompunt van de Foeperpot. Met aanleg van een drempel stroomt extra water de Foeperpot in.
GRB013	17,20	17,00	GRB013 ontstaat vanuit GRB011. Een stuwtje in een zijtak van de Nieuwe Ashorst kan hiervoor 20 cm worden opgetrokken om extra water vast te houden.
GRB015	12,50	12,50	GRB015 wordt in dit peilvoorstel in drie delen gesplitst. In het benedenstroomse deel, grenzend aan GRB001, wijzigt de drempelhoogte niet. Bij een hoger peil in GRB001 (max/min NAP +12,70/+12,30 m) stijgt het peil in GRB015 mee.
GRB015-B	17,00	12,50	GRB015 wordt in dit peilvoorstel in drie delen gesplitst. Ter hoogte van het Heikantspad wordt in dit peilvoorstel een nieuwe drempel geplaatst om extra water vast te houden.
GRB015-C	19,20	12,50	GRB015 wordt in dit peilvoorstel in drie delen gesplitst. Ter hoogte van de Koningin Wilhelminaweg en een bypass wordt in dit voorstel het peil van de bestaande constructie vastgelegd.
GRB016-A	12,20	-	In de huidige situatie was geen peil vastgelegd voor dit peilgebied. Op basis van de aanwezige kunstwerken en een nieuwe drempel is het streefpeil vastgesteld op NAP +12,20 m. Daarmee wordt er ook extra water vastgehouden voor het Schildbroek.
GRB016-B	13,45	-	In de huidige situatie was geen peil vastgelegd voor dit peilgebied. Op basis van de aanwezige kunstwerken is het streefpeil vastgesteld op NAP +13,45 m.
GRB016-C	12,00	-	In de huidige situatie was geen peil vastgelegd voor dit peilgebied. Op basis van de aanwezige kunstwerken is het streefpeil vastgesteld op NAP +12,00 m.
GRB017	13,00	-	In de huidige situatie was geen peil vastgelegd voor dit peilgebied. Er wordt een nieuwe drempel geplaatst op NAP +13,00 m.
GRB018	12,00	-	In de huidige situatie was geen peil vastgelegd voor dit peilgebied. Er wordt een nieuwe drempel geplaatst op NAP +12,00 m.

Status ontwerp

	Grens- en/of peil wijziging
	Geen wijziging