


Ter plaatse van alle deuren wordt een trap geplaatst.
optrede max 200 mm.

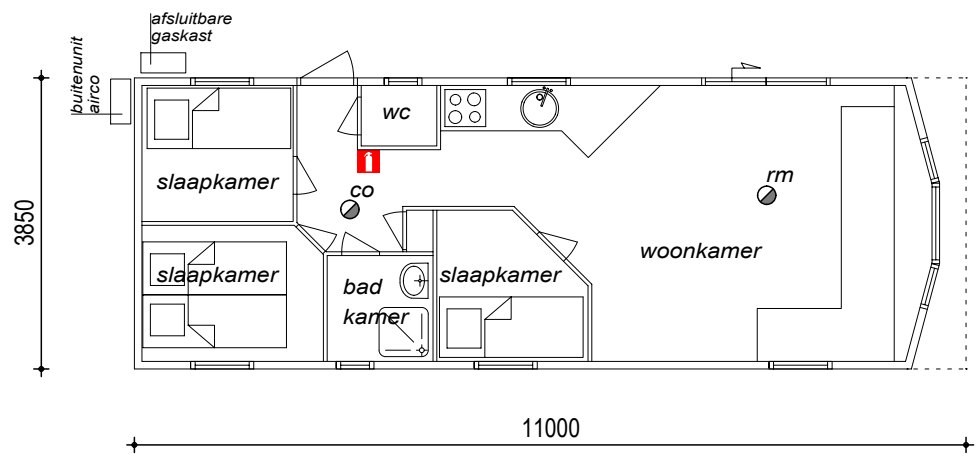

<p>Verwarming / koeling: Mitsubishi airco 5 Kw</p> <p>Warm tapwater: Itho Daalderop Mono 50 liter boiler</p> <p>Koken: gas (propan) fles in afgesloten kast</p>	<p>Overeenkomstig artikel 5.7 BB2012 bedraagt de isolatiewaarde van de chalets 1,3 M2K/w en een warmtedoorgangscoefficiënt ten hoogste 4,2 W/m2·K</p> <p>voor de ventilatie is sprake van natuurlijke ventilatie middels roosters en dakdoorvoeren in de badkamer is sprake van mechanische afzuiging</p> <p>bad- en toiletruimten zijn afgewerkt met kunststof platen</p>
---	--

project
INDELING 6 PERSOONS

betreft
PLATTEGROND EN GEVELS

opdrachtgever
Projectteam huisvesting