

# Herinrichting Steenwijkerweg e.o. De Blesse



Opening Wethouder Mariska Rijkers-Oosterkamp

Informatiebijeenkomst  
realisatiefase

Herinrichting  
Steenwijkerweg e.o.  
De Blesse

Projectleider Wilco Aukes



# Agenda

- Inleiding
- Terugblik
- Algemene toelichting  
(gemeente Weststellingwerf)
- Toelichting kabels en leidingen  
(Baas)
- Toelichting herinrichting  
(Roelofs)
- Pauze
- Beantwoorden vragen  
persoonlijk in de zaal



## Doel

Informeren: detailuitwerking  
vastgestelde plannen, fasering  
kabels en leidingen en realisatie,  
overlast (beperking) en  
communicatie werkzaamheden



## Terugkoppeling algemene vragen

Nieuwsbrief  
Website



### 3. Weginrichting – Steenwijkerweg



# Terugblik

Ontwerp dorp De Blesse 2008

Schetsontwerp begin 2020

Collegeprogramma 2018-2022

Schouw met dorp begin 2020

Uitwerken plannen en presentatie eind 2020

Ontwerp met bijbehorend budget vastgesteld door de Raad medio 2021

Vorbereiding verleggen K&L medio 2021

Technische uitwerking en aanbesteding april 2022



# Algemene toelichting

- Ingrijpende herinrichting; zal overlast geven
- Werkzaamheden K&L en herinrichting grotendeels los van elkaar
- 0-opname bebouwing
- 0-opname trillingen en geluid
- Hoofdlijnen ontwerp liggen vast, lokaal maatwerk in overleg
- Snelheid 80/60 km/u buitengebied is separate discussie en besluitvorming



gemeente

Weststellingwerf

# Werkzaamheden kabels en leidingen

## Waarom en waar?

- Water: netverbetering AC naar PVC en vervangen huisaansluitingen.  
Oost- en westkant Steenwijkerweg
- Stroom: netverbetering laagspanning en netverzwaring middenspanning.  
Oostkant Steenwijkerweg, zuidkant Markeweg en noordkant Spoorlaan
- Gas: kleine gedeelte vervangen.  
Noordkant Markeweg
- Rooien loze leidingen.



# Werkzaamheden kabels en leidingen

## Wanneer en hoe?

- Voorbereidende werkzaamheden week 33
- Start K&L week 34
  - Mantelbuizen oostzijde Steenwijkerweg
  - Doorsteek Spoorlaan
  - Gestuurde boring
- Ca. week 43
  - Sleuven graven bushalte t/m trafo (59) en Spoorlaan (15)
- Ca. week 48 tot de kerst
  - idem vanaf trafo oostzijde Steenwijkerweg en Markerweg
- Ca. week 2
  - Waterleiding Westkant Steenwijkerweg
  - Gas Noordkant Markerweg
- Ca. week 3
  - Rooien i.c.m. herinrichting

# Werkzaamheden kabels en leidingen

## Communicatie

- Vooraankondiging netbeheerders
- Bewonersbrief fasering
- Inloop spreekuur
- Dagelijkse afstemming betrokken bewoners
- Voortgang in nieuwsbrief en website gemeente Weststellingwerf





01

02

03

04

05

06

**MEER WAARDE AAN RUIMTE** 



# Herinrichting Steenwijkerweg e.o. De Blesse

Welkom bij Roelofs

# Inhoud

- Roelofs in het kort
- Wat hebben we al gedaan?
- Planning en fasering
- Stremmingen, omleidingen en bereikbaarheid
- Omgevingsmanagement

# ROELOFS IN HET KORT

Dé totaaloplosser in de infrastructuur

MEER WAARDE AAN RUIMTE 

# Historie

**1960:**

Oprichting door Herman Roelofs

**1979:**

Van grootgrondverzetter naar asfalteur

**1990:**

Eigen advies en ontwerp afdeling

**1995:**

Eerste ISO 9001 certificaat

**2010:**



Vorming eerste kennisclusters

**2019:**

Plek 28 in Top 50 ingenieursbureaus



# ANNO 2022

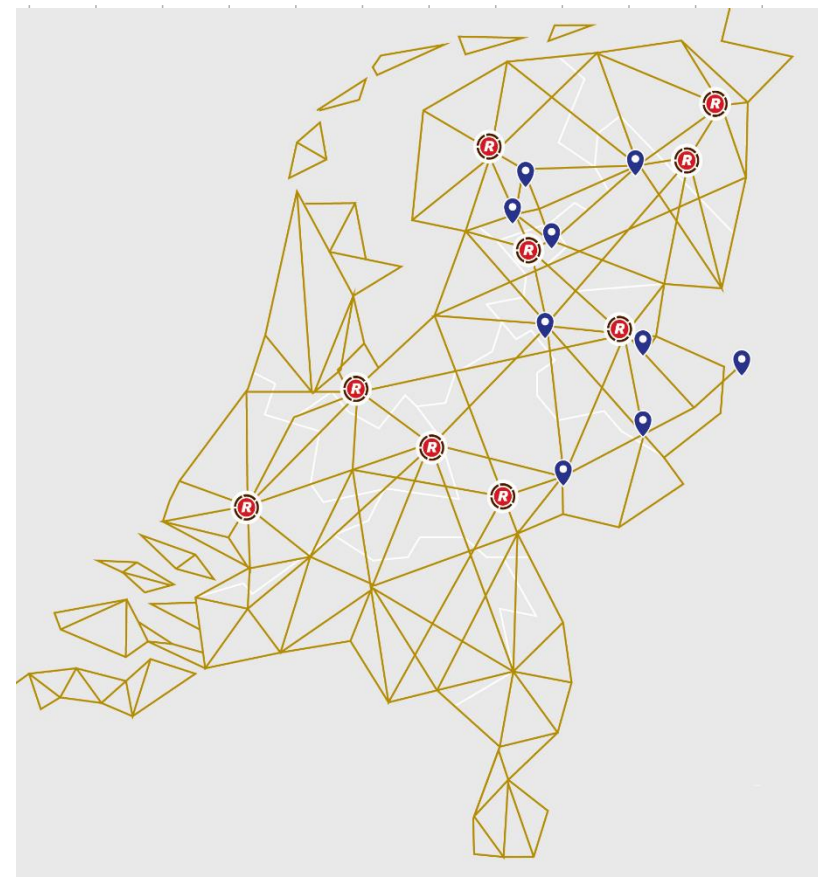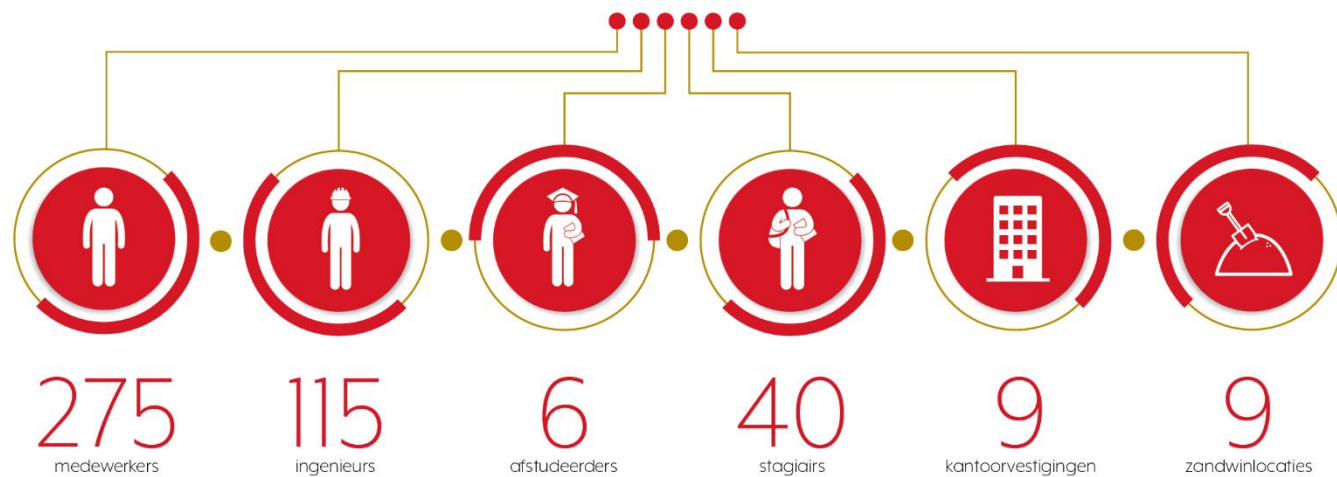

# Waar kent u ons van?

**HERINRICHTING KRUISPUNT  
HOOFDSTRAAT OOST – ROTANSTRAAT  
NOORDWOLD**



**BOUW- EN WOONRIJPMAKEN  
BERGSTEIN TE TUK**



**KANTOOR TE STEENWIJK  
LANGS DE A32**




# Wat hebben we al gedaan?

Herinrichting van de Steenwijkerweg en omgeving

De Blesse



## A.1 - OMGEVINGSCAN

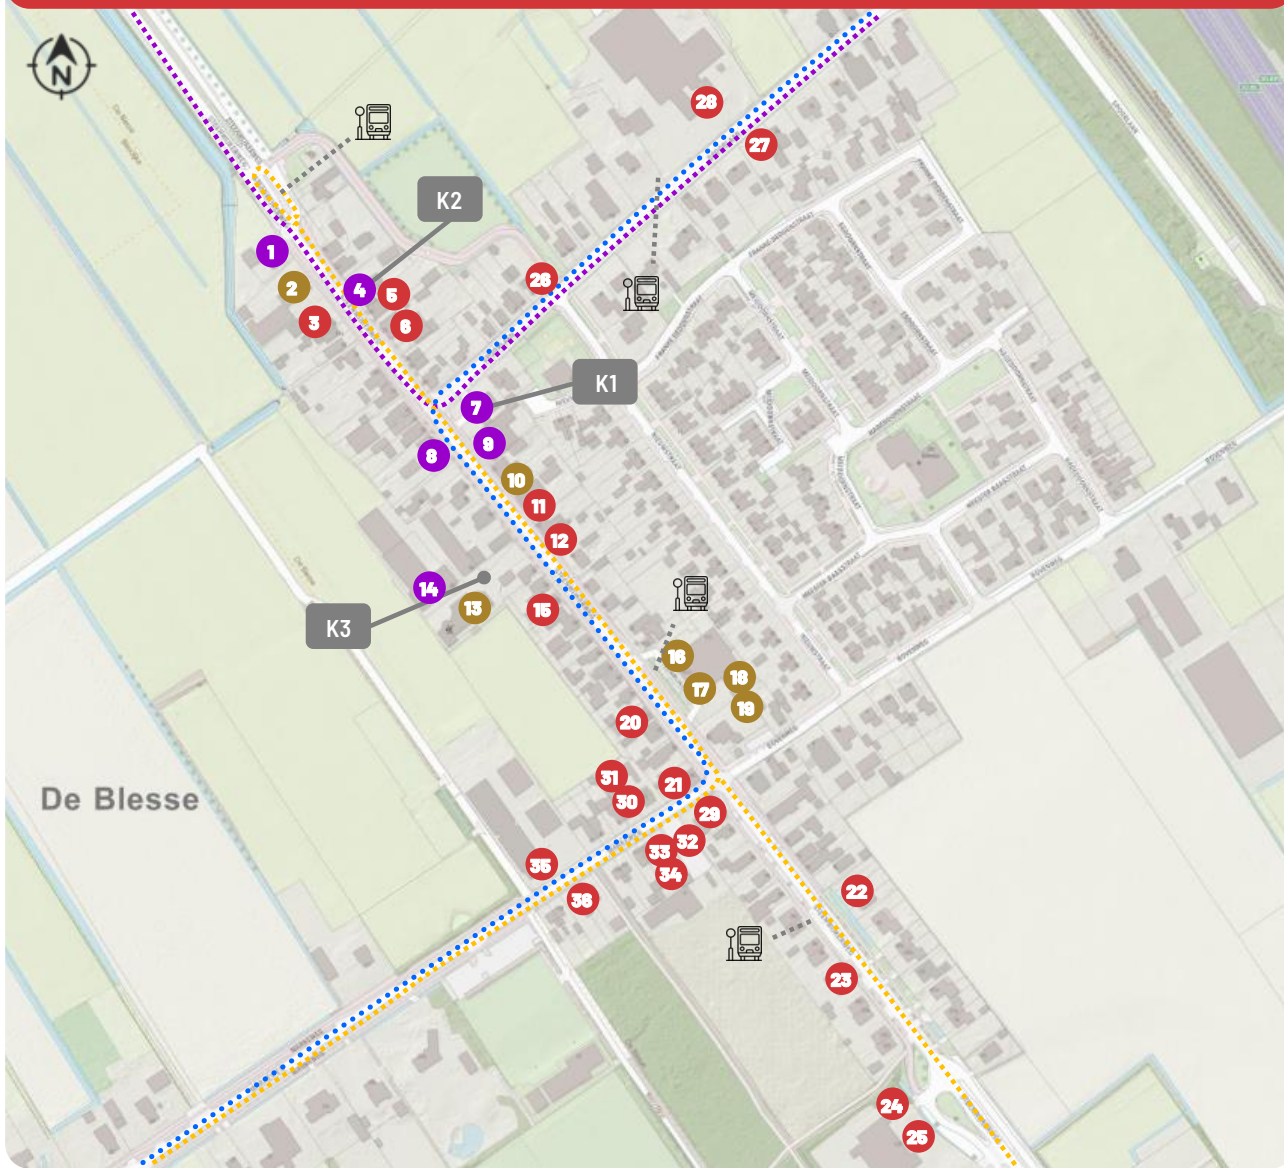

## A.2 - BEREIKBAARHEID

### K1 TANKSTATION AVIA DE BLESSE

Door de harde knip ter plaatse van de kruising Steenwijkerweg - Spoorlaan, blijft het Tankstation altijd via de Steenwijkerweg of via de Spoorlaan bereikbaar voor auto's en klanten.

### K2 BOOMVERZORGING STEPHANUS

Door onze werkmethode blijft boomverzorging Stephanus via het voetpad bereikbaar.

### K3 BUITENGOED TUIN & DIER

**Knelpunt:** Bereikbaarheid door de werkzaamheden.

**Maatregel:** Vanwege de harde knip in het werkvak, blijft BuitenGoed Tuin en Dier altijd via de noord- of zuidzijde bereikbaar.

### K4 BEREIKBAARHEID GROEP 1

**Knelpunt:** Toegangsroute en parkeergelegenheid klanten verdient aandacht.

**Maatregel:** Duidelijke, schone en veilige looproutes.

### K5 BEREIKBAARHEID GROEP 2


**Knelpunt:** Aan- en afvoer in mindere mate mogelijk, klanten komen in minder mate een bezoek brengen. **Maatregel:** Faseringsplan in de werkvoorbereidingsfase tot in detail afstemmen. Moment bevoorrading afstemmen i.r.t. planning.

### K6 BEREIKBAARHEID GROEP 3

**Knelpunt:** Eigenaren kunnen niet met auto bij opslag. Auto met (duur) gereedschap kan niet bij huis worden geparkeerd.

**Maatregel:** Indien wenselijk een centrale opslagplaats voor afgifte goederen.

## A.1- OMGEVINGSCAN

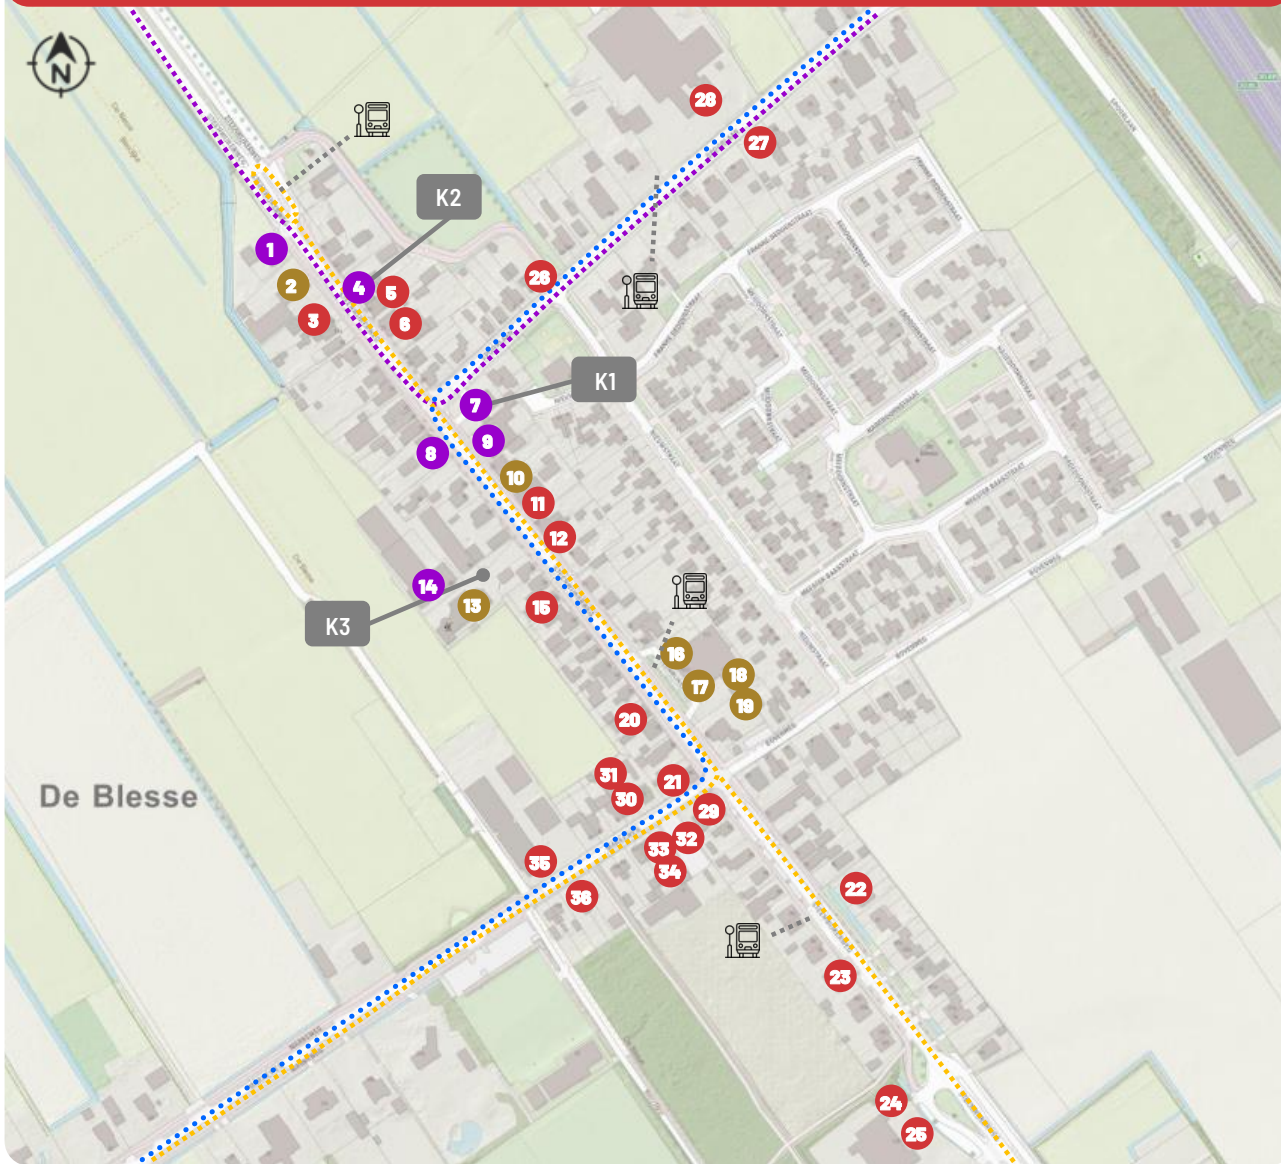

## LEGENDA **BEDRIJVEN**

1	J. Bron Grondwerken	Steenwijkerweg 8	10	Gastouderopvang <u>Ayla</u>	Steenwijkerweg 39
2	Brocante en Curiosa Antiek	Steenwijkerweg 10	11	CD Hamster	Steenwijkerweg 41
3	Stuyvesant Vastgoed	Steenwijkerweg 14	12	<u>Cleveronline</u>	Steenwijkerweg 47
4	Boomverzorging Staphanus	Steenwijkerweg 17	13	<u>BuitenGoed</u> Tuin & Dier	Steenwijkerweg 48
5	Cafe "De Schouw" (gesloten)	Steenwijkerweg 19	14	Bouwbedrijf De Blesse	Steenwijkerweg 50
6	Schilderbedrijf De Zwelvers	Steenwijkerweg 21	15	AB <u>Workwear</u>	Steenwijkerweg 56
7	Tankstation 't Centrum (AVIA)	Steenwijkerweg 33	16	Snackbar De Blesse	Steenwijkerweg 61
8	<u>Erisian</u> Rent (Partyverhuur)	Steenwijkerweg 34	17	Oosterveld Haarden en Kachels	Steenwijkerweg 63
9	Garagebedrijf H. van Dam	Steenwijkerweg 35	18	Beautystudio Marjan	Steenwijkerweg 63
19	Haardstudio Suzan	Steenwijkerweg 63A	28	VOF Ver der Weerd	Spoorlaan 27
20	Klussenbedrijf THKB	Steenwijkerweg 72	29	Thermotechniek	Markeweg 1
21	Voegbedrijf P. Leenburg	Steenwijkerweg 80	30	Jorritsma Installatietechniek,	Markeweg 4
22	Tekenbureau E.P. Bosma	Steenwijkerweg 83	31	Facto Holding	Markeweg 4
23	WIBBLE	Steenwijkerweg 102	32	Polis/Plat Handel & Techniek	Markeweg 5
24	Veehandel Bert Sloot	Steenwijkerweg 110	33	La Nina Beauty & <u>Nails</u>	Markeweg 9
25	Maatschap <u>Clevering</u>	Steenwijkerweg 110	34	Timmerbedrijf Richard Ferwerda	Markeweg 9
26	Installatie- en klussenbedrijf	Spoorlaan 11	35	A.B.J. van de Grootveen	Markeweg 14
27	Ernie Spin Installatie en Dienst.	Spoorlaan 18	36	P.H. Hoffman,	Markeweg 17B

## CATEGORISERING BEDRIJVEN DE BLESSE

- Groep 1:** Winkels en bedrijven die klanten ontvangen.
- Groep 2:** Winkels en bedrijven met veel logistieke aan- en afvoer.
- Groep 3:** Eénmanszaken en kleine bedrijven die een (kleine) opslag bij huis hebben.

## VERKEERSTROMEN


- Buslijn 17 en 517
- Buslijn 76 (via Blesse, Noord)
- Bushalte
- Fietsroute

# Planning en fasering

Waar zijn we aan het werk?

Wanneer zijn we daar aan het werk?

Wanneer zijn de werkzaamheden gereed?

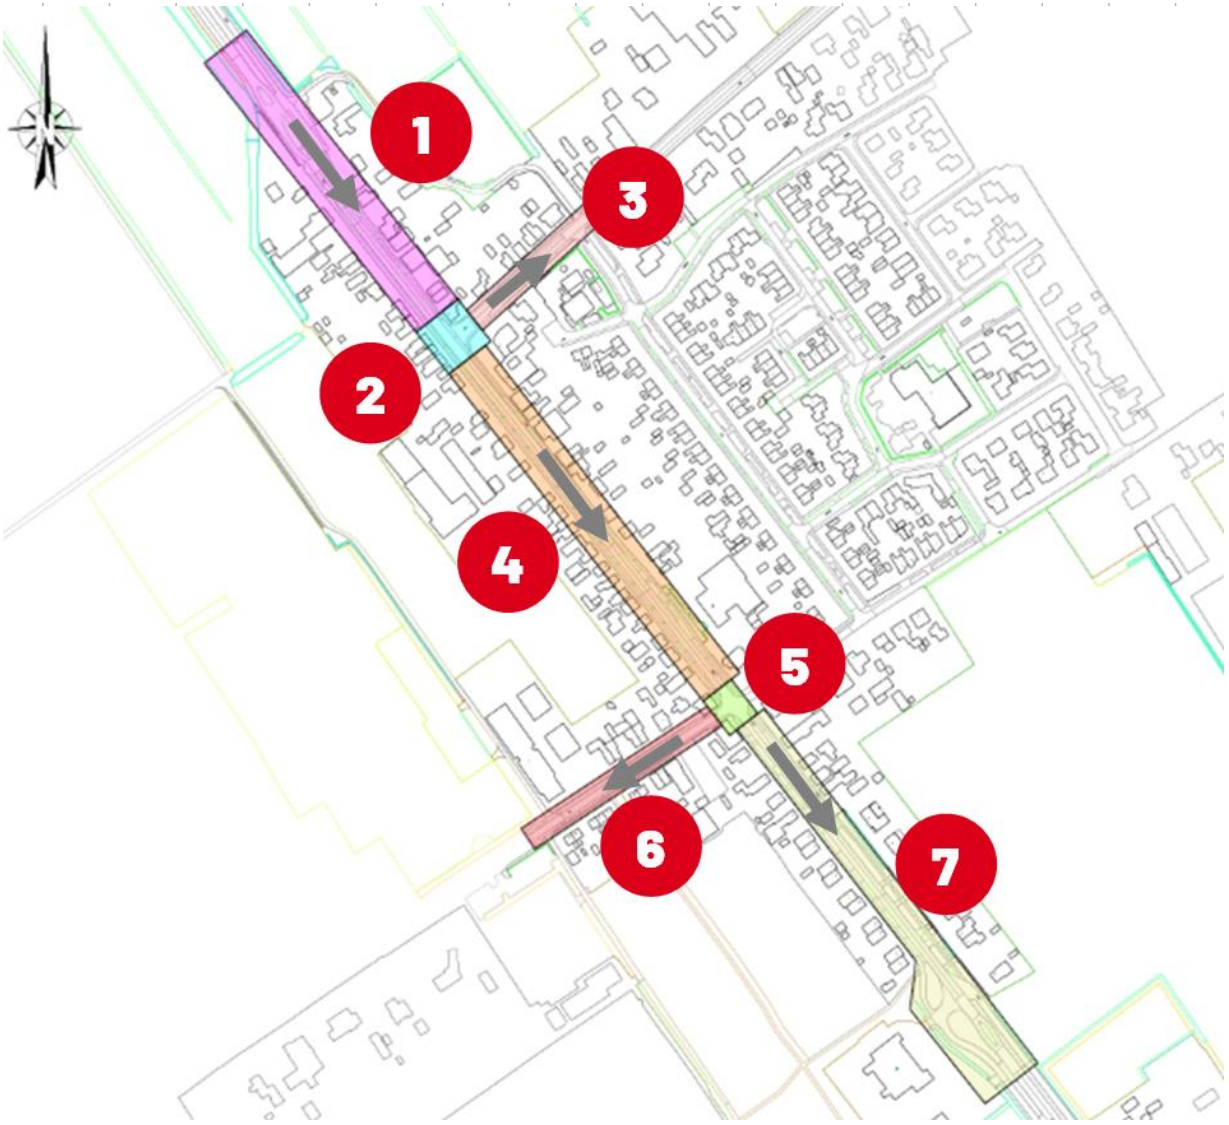


## PLANNING OP HOOFDLIJNEN

### LEGENDA

Fase en locatie	Uitvoeringsduur	Periode (wknr.)
<b>1</b> Fase 1 - Bebouwde kom - Spoorlaan	40 werkdagen	03-23 t/m 10-23
<b>2</b> Fase 2 - Kruising Steenwijkerweg - Spoorlaan	10 werkdagen	10-23 t/m 11-23
<b>3</b> Fase 3 - Spoorlaan	20 werkdagen	11-23 t/m 14-23
<b>4</b> Fase 4 - Spoorlaan - Markeweg	30 werkdagen	15-23 t/m 20-23
<b>5</b> Fase 5 - Kruising Steenwijkerweg - Markeweg	10 werkdagen	20-23 t/m 21-23
<b>6</b> Fase 6 - Markeweg	20 werkdagen	21-23 t/m 24-23
<b>7</b> Fase 7 - Steenwijkerweg - Bebouwde kom	25 werkdagen	25-23 t/m 29-23

# Stremmingen, omleidingen en bereikbaarheid

- Fase 1
- Fase 2 en 4
- Fase 3
- Fase 5 en 6
- Fase 7

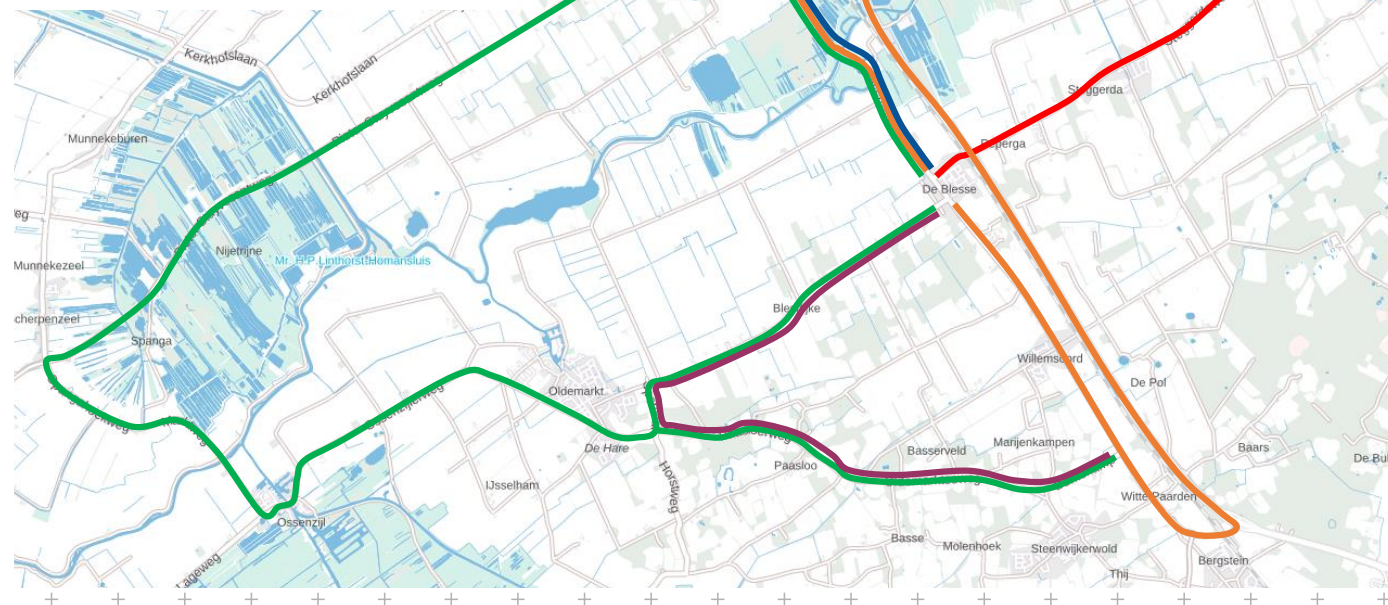

- Per fase een vaste omleidingsroute voor het doorgaande verkeer
- Fietsverkeer blijft altijd mogelijk
- De voetpaden zijn voldoende breed (minimaal 2,20 meter). Hulpdiensten kunnen het werkvak via het voetpad passeren

## Werkstap 1 – Verwijderen verharding



## Werkstap 2 – Aanbrengen riolering



## Werkstap 1 en 2

- Woningen bereikbaar via de bestaande trottoirs.
- Opgebroken werkvak maximaal 50m1
- Voetgangers en recreanten (fietsers) passeren via de bestaande trottoirs.

### Werkstap 3 – Aanbrengen trottoirs per zijde



### Werkstap 4 – Aanbrengen rijbaan met tigerstone



### Werkstap 3


- Eén zijde van de woningen is bereikbaar via de bestaande trottoirs andere zijde via het nieuw gerealiseerd trottoir of tijdelijke loopschotten.
- Oversteek mogelijk via, middels loopschotten.

### Werkstap 4

- Woningen bereikbaar via de nieuwe trottoirs.
- Rijbaan en parkeervakken voorzien van verharding, waarna werkvak wordt opengesteld.



# Omgevingsmanagement

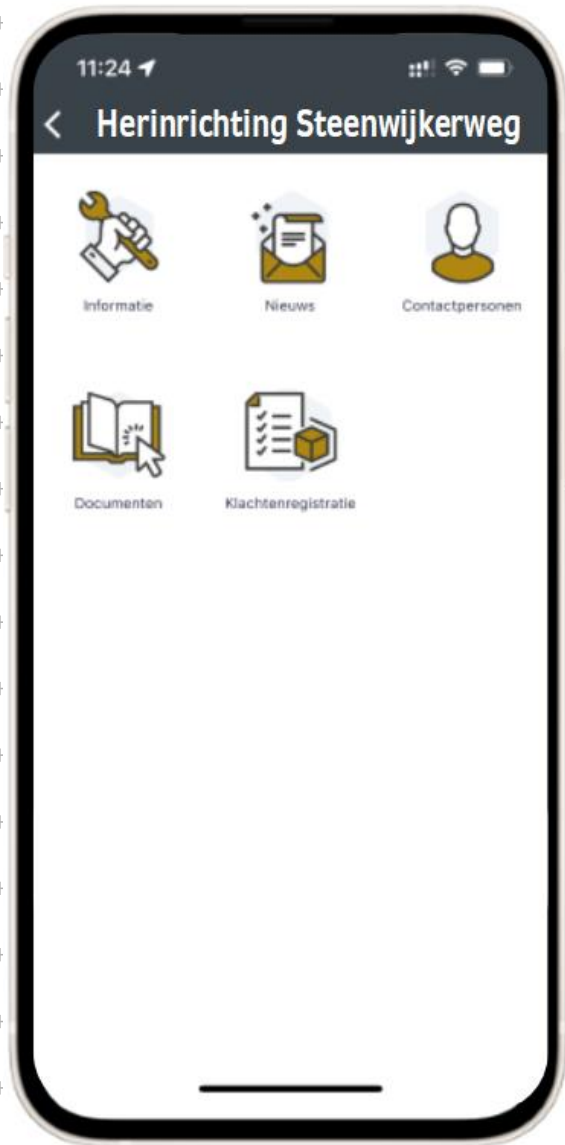

## Communicatiemiddelen:

- ProjectApp
- WhatsApp
- Persoonlijke afstemming
- Informatiebrieven
- Projectwebsite
- Klachtmeldsysteem
- Bewuste Bouwers



MEER WAARDE AAN RUIMTE 

Bedankt voor jullie  
aanwezigheid!

Vragen?

Stel ze persoonlijk aan de  
gemeente Weststellingwerf,  
Baas B.V. of Roelofs.