DEEL 1 VAN 3

LEGENDA (NIEUWE VERHARDING)

- Werkgrens
- Materiaalscheiding
- Parkeervakindeling
- Afschotrichting
- Nieuw talud
- Opbreekgrens
- Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm.
- Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.
- Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm.
- Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm.
- Aanbrengen verloopband van trottoirband 130/150x250 mm. naar maaiveld
- Aanbrengen verloopband van trottoirband 130/150x250 mm. naar geleideband 70/150x250 mm.
- Aanbrengen verloopband van trottoirband 130/150x250 mm. naar opsluitband 150x250 mm.
- Aanbrengen geleidebanden 50/200x250 mm.
- Aanbrengen verloopband van trottoirband 130/150x250 mm. naar geleideband 50/200x250 mm.
- Aanbrengen inritbanden 150x170 mm. (links, midden en rechts)
- Aanbrengen bochttrottoirbanden 130/150x250 mm. verlagen d.m.v. zagen (links, midden en rechts)
- Aanbrengen keerwand, enkelkerend 1250x850 mm., lengte: 2000 mm.
- tgls 300x300x45 — Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm., halfsteensverband, kleur: grijs (tgls 300x300x45)
- tgls si 300x300x45 — Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm., stroomlagen in halfsteensverband, kleur: grijs (tgls 300x300x45)
- tgls 300x300x80 si — Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm., stroomlagen in halfsteensverband, kleur: grijs (tgls 300x300x80 si)
- tgls 300x300x80 — Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm., stroomlagen in halfsteensverband, kleur: grijs (tgls 300x300x80)
- BKF, kep, r/z — Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat, kleur: rood-zwart (BKF, kep, r/z)
- BKF, elb, r/z — Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat, elleboogverband, kleur: rood-zwart (BKF, elb, r/z)
- BKF, elb, rzd — Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat, elleboogverband, kleur: rood-zwart, voorzien van drainvoeg (BKF, elb, rzd)
- BKF, elb, an — Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat, elleboogverband, kleur: antraciet (BKF, elb, an)
- BKF, elb, rood — Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat, elleboogverband, kleur: rood (BKF, elb, rood)
- Aanbrengen punaise van betonstraatstenen, keiformaat, kleur: rood en wit, punaise visueel uitvoeren, conform principedetail V01
- BDF, sl, grijs — Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat, stroomlagen in halfsteensverband, kleur: grijs (BDF, sl, grijs)
- BKF, kep, hp (h) — Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat, keperverband, kleur: heidepaars, vrijgekomen uit het werk (BKF, kep, hp (h))
- BKF, bv, ant — Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat, blokverband, kleur: antraciet (BKF, bv, ant)
- BKF, elb, ant — Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat, elleboogverband, kleur: antraciet (BKF, elb, ant)
- BKF, bv, ant (h) — Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat, blokverband, kleur: antraciet, vrijgekomen uit het werk (BKF, bv, ant (h))
- Herstraten, betontegels
- Herstraten, betonstraatstenen
- Herstraten particuliere verharding
- V — Aanbrengen markering van betonstraatstenen; puntstukken en vlakmarkering
- (0,15) V — Aanbrengen markering van betonstraatstenen; lengtemarkering ononderbroken, dik: 0.15 m.
- (0,30) V — Aanbrengen markering van betonstraatstenen; lengtemarkering ononderbroken, dik: 0.30 m.
- V — Aanbrengen markering van betonstraatstenen; letters en cijfers
- Aanbrengen markering van betonstraatstenen, keiformaat, kleur: wit, t.b.v. parkeervakindeling, 0,21-0,21 m.
- 1-1 (0,10) V — Aanbrengen markering van betonstraatstenen; lengtemarkering 1 - 1, dik: 0.10 m., kleur: wit
- Aanbrengen markering van betonstraatstenen; taludmarkering, kleur: wit, grijs, zwart, conform principedetail V02
- gt, 3str, BKF, hp — Aanbrengen goot, 3 strekken betonstraatstenen, keiformaat, kleur: heidepaars (gt, 3str, BKF, hp)
- gt, 3str, BKF, r — Aanbrengen goot, 3 strekken betonstraatstenen, keiformaat, kleur: rood (gt, 3str, BKF, r)
- gt, 3str, BKF, r/z — Aanbrengen goot, 3 strekken betonstraatstenen, keiformaat, kleur: rood-zwart (gt, 3str, BKF, r/z)
- gt, 3str, BKF, hp (h) — Aanbrengen goot, 3 strekken betonstraatstenen, keiformaat, kleur: heidepaars, vrijgekomen uit het werk (gt, 3str, BKF, hp (h))
- Fp — Aanbrengen fietspadpaal (Fp)
- Aanbrengen veerpaal, type: BB12 - enkelzijdig linkswijzend
- Vb — Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal (Vb)
- Vb (h) — Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal, vrijgekomen uit het werk (Vb (h))
- Vb — Lichtmast (incl. verkeersbord) plaatsen op bestaande locatie, vrijgekomen uit het werk, door derden
- Bp (h) — Aanbrengen betonnen paal, vrijgekomen uit het werk (Bp (h))
- Aanbrengen hekwerk, type: schapengaas
- Aanvullen en inzaaien grond
- EE — Aanbrengen beplanting, type: zie tekst, door derden EE= Elaeagnus ebbingei
- As — Aanbrengen boom, type: zie tekst, door derden As= Alnus spaethii QRF= Quercus robur 'fatigiata koster'
- Aanbrengen wortelscherm
- Aanbrengen bomengrond, 6 m3, 800 mm. dik
- Aanbrengen taludbuis
- Stortebed — Aanbrengen stortebed van waterbouwasfalt, dikte: 200 mm.
- Aanbrengen putrand met deksel, met opschrift "VW"
- Aanbrengen putrand met deksel, met opschrift "RW"
- Op hoogte brengen bestaande putafdekking
- Sk — Aanbrengen straatkolk (Sk)

LEGENDA (ONDERGROND/TOPOGRAFIE)


- Ondergrond
- Perceelsgrens
- Bebouwing
- Aan het werk grenzende bebouwing
- +9.99 — Bestaande hoogtes
- Locatie inrit
- trafo — Handhaven trafo
- Handhaven bestaande situatie
- Handhaven boom
- Bestaand talud
- Handhaven beplanting
- Ab — Handhaven afvalbak (Ab)
- Zb — Handhaven bestaande zitbank (Zb)
- Kw — Handhaven bestaand kunstwerk (Kw)
- Bestaande lichtmast op huidige locatie handhaven
- Vb — Bestaande lichtmast op huidige locatie handhaven, incl. verkeersbord
- Vb — Handhaven verkeersbord met verkeersbordpaal (Vb)
- Kom — Handhaven kombordportaal (Kom)
- Bestaande lichtmast plaatsen op nieuwe locatie, door derden

LEGENDA (KLIC)

- CAI/COAX (ZIGGO)
- Glasvezel (ODIDO)
- Glasvezel (ZIGGO)
- KPN — Glasvezel KPN (Reggefiber)
- G LD PVC ø200 — Gasleiding lage druk
- G HD STAAL ø100 — Gasleiding hoge druk
- Elektra laagspanning
- Elektra middenspanning
- W PVC ø315 — Waterleiding
- PERS — Persleiding
- Mantelbuis

SITUATIE

SCHAAL 1:5000

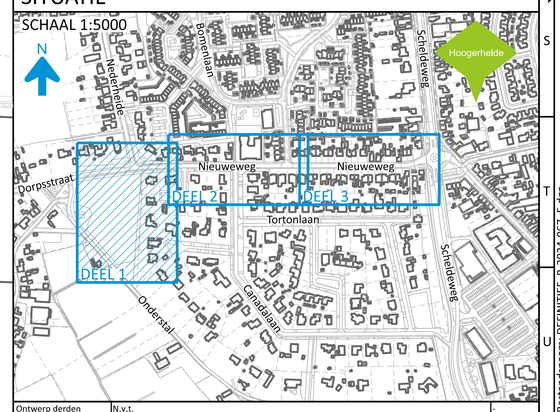

Ontwerp derden	N.v.t.				-
Kabels en leidingen	2500017665 (KLIC)				03-02-2025
Hoogtemeting	2025-02-05_Hoogtemeting Nieuweweg te Hoogerheide (meting ZEC)				10-02-2025
Topografie	BGT, DKK (Infracad)				03-02-2025
Bronbestanden	Omschrijving				Datum
D					
C					
B					
A	Eerste uitgave definitieve bestektekeningen	SHO	JVB	NDI	23-09-2026
0	Eerste uitgave concept bestektekeningen	SHO	JVB	NDI	20-05-2026
Versie	Omschrijving	Getekend	Gecontroleerd	Akkoord	Datum

Maatvoering	Hoogte-/ peilmaten*	materiaalmaten*	Diktematen*
* tenzij anders vermeld	in meters t.o.v. N.A.P.	in millimeters	in millimeters

DOCUMENTGEGEVENS

ZEC CIVIEL

Opdrachtgever:
Gemeente Woensdrecht

Project:
Herontwikkeling Nieuweweg te Hoogerheide

Onderdeel:
Nieuwe situatie Bovengrondse inrichting Deel 1 van 3

Documentstatus:
DEFINITIEF

Projectnummer:
2024-067

Referentienummer:
2024-067

Besteknummer:
B-2024-067

Tekeningnummer:
B-2024-067_501

Schaal:
1:200

Datum:
23-09-2026

Bladnr.
7 van 10

Formaat:
A1_P

Versie:
A

ZECCIVIEL.NL | INFO@ZECCIVIEL.NL | 0113-56 71 00 | SCHOUWERSWEG 9D HEINKENSZAND

ZEELAND ENGINEERING CONSULTANTS

op dit document berust het auteursrecht volgens artikel 46 van de DNR2011

Bestandsnaam: DEFINITIEF_B-2024-067_E.dgn