



J. BOS en ZN
MOORDRECHT



Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

Moordrecht, 10 Augustus 23

Onderwerp: aankondiging start werkzaamheden.

Referentie: GZ-2308-1

Geachte heer / mevrouw,

Vanaf woensdag 16 augustus 2023 gaat de volgende fase van het project Swanladriehoek van start. Wij als Firma J. Bos en Zonen zullen de voorbelasting op dit project gaan aanbrengen.

De werkzaamheden omvatten de volgende onderdelen:

- Opschonen bestaande terreinen
- Ontgraven cunet
- Aanbrengen voorbelasting
- Aanbrengen verticale drainage

De werkzaamheden van het voorbelasten zullen gefaseerd uitgevoerd gaan worden.

We zullen op korte termijn starten met het aanbrengen van de voorbelasting op de reeds ontgraven cunetten.

Om de overlast van het transport tot een minimum te beperken is er gekozen voor een aparte aan- en afvoer route. De aanvoerroute is via Zevenhuizen (Burgemeester Klinkhamerweg) en de afvoerroute is via Moerkapelle (Noordeinde en Bredeweg), hierdoor zullen vrachtwagens elkaar niet kruisen op de Burgemeester Klinkhamerweg.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 6.30 uur en 18.00 uur.

Tijdens deze werkzaamheden zou er mogelijk hinder kunnen ontstaan maar wij doen onze uiterste best dit tot het minimale beperkt te houden maar vragen wel uw begrip.


Voor vragen kunt u ons bereiken per telefoon via het algemene nummer 0182 372298. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.00 – 17.00 uur.

Stelt u uw vragen liever per mail? Stuur dan uw bericht naar info@bosmoordrecht.nl. Wij zullen uw bericht op werkdagen zo spoedig mogelijk behandelen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Fa. J. Bos en Zonen


Jeffrey Bos

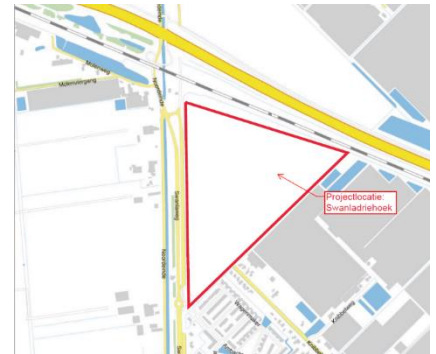

Route bouwverkeer

Project: Voorbelasting Swanladriehoek Swanlaweg te Zevenhuizen

Aanrijden via N219 en via rotonde richting de Zuidplasweg. Deze weg blijft u rechtdoor volgen tot de kruising met de Noordelijke dwarsweg. Deze kruising betreft een gevaarlijke drukke kruising waarbij rechts voorrang heeft, let hierop! De weg vervolgt in de Burgemeester Klinkhamerweg. Dit betreft een drukke straat gelegen aan de rand van het dorp Zevenhuizen. Let hierbij op de snelheid en de aanwezige verkeersobstakels zoals drempels en as verspringingen. U nadert een rotonde en deze gaat u rechtdoor de Swanlaweg op. U krijgt het projectgebied aan uw rechterhand en dient deze te betreden via betonplaten. **U dient stapvoets te rijden en duidelijk zichtbaar te maken dat u het bouwterrein gaat betreden d.m.v. zwaailampen. U kruist hierbij een fietspad.**

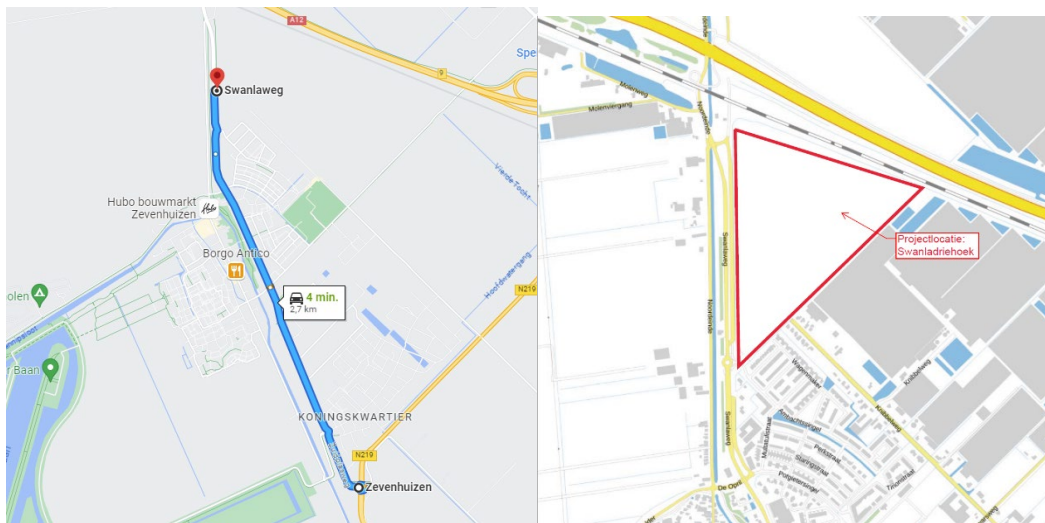

Bij verlaten van het bouwterrein dient u stapvoets rijden en duidelijk zichtbaar te maken dat u het bouwterrein gaat verlaten d.m.v. zwaailampen. U kruist hierbij een fietspad.

Afrijden rechtsaf via de Swanlaweg richting Moerkapelle. Deze weg blijft u volgen tot de kruising met de Moerkapelse Zijde. U slaat hier rechtaf richting de Bredeweg.



Algemeen tijdschema, Werkplan

Project: Voorbelasting Swanladriehoek

Plaats: Zevenhuizen

Vorbereidende werkzaamheden – wk 33 -35

Verkeersplan opstellen, V&G plan, KLIC melding, terrein inmeten en tijdig de omgeving informeren d.m.v. bewonersbrief. Maaien terrein, bebording plaatsen en voorzieningen aanvoeren ten behoeve van werkzaamheden zoals rijplaten en zakbaken. Plaatsen van de bouwhekken nabij de inritten van betonplaten langs de Swanlaweg. Graven van proefsleuven om de aanwezige kabels en leidingen in beeld te brengen. Het plaatsen van zakbaken incl. nul meting. Tekeningen beoordelen en model opstellen.

Aanbrengen voorbelasting, infra voetbal, onderlaag (blauw gebied) – wk 33-34

De reeds ontgraven cuneten zal de 1^e zandlaag worden aangebracht middels een shovel. Hierbij worden rijplaten gebruikt om het transport van zand mogelijk te maken. Na de 1^e zandlaag zal er verticale drainage worden aangebracht. Maar dit zal later in het tijdspad gaan plaats vinden om te zorgen dat de verticale draiange in 1 fase kan worden aangebracht.

Ontgraven cunet, west wk 35

Bij het ontgraven van de cuneten maken we gebruik van een rupskraan. Het nuts tracé in het gebied west zal als eerste worden ontgraven waarbij de vrijkomende gronden worden verwerkt met een rupskraan in de uitgeefbare percelen. Aansluitend ontgraven we de rioolsleuven en ook deze vrijkomende gronden verwerken we in de uitgeefbare percelen en ditzelfde geldt voor het wegcunet. De overtollige gronden worden in het aan te wijzen depot verwerkt.

Aanbrengen voorbelasting, west wk 36

De reeds ontgraven cuneten zal de 1^e zandlaag worden aangebracht middels een wiellader. Hierbij worden rijplaten gebruikt om het transport van zand mogelijk te maken. Na de 1^e zandlaag zal er verticale drainage worden aangebracht

Ontgraven cunet, oost wk 36

Aansluitend aan de werkzaamheden in gebied west volgen de werkzaamheden in gebied oost. Bij het ontgraven van de cuneten maken we gebruik van een rupskraan. We ontgraven de rioolsleuven en deze vrijkomende gronden verwerken we in de uitgeefbare percelen en ditzelfde geldt voor het wegcunet. De overtollige gronden worden in het aan te wijzen depot verwerkt.

Aanbrengen drainage wk 36-38

De drainagstelling start in wk 36 met het aanbrengen van de verticale drainage. Er wordt gestart met de "blauwe gebieden", de overige percelen volgen aansluitend . De vakken waar het aanbrengen van de verticale drainage gereed is, wordt de horizontale drainage aangebracht met een midgraver en grondwerker.

Aanbrengen voorbelasting, oost wk 37

De reeds ontgraven cuneten zal de 1^e zandlaag worden aangebracht middels een wiellader. Hierbij worden rijplaten gebruikt om het transport van zand mogelijk te maken. Na de 1^e zandlaag zal er verticale drainage worden aangebracht

Monitoren zakkaken wk 33 – 51

Aanbrengen zakkaken voorafgaand aan aanbrengen voorbelasting waar mogelijk. De zakkaken in de voorsleuven direct op bodem aanbrengen en aanvullen. Zakkaken voor elke ophoogslag en elke week inmeten door landmeter met gps.

Ontgraven cunet, tennis en voetbal wk 37-38

Aansluitend aan de werkzaamheden in gebied oost volgen de werkzaamheden in de gebieden tennis en voetbal. Bij het ontgraven van de cuneten maken we gebruik van een rupskraan. We ontgraven de rioolsleuven en het wegcunet de vrijkomende gronden worden in het aan te wijzen depot verwerkt.

Aanbrengen voorbelasting, tennis wk 38

De reeds ontgraven cuneten zal de 1^e zandlaag worden aangebracht middels een wiellader. Hierbij worden rijplaten gebruikt om het transport van zand mogelijk te maken. Na de 1^e zandlaag zal er verticale drainage worden aangebracht

Grond verwerken in bouwvlak en depot wk 39-42

De vrijkomende gronden worden verwerkt in de uitgeefbare gebieden en in het depot

Aanbrengen voorbelasting, vervolgen slagen wk 39-49

Nadat de drainage is aangebracht starten we met de vervolgslagen van de voorbelasting in het gehele plangebied dit brengen we middel een wiellader aan.

Afdekken voorbelasting wk 50

Nadat de voorbelasting op de gewenste hoogte is aangebracht starten we met het afdekken van de voorbelasting. Met een spuitwagen van der Stelt zal de afdeklaag worden aangebracht op de voorbelasting.

Oplevering wk 51

Nadat de voorbelasting is afgdekt zal de zetting z'n werk gaan doen en dit blijven we monitoren.