


Meetmethodiek Zoetermeer

Samenvatting kaders en uitgangspunten

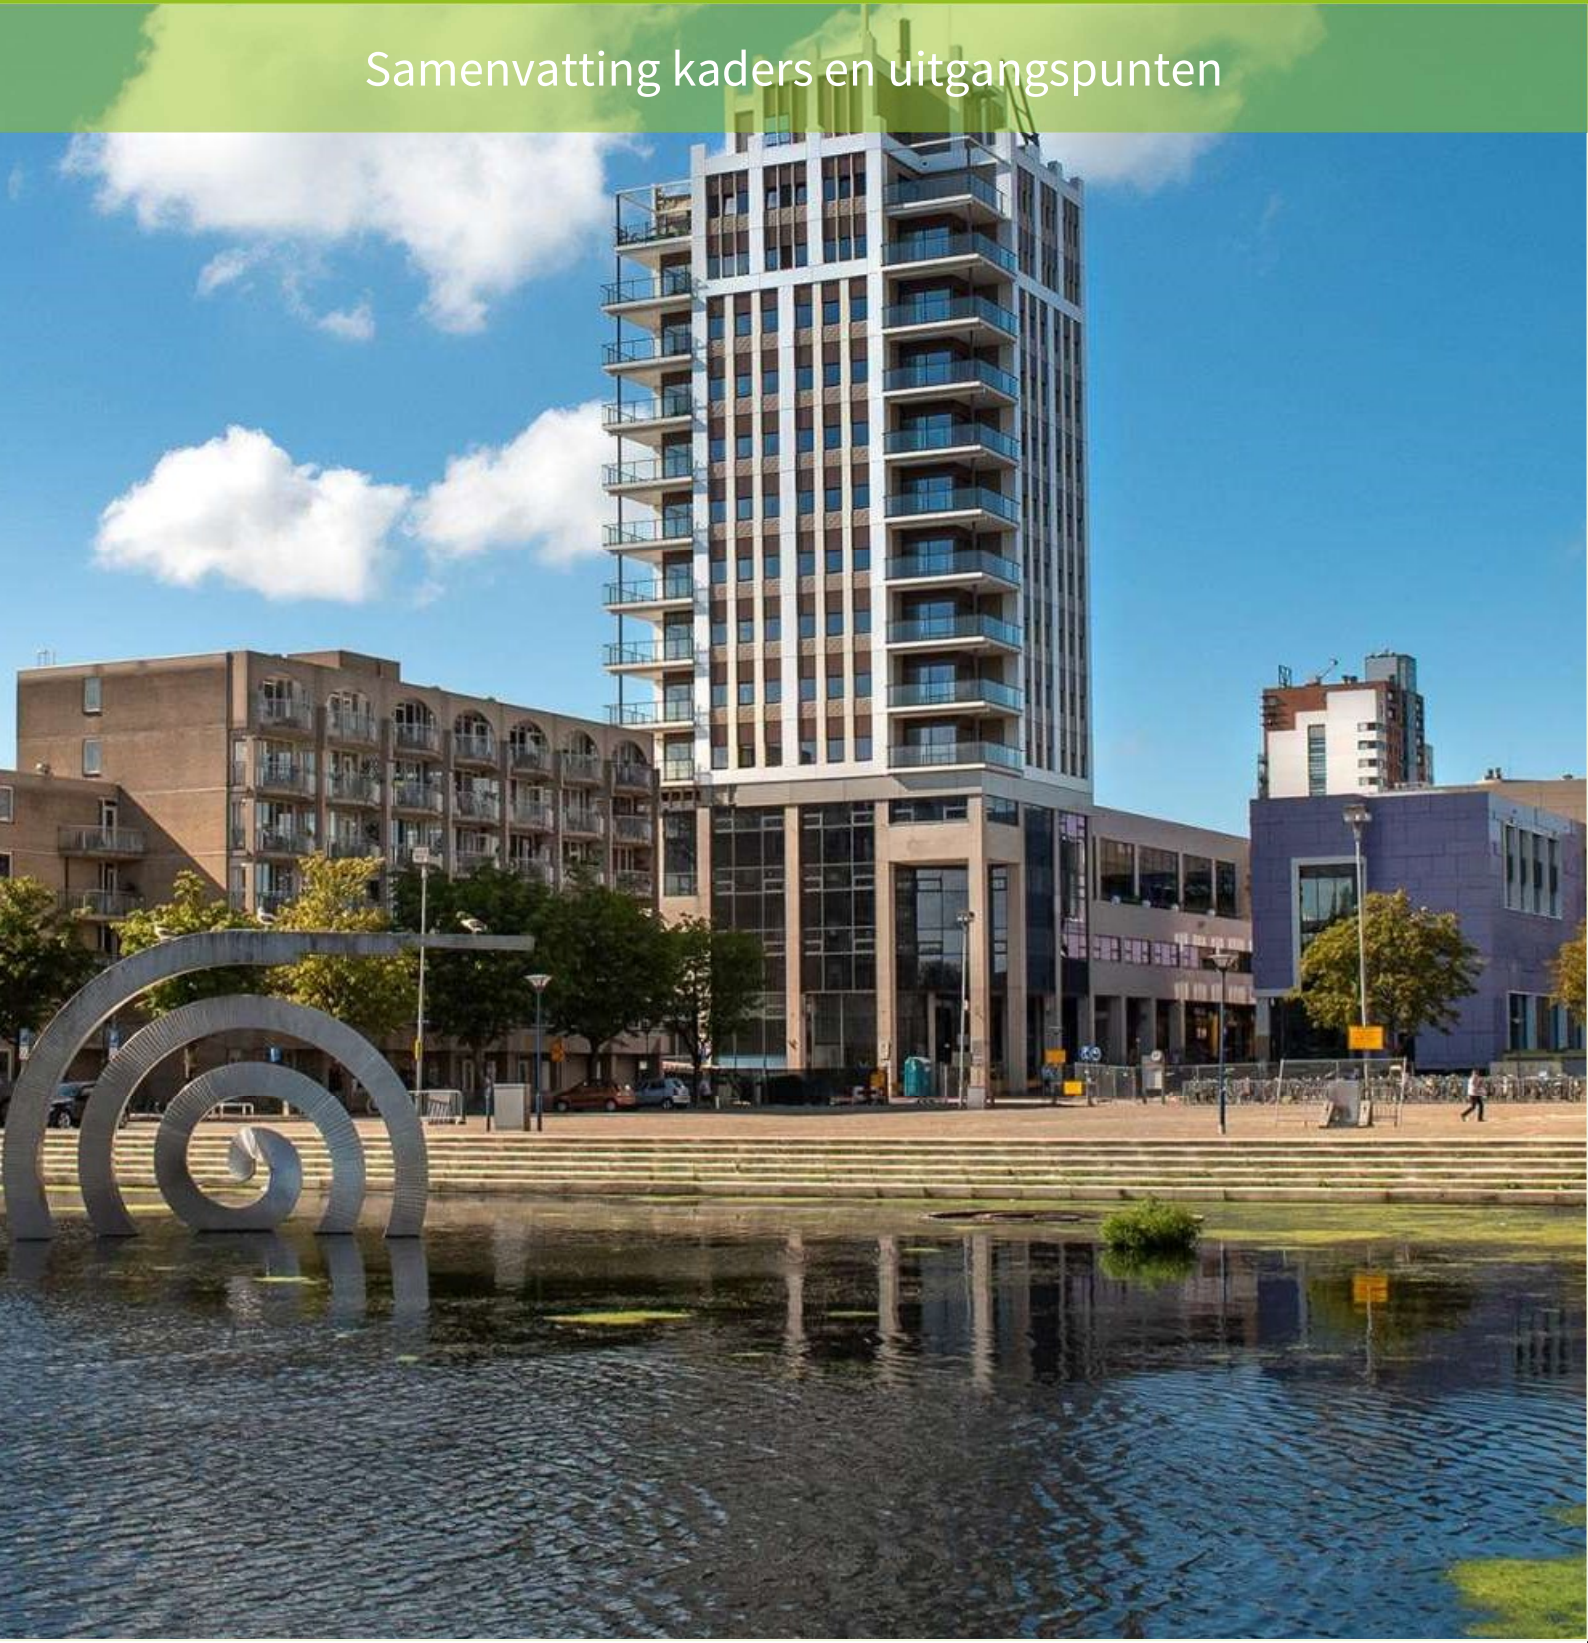

Colofon

Titel: Meetmethodiek Zoetermeer
Versie: 2.2
Datum: 19 januari 2024

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Projectleider: Frank Maurits

Opdrachtnemer: Beheeraccent, www.beheeraccent.nl
Auteur(s): Sjors Krol, Frank Maurits

Kaders en uitgangspunten

Ieder kwartaal wordt er door Zoetermeer monitoringsinformatie verzameld. Dit gebeurt aan de hand van een schouwronde die wordt uitgevoerd door Beheeraccent. Hierbij sluit de inrichting van de monitoring zoveel mogelijk aan bij de landelijke beeldsystematiek van CROW en de gemeentelijke kaders. Deze notitie beschrijft in het kort de kaders en uitgangspunten voor de metingen van de gemeente Zoetermeer.

1. Kwaliteitsniveau

De gemeente Zoetermeer is op te delen in vijf functionele gebieden (centra, bedrijventerreinen en kantoorgebieden, hoofdwegen, woongebieden en recreatie- en buitengebieden). Binnen deze gebieden worden door verschillende partijen het onderhoud uitgevoerd. De gemeten kwaliteit is belangrijk om een vergelijking te kunnen maken tussen de behaalde scores en de beleidsambities. De beeldmeetlatten bestaan steeds uit vijf verschillende kwaliteitsniveaus, namelijk A+, A, B, C en D-niveau. Aan de hand van deze normen is het geconstateerde beeld bepaald. De kwaliteitsniveaus hebben de volgende betekenis:

Kwaliteitsniveau CROW	Betekenis
A+	Zeer hoog
A	Hoog
B	Basis
C	Laag
D	Zeer laag

Figuur 1.1: Betekenis kwaliteitsscores

De volgende kwaliteitsniveaus worden aangehouden in de gemeente Zoetermeer:

	Centra	Bedrijventerreinen en kantoorgebieden	Hoofdwegen	Woongebieden	Recreatie-en buitengebieden:
Groen:	Basis	Basis	Laag	Laag	Laag
Meubilair:	Basis	Basis	Laag	Laag	Laag
Verharding:	Basis	Basis	Laag	Laag	Laag
Verzorging:	Basis	Basis	Laag	Laag	Laag

Figuur 1.2: kwaliteitsniveaus

2. Beeldsystematiek CROW

CROW is een landelijk kennisplatform voor Infrastructuur, Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer en heeft in samenwerking met het werkveld het 'beeldgestuurd onderhoud' ontwikkeld. De basis hiervoor staat omschreven in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. De KOR is dan ook het uitgangspunt bij zowel de inrichting en de uitvoering van de kwaliteitsmeting, alsook de analyse van de meetresultaten. Hiermee sluit de meting aan bij de landelijke en meetmethodiek. Dit vertaalt zich o.a. in het benodigd aantal meetlocaties, de beeldmeetlatten en het bepalen van de kwaliteitsscore.

2.1 Meetlocaties

Bij de uitvoering van de kwaliteitsmeting worden alleen de objecten die in gemeentelijke bezit zijn beoordeeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat de inspecteur particulier grondgebied en/of grondgebied van woningbouwcorporaties buiten beschouwing laat. Om daarom tot een raster met potentiële meetlocaties te komen, is gebruik gemaakt van de gebiedsgrenzen, aangeleverd door de gemeente Zoetermeer. Vervolgens zijn binnen de gebiedsgrenzen een raster van 100 bij 100 meter geplaatst, waarbij ieder rastervakje een potentiële meetlocatie is.

Om te komen tot representatieve meetresultaten is het niet nodig om alle meetlocaties te beoordelen. In totaal zijn er 351 meetlocaties beoordeeld verdeeld over de verschillende gebieden.

De meetlocaties zijn willekeurig verdeeld over de verschillende uitvoerende gebieden:

- Bedrijventerreinen: 46 meetlocaties;
- Centra: 34 meetlocaties;
- Hoofdinfra: 25 meetlocaties;
- Recreatiegebieden: 25 meetlocaties;
- Woonwijken: 227 meetlocaties.

Indien alle gemeten locaties van kwartaal 1.2023 worden weergegeven, ontstaat het rechter beeld:



Figuur 2.1: Willekeurig gemeten meetlocaties (Q1 2023)

In dit geval geven de rode meetlocaties aan dat er minimaal één van de waargenomen beeldmeetlatten onder het ambitieniveau is bevonden en de groene meetlocaties dat geen van de beoordeelde beeldmeetlatten onder het ambitieniveau heeft gescoord.

2.2 Beeldmeetlatten

In de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte zijn ongeveer 180 beeldmeetlatten opgenomen voor de verschillende objecten in de openbare ruimte. Iedere beeldmeetlat is een samenstelling van prestatie-eisen geïllustreerd met een omschrijving en een foto.


Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.07				
Groen	beplanting-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking ≤ 30% per 100m ²	bedekking ≤ 40% per 100m ²	bedekking > 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 20% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 30% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 40% per 100m ²	bedekking door resten > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ²

Figuur 2.2: opbouw van een beeldmeetlat

Aansluitend bij de reguliere werkzaamheden die de gemeente uitvoert, is er een keuze gemaakt uit de beeldmeetlatten uit de KOR. Hierbij is ook gekeken naar de werkzaamheden die van invloed zijn op de technische staat als het dagelijks onderhoud. Dit heeft geresulteerd in een set beeldmeetlatten die samen een integraal beeld geven van de kwaliteit van de openbare ruimte.

2.3 Kwaliteitsscore

De meetresultaten zijn vertaald naar een procentuele verdeling tussen de kwaliteitsniveaus A+ en D kwaliteit. Om vervolgens te bepalen wat de behaalde kwaliteitsscore is, is de 90%-regel van CROW toegepast. Deze regel bepaalt dat de behaalde kwaliteitsscore bij 90% van de metingen ligt. In het voorbeeld in Figuur B.4 betekent dit dus dat de behaalde kwaliteitsscore bij 90% (zie blauwe lijn) een B-kwaliteit is.

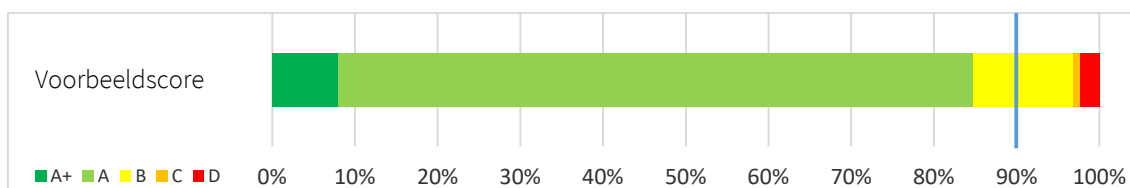

Figuur 2.3: bepalen kwaliteitsscore (90%-regel)

2.4 Overzicht beeldmeetlatten

Verharding	Beeldmeetlatten CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018	Bron
Asfalt fietspad / rijbaan / voetpad	Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-dwarsonvlakheid	Quickscan
	Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-oneffenheden	
	Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op dicht asfalt	
	Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-randschade	
	Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-scheurvorming	
Elementen fietspad / rijbaan / voetpad	Verharding-open verharding-elementenverharding-dwarsonvlakheid	Quickscan
	Verharding-open verharding-elementenverharding-oneffenheden	
	Verharding-open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen	
	Verharding-open verharding-elementenverharding-voegwijdte	
	Verharding-trottoirband en/of inrit-schade	
Markering	Verharding-(gesloten) verharding-zichtbaarheid markering	Quickscan
Groen	Beeldmeetlatten CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018	Bron
Beplanting	Groen-beplanting-beschadiging	Quickscan
	Groen-beplanting-(alle typen beplanting)-kaal oppervlak	
	Groen-beplanting-(alle typen beplanting)-overgroei randen verharding of gras	
	Groen-beplanting-(alle typen beplanting)-snoeibeeld	
Bomen	Groen-boom-staat boompalen en -banden	Bestek
	Groen-boom-waterlot	
Hagen	Groen-beplanting-haag-gaten in haag	Quickscan
	Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen	
Vlak gras	Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte	Bestek
	Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen	
	Groen-gras en kruidachtigen-molshopen	
Meubilair	Beeldmeetlatten CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018	Bron
Afvalbakken	Meubilair-afvalbak-bevuiling	Quickscan
	Meubilair-afvalbak-dekking van de coating/folie en krassen	
	Meubilair-afvalbak-deuken en gaten	
	Meubilair-afvalbak-kleurechtheid	
	Meubilair-afvalbak-scheefstand	
Banken	Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling	Quickscan
	Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-dekking van de coating/folie en krassen	
	Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-deuken en gaten	
	Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-kleurechtheid	
	Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-scheefstand	
	Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-volledig	



Bebording	Meubilair-bord-bevuiling	Quickscan
	Meubilair-bord-dekking van de coating/folie en krassen	
	Meubilair-bord-deuken en gaten	
	Meubilair-bord-kleurechtheid	
	Meubilair-bord-verdraaiing	
	Meubilair-bord-volledig	
Speelelementen	Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-bevuiling	Quickscan
	Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-dekking van de coating/folie en krassen	
	Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-deuken en gaten	
	Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-kleurechtheid	
	Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-scheefstand	
	Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-volledig	
Verlichting, masten	Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling	Quickscan
	Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-dekking van de coating/folie en krassen	
	Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten	
	Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-kleurechtheid	
	Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand	
Verzorging	Beeldmeetlatten CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018	Bron
Fijn zwerfafval in groen	Groen-beplanting-zwerfafval fijn, rozen, vaste planten	Bestek
	Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	
	Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	
Fijn zwerfafval op verharding	Verharding-zwerfafval fijn	Bestek
Graffiti	Meubilair	Quickscan
	Kunstwerken	
Grof zwerfafval in groen	Groen-beplanting-zwerfafval grof, rozen, vaste planten	Bestek
	Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof	
	Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	
Grof zwerfafval op verharding	Verharding-zwerfafval grof	Bestek
Onkruid in groen	Groen-beplanting-onkruid, rozen, vaste planten	Bestek
	Groen-boom-boomspiegel-onkruid	
Onkruid op verharding	Verharding-onkruid in goten en randstroken	Bestek
	Verharding-onkruid rondom obstakels	
	Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers	
	Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid tegels	
	Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid	

2.5 CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018

Verharding

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 81.81.21				
Verharding	gesloten verharding-asfaltverharding-dwarsonvlakheid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook
lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) ≥ 5 m ¹ per 100 m ¹	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) ≥ 5 m ¹ per 100 m ¹	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) n.v.t.	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) n.v.t.	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) n.v.t.
matige dwarsonvlakheid (> 20 mm) 0 m ¹ per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 20 mm) < 5 m ¹ per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 20 mm) < 15 m ¹ per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 20 mm) < 35 m ¹ per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 20 mm) ≥ 35 m ¹ per 100 m ¹
ernstige dwarsonvlakheid (≥ 30 mm) 0 m ¹ per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (≥ 30 mm) 0 m ¹ per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (≥ 30 mm) < 5 m ¹ per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (≥ 30 mm) < 5 m ¹ per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (≥ 30 mm) ≥ 5 m ¹ per 100 m ¹
Meetinstructie: Wegbeheer				

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 81.81.23				
Verharding	gesloten verharding-asfaltverharding-oneffenheden			
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen oneffenheden. Er is geen schade volgens de CROW-	Er zijn lichte oneffenheden. Er is enige schade volgens de CROW-	Er zijn enige oneffenheden. De waarschuwingsgrens van de CROW-	Er zijn aanzienlijke oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek	Er zijn veel ernstige oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek

systematiek voor wegbeheer.	systematiek voor wegbeheer.	systematiek voor wegbeheer is overschreden.	voor wegbeheer is overschreden.	voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en hoogteverschil	Omvang en hoogteverschil	Omvang en hoogteverschil	Omvang en hoogteverschil	Omvang en hoogteverschil
lichte oneffenheden(> 5 mm) < 3 stuks per 100 m ¹	lichte oneffenheden(> 5 mm) ≥ 3 stuks per 100 m ¹	lichte oneffenheden(> 5 mm) n.v.t.	lichte oneffenheden(> 5 mm) n.v.t.	lichte oneffenheden(> 5 mm) n.v.t.
matige oneffenheden (> 15 mm) 0 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (> 15 mm) < 8 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (> 15 mm) < 15 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (> 15 mm) ≥ 15 m per 100 m ¹	matige oneffenheden (> 15 mm) n.v.t.
ernstige oneffenheden (≥ 30 mm) 0 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (≥ 30 mm) 0 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (≥ 30 mm) < 3 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (≥ 30 mm) < 3 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (≥ 30 mm) ≥ 3 stuks per 100 m ¹
Meetinstructie: Wegbeheer				

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 81.81.25				
Verharding	gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op dicht asfalt			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen rafeling. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte rafeling. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige rafeling. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang	Ernst en omvang	Ernst en omvang	Ernst en omvang	Ernst en omvang
lichte rafeling (5-20%) < 5 % per 500 m ²	lichte rafeling (5-20%) ≥ 5 % per 500 m ²	lichte rafeling (5-20%) n.v.t.	lichte rafeling (5-20%) n.v.t.	lichte rafeling (5-20%) n.v.t.
matige rafeling (20-50%)	matige rafeling (20-50%)	matige rafeling (20-50%)	matige rafeling (20-50%)	matige rafeling (20-50%)

0 % per 500 m ²	< 30 % per 500 m ²	< 50 % per 500 m ²	≥ 50 % per 500 m ²	n.v.t.
ernstige rafeling (≥ 50%) 0 % per 500 m ²	ernstige rafeling (≥ 50%) 0 % per 500 m ²	ernstige rafeling (≥ 50%) < 5 % per 500 m ²	ernstige rafeling (≥ 50%) < 5 % per 500 m ²	ernstige rafeling (≥ 50%) ≥ 5 % per 500 m ²
Meetinstructie: Wegbeheer				

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 81.81.30

Verharding	gesloten verharding-asfaltverharding-randschade			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen randschade. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte randschade. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige randschade. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke randschade. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige randschade. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang	Ernst en omvang	Ernst en omvang	Ernst en omvang	Ernst en omvang
lichte randschade < 5 m ¹ per 100 m ¹	lichte randschade ≥ 5 m ¹ per 100 m ¹	lichte randschade n.v.t.	lichte randschade n.v.t.	lichte randschade n.v.t.
matige randschade 0 m ¹ per 100 m ¹	matige randschade ≤ 100 m ¹ per 100 m ¹	matige randschade n.v.t.	matige randschade n.v.t.	matige randschade n.v.t.
ernstige randschade 0 m ¹ per 100 m ¹	ernstige randschade 0 m ¹ per 100 m ¹	ernstige randschade < 25 m ¹ per 100 m ¹	ernstige randschade < 50 m ¹ per 100 m ¹	ernstige randschade ≥ 50 m ¹ per 100 m ¹
Meetinstructie: Wegbeheer				

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 81.81.32

Verharding	gesloten verharding-asfaltverharding-scheurvorming			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen scheurvorming. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte scheurvorming. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige scheurvorming. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden.

				Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang	Ernst en omvang	Ernst en omvang	Ernst en omvang	Ernst en omvang
lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) < 5 m ¹ per 100 m ¹	lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) ≥ 5 m ¹ per 100 m ¹	lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) n.v.t.	lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) n.v.t.	lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) n.v.t.
matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) 0 m ¹ per 100 m ¹	matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) n.v.t.	matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) n.v.t.	matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) n.v.t.	matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) n.v.t.
ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) 0 m ¹ per 100 m ¹	ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) 0 m ¹ per 100 m ¹	ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) < 25 m ¹ per 100 m ¹	ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) < 50 m ¹ per 100 m ¹	ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) ≥ 50 m ¹ per 100 m ¹
hoogteverschil tussen de scheurranden 0 mm	hoogteverschil tussen de scheurranden < 15 mm	hoogteverschil tussen de scheurranden > 15 mm	hoogteverschil tussen de scheurranden > 15 mm	hoogteverschil tussen de scheurranden > 15 mm
scheurpatroon geen	scheurpatroon vertakkingen	scheurpatroon blokpatroon (craquelé)	scheurpatroon blokpatroon (craquelé)	scheurpatroon blokpatroon (craquelé)
Meetinstructie: Wegbeheer				

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 83.81.21				
Verharding	open verharding-elementenverharding-dwarsonvlakheid			
A+	A	B	C	D
 Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	 Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	 Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	 Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	 Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook

lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) < 5 m per 100 m ¹	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) ≥ 5 m per 100 m ¹	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) n.v.t.	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) n.v.t.	lichte dwarsonvlakheid (> 10 mm) n.v.t.
matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) 0 m per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) < 35 m per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) ≥ 35 m per 100 m ¹	matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) n.v.t.	matige dwarsonvlakheid (> 25 mm) n.v.t.
ernstige dwarsonvlakheid (≥ 40 mm) 0 m per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (≥ 40 mm) 0 m per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (≥ 40 mm) < 5 m per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (≥ 40 mm) < 15 m per 100 m ¹	ernstige dwarsonvlakheid (≥ 40 mm) ≥ 15 m per 100 m ¹

Meetinstructie: Wegbeheer

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcodes 83.81.23				
Verharding	open verharding-elementenverharding-oneffenheden			
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen oneffenheden. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn lichte oneffenheden. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn enige oneffenheden. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn veel ernstige oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en hoogteverschil	Omvang en hoogteverschil	Omvang en hoogteverschil	Omvang en hoogteverschil	Omvang en hoogteverschil
lichte oneffenheden (> 5 mm) < 3 stuks per 100 m ¹	lichte oneffenheden (> 5 mm) ≥ 3 stuks per 100 m ¹	lichte oneffenheden (> 5 mm) n.v.t.	lichte oneffenheden (> 5 mm) n.v.t.	lichte oneffenheden (> 5 mm) n.v.t.
matige oneffenheden (> 15 mm) 0 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (> 15 mm) < 8 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (> 15 mm) < 15 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (> 15 mm) ≥ 15 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (> 15 mm) n.v.t.
ernstige oneffenheden (≥ 30 mm) 0 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (≥ 30 mm) 0 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (≥ 30 mm) < 3 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (≥ 30 mm) < 3 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (≥ 30 mm) ≥ 3 stuks per 100 m ¹

Meetinstructie: Wegbeheer

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcodes 83.81.24

Verharding	open verharding-elementenverharding-ontbrekende/beschadigde elementen			
A+	A	B	C	D
				
Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn geen beschadigde elementen.	Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn nauwelijks beschadigde elementen.	Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn hier en daar beschadigde elementen.	Er ontbreken incidenteel elementen uit de verharding. Er zijn regelmatig beschadigde elementen.	Er ontbreken elementen uit de verharding. Er zijn veel beschadigde elementen.
beschadigde elementen 0 stuks per 100m ²	beschadigde elementen ≤ 1 stuks per 100m ²	beschadigde elementen ≤ 3 stuks per 100m ²	beschadigde elementen ≤ 5 stuks per 100m ²	beschadigde elementen > 5 stuks per 100m ²
ontbrekende elementen 0% per 100m ²	ontbrekende elementen 0% per 100m ²	ontbrekende elementen 0% per 100m ²	ontbrekende elementen ≤ 1% per 100m ²	ontbrekende elementen > 1% per 100m ²

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcodes 83.81.26

Verharding	open verharding-elementenverharding-voegwijdte			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen voegwijdte. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte voegwijdte. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige voegwijdte. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke voegwijdte. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is grote voegwijdte. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
voegwijdte ≤ 5 mm	voegwijdte ≤ 10 mm	voegwijdte ≤ 20 mm	voegwijdte ≤ 20 mm	voegwijdte > 20 mm
omvang n.v.t.	omvang n.v.t.	omvang < 5% % per 100m ¹	omvang > 5% % per 100m ¹	omvang n.v.t.

Meetinstructie: Wegbeheer

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcodes 83.81.25

Verharding	trottoirband en/of inrit-schade			
A+	A	B	C	D
				
De trottoirbanden en inritten ogen strak en hebben geen schade.	De trottoirbanden en inritten ogen nagenoeg strak en hebben weinig schade.	De trottoirbanden en inritten ogen redelijk strak en hebben in beperkte mate schade.	De trottoirbanden en inritten ogen rommelig en hebben redelijk veel schade.	De trottoirbanden en inritten ogen slecht en hebben veel schade.
oneffenheden ernst geen	oneffenheden ernst ≤ 15 mm hoogteverschil	oneffenheden ernst ≤ 25 mm hoogteverschil	oneffenheden ernst ≤ 35 mm hoogteverschil	oneffenheden ernst > 35 mm hoogteverschil
oneffenheden omvang geen	oneffenheden omvang ≤ 2 stuks per 100 m ¹	oneffenheden omvang ≤ 5 stuks per 100 m ¹	oneffenheden omvang ≤ 10 stuks per 100 m ¹	oneffenheden omvang > 10 stuks per 100 m ¹
schade ernst geen	schade ernst ≤ 5 cm ¹ per 100 m ¹	schade ernst ≤ 10 cm ¹ per 100 m ¹	schade ernst ≤ 50 cm ¹ per 100m ¹	schade ernst > 50 cm ¹ per 100 m ¹
schade omvang geen	schade omvang ≤ 3 stuks per 100 m ¹	schade omvang ≤ 5 stuks per 100 m ¹	schade omvang ≤ 10 stuks per 100 m ¹	schade omvang > 10 stuks per 100m ¹

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 32.81.01

Verharding	gesloten verharding-zichtbaarheid markering			
A+	A	B	C	D
				
De markering reflecteert goed.	De markering reflecteert redelijk goed.	De markering reflecteert in beperkte mate.	De markering reflecteert weinig.	De markering reflecteert niet.
oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436 0% per wegvak	oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436 ≤ 5% per wegvak	oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436 ≤ 20% per wegvak	oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436 ≤ 30% per wegvak	oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436 > 30% per wegvak

Groen

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 51.48.52

Groen	beplanting-beschadiging			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen beplanting beschadigd.	Er is weinig beplanting beschadigd.	Er is in beperkte mate beplanting beschadigd.	Er is redelijk veel beplanting beschadigd.	Er is veel beplanting beschadigd.
beschadigd oppervlak 0% per 100m ²	beschadigd oppervlak ≤ 5% per 100m ²	beschadigd oppervlak ≤ 10% per 100m ²	beschadigd oppervlak ≤ 25% per 100m ²	beschadigd oppervlak > 25% per 100m ²

Niet opgenomen in RAW

Groen	beplanting-heesters-gesloten heesters-kaal oppervlak			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen kaal oppervlak.	Er is weinig kaal oppervlak.	Er is in beperkte mate kaal oppervlak.	Er is redelijk veel kaal oppervlak.	Er is veel kaal oppervlak.
kaal oppervlak 0% per 100m ²	kaal oppervlak ≤ 5% per 100m ²	kaal oppervlak ≤ 10% per 100m ²	kaal oppervlak ≤ 25% per 100m ²	kaal oppervlak > 25% per 100m ²

Meetinstructie: Kaal oppervlak

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.13

Groen	beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 40 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei > 40 cm per 100m ¹
lengte overgroei 0 cm	lengte overgroei ≤ 30 cm	lengte overgroei ≤ 45 cm	lengte overgroei ≤ 75 cm	lengte overgroei > 75 cm

probleemtak nee	probleemtak nee	probleemtak nee	probleemtak nee	probleemtak ja
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 51.48.50				
Groen	beplanting-heesters-snoeibeeld			
A+	A	B	C	D
				
Heesters vertonen geen snoeiachterstand. Er zijn geen holle heesters.	Heesters vertonen weinig snoeiachterstand. Er zijn weinig holle heesters.	Heesters vertonen in beperkte mate snoeiachterstand. Er zijn in beperkte mate holle heesters.	Heesters vertonen redelijk veel snoeiachterstand. Er zijn redelijk veel holle heesters.	Heesters vertonen veel snoeiachterstand. Er zijn veel holle heesters.
afgestorven takken 0% per 100m ²	afgestorven takken ≤ 1% per 100m ²	afgestorven takken ≤ 5% per 100m ²	afgestorven takken ≤ 10% per 100m ²	afgestorven takken > 10% per 100m ²
lengte ongewenste scheuten en opslag 0 m per 100m ²	lengte ongewenste scheuten en opslag ≤ 0,30 m per 100m ²	lengte ongewenste scheuten en opslag ≤ 0,50 m per 100m ²	lengte ongewenste scheuten en opslag ≤ 0,80 m per 100m ²	lengte ongewenste scheuten en opslag > 0,80 m per 100m ²
mate 'holle' heesters 0% per 100m ²	mate 'holle' heesters 0% per 100m ²	mate 'holle' heesters ≤ 2,5% per 100m ²	mate 'holle' heesters ≤ 5% per 100m ²	mate 'holle' heesters > 5% per 100m ²

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.68.05				
Groen	boom-staat boompalen en -banden			
A+	A	B	C	D
				
De constructie van boompalen en boombanden geeft voldoende steun aan de boom en beschadigt de boom niet.	De constructie van boompalen en boombanden geeft voldoende steun aan de boom en beschadigt de boom niet.	De constructie van boompalen en boombanden geeft voldoende steun aan de boom en beschadigt de boom niet.	De constructie van boompalen en boombanden geeft voldoende steun aan de boom en beschadigt de boom niet.	De constructie van boompalen en boombanden geeft niet voldoende steun aan de boom en/of beschadigt de boom.
beschadiging door constructie aan boom nee	beschadiging door constructie aan boom nee	beschadiging door constructie aan boom nee	beschadiging door constructie aan boom nee	beschadiging door constructie aan boom ja
voldoende steun door constructie ja	voldoende steun door constructie ja	voldoende steun door constructie ja	voldoende steun door constructie ja	voldoende steun door constructie nee

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 51.68.07				
Groen	boom-waterlot			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen waterlot.	Er is weinig waterlot.	Er is in beperkte mate waterlot.	Er is redelijk veel waterlot.	Er is veel waterlot.
bedekking stamoppervlak 0% per boom	bedekking stamoppervlak ≤ 5% per boom	bedekking stamoppervlak ≤ 25% per boom	bedekking stamoppervlak ≤ 50% per boom	bedekking stamoppervlak > 50% per boom
bedekking boomspiegel oppervlakte door waterlot 0% per boom	bedekking boomspiegel oppervlakte door waterlot ≤ 20% per boom	bedekking boomspiegel oppervlakte door waterlot ≤ 50% per boom	bedekking boomspiegel oppervlakte door waterlot ≤ 100% per boom	bedekking boomspiegel oppervlakte door waterlot > 100% per boom
gemiddelde lengte waterlot 0 cm per boom	gemiddelde lengte waterlot ≤ 20 cm per boom	gemiddelde lengte waterlot ≤ 50 cm per boom	gemiddelde lengte waterlot ≤ 100 cm per boom	gemiddelde lengte waterlot > 100 cm per boom
lengte waterlot 0 cm	lengte waterlot ≤ 40 cm	lengte waterlot ≤ 70 cm	lengte waterlot ≤ 120 cm	lengte waterlot > 120 cm

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcodes 51.48.51				
Groen	beplanting-haag-gaten in haag			
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen gaten in de haag.	Er zijn weinig gaten in de haag.	Er zijn in beperkte mate gaten in de haag.	Er zijn redelijk veel gaten in de haag.	Er zijn veel gaten in de haag.
gaten 0% per 100m ¹	gaten ≤ 2% per 100m ¹	gaten ≤ 5% per 100m ¹	gaten ≤ 15% per 100m ¹	gaten > 15% per 100m ¹
Meetinstructie: Gaten in haag				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.17				
Groen	beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen			
A+	A	B	C	D
				
De strakke lijnen van de haag zijn duidelijk zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag. De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand.
gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 20 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 30 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag > 30 cm per 100m ¹
lengte uitgroeïende uitlopers buiten de knipmaat van de haag 0 cm	lengte uitgroeïende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 30 cm	lengte uitgroeïende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 40 cm	lengte uitgroeïende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 50 cm	lengte uitgroeïende uitlopers buiten de knipmaat van de haag > 50 cm
Meetinstructie: Snoeibeeld geschoren hagen				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.01				
Groen	gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte			
A+	A	B	C	D
				
Het gazon ziet er zeer strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er redelijk strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er nauwelijks strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er niet strak gemaaid uit.
hoogte gras ≤ 40 mm	hoogte gras ≤ 50 mm	hoogte gras ≤ 60 mm	hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras > 70 mm
Meetinstructie: Grashoogte				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.04 - 51.38.10				
Groen	gras-en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
A+	A	B	C	D
				
Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is niet hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is nauwelijks hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is enigszins hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is zeer veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.
hoogte gazonrondom obstakel of boom ≤ 40 mm	hoogte gazon rondom obstakel of boom ≤ 75 mm	hoogte gazonrondom obstakel of boom ≤ 120 mm	hoogte gazonrondom obstakel of boom ≤ 210 mm	hoogte gazon rondom obstakel of boom > 210 mm
hoogte gras rondom obstakel of boom ≤ 70 mm	hoogte gras rondom obstakel of boom ≤ 120 mm	hoogte gras rondom obstakel of boom ≤ 180 mm	hoogte gras rondom obstakel of boom ≤ 300 mm	hoogte gras rondom obstakel of boom > 300 mm
Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels				

Niet opgenomen in RAW				
Groen	gras en kruidachtigen-molshopen			
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen molshopen.	Er zijn weinig molshopen.	Er zijn in beperkte mate molshopen.	Er zijn redelijk veel molshopen.	Er zijn veel molshopen.
molshopen 0 stuks per 100m ²	molshopen ≤ 2 stuks per 100m ²	molshopen ≤ 5 stuks per 100m ²	molshopen ≤ 10 stuks per 100m ²	molshopen > 10 stuks per 100m ²

Meubilair

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.32.06				
Meubilair	afvalbak-bevuiling			
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is weinig bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is in beperkte mate bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is redelijk erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.
mate van bevuiling 0% per afvalbak	mate van bevuiling ≤ 5% per afvalbak	mate van bevuiling ≤ 10% per afvalbak	mate van bevuiling ≤ 20% per afvalbak	mate van bevuiling > 20% per afvalbak
Meetinstructie: Bevuiling				

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 50.63.12				
Meubilair	afvalbak-dekking van de coating/folie en krassen			
A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. De afvalbak wordt volledig en gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	De dekking is goed. De afvalbak wordt volledig door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner of bekrast.	De dekking is voldoende. De afvalbak is grotendeels door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	De dekking is matig. Op grotere delen van de afvalbak is de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	De dekking is slecht. Op de gehele afvalbak is de coating/folie afwezig, in een zeer slechte conditie of bekrast. Enige roestvorming komt voor.
dekkingsgraad 100% per afvalbak	dekkingsgraad ≥ 98% per afvalbak	dekkingsgraad ≥ 95% per afvalbak	dekkingsgraad ≥ 80% per afvalbak	dekkingsgraad < 80% per afvalbak

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 50.63.13				
Meubilair	afvalbak-deuken en gaten			
A+	A	B	C	D
				

De afvalbak heeft geen deuken en gaten.	De afvalbak heeft weinig deuken en gaten.	De afvalbak heeft in beperkte mate deuken en gaten.	De afvalbak heeft redelijk veel deuken en gaten.	De afvalbak heeft veel deuken en gaten.
deuken + gaten 0% per afvalbak	deuken + gaten ≤ 2% per afvalbak	deuken + gaten ≤ 5% per afvalbak	deuken + gaten ≤ 10% per afvalbak	deuken + gaten > 10% per afvalbak

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcodes 50.63.14				
Meubilair	afvalbak-kleurechtheid			
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet verkleurd.	De afvalbak is weinig verkleurd.	De afvalbak is in beperkte mate verkleurd.	De afvalbak is redelijk erg verkleurd.	De afvalbak is erg verkleurd.
verkleuring 0% per afvalbak	verkleuring ≤ 10% per afvalbak	verkleuring ≤ 20% per afvalbak	verkleuring ≤ 50% per afvalbak	verkleuring > 50% per afvalbak

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.63.01				
Meubilair	afvalbak-scheefstand			
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak staat recht.	De afvalbak staat licht scheef.	De afvalbak staat duidelijk waarneembaar scheef.	De afvalbak staat fors scheef.	De afvalbak staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand 0 graden per afvalbak	scheefstand ≤ 1 graad per afvalbak	scheefstand ≤ 5 graden per afvalbak	scheefstand ≤ 10 graden per afvalbak	scheefstand > 10 graden per afvalbak

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.32.07				
Meubilair	recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling			
A+	A	B	C	D
				
De bank(en) en/of tafel is niet bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De bank(en) en/of tafel is weinig bevuild door (natuurlijke)	De bank(en) en/of tafel is in beperkte mate bevuild door (natuurlijke)	De bank(en) en/of tafel is redelijk erg bevuild door (natuurlijke)	De bank(en) en/of tafel is erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.

	aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	
mate van bevuilding 0% per voorziening	mate van bevuilding ≤ 5% per voorziening	mate van bevuilding ≤ 10% per voorziening	mate van bevuilding ≤ 20% per voorziening	mate van bevuilding > 20% per voorziening

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 71.38.12

Meubilair	recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-dekking van de coating/folie en krassen			
A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. De bank(en) en/of tafel wordt volledig en gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	De dekking is goed. De bank(en) en/of tafel wordt volledig door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner of bekrast.	De dekking is voldoende. De bank(en) en/of tafel is grotendeels door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	De dekking is matig. Op grotere delen van de bank(en) en/of tafel is de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	De dekking is slecht. Op de gehele bank(en) en/of tafel is de coating/folie afwezig, in een zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige roestvorming komt voor.
dekkingsgraad 100% per voorziening	dekkingsgraad ≥ 98% per voorziening	dekkingsgraad ≥ 95% per voorziening	dekkingsgraad ≥ 80% per voorziening	dekkingsgraad < 80% per voorziening

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 71.38.13

Meubilair	recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-deuken en gaten			
A+	A	B	C	D
				
Er zitten geen deuken en gaten in de bank(en) en/of tafel.	Er zitten weinig deuken en gaten in de bank(en) en/of tafel.	Er zitten in beperkte mate deuken en gaten in de bank(en) en/of tafel.	Er zitten redelijk veel deuken en gaten in de bank(en) en/of tafel.	Er zitten veel deuken en gaten in de bank(en) en/of tafel.
deuken + gaten 0% per voorziening	deuken + gaten ≤ 0,1% per voorziening	deuken + gaten ≤ 1% per voorziening	deuken + gaten ≤ 5% per voorziening	deuken + gaten > 5% per voorziening

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 71.38.14

Meubilair	recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-kleurechtheid			
A+	A	B	C	D
				
De bank(en) en/of tafel is niet verkleurd.	De bank(en) en/of tafel is weinig verkleurd.	De bank(en) en/of tafel is in beperkte mate verkleurd.	De bank(en) en/of tafel is redelijk erg verkleurd.	De bank(en) en/of tafel is erg verkleurd.
verkleuring 0% per voorziening	verkleuring ≤ 10% per voorziening	verkleuring ≤ 20% per voorziening	verkleuring ≤ 50% per voorziening	verkleuring > 50% per voorziening

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 71.38.01

Meubilair	recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-scheefstand			
A+	A	B	C	D
				
De bank(en) en/of tafel staat recht.	De bank(en) en/of tafel staat licht scheef.	De bank(en) en/of tafel staat duidelijk waarneembaar scheef.	De bank(en) en/of tafel staat fors scheef.	De bank(en) en/of tafel staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand 0 graden per voorziening	scheefstand ≤ 1 graad per voorziening	scheefstand ≤ 3 graden per voorziening	scheefstand ≤ 6 graden per voorziening	scheefstand > 6 graden per voorziening

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 71.38.15

Meubilair	recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-volledig			
A+	A	B	C	D
				
De bank(en) en/of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank(en) en/of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank(en) en/of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank(en) en/of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank(en) en/of tafel is onvolledig of afwezig. Er ontbreken een of meer onderdelen.
volledig ja	volledig ja	volledig ja	volledig ja	volledig nee

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.31.03

Meubilair	bord-beplakking en graffiti			
A+	A	B	C	D
				
Het bord is aan de voorzijde niet beplakt of beklad.	Het bord is aan de voorzijde beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	Het bord is aan de voorzijde beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van het bord is aan de voorzijde beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van het bord is aan de voorzijde beplakt door een affiche/affiches en/of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking/graffiti 0% per bord	mate van beplakking/graffiti ≤ 2% per bord	mate van beplakking/graffiti ≤ 5% per bord	mate van beplakking/graffiti ≤ 10% per bord	mate van beplakking/graffiti > 10% per bord
racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend ja

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.82.22

Meubilair	bord-dekking van de coating/folie en krassen			
A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. Het bord is aan de voorzijde volledig en gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	De dekking is goed. Het bord is aan de voorzijde volledig door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner of bekrast.	De dekking is voldoende. Het bord is aan de voorzijde grotendeels door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	De dekking is matig. Op grotere delen van het bord is aan de voorzijde de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	De dekking is slecht. Op het gehele bord is aan de voorzijde de coating/folie afwezig, in een zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige roestvorming komt voor.
dekkingsgraad 100% per bord	dekkingsgraad ≥ 98% per bord	dekkingsgraad ≥ 95% per bord	dekkingsgraad ≥ 80% per bord	dekkingsgraad < 80% per bord

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.82.23

Meubilair	bord-deuken en gaten			
A+	A	B	C	D
				
Er zitten geen deuken en gaten in de voorzijde van het bord.	Er zitten weinig deuken en gaten in de voorzijde van het bord.	Er zitten in beperkte mate deuken en gaten in de voorzijde van het bord.	Er zitten redelijk veel deuken en gaten in de voorzijde van het bord.	Er zitten veel deuken en gaten in de voorzijde van het bord.
deuken + gaten 0% per bord	deuken + gaten ≤ 2% per bord	deuken + gaten ≤ 5% per bord	deuken + gaten ≤ 10% per bord	deuken + gaten > 10% per bord

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.82.24

Meubilair	bord-kleurechtheid			
A+	A	B	C	D
				
Het bord is aan de voorzijde niet verkleurd.	Het bord is aan de voorzijde weinig verkleurd.	Het bord is aan de voorzijde in beperkte mate verkleurd.	Het bord is aan de voorzijde redelijk erg verkleurd.	Het bord is aan de voorzijde erg verkleurd.
verkleuring 0% per bord	verkleuring ≤ 10% per bord	verkleuring ≤ 20% per bord	verkleuring ≤ 50% per bord	verkleuring > 50% per bord

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 32.82.01

Meubilair	bord-verdraaiing			
A+	A	B	C	D
				
Het bord staat niet verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker.	Het bord staat licht verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker, maar zo licht dat het nauwelijks opvalt.	Het bord is duidelijk waarneembaar verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker.	Het bord is fors verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker.	Het bord staat zodanig verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker dat de informatie niet meer leesbaar is.
verdraaiing 0 graden per bord	verdraaiing ≤ 3 graden per bord	verdraaiing ≤ 15 graden per bord	verdraaiing ≤ 30 graden per bord	verdraaiing > 30 graden per bord

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 32.82.25

Meubilair	bord-volledig			
A+	A	B	C	D
				
Er ontbreken geen borden of onderborden.	Er ontbreken geen borden of onderborden.	Er ontbreken geen borden of onderborden.	Er ontbreken geen borden of onderborden.	Er ontbreken een of meer borden of onderborden
volledig ja	volledig ja	volledig ja	volledig ja	volledig nee

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcategorie 50.32.08

Meubilair	recreatieve voorziening-speelvoorziening-bevuiling			
A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is niet bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De speelvoorziening is weinig bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De speelvoorziening is in beperkte mate bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De speelvoorziening is redelijk erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De speelvoorziening is erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.
mate van bevuiling 0% per speelvoorziening	mate van bevuiling ≤ 5% per speelvoorziening	mate van bevuiling ≤ 10% per speelvoorziening	mate van bevuiling ≤ 20% per speelvoorziening	mate van bevuiling > 20% per speelvoorziening

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcategorie 71.18.12

Meubilair	recreatieve voorziening-speelvoorziening-dekking van de coating/folie en krassen			
A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. De speelvoorziening wordt volledig en gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	De dekking is goed. De speelvoorziening wordt volledig door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner of bekrast.	De dekking is voldoende. De speelvoorziening is grotendeels door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie of bekrast. Zeer lichte	De dekking is matig. Op grotere delen van de speelvoorziening is de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	De dekking is slecht. Op de gehele speelvoorziening is de coating/folie afwezig, in een zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige roestvorming komt voor.

		roestvorming komt voor.		
dekkingsgraad 100% per speelvoorziening	dekkingsgraad ≥ 98% per speelvoorziening	dekkingsgraad ≥ 95% per speelvoorziening	dekkingsgraad ≥ 80% per speelvoorziening	dekkingsgraad < 80% per speelvoorziening

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 71.18.13

Meubilair	recreatieve voorziening-speelvoorziening-deuken en gaten			
A+	A	B	C	D
				
Er zitten geen deuken en gaten in de speelvoorziening.	Er zitten weinig deuken en gaten in de speelvoorziening.	Er zitten in beperkte matedeuken en gaten in de speelvoorziening.	Er zitten redelijk veel deuken en gaten in de speelvoorziening.	Er zitten veel deuken en gaten in de speelvoorziening.
deuken + gaten 0% per speelvoorziening	deuken + gaten ≤ 0,1% per speeleenheid	deuken + gaten ≤ 1% per speelvoorziening	deuken + gaten ≤ 5% per speelvoorziening	deuken + gaten > 5% per speelvoorziening

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 71.18.14

Meubilair	recreatieve voorziening-speelvoorziening-kleurechtheid			
A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is niet verkleurd.	De speelvoorziening is weinig verkleurd.	De speelvoorziening is in beperkte mate verkleurd.	De speelvoorziening is redelijk erg verkleurd.	De speelvoorziening is erg verkleurd.
verkleuring 0% per speelvoorziening	verkleuring ≤ 10% per speelvoorziening	verkleuring ≤ 20% per speelvoorziening	verkleuring ≤ 50% per speelvoorziening	verkleuring > 50% per speelvoorziening

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 71.18.01

Meubilair	recreatieve voorziening-speelvoorziening-scheefstand			
A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening staat recht.	De speelvoorziening staat licht scheef.	De speelvoorziening staat duidelijk waarneembaar scheef.	De speelvoorziening staat fors scheef.	De speelvoorziening staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.

scheefstand 0 graden per speelvoorziening	scheefstand ≤ 1 graad per speelvoorziening	scheefstand ≤ 3 graden per speelvoorziening	scheefstand ≤ 6 graden per speelvoorziening	scheefstand > 6 graden per speelvoorziening
--	---	--	--	--

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 71.18.15				
Meubilair	recreatieve voorziening-speelvoorziening-volledig			
A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De speelvoorziening is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De speelvoorziening is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De speelvoorziening is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De speelvoorziening is onvolledig of afwezig. Er ontbreken een of meer onderdelen.
volledig ja	volledig ja	volledig ja	volledig ja	volledig nee

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.33.10				
Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling			
A+	A	B	C	D
				
De lichtmast is niet bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De lichtmast is weinig bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De lichtmast is in beperkte mate bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De lichtmast is redelijk erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De lichtmast is erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.
mate van bevuiling 0% per lichtmast	mate van bevuiling ≤ 5% per lichtmast	mate van bevuiling ≤ 10% per lichtmast	mate van bevuiling ≤ 20% per lichtmast	mate van bevuiling >20% per lichtmast

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 34.81.23				
Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-dekking van de coating/folie en krassen			
A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. De lichtmast wordt volledig en gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	De dekking is goed. De lichtmast wordt volledig door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de	De dekking is voldoende. De lichtmast is grotendeels door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de	De dekking is matig. Op grotere delen van de lichtmast is de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast.	De dekking is slecht. Op de gehele lichtmast is de coating/folie afwezig, in een zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige

	coating/folie dunner.	coating/folie afwezig, in matige conditie, of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Roestvorming komt in enige mate voor.	roestvorming komt voor.
dekkingsgraad 100% per lichtmast	dekkingsgraad ≥ 98% per lichtmast	dekkingsgraad ≥ 95% per lichtmast	dekkingsgraad ≥ 80% per lichtmast	dekkingsgraad < 80% per lichtmast

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 34.81.24

Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten			
A+	A	B	C	D
				
Er zitten geen deuken en gaten in de lichtmast.	Er zitten weinig deuken en gaten in de lichtmast.	Er zitten in beperkte mate deuken en gaten in de lichtmast.	Er zitten redelijk veel deuken en gaten in de lichtmast.	Er zitten veel deuken en gaten in de lichtmast.
deuken + gaten 0% per lichtmast	deuken + gaten ≤ 0,1% per lichtmast	deuken + gaten ≤ 1% per lichtmast	deuken + gaten ≤ 5% per lichtmast	deuken + gaten > 5% per lichtmast

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 34.81.25

Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-keurechtheid			
A+	A	B	C	D
				
De lichtmast is niet verkleurd.	De lichtmast is weinig verkleurd.	De lichtmast is in beperkte mate verkleurd.	De lichtmast is redelijk erg verkleurd.	De lichtmast is erg verkleurd.
verkleuring 0% per lichtmast	verkleuring ≤ 10% per lichtmast	verkleuring ≤ 20% per lichtmast	verkleuring ≤ 50% per lichtmast	verkleuring > 50% per lichtmast

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 34.81.02

Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand			
A+	A	B	C	D
				
De lichtmast staat recht.	De lichtmast staat licht scheef.	De lichtmast staat duidelijk waarneembaar scheef.	De lichtmast staat fors scheef.	De lichtmast staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het

				functioneren hindert.
scheefstand 0 graden per lichtmast	scheefstand ≤ 1 graad per lichtmast	scheefstand ≤ 3 graden per lichtmast	scheefstand ≤ 6 graden per lichtmast	scheefstand > 6 graden per lichtmast

Verzorging

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.01				
Groen	beplanting-zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.03				
Groen	boom-boomspiegel-zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per boomspiegel	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per boomspiegel	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per boomspiegel	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per boomspiegel	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per boomspiegel
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.15.04				
Groen	gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.15.05				
Verharding	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.31.05				
Meubilair	recreatieve voorziening-speelvoorziening-beplakking en graffiti			
A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is niet beplakt of beklad.	De speelvoorziening is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De speelvoorziening is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de speelvoorziening is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de speelvoorziening is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti 0% per speelvoorziening	mate van beplakking en graffiti ≤ 2% per speelvoorziening	mate van beplakking en graffiti ≤ 5% per speelvoorziening	mate van beplakking en graffiti ≤ 10% per speelvoorziening	mate van beplakking en graffiti > 10% per speelvoorziening

racisme/aanstootg evend nee	racisme/aanstootg evend nee	racisme/aanstootg evend nee	racisme/aanstootg evend nee	racisme/aanstootg evend ja
Meetinstructie: Beplakking en graffiti				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.31.11				
Kunstwerken	groot en klein kunstwerk-beplakking en graffiti			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen beplakking en/of graffiti.	Er is weinig beplakking en/of graffiti.	Er is in beperkte mate beplakking en/of graffiti.	Er is redelijk veel beplakking en/of graffiti.	Er is veel beplakking en/of graffiti.
bedekkingsgraad beplakking/graffiti 0 m ² per 100m ²	bedekkingsgraad beplakking/graffiti ≤ 10 m ² per 100m ²	bedekkingsgraad beplakking/graffiti ≤ 20 m ² per 100m ²	bedekkingsgraad beplakking/graffiti ≤ 30 m ² per 100m ²	bedekkingsgraad beplakking/graffiti > 30 m ² per 100m ²
racisme/aanstootg evend nee	racisme/aanstootg evend nee	racisme/aanstootg evend nee	racisme/aanstootg evend nee	racisme/aanstootg evend ja
Meetinstructie: Beplakking en graffiti				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.15.11				
Groen	beplanting-zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) > 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.15.13				
Groen	boom-boomspiegel-zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.

grof zwerfafval (>10 cm) 0 stuks per boomspiegel	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 1 stuk per boomspiegel	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 3 stuks per boomspiegel	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 8 stuks per boomspiegel	grof zwerfafval (>10 cm) > 8 stuks per boomspiegel
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.15				
Groen	gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) > 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.17				
Verharding	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (> 10 cm) 0 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 3 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 10 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 25 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) > 25 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Zwerfafval grof				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.07				
Groen	beplanting-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking

0% per 100m ²	≤ 20% per 100m ²	≤ 30% per 100m ²	≤ 40% per 100m ²	> 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 20% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 30% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 40% per 100m ²	bedekking door resten > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Onkruid				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.18				
Groen	boom-boomspiegel-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per boomspiegel	bedekking ≤ 20% per boomspiegel	bedekking ≤ 30% per boomspiegel	bedekking ≤ 40% per boomspiegel	bedekking > 40% per boomspiegel
bedekking door resten 0% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 20% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 30% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 40% per boomspiegel	bedekking door resten > 25% per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuk per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per boomspiegel
Meetinstructie: Onkruid				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.06				
Verharding	onkruid in goten en randstroken			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking goot/randstrooklen gte 0% per 100m ¹	bedekking goot/randstrooklen gte ≤ 5% per 100m ¹	bedekking goot/randstrooklen gte ≤ 15% per 100m ¹	bedekking goot/randstrooklen gte ≤ 25% per 100m ¹	bedekking goot/randstrooklen gte > 25% per 100m ¹

aantal stuks hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ¹	aantal stuks hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ¹	aantal stuks hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ¹	aantal stuks hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ¹	aantal stuks hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ¹
Meetinstructie: Onkruid				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.03				
Verharding	onkruid rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid rondom de obstakels.	Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.	Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	Er is veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 0 per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 10 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 15 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 25 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel > 25 % per m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per obstakel	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 1 stuk per obstakel	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 3 stuks per obstakel	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 5 stuks per obstakel	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 5 stuks per obstakel
Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.04				
Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking voeglengte klinkers 0% per 100m ²	bedekking voeglengte klinkers ≤ 5% per 100m ²	bedekking voeglengte klinkers ≤ 15% per 100m ²	bedekking voeglengte klinkers ≤ 25% per 100m ²	bedekking voeglengte klinkers > 25% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Onkruid				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 51.88.05				
Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid tegels			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking voeg Lengte tegels 0% per 100m ²	bedekking voeg Lengte tegels ≤ 10% per 100m ²	bedekking voeg Lengte tegels ≤ 30% per 100m ²	bedekking voeg Lengte tegels ≤ 40% per 100m ²	bedekking voeg Lengte tegels > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Onkruid				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 51.88.02				
Verharding	open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 20 per 100m ²	bedekking ≤ 35% per 100m ²	bedekking > 35% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Onkruid				

