



Orderbevestiging
Coöperatie Wijnjewoude Energie
Neutraal U.A.

30 september 2024



Wierda Bedrijfswagens BV



Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal U.A.

t.a.v. [redacted]

Opper Haudmare 2

9241WD WIJNJEWOUDE

ref: OB/T19BTMUA
2024

datum: 30 september

Geachte [redacted]

Onder dankzegging voor uw opdracht bijgaand onze niet bindende orderbevestiging voor levering van onderstaande e-Truck.

1 stuks eTGS 20.449 4x2 BL SA EB

"Order wordt definitief na toekenning aanvraag AanZET subsidie"

Wij verzoeken u bijgevoegde orderbevestiging op alle pagina's te paraferen, op de ondertekeningspagina te ondertekenen en aan ons te retourneren.

Na ontvangst van de ondertekende orderbevestiging zullen we de bestelling bij de fabriek plaatsen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard contact met mij opnemen op nr. +31 6 [redacted].

Met vriendelijke groet,
Wierda Bedrijfswagens BV

[redacted]

Verkoper trucks

T: +31 6 [redacted]

E: [redacted]@sommerauer.nl



Voertuiggegevens

Basisgegevens Voertuig

Model	: TGS 20.449 4x2 BL SA EB
As configuratie	: 4x2
Overbrenging	: 2.53
Motor	: Elektromotor MAN eCD330, 330 kW (449 pk) vermogen, 1.150 Nm koppel, Zero Emission
Versnellingsbak	: MAN TipMatic 4
Brandstofklasse	: N.A.
Cabine	: Cabine TM: de comfortabele (smal, lang, middelhoog)
Besturing	: L

Afmetingen

Wielbasis in mm	: 3750
Achteroverbouw in mm	: 1065

Gewichten

	<u>Wettelijk gewicht</u>	<u>Technisch gewicht</u>	<u>Technisch gewicht +</u>
Totaal gewicht	20000	20000	20000
Totaal gewicht GCW	50000	50000	50000
Vooras	9000	9000	9000
Achteras	11500	13000	13000

Banden

<u>As</u>	<u>Aantal</u>	<u>Fabrikant</u>	<u>Profiel</u>	<u>Afmetingen</u>
Vooras	2	BRIDGESTONE	H-STEER002	385/55R22,5
Achteras	4	BRIDGESTONE		315/70R22,5
Reservewiel				

Kleuren

<u>Kleurvlak</u>	<u>Kleur</u>	<u>Kwaliteit</u>
Deurverlenging en opstap	VERKEERSWIT RAL 9016	N
Spatbord achter cabine	VERKEERSWIT RAL 9016	N
Zijskirts	VERKEERSWIT RAL 9016	N
Hoogdak	VERKEERSWIT RAL 9016	N
PU/SMC-bumper en onderspoiler	VERKEERSWIT RAL 9016	N
Cabine	VERKEERSWIT RAL 9016	N



Uitvoering van uw MAN TGS eTruck

Spuitwerk

Spuitwerk chassis	■ Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
-------------------	----------------------------------	-------

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)	■ Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde	0P0XS
	■ 8 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y6
Accubakken, accu's, dynamo	■ Accubak, achterzijde voertuig	0P0WN
	■ 24V-accumanagementsysteem	0P1T4
	■ Zekeringsautomaat	0P1V2
	■ Oplaadvoorziening voorzijde CCS (uitsluitend gelijkstroomladen), links	0PIYB
	■ Oplaadvoorziening voorzijde CCS (uitsluitend gelijkstroomladen), rechts	0PIYE
	■ Vermogensniveau DC-laden tot 500 A op alle oplaadposities	0PIYI
	■ 6 hoogspanningsaccu's	0PKM9
	■ 534 kWh brutocapaciteit hoogspanningsaccu's	0PKT1
Chassisaanbouwdelen	■ Werkplatform, verlengd, met opstap	0P0VG
	■ Zonder beschermplaat, achter	0P1FB
	■ Beschermplaat, voor	0P1FN
	■ Vulwig, met houder	0P1FO
	■ Afsluitende dwarsdrager	0P1S9
	■ Bekleding chassis, zijanten, links en rechts	0P1Y7
Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem	■ Persluchtbereiding, elektronisch geregeld AMS	0P0AA
	■ Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
	■ Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
	■ Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
	■ Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
	■ Noodstopassistent	0P0CM
	■ Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
	■ Remcilinder met parkeerrem voor niet verhoogde totaalgewichten	0P8QE
	■ Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
	■ Wegrolobblokering MAN EasyStart met kruipfunctie	0PLKZ



Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)	■ Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
	■ Lichtfunctiecontrole	0P2AD
	■ Achterlichten, led	0P2AP
	■ Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ
	■ Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, bij achteruitversnelling ingeschakeld, volume regelbaar (Quiet Truck)	0PKOP

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)	■ Voertuigconfiguratie/opleggermaat voor Euro-oplegger	0P0XY
	■ Voorbereiding regelingsmogelijkheid hef-/ontlastbaarheid opleggerassen	0P1LO
	■ Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendelflex met standaardkoppeling	0P1O2
	■ Opleggercontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig	0P1P9
	■ 150 mm bouwhoogte opleggerkoppeling	0P1PO
	■ 40 mm bouwhoogte koppelingsschotel (tot max. 20.000 kg opleggerlast)	0P1Q3
	■ Opleggerkoppeling, automatische smering	0P1Q7
	■ Opleggerkoppeling JOST JSK 37 C 2 inch	0P1RM
	■ Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagencontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig	0P8NY
	■ Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdoos ABS, achter cabine	0P8O1
	■ Rubberen scharnierlagersysteem opleggerkoppeling	0PBY6
	■ 725 mm opleggermaat van midden laatste as	0PJAS
	■ Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine	0P1O5
Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)		
Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)	■ Interface voor voertuiggegevens (FMS)	0P2J3
	■ Interface voor gegevensuitwisseling met opbouw (DIN), achter cabine	0P2N8
Krachtafnemers	■ Schakeling, elektrisch, voor krachtafnemer, motorafhankelijk	0P4ON
	■ Spieasnaaf op krachtafnemer, motorafhankelijk, type 8x32x36, DIN ISO 14, voor directe pompaansluiting	0P4OZ
	■ Functieparameters voor krachtafnemer, motorafhankelijk, rijmodus	0P4WY



	■ Krachtafnemer, motorafhankelijk, type MAN E1000P, 0PKW7 zonder flens, f = 1,00, 1.000 Nm koppel continue belasting	
	■ Zonder functieparameters voor krachtafnemer, elektromechanisch	0PLM5
	■ Draairichting krachtafnemer, motorafh. (Vooruitrijden/stilstand links, achteruitrijden rechts)	0PLM9
	■ Krachtafnemer, motorafhankelijk, kortstondig gebruik bij achteruitrijden, anders continubedrijf	0PLN3
Wegslepen, bergen en trekken	■ Sleepoog, voorzijde voertuig, schroefbaar	0P1MR
Aandrijflijn/onderstel		
Motor, radiator	■ Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
	■ Radiateurbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
Transmissie, koppeling	■ Rijprogramma MAN TipMatic Efficiency, tot 70.000 kg	0P0FA
	■ Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
	■ Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
Velgen, banden	■ Velgtype achteras, Alcoa Dura-Bright EVO	0P0OK
	■ Velgtype vooras, Alcoa Dura-Bright EVO	0P0OW
	■ Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
	■ Weergave van bandenspanning voor aanhangwagen	0P2N6
	■ Bandenspanningscontrolesysteem (TPM), met weergave van bandentemperatuur	0PJT7
Assen	■ Asoverbrenging, i=2,53	0P0CS
	■ Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
	■ Olie voor aangedreven assen, hoge kwaliteit	0P0DO
	■ Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
	■ Spatbord vooras	0P1AT
	■ Achteras als hypoïdeas, aangedreven, permanent	0P1GV
	■ Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
	■ Spatbordverbreding	0P1W5
	■ Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
	■ Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
	■ Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor luchtgeveerde assen	0P2IZ



Asgeleiding en vering	■ Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor aanhangwagen/oplegger	0P2J1
	■ 9200 kg draagvermogen vooras, starre as	0P5D7
	■ Vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EV
	■ Handmatig oproepbaar, verlaagd onbeladen rijhoogte, bij luchtgev. assen voor compensatie van de banduitvering	0P1GS
	■ Bladvering op vooras, parabool, 2 bladen, staal	0P1JD
	■ Parametrering VASC voor automatische instelling normaal niveau vanaf 20 km/h	0P1KU
	■ Vierpuntsstang voor achteras, met stabilisatorfunctie	0P1L7
	■ Stabilisator, vooras	0P1LD
Intelligent Truck		
Hulpsystemen	■ Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
	■ Antislipregeling (ASR)	0P1T2
	■ Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
	■ Cruise control ACC stop-and-go, met afstandsregeling	0P1TQ
	■ Voertuiginstelling via bestuurderskaart, automatisch	0P4FG
	■ Lane Change Support LCS en dodehoekhulp	0P5DI
	■ Lane Departure Warner LDW, niet uitschakelbaar	0P5DJ
	■ Frontdetectie, niet uitschakelbaar	0PHMZ
	■ Voorbereiding voor alcoholslot, kan niet worden omzeild	0PHN3
	■ Noodremassistent EBA Plus, niet uitschakelbaar	0PHNC
	■ Verkeersbordherkenning	0PHND
	■ Reversing Motion System	0PHNW
	■ Afstandswaarschuwingssysteem, niet uitschakelbaar	0PJT2
	■ Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard, niet uitschakelbaar	0PKED
Infotainment (radio enz.)	■ Engels extra voor display	0P2JQ
	■ MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
	■ Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
	■ MAN Soundsystem Advanced met subwoofer	0P2MI
	■ Connectivity Board Module	0P2MO
	■ Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
	■ Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
	■ Smartphone-integratie	0P2NE



	■ Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
Cabine		
Cabine en exterieur van de cabine	■ Bumper, kunststof ■ Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen) ■ Kantelmechanisme cabine, elektrisch ■ Cabine-ophanging, Comfort ■ Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid ■ Glazen kanteldak, elektrisch ■ Zonnekap, voor voorruit ■ Deurruit, veiligheidsglas ■ Deurruiten, getint ■ Centrale vergrendeling, met afstandsbediening ■ Deurslot, bestuurders- en bijrijderszijde ■ Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde ■ Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint ■ Zonder portieraanduiding ■ 4 voertuigsleutels ■ Chroomoplegwerk op radiatorkap ■ A-stijlbekleding, aerodynamisch geoptimaliseerd	0P1SD 0P1UM 0P1V5 0P1V9 0P1VE 0P1VX 0P1WK 0P1WM 0P1WO 0P1WR 0P1WU 0P1WW 0P1X0 0P2DN 0P3JU 0PGBU 0PIY8
Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)	■ 2 persluchtclaxons op het cabinedak ■ Claxon, tweetonig, elektrisch ■ Afslaglicht, led ■ 2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links ■ Werklamp op cabine achter, onder, buiten ■ Knipperlichten, zijkanten, led ■ Rijlichtschakeling, automatisch, met lichtsensor ■ Grootlichtassistent ■ Koplampen, led ■ Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar ■ Mistlamp, led ■ 2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links ■ Zwaailichten, halogeen, geel, met functiebewaking ■ Koplampreinigingsinstallatie ■ Dagrijlicht, led ■ 2 contourlichten, led	0P1UW 0P1W1 0P1YG 0P1YM 0P1Z2 0P1Z7 0P1ZE 0P1ZH 0P1ZO 0P1ZW 0P2AI 0P2B3 0P2B9 0P2BH 0P2BP 0P2BS
Spiegels en vervanging van spiegels	■ Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT



Stoelen	■ Digitaal spiegelvervangingsysteem MAN OptiView	0P5DQ
	■ Armleuningen bijrijdersstoel	0P2OC
	■ Armleuningen bestuurdersstoel	0P2OE
	■ Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar	0P2OP
	■ Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
	■ Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
	■ Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
	■ Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
	■ Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
Bestuurderswerkplek	■ Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
	■ 2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
	■ 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
	■ Multifunctioneel stuurwiel, leder, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GC
	■ 2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
	■ Sigarettenaansteker	0P2IH
	■ Remote download voor digitale tachograaf	0P2JJ
	■ Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
	■ Voorbereiding voor tolregistratiesysteem Toll Collect	0P2MT
	■ Voorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak	0P2NK
	■ Bestuurdersairbag met gordelspanner	0P3JX
	■ Stuurslot, met elektronische wegreijblokkering	0P3K0
	■ Bedieningspaneel MAN EasyControl, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0P3KE
	■ Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2
	■ Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
	■ 2 inzetbakken, middengedeelte instrumentenbord, groot	0P8KZ
	■ Rijtiidsensor (weergave op instrumentengroep)	0PBZH
	■ Comfortvak onder infotainmentdisplay	0PFY0
	■ Opbergbakje naast bestuurdersstoel	0PJRR
	■ Geluidsreductie interieurgeluid/exterieurgeluid	0PKX3
Klimaatregeling cabine	■ Airconditioning, Climatronic	0P2NT
	■ Elektrische standairconditioning	0P2NY
	■ Hulpverwarming (water), 10 kW	0PIM0



Slaapgedeelte	■ Opbergvak, links, op zijwand bij onderste bed	0P2EH
	■ Opbergvak, rechts, op zijwand bij onderste bed	0P2EN
	■ Matras comfortbed, boven, 110 mm	0P2GG
	■ Matras comfortbed, onder, 110 mm	0P2GK
	■ Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen	0P2GP
	■ Bed, boven, met lattenbodem	0P2GV
	■ Bed, onder, met lattenbodem en hoofdverstelling	0P2GY
	■ Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H1
	■ Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H5
	■ Stoffen onderbekleding bovenste bed, met logo	0P2I3
	■ Stoffen onderbekleding onderste bed	0P2I5
	■ 2 leeslampen op zwanenhals, achtergedeelte cabine, boven, 1 links en 1 rechts	0P2IT
	■ Leeslamp op zwanenhals, achtergedeelte cabine, onder, midden	0P2IV
Interieur van de cabine	■ Opbergvak, achterwand cabine, bij onderste bed, met afstandsbediening, bedraad	0P2EX
	■ Opbergtafel, rijderszijde	0P2F5
	■ Zonneschermbinnen, binnen, elektrisch	0P2FD
	■ Zonneschermbuiten, buiten, mechanisch, bestuurders- en rijderszijde	0P2FG
	■ Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel	0P2FW
	■ Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
	■ Gordijn rondom	0P2GS
	■ Koelkast uittrekbaar en lade, middengedeelte, aan de achterkant	0P2HD
	■ Lade, middengedeelte instrumentenbord	0P2HJ
	■ 3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie	0P2HN
	■ Contactdoos, 230 V	0P2HR
	■ 2 contactdozen, dakopbergvak cabine, 12 V en 24 V	0P2HV
	■ 2 contactdozen, cabine liggedeelte onder, 12 V en 24 V, alsmede 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen	0P2HZ
	■ Tapijt, op motortunnel	0P2I9
	■ Binnenbekleding deur, niet afwasbaar	0P2IB
	■ Instapverlichting	0P2IO
	■ Styling binnenin het voertuig chroom	0PGBS
	■ Oriëntatielicht, led, dimbaar	0PGT2
	■ 2 leeslampen, led, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan rijderszijde	0PGTY



Accessoires en gereedschap	■ Binnenverlichting centraal, led, dimbaar	0PGTZ
	■ Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool	0P2FM
	■ Boordgereedschap	0P2TX
	■ Brandblusser, 2 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YE
	■ Ruitenwasset	0P3CI
	■ EHBO-set	0P3F3
	■ Waarschuwinglamp, met functie voor constant branden	0P3FF
	■ Gevarendriehoek	0P3FI

Voertuigkarakteristieken

Toelating	■ Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
	■ Maximaal geluidsniveau voertuig, 73 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PLM7
Documenten	■ Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
Lines, Editions en pakketten	■ Veiligheidspakket	0P8NG
	■ Veiligheidspakket Licht en zicht Plus	0PFXZ
	■ MAN digitaal pakket eMobility incl. optionele MAN Charging Card	0PIKA
Instructieteksten	■ Aanwijzing: Bij verhoogd totaal treingewicht verhoogde slijtage van de aandrijflijn en verkorting van de levensduur	0PFZP

Nationale services

Training	■ MAN vervolg aflevertraining, 8 weken na aflevering voertuig. Code 95 (7 praktijkpunten).	NL103
----------	--	-------



Lokale werkzaamheden

Dealer werkzaamheden

- Afleverinspectie / rijklaarmaken TGS met stoffen matten
- Alle LED werklampen geschakeld op achteruit én op schakelaar
- 2 x LED werklampen achter op chassis (Werklampen geschakeld op af-fabriek schakelaar)
- 2 x LED werklampen in opstappen links en rechts (Werklampen geschakeld op af-fabriek schakelaar)
- Midland 27MC op af fabriek voorbereiding

Werkzaamheden onder toezicht van uw MAN dealer



Prijsvoorstel voor uw MAN eTruck

Wij zijn met u voor de gespecificeerde MAN eTruck de volgende prijsstelling overeengekomen:

Netto investering voor uw MAN	€		K
af:			
Inruil	€	0,00	
		-----	-/-
Toe te betalen bedrag	€		K

Alle vermelde bedragen zijn netto, per stuk en excl. BTW

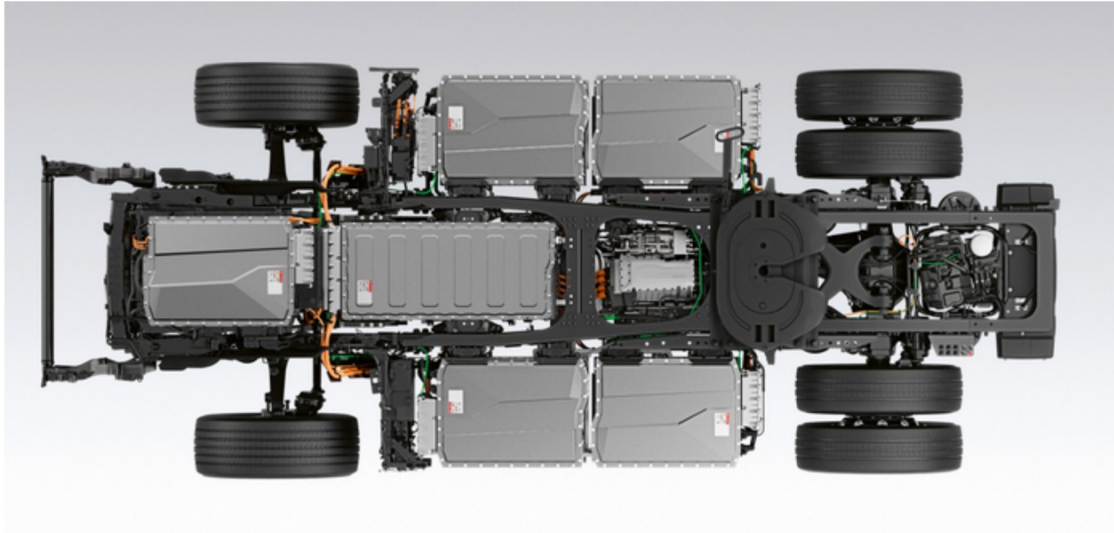
Voor akkoord

Te overwegen fabrieksopties en lokale werkzaamheden

Positionering hoogspanningsaccupakket

U heeft gekozen voor onderstaande accupositionering

6 stuks hoogspanningsaccu met in totaal 534 kWh brutocapaciteit



Laadvermogens

U heeft gekozen voor onderstaande laadvermogens

Vermogensniveau DC-laden tot 750 kW links en tot 375 kW rechts

De oplaadvoorziening voor aan de linker voertuigzijde maakt het opladen van de hoogspanningsaccu's mogelijk met maximaal 750 kW gelijkstroom (DC) via de genormeerde MCS-laadaansluiting (MCS = Megawatt Charging System).

De oplaadvoorziening voor aan de rechter voertuigzijde maakt het opladen van de hoogspanningsaccu's met maximaal 375 kW gelijkstroom (DC) via de genormeerde CCS-laadaansluiting (CCS = Combined Charging System) mogelijk.

De oplaadduur is afhankelijk van het vermogensniveau en het aantal hoogspanningsaccu's

	Oplaadduur	Oplaadduur	Oplaadduur	Oplaadduur
Vermogensniveau	3 accu's *	4 accu's *	5 accu's *	6 accu's *
DC-laden	240 kWh	320 kWh	400 kWh	480 kWh
1.000 A (750 kW), MCS	—	—	—	ca. 31 min
SoC 10% - 80% **				

De hier aangegeven laadtijden kunnen afwijken van de daadwerkelijke laadtijden.

* Totale nuttige capaciteit aan het begin van de levensduur van de accu (BoL = Begin of Lifetime) en voor de actieradius geoptimaliseerd ontwerp van het hoogspanningsopslagsysteem.

Dat wil zeggen, DoD (Depth of Discharge / ontladingsdiepte) 90 % resp. 80 kWh per accu.

** SoC (State of Charge / laadtoestand) in verhouding tot de totale nuttige capaciteit, onder optimale omstandigheden, geen beperking door laadpaal, accu voorgeconditioneerd op 20 °C, bij BoL.

De 750 kW laadvoorziening is alleen beschikbaar in combinatie met 6 accupacks.



Reparatie en onderhoudstarieven

Met u zijn de voor uw eTruck de volgende afspraken voor Reparatie en Onderhoud overeengekomen.



Contract bepalingen:

Looptijd : 0 mnd
Jaarkilometrage : 0 km
Maandtermijn : € 0,00

Aanvullend inbegrepen:

Jaarlijkse indexering : Ja
Banden Vervanging : Nee

Contractinhoud

Comfort contract : Alle voorgeschreven onderhoudsbeurten

Comfort + contract : Alle voorgeschreven onderhoudsbeurten + apk

Comfort super contract : Alle voorgeschreven onderhoudsbeurten + apk + reparaties



De algemene R&O voorwaarden zijn op deze aanbieding van toepassing.

Op uw verzoek zullen wij u een exemplaar hiervan ter beschikking stellen

MAN Digital Services

Bij uw nieuwe eTruck hoort ook de digitale ondersteuning die het verdient.

Via MAN digital services wordt u voor 5 jaar de volgende ondersteuning geboden:

	MAN SERVICECARE - Proactief onderhoudsbeheer door uw MAN dealer - Inzicht in actuele onderhoudsstatus van uw voertuigen - Melding bij aankomend onderhoud
	MAN E-MANAGER S - Laadmanagement voor uw e-truck - Actuele weergave van accustatus en actieradius - Instellen van laadprogramma's en voorconditionering voertuig
	GEO - Actuele weergave van het wagenpark op de kaart - Gedetailleerde rithistorie tot 25 maanden - Met de <u>Pocketfleet</u> app altijd bij de hand
	PERFORM - Inzicht in de voertuigprestaties a.d.h.v. inzet- & verbruiksgegevens - Gedetailleerde analyse van de chauffeursperformance - Periodieke rapportages per e-mail en koppeling met MAN Driver App
	COMPLIANT M - Remote download van tachograaf- en bestuurderskaartgegevens - Hosting van bedrijfskaart door MAN in het kaarthotel - Tot 84 maanden opslag gedownloadde bestanden op het RIO platform
	TIMED - Weergave van actuele rij- en rusttijden - Overzichtelijke dagweergave van tachograaf activiteiten - Tot 90 dagen historie
	MAN DRIVER APP - Handige app voor de chauffeur - Digitale vertrekcontrole, voertuighandleiding en andere functies binnen handbereik - Ondersteuning in 26 talen

Leverings- en betalingscondities

Op deze orderbevestiging zijn onze Verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KVK van Utrecht, van toepassing. Deze voorwaarden zijn als bijlage bijgevoegd.

Bij onze verkoop van MAN-chassis zijn de MAN-opbouwrichtlijnen van toepassing. (zie hiervoor www.manted.de)

Bij niet in die richtlijnen genoemde modificatie-, op- of aanbouwwerkzaamheden, geldt het uitblijven van een schriftelijke goedkeuring van MAN Truck & Bus SE op de betreffende werkzaamheden als ontbindende voorwaarde van onze verkooptransactie.

Het niet correct opvolgen van de MAN-opbouwrichtlijnen kan o.a. uitsluiting van de MAN-garantievoorwaarden ten gevolge hebben.

<u>Levertijd</u>	: In overleg
<u>Levering</u>	: Via Wierda Bedrijfswagens BV
<u>Facturering</u>	: Via Wierda Bedrijfswagens BV
<u>Betaling</u>	: Voorafgaand aan de levering van het voertuig
<u>Garantie</u>	: 2 jaar volledig 4 jaar aandrijflijn incl de hoogvolt componenten 6 jaar op de hoogvoltaccu's tot onderstaand maximum kilometrage * 3 accu's tot maximaal 300.000 km * 4/5 accu's tot maximaal 450.000 km * 6 accu's tot maximaal 750.000 km

Specifieke klantafspraken:

Alle in deze orderbevestiging genoemde bedragen zijn netto, per voertuig en exclusief BTW.

Voor akkoord

MAN Truck & Bus b.v.

Coöperatie
Wijnjewoude
Energie
Neutraal
U.A.

_____ J

_____ J

J
J
J

Disclaimer:

Op dit moment is slechts beperkte uitspraak te doen over de levertijd van uw voertuig. Indien er een vertraging optreedt in de levering van geoffreerde voertuigen, bijvoorbeeld als gevolg van de tijdelijke sluiting van fabrieken en/of landsgrenzen (denk hierbij aan de situatie van een pandemie of een gewapend conflict), behouden wij ons het recht voor om ons te beroepen op overmacht en de leveringsdatum in de tijd te verplaatsen. Dit betekent ook dat wij niet verantwoordelijk kunnen



worden gehouden voor een te late levering van de voertuigen en de eventueel daardoor ontstane schade. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om na een aanbod en/of de totstandkoming van enige overeenkomst prijsverhogingen door te voeren in geval van bijvoorbeeld de (huidige) exorbitante stijging van onder andere, maar niet beperkt tot, de grondstofprijzen. Wij verwijzen u volledigheidshalve naar de geldende bepalingen hieromtrent in de van toepassing zijnde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Indien u het voertuig laat om- of opbouwen, is dit geheel voor uw rekening en risico en vrijwaart u MAN voor alle aanspraken, kosten en/of schade die betrekking heeft deze op- en/of ombouw.



Informatie tbv verwerking order

Ten behoeve van een vlotte afhandeling van deze order, ontvangen we graag de volgende informatie:

- Kopie KVK

- Kopie rijbewijs

- Indien van toepassing: Foto's details huidige auto (Aansluitingen licht&lucht beugel / achterzijde / werklampen / koppelingen hydrauliek)

- Indien van toepassing: Kopie orderbevestiging opbouw en tekening voertuig tbv afstemming voertuig / opbouw

Verzekering door: _____

Bestickering door: _____ (Niet in prijs opgenomen)

Inbouw boordcomputer door: _____ (Niet in prijs opgenomen)

Benutzernummer TolCollect _____

Voertuig tenaamstellen op: _____

Factuur aan: _____

Facturen onderhoud aan: _____

E-mail factuuradres _____

Betalingsmoment: _____

IBAN i.g.v. MAN Lease: _____



Bedrijfsgegevens

Wierda Bedrijfswagens BV

Bezoekadres: Mars 22 • 8448 CP Heerenveen •

Postadres: Postbus 6 • 8501 AA Joure •

www.wierdabedrijfswagens.nl



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens